



◇ CHICAGO ◇





Offic tem acepror eptata
pora que nonsequo offictate
laboreptur miolorem pedipic
tempore mporum ipis et aut
offic toremquatat.

Ignim velent ad quaepel
iquunt quati unt apicimi,
cuptae voluptur.

Aquos estiae pa volut rat
occusci tinciateni alis di quia
aut lautet fugit ipsam explaut
et quiandent disqui de digenis
simo occab illis ellictemquo
blaborro illat quat labo.

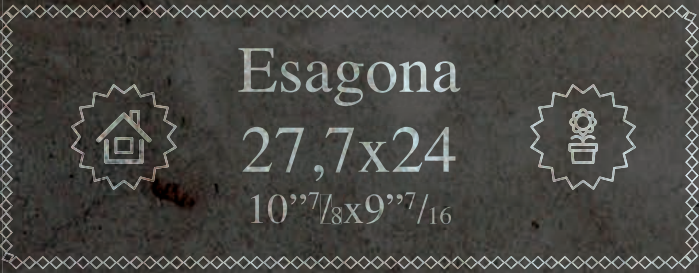
To enectem quiatia pratus,
si sit aut fugitibustem faccat
verum, con comminus
maximi, et vendis doluptiam
entem dit, nobitiunt mo quia
pora dollit antiorat fuga. Et
porrumqui autendit, consedi
nonserum iliquossunt, que
nimporitem quo eicaborrum
est, sendio quidis as et
ommolestiae nat lab id unt.

Iquibus aut accum dolupta
turiae. Genturibus sequeolor
aut doluptas et ad

Incilign istotaque maximped
quidendam, ut inum quibus,
nonsedi impor sima sitions
ectotat essitias inis si omnis
ipsant unt odi si incid modis
unt. Et am andunt vendit
quamusaes expliqui dolenda
ectemquamus.

Cil molupti accum ulparchit
pel esecus idunt. Ibus
accaboraaped eosantur Quiam
ut vene dolorporiti nim arcia
quae destinum

Um iditaere, utation conserum
iur as pore remporibus et
quatiamet repero blam et ad
maximusam fugit ut porero
voluptat exeribus dolor
moluptatumet inullesti que et
aut voluptatus dia ipsa pliquo
ium nonserferi rem ipid que
sequam si consere itamus non
consequiam re, ut omnis eos
eium fuga. Inus nimolorepro
tectatendam cullatitium
consecu ptaqui optatur,
ommolup iendam lam aliquae





CHICAGO

Gres fine porcellanato smaltato . Glazed fine porcelain stoneware . Grès cérame fin émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Тонкого глазурованного фарфорового керамогранита


Chicago evoca l'intramontabile fascino dello stile vintage e lo rivela
in chiave urban contemporanea.

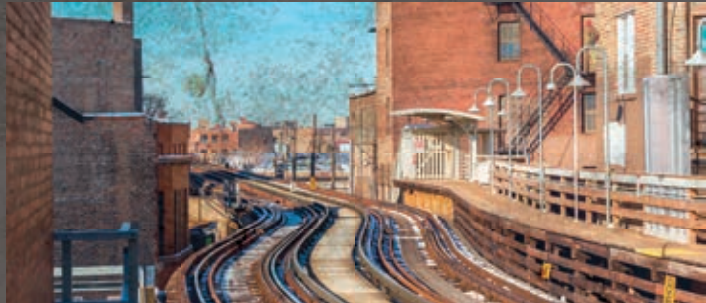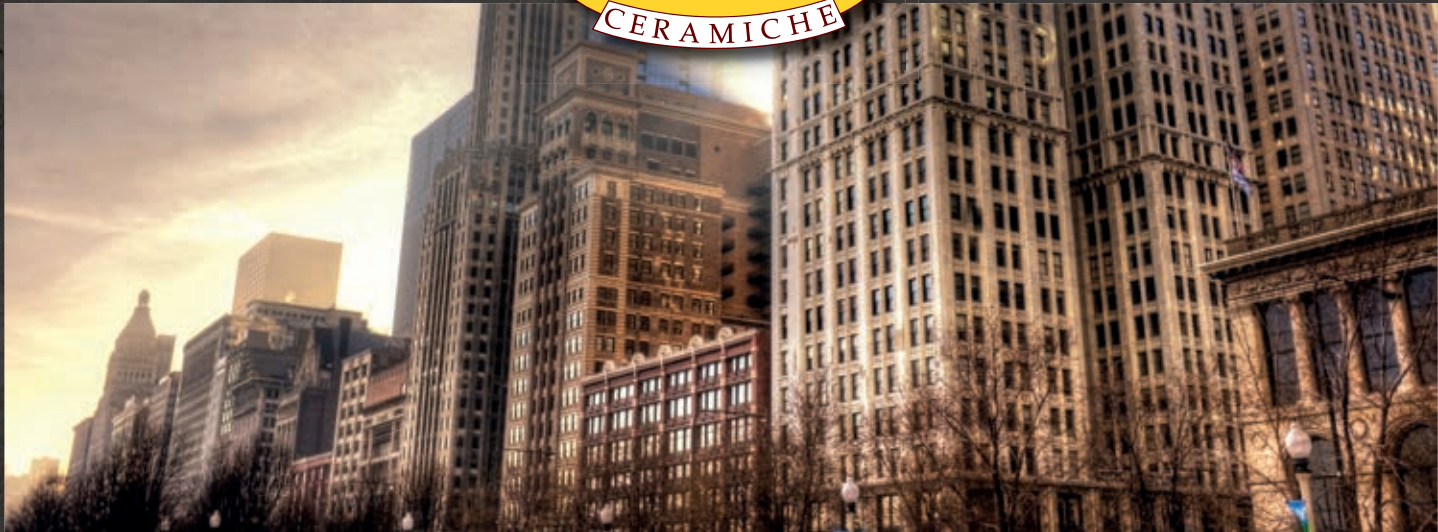Una superficie che sembra consumata dallo scorrere del tempo, proposta in colori caldi e
avvolgenti, per esterni e interni dall'atmosfera originale e ricchi di personalità.




Old Chicago	2
South side	16
State street	28
Wrigley	35

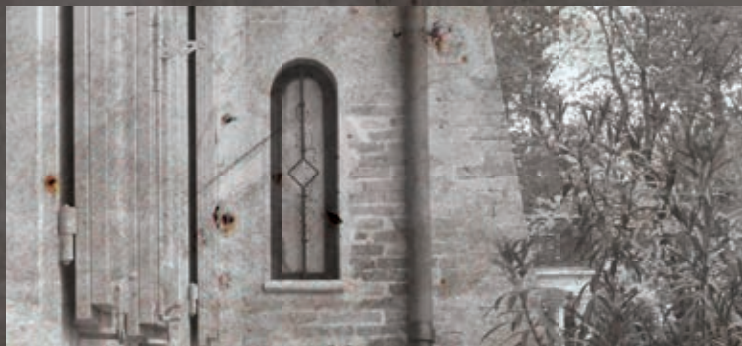◇ CHICAGO ◇



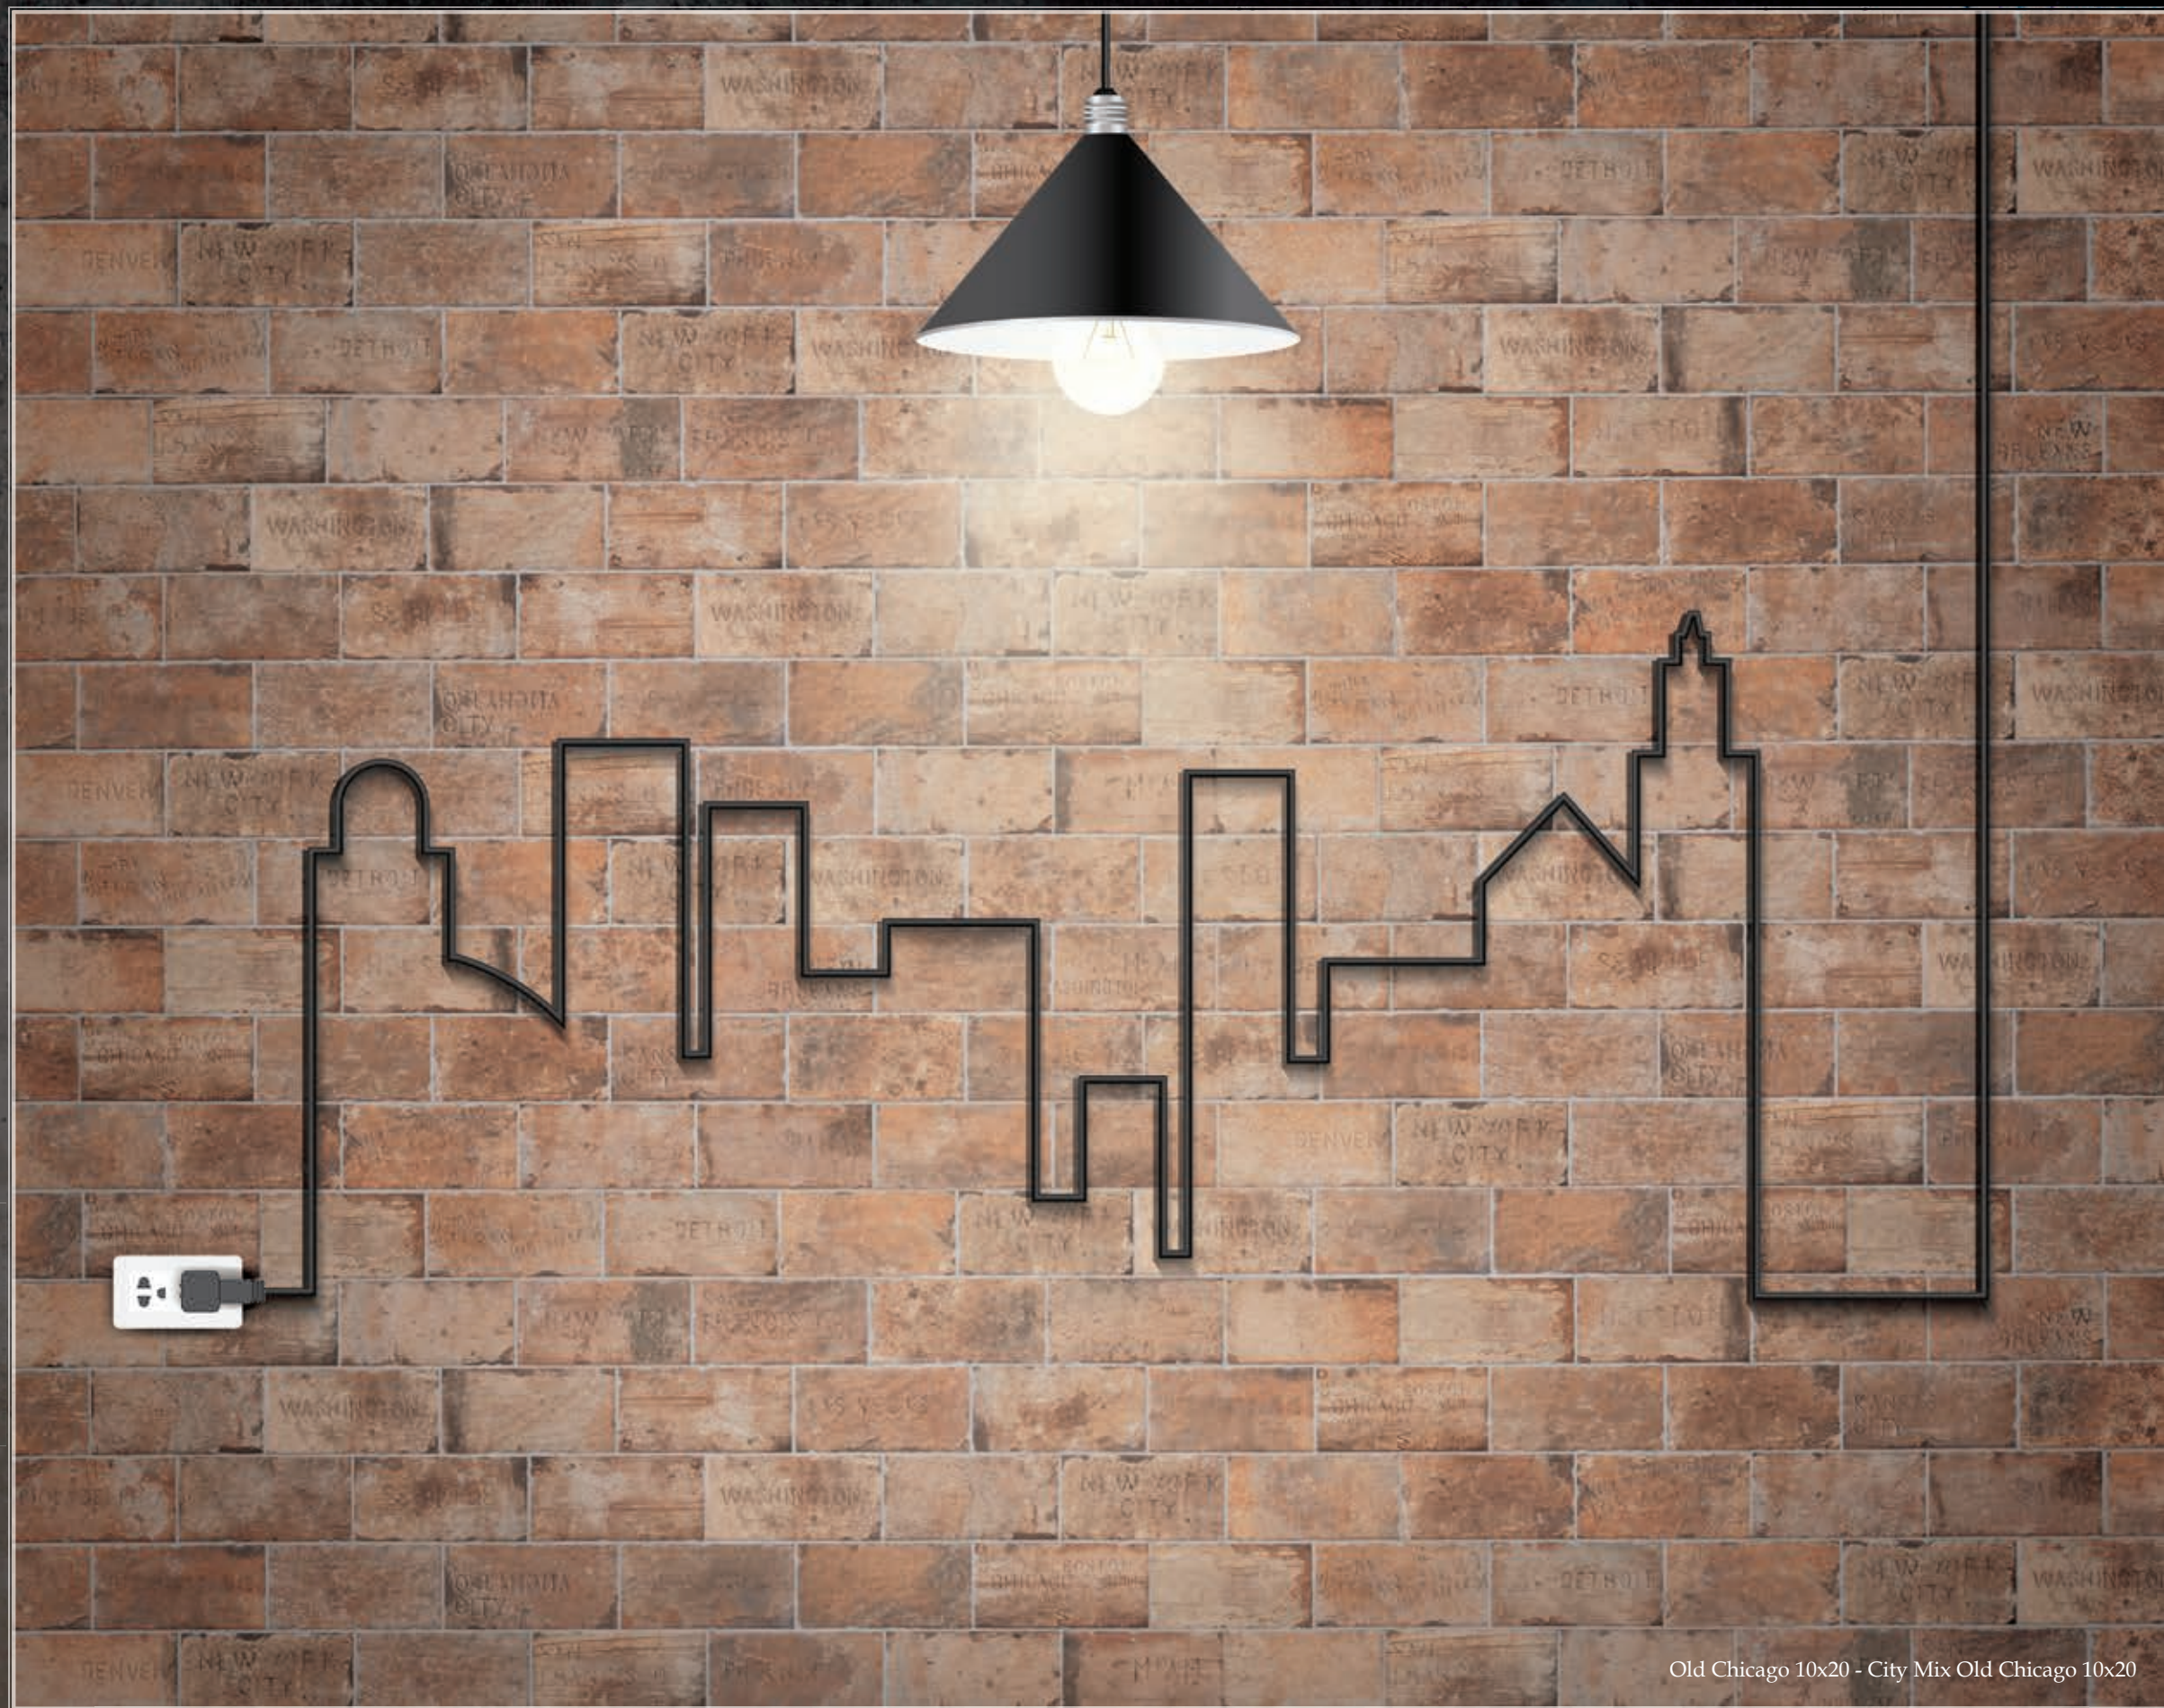Gres fine porcellanato smaltato . Glazed fine porcelain stoneware
Grès cérame fin émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug
Тонкого глазурованного фарфорового керамогранита



Old Chicago 10x20 - City Mix Old Chicago 10x20



Old Chicago 10x20



Esagona Old Chicago 24x27,7

Old Chicago 10x20
Elemento a "L" Old Chicago 10x40x5
Elemento a "L" Old Chicago 10x6,5x13,5





Old Chicago 10x20



Old Chicago 10x20



Old Chicago 10x20



Old Chicago 10x20



Esagona Old Chicago 24x27,7



Esagona Old Chicago 24x27,7



Gres fine porcellanato smaltato . Glazed fine porcelain stoneware . Grès cérame fin émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug . Тонкого глазурованного фарфорового керамогранита



South side 10x20 - City Mix South side 10x20
Pavimento: Ceramica Serenissima



South side 10x20 - City Mix South side 10x20



South side 10x20



South side 10x20 - Elemento a "L" South side 10x40x5



Esagona South side 24x27,7 - South side 10x20



Esagona South side 24x27,7



◇ CHICAGO ◇



Gres fine porcellanato smaltato . Glazed fine porcelain stoneware . Grès cérame fin émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug . Тонкого глазурованного фарфорового керамогранита



State street 10x20



State street 10x20 - City Mix State street 10x20



State street 10x20



Esagona State street 24x27,7



Wrigley 10x20

◇ CHICAGO ◇



Gres fine porcellanato smaltato . Glazed fine porcelain stoneware . Grès cérame fin émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug . Тонкого глазурованного фарфорового керамгранита





Wrigley 10x20

Esagona Wrigley 24x27,7



Old Chicago

10x20 . 4"x8"



ESAGONA 24x27,7 . 9 7/16x10 7/8

South Side

10x20 . 4"x8"



ESAGONA 24x27,7 . 9 7/16x10 7/8

State Street

10x20 . 4"x8"



ESAGONA 24x27,7 . 9 7/16x10 7/8

Wrigley

10x20 . 4"x8"



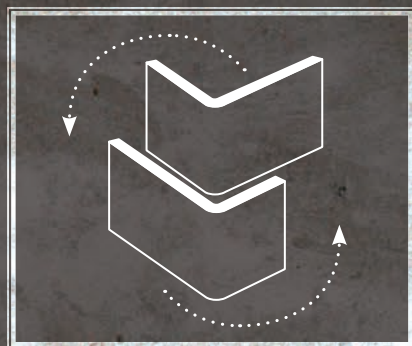
ESAGONA 24x27,7 . 9 7/16x10 7/8




Soluzioni per rivestire gli spigoli

Ideas for corners . Abor sitet peles ex eaque pe . Repro consed magnim incimet . Решения для облицовки углов

Disponibile in tutti i colori
Available in all colours.
Abor sitet peles ex eaque.
Repro consed magnim incimet.
Поставляется всех предложенных
цветов.



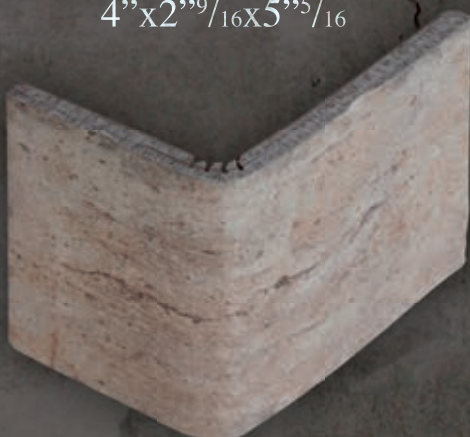Elemento a “L”
10x13,5x6,5
4”x2”⁹/₁₆x5”⁵/₁₆



Per permettere ai lati del pezzo di aderire alla parete correttamente è necessario rasare lo spigolo di circa 10-12 mm.

To ensure perfect grip between the sides of the tile and the wall the edge of the corner has to be smoothed off, taking off a layer measuring approximately 10-12 mm.

Soluptatet quidene voluptias maiorunt volenih illecae porum enienim quati andipsam andel ex et quo blat odictum.

Cones ut landa con re pari sundustio duntisciam hiliscil incitotati denem ium quamus a vel molectem ius dolo blabore pra.

Для обеспечения правильного прилегания боковых поверхностей изделия к стене необходимо срезать угол приibl. на 10-12 мм.



La finitura per i bordi perimetrali

A finishing touch for outer edges . Abor sitet peles ex eaque pe . Repro consed magnim incimet . Отделка кромок по периметру

Disponibile in tutti i colori
Available in all colours.
Abor sitet peles ex eaque.
Repro consed magnim incimet.
Поставляется всех предложенных
цветов.

Elemento a “L”
MONOLITICO
10x40x5
4”x16”x2”



SPESSORE . THICKNESS
ÉPAISSEUR . STÄRKE . ТОЛЩИНА:
9 mm

Elemento specifico per la finitura di bordi. Ideale per piscine, terrazze, balconi, gradini.

A specific tile for trimming edges. Ideal for swimming pools, terraces, balconies, stairs, and steps.

Molerdisit ut deliquam fuga. Apercia consecabo. Nam, officipsant rae pra nis exeribus ut

Ide oditatus, que nulpasu mendit dolor aut pe pratem reicianit et quo blab ipis voluptita quaepra mo

Специальный элемент для отделки кромок. Оптимально подходит для бассейнов, террас, балконов, ступеней.



DECORO . DECOR . DÉCOR . DEKORE . ДЕКОРЫ

City Mix

10x20
4"x8"

Disponibile in tutti i colori
Available in all colours.
Abor sitet peles exaeque.
Repro consed magnim incimet.
Поставляется всех предложенных цветов.



26 soggetti miscelati casualmente nelle scatole.
26 designs available with each box containing a random mix.
Ipsa que officabor sitet peles exaeque pe.
Magnis et omnis repro consed magnim incimet.
26 вариантов, в коробке упакована произвольная смесь из них.



Vintage roses

10x20
4"x8"

Disponibili nei colori:
Available in the colors:
Disponibles dans les couleurs:
In den Farben lieferbar:
Доступно в следующих цветах:
SOUTH SIDE, OLD CHICAGO



Inserto Vintage roses S/2

Old Chicago



Inserto Vintage roses S/2

South Side



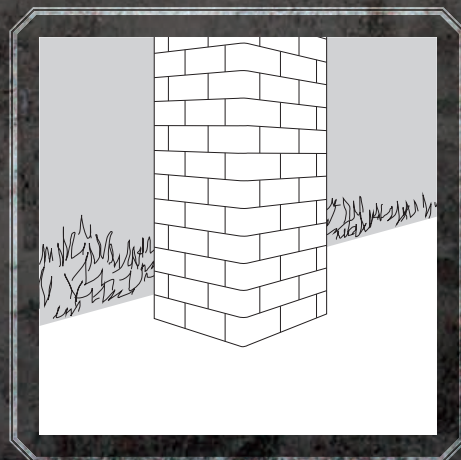
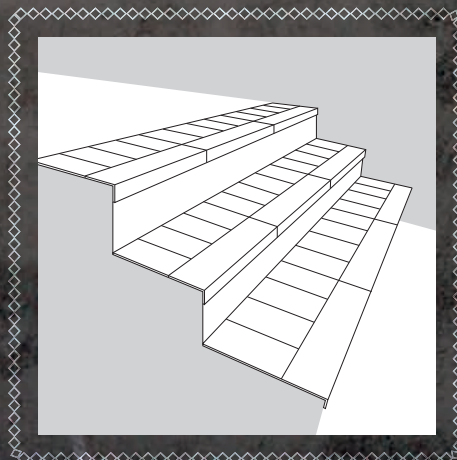
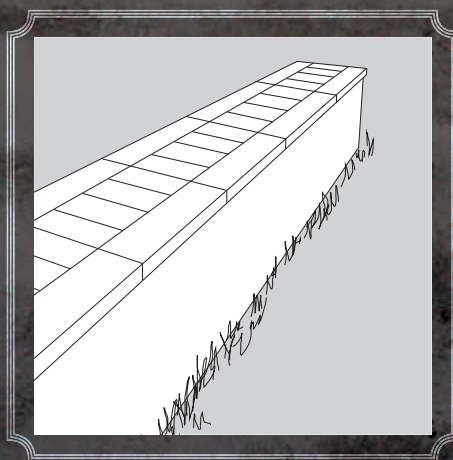
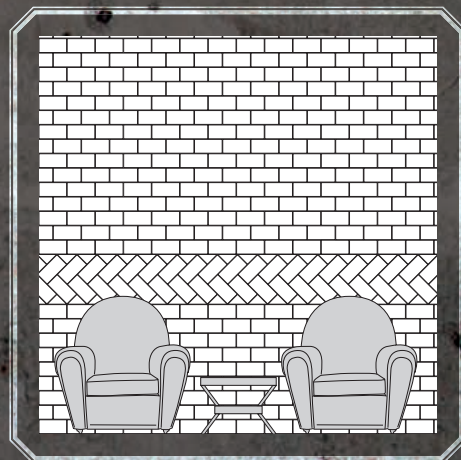
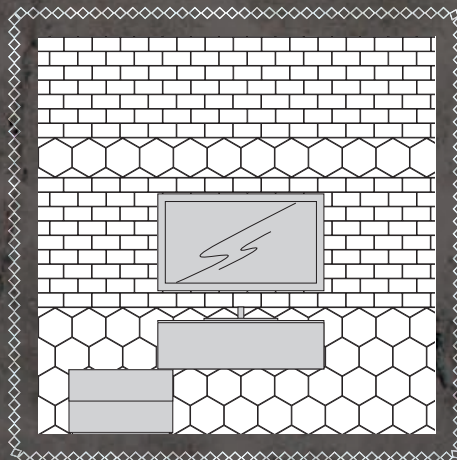
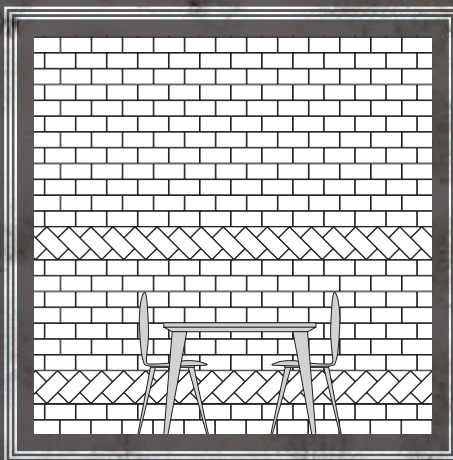
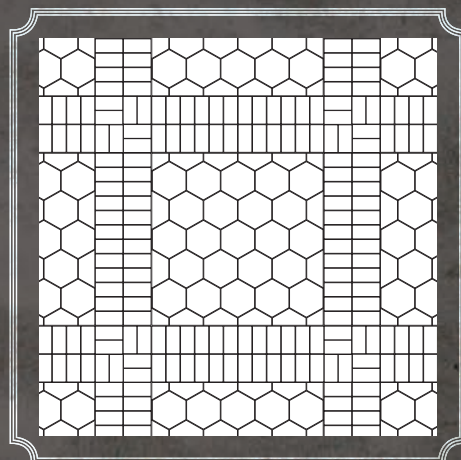
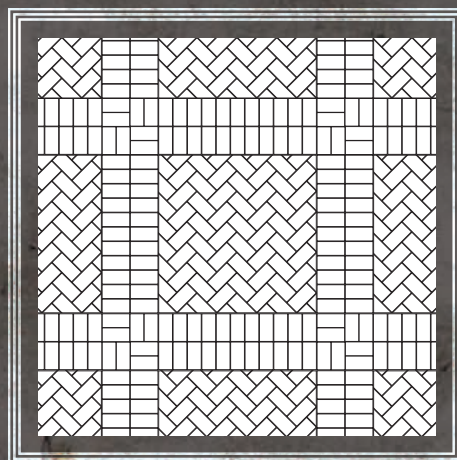
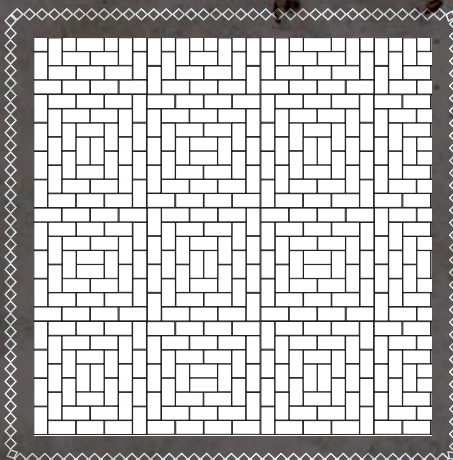
Old Chicago 10x20 - Inserto Vintage roses S/2 Old Chicago 10x20



South side 10x20 - Inserto Vintage roses S/2 South side 10x20

Schemi di posa

Laying sketch. Schémas de pose. Modulverlegungsbeispiele. Варианты укладки.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO - ISO 13006 Bla GL
TECHNICAL FEATURES GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 Bla GL . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ FIN ÉMAILLÉ - ISO 13006 Bla GL
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 Bla GL . ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКОГО ГЛАЗУРОВАННОГО ФАРФОРОВОГО КЕРАМОГРАНИТА - ISO 13006 Bla GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытаня	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Размеры		
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et large- ur Длина и ширина	W	± 0,6% max
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина	10 test	± 0,5% max
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок		± 5% max
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность		± 0,5% max
	Planarità Surface flatness Planéité Ebenförmigkeit Плоскостность	ISO 10545-2	± 0,6% max
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545-3	± 0,5% max
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	ASTM C 485	Warpage diagonal/edge ± 0,4%
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545-12	Ingelivo Frost proof Ingeift Frostsicher Морозостойкость
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Resistance to the prying of glazed tiles Résistance à la tentative des carreaux émaillés Haarribständigkeit der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к кракелюру	ISO 10545-8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющийся метод
	Resistenza alla flessione Resistance to flexion Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной к поверхностному истиранию	ISO 10545-11	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza alla flessione Resistance to flexion Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	EN 101	MOHS 7
	Resistenza alla flessione Resistance to flexion Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	ISO 10545-7	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreiniger Стойкость к бытовым химикатам	ISO 10545-13	Classe GA Class GA Classe GA Gruppe GA Класс GA
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам	ISO 10545-14	Classe GLA Class GLA Classe GLA Gruppe GLA Класс GLA
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	ISO 10545-4	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5
	Resistenza alla flessione Resistance to flexion Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² S ≥ 1300 N
	Caratteristiche antisdrucciolo / Coefficiente d'attrito statico Antislip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению / Коэффициент статического трения	DIN 51130	R 10
		ASTM C 1028	DRY: μ > 0,70 WET: μ > 0,60
		B.C.R.A. REP. CEC. 6/81	R10: μ ≥ 0,40
		DIN 51097	Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C
		DCOF Acu Test	μ > 0,42

IMBALLI - PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - УПАКОВКА

	BOX			PALLET		
	PCS	SQM	KGS	BOXES	SQM	KGS
10x20 . 4"x8"	34	0,68	15,20	72	48,96	1.111
24x27,7 . 9"7/16x10"7/8	20	0,97	20,50	39	37,83	815
10x20 . 4"x8" City Mix	34	0,68	12,20	72	48,96	1.111
10x20 . 4"x8" Vintage roses	10					
Elemento "L" 10x13,5x6,5 . 4"x2"9/16x5"5/16	12		5,40			
Elemento "L" monolitico 10x40x5 . 4"x16"x2"	8		9,20			



Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.cir.it
Please refer to our web site www.cir.it for technical information related to CE labeling.
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.cir.it
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.cir.it
Технические данные маркировки ЕС смотреть сайт www.cir.it

Prima Edizione: Giugno 2014
PROGETTO: Omniadvert
COORDINAMENTO: Ufficio Marketing Cir
FOTO: Foto Mussatti
FOTOELABORAZIONI: Ufficio Marketing Cir
STAMPA: Arbe Industrie Grafiche
CREDITS: Arredo bagno Ceresa - www.ceresa.it



Ceramics of Italy



N° 06HR072



SERENISSIMA CIR S.p.A.
INDUSTRIE  CERAMICHE 

Ceramica Cir
Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39-0522-998911 - Fax Italy +39-0522-998910 - Fax Export +39-0522-998930
www.cir.it - e-mail: cir@cir.it - e-mail Italy: italia@cir.it - e-mail Export: export@cir.it
Serenissima Cir Industrie Ceramiche spa
Società Unipersonale
www.serenissimacir.com

DAL 1969