PRP19
PORCELAIN REFLECTIVE RADIANT PANEL INSTALLATION INSTRUCTIONS


⚠ WARNING

- Do not touch safety screen until cooled.
- Allow safety screen to cool completely before any maintenance, as it will remain hot after appliance is no longer operating.
- Ensure the appliance is completely cool before starting installation.
- To avoid danger of suffocation, keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.


Installer: Leave this leaflet with the appliance.
Consumer: Retain this leaflet for future reference.

Caution: A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass and is provided with the appliance and shall be installed. This barrier is not designed for prolonged contact.


1

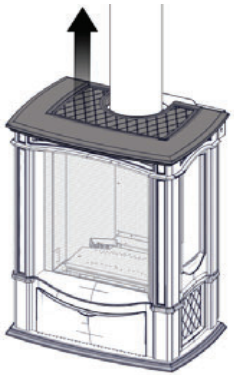


2

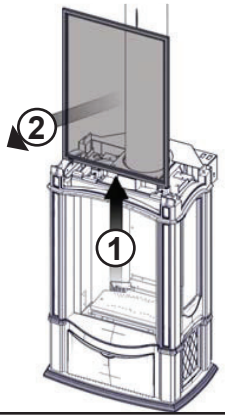


3

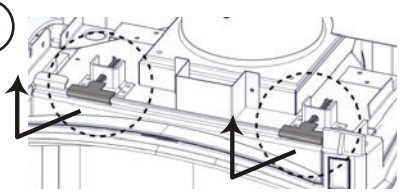

TOP LATCHES

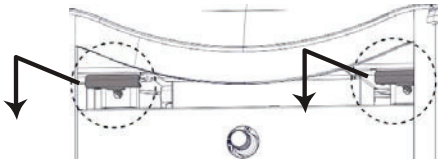


BOTTOM LATCHES




Latch location illustrated.

4

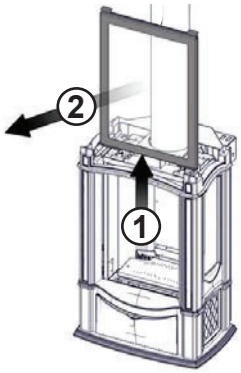


5

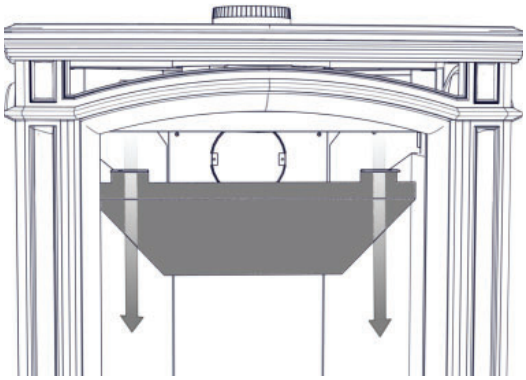

Remove baffle by removing 2 screws from top. Set screws and baffle aside.

6

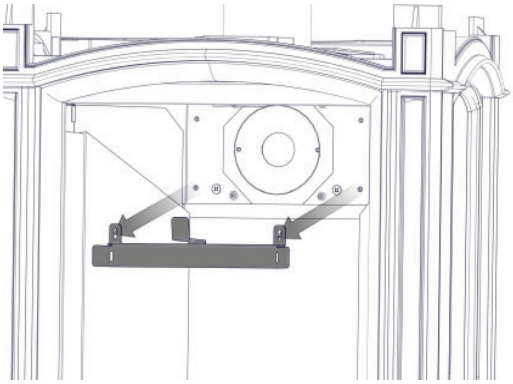


Remove rear bracket by removing 2 screws from top.
Set screws and rear bracket aside.


Quality System Certified To ISO 9001:2015

W415-1669 / A / 05.17.19


7

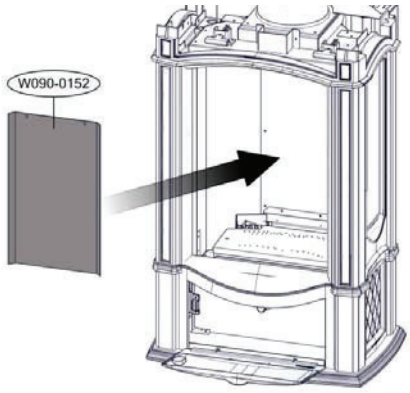

8

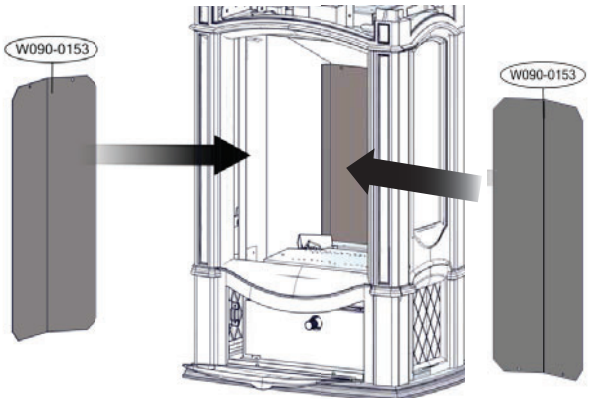


9

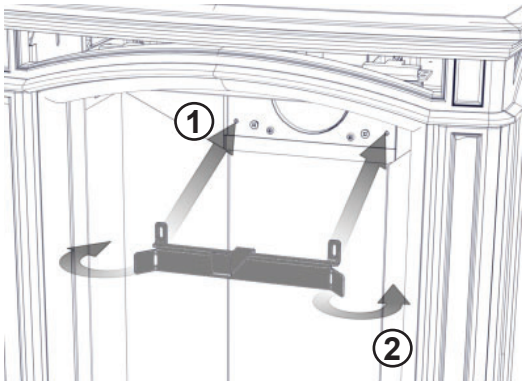

Reinstall rear bracket using screws removed in step 6. Push tabs back to firmly seat the panel against firebox wall.

10

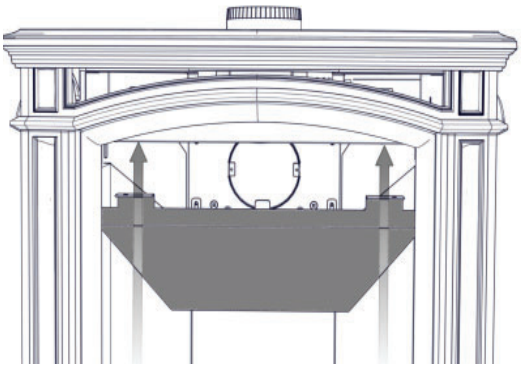

Reinstall baffle using screws removed in step 5.

11 Reinstall the logs, glass door, and then the safety screen assembly back onto the appliance.

note:

Cleaning the safety screen may be necessary due to excessive lint / dust from carpeting, pets, etc. Simply vacuum using the brush attachment.

PRP19 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
DES PANNEAU RÉFLECTEURS RADIANTS EN PORCELAINE


⚠ AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas l'écran de protection jusqu'à ce qu'il ait refroidi.
- Laissez l'écran de protection refroidir complètement avant d'effectuer un entretien, car il demeurera chaud après l'arrêt de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement refroidi avant de commencer l'installation.
- Afin d'éviter les risques de suffocation, gardez le sac d'emballage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes, ou les parcs de jeu. Ce sac n'est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.


Installateur: Laissez ce déplaint avec l'appareil.
Propriétaire: Conservez ce déplaint pour consultation ultérieure.

Caution: Une barrière conçu à reduire le risque de brûlures à partir de le chaude la vitre est à condition qu'avec l'appareil et sera être installée. L'écran de protection n'est pas conçu pour un contact prolongé.


1

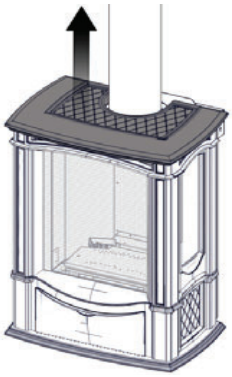


2

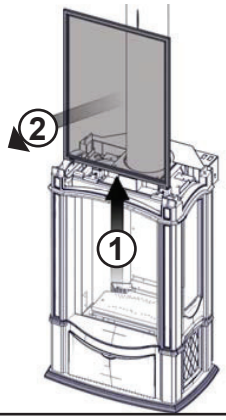


3

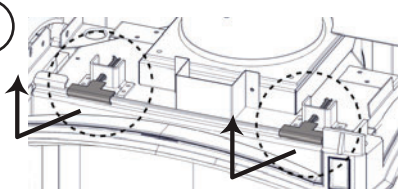

LOQUETS SUPÉRIEURS

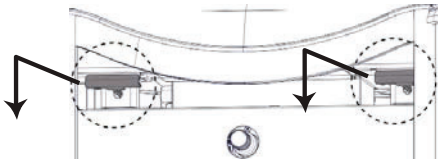


LOQUETS INFÉRIEURS




Emplacement des loquets illustré.

4

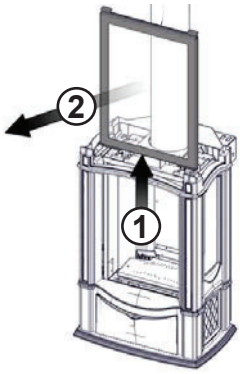


5

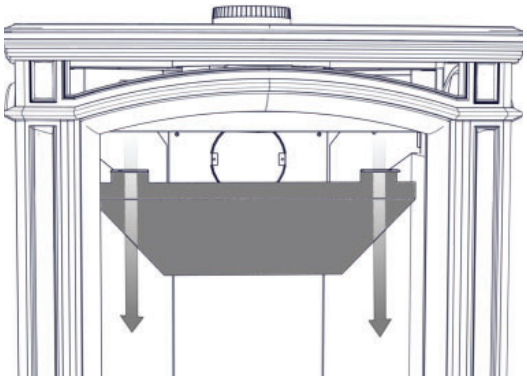

Retirez le déflecteur en retirant 2 vis du haut. Mettez au côté les vis et le déflecteur.

6

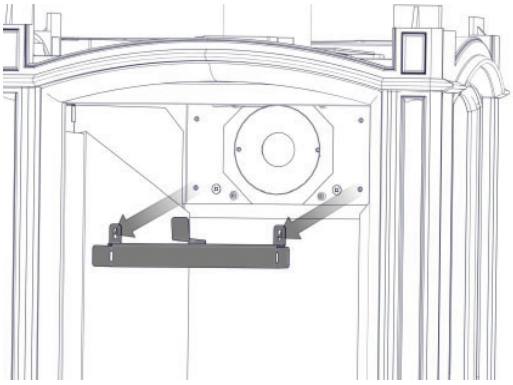


Retirez le support arrière en retirant 2 vis du haut. Mettez au côté les vis et le support arrière.


Quality System Certified To ISO 9001:2015

W415-1669 / A / 05.17.19


7

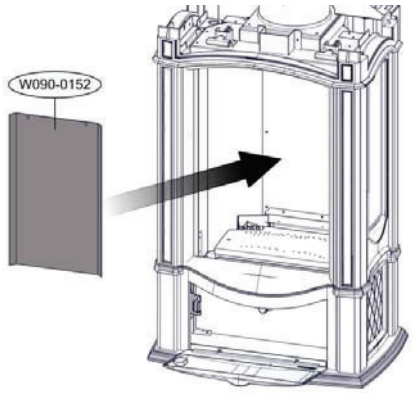

8

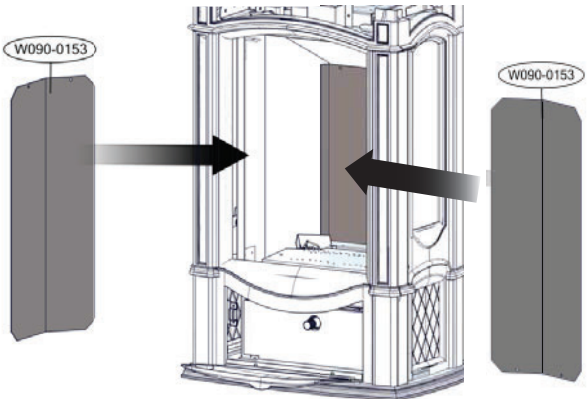


9

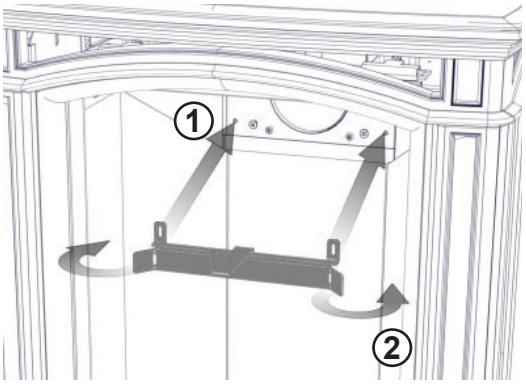

Réinstallez le support arrière à l'aide des vis précédemment retirées en étape 6. Appuyez sur les languettes et faire asseoir fermement le panneau contre le mur de la chambre de combustion.

10

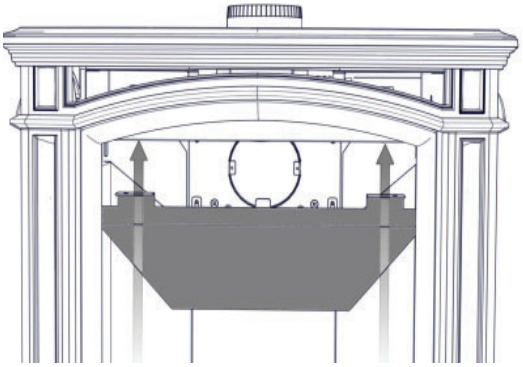

Réinstallez le déflecteur à l'aide des vis précédemment retirées en étape 5.

11 Réinstallez les bûches et la porte en verre, puis mettez l'assemblée de l'écran de protection sur l'appareil.

note:

Nettoyage de l'écran de protection peut être nécessaire en raison des peluches / poussières provenant des tapis, des animaux, etc. Il suffit d'utiliser l'aspirateur à l'aide de l'embout avec une brosse.

Quality System Certified To ISO 9001:2015
W415-1669 / A / 05.17.19