



Location: SYMMONS® Identity™

SLS6712CA

Single Handle Lavatory Faucet

Specification Submittal



Model Numbers

- ☐ **SLS6712CA** Single Handle Lavatory Faucet with lift rod and metal drain assembly

Feature Highlights

- Single handle lavatory faucet features single hole mount
- Ceramic cartridge with temperature limit stop
- 20" braided hose connections
- Standard 1.0 gpm (3.8 L/min) flow restrictor
- Faucet constructed from brass
- Plated in standard polished chrome finish



Options/ Modifications

- ☐ **05** **CG** **0.5 gpm (1.9 L/min) flow restrictor**
- ☐ **DP4** **4" deck plate for single hole mount faucets**
- ☐ **STN** **Satin Nickel finish**
- ☐ **MB** **Matte Black finish**
- ☐ **BBZ** **Brushed Bronze finish**

Compliance


- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI 61.9, NSF/ANSI 376
- WaterSense 1.0 gpm



Warranty

Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations.

10 Years - for commercial/industrial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.




Note: Append appropriate suffix to model number.

Architectural/ Engineering Specification

Symmons Identity Single Handle Lavatory Faucet _____ Includes Single handle lavatory faucet features single hole mount, Ceramic cartridge with temperature limit stop, 20" braided hose connections, Standard 1.0 gpm (3.8 L/min) flow restrictor, Faucet constructed from brass, Plated in standard polished chrome finish. 10 Year Commercial Warranty. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI 61.9, NSF/ANSI 376, WaterSense 1.0 gpm compliant. Available options: "05 - 0.5 gpm (1.9 L/min) flow restrictor", "DP4 - 4" deck plate for single hole mount faucets", "STN - Satin Nickel finish", "MB - Matte Black finish", "BBZ - Brushed Bronze finish".

Dimensions

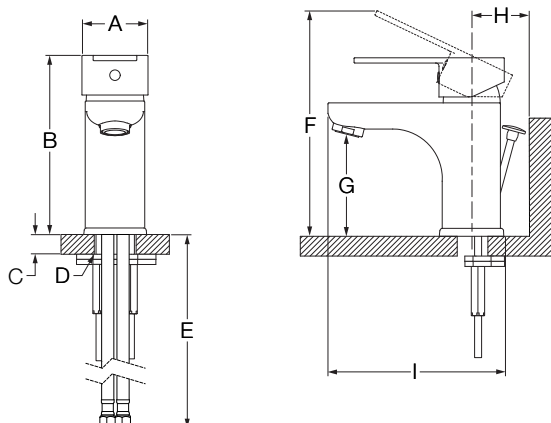

Note:

1) Dimensions subject to change without notice.

Measurements

A	Ø 2", 51 mm
B	5-5/16", 135 mm
C	Deck Thickness Ref. Min. 1-3/4", 44 mm Max. 2-1/4", 57 mm
D	Hole Size Ø 1-1/2", 38 mm
E	20", 508 mm
F	6-1/2", 165 mm
G	3", 76 mm
H	Min. 2", 51 mm
I	5-3/8", 137 mm



Emplacement: SYMMONS® Identity™

SLS6712CA

Robinet de salle de bain à une poignée

Présentation des spécifications



Numéros de modèles

- ☐ **SLS6712CA** Fauce de toilettes à poignée unique avec tige de levage et assemblage de drain métallique

Principales caractéristiques

- Le robinet de salle de bain à une poignée comprend un trou unique
- Une cartouche de céramique avec un mécanisme d'arrêt pour la limite de température
- des boyaux tressés de 20 po
- Norme de 1,0 gpm (3,8 l / min) Restricteur de débit
- Le robinet est fait de laiton
- Au fini chrome poli standard



Options/Modifications du fini

- ☐ **0.5** Réducteur de débit de 0,5 gpm (1,9 L/min)
- ☐ **DP4** Plaque de montage de 4 po pour les robinets à trou unique
- ☐ **STN** Fini nickel satiné
- ☐ **MB** Finition noire mate
- ☐ **BBZ** Finition en bronze brossé


Conformité

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI 61.9, NSF/ANSI 376
- WaterSense 1.0 gpm



Garantie

Garantie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur/résidentiel.
10 Ans - pour les installations commerciales/industriel. Se reporter au www.symmons.com/warranty pour l'information complète concernant la garantie.




Remarque: Joindre le suffixe approprié au numéro de modèle.

Spécification architecturale/technique

Symmons Identity Robinet de salle de bain à une poignée _____ Comprend Le robinet de salle de bain à une poignée comprend un trou unique, Une cartouche de céramique avec un mécanisme d'arrêt pour la limite de température, des boyaux tressés de 20 po, Norme de 1,0 gpm (3,8 l / min) Restricteur de débit, Le robinet est fait de laiton, Au fini chrome poli standard. Garantie commerciale de 10 ans. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI 61.9, NSF/ANSI 376, WaterSense 1.0 gpm conforme. Options disponibles: "0.5 - Réducteur de débit de 0,5 gpm (1,9 L/min)", "DP4 - Plaque de montage de 4 po pour les robinets à trou unique", "STN - Fini nickel satiné", "MB - Finition noire mate", "BBZ - Finition en bronze brossé".

Dimensions

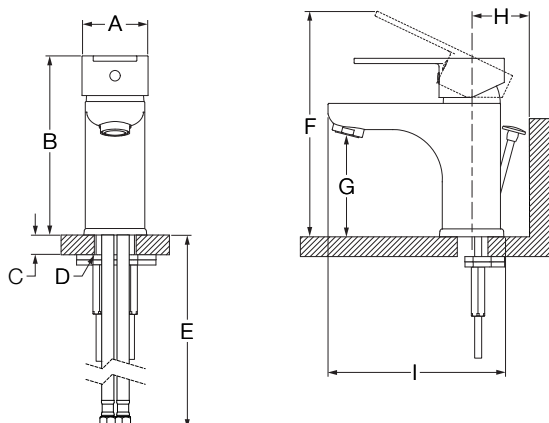

Remarque:

1) Les dimensions sont sujettes à modification sans préavis.

Mesures	
A	Ø 2", 51 mm
B	5-5/16", 135 mm
C	Deck Thickness Ref. Min. 1-3/4", 44 mm Max. 2-1/4", 57 mm
D	Hole Size Ø 1-1/2", 38 mm
E	20", 508 mm
F	6-1/2", 165 mm
G	3", 76 mm
H	Min. 2", 51 mm
I	5-3/8", 137 mm