# XIO
回音壁扬声器



获奖演技、不凡特效，或最新真人秀节目，有些场景值得仔细聆听。XIO 回音壁通过卓越的高保真空间音效，重塑家庭娱乐体验。采用 5.1.2 声道配置，支持空间音效，配备 12 个 D 类放大器，XIO 虽然外形酷似回音壁，但其音质和性能足以媲美 KEF 享誉盛名的高保真音响系统，为您的空间带来卓越的聆听体验。配备一系列 KEF 创新技术，包括 Uni-Q® MX、搭载 P-Flex 的 P185 低频驱动单元、正在申请专利的速度控制技术（VECO）以及为影院设计的 Music Integrity Engine®（MIE），并支持杜比全景声 (Dolby Atmos)、DTS:X、 Sony 360 Reality Audio，XIO 能将平面观影体验转化为动态、丰富、立体的声景，让您的娱乐内容栩栩如生，震撼人心。无论您观看什么内容，皆能尽享。

## 超越电影的声音

### 高保真空间音频，实现沉浸式家庭娱乐体验

XIO 呈现超真实高解析音效，通过 5.1.2 配置打造真正的电影音频体验。三个 Uni-Q MX 驱动单元和两个全频驱动单元确保主声道呈现宽广音场，而四个 P185 低频驱动单元则提供深沉且富有控制力的低频。两个专为顶部声道设计的 Uni-Q MX 驱动单元，呈现全方位沉浸式体验。凭借 KEF 为影院设计的 Music Integrity Engine (MIE) 技术，XIO 支持杜比全景声 (Dolby Atmos)、DTS:X 以及 Sony 360 临场音效，其升频技术能智能扩展音场，将单声道和立体声源转换为丰富的空间化音效环境。

### 优化您的空间音效

为了进一步提升性能，智能摆位技术可确保 XIO 在各个位置中提供卓越音效。这项内置的校准工具能够根据回音壁周围的物体自动调整音频输出。XIO 还具有自适应置架和壁挂模式，可提升音频体验。为您的环境量身定制，带来毫不妥协的家庭影院体验。

### 对白精准传神，人声清晰通透

中频的清晰度是出色家庭娱乐体验的关键，XIO 确保您能听清每一个字词的细节。EQ 预设中的专用对话模式可增强人声频率，同时降低背景噪音，让对白更清晰。卓越的声音成像提供媲美 KEF 享誉盛名的 HiFi 扬声器系统的音效表现，无论是低声细语还是激昂乐章，忠实重现每一个细微之处。

### 纤巧身形，震撼低音

XIO 的 P185 低频驱动单元，配合 KEF 的 P-Flex 技术，确保深沉而细腻的低音表现，提供出色的清晰度和力量。高长宽比的跑道形设计（18 厘米/7 英寸 x 5 厘米/2 英寸）使机身保持超薄外观，同时提供相当于 4 英寸低频驱动单元的性能。宽敞的箱体空间让双 P185 驱动单元能以背靠背的方式配置，大幅减少机械振动，带来纯净的低频响应，减少了不必要的失真。P-Flex 悬边技术源自 KEF 屡获殊荣的 KC62 和 KC92 超低音扬声器，能够抵抗箱体内的声压，使驱动单元能够以更高的精度运动，并实现更深的低频下潜，同时保持卓越的清晰度。

## 特色概要


- 采用 5.1.2 声道配置，支持杜比全景声 (Dolby Atmos)、DTS:X 和 Sony 360 临场音效
- 搭载 12 个 D 类放大器，集KEF 高保真音质表现于一身
- 卓越的中频表现，带来清晰明亮的对白和人声
- 升频技术将单声道/立体声源转换为多声道音效
- 智能摆位技术(IPT) 确保卓越音效，不受摆放位置影响
- 搭载 P-Flex 技术的 P185 低频驱动单元，提供深沉细腻的低音
- Uni-Q MX 驱动单元为整个空间提供清晰精准的音效
- 速度控制技术（VECO）带来清晰还原的低音
- 支持 Spotify、Tidal、QPlay、Amazon Music 等串流播放
- 有线连接包括 HDMI eARC、光纤和 RCA 超低音扬声器输出选项
- 配合 KW2 RX 接收器，無線連接 KEF LSX II, LSX II LT 及 Coda W 與 KEF 超重低音揚聲器
- 通过顶部面板、遥控器或 KEF Connect App 应用程序操作控制
- 双向摆放：壁挂或置于层架/柜面
- 提供银灰色和岩黑色两种选择



## 创新技术，震撼娱乐

### 应有尽有的准确度

XIO 搭载六个 Uni-Q MX 驱动单元，确保平衡的音场，在整个房间内提供清脆、精准的音效。分频器经过精密设计，采用交叉分频结构，将低频锥盆与高频球顶彻底分离——这种设计让振膜在低频时自由振动，同时隔离球顶以精准还原高频细节。因此，无论身处房间何处，XIO 都能为听者呈现饱满浑厚的高保真音效，畅享卓越音质。

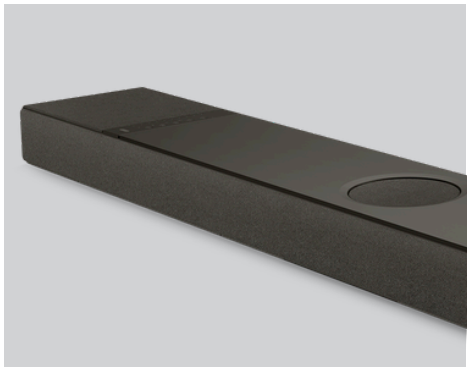


### 革命性音效校正技术

KEF 专利的速度控制技术（VECO）是 P185 低频驱动单元的核心。VECO 实时监控锥体动作，并采用负反馈循环来减少失真。这确保到达驱动单元音圈的信号包含预期的音乐信号，同时校正驱动单元运动中的任何偏差，从而维持系统稳定性，结果是失真大幅降低，呈现清晰的音效。

### 智能且强劲

KEF 标志性音效的幕后功臣，专为影院设计的 Music Integrity Engine（MIE），是基于我们自主研发的独家 DSP （数字讯号处理）算法套件。MIE 专为 XIO 调校，提供多声道处理、虚拟化和适应性摆放功能。用户可体验极具包围感的沉浸式声场，无论回音壁如何摆放，都能享受始终如一的高品质音效。

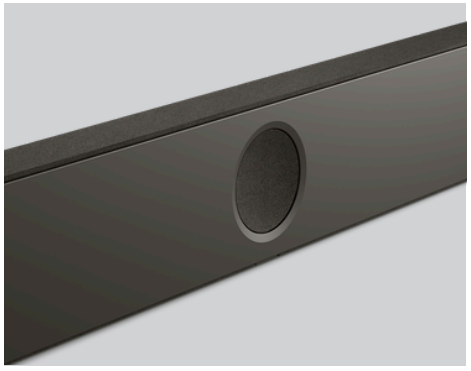

## 快速连接，流畅串流

### 串流播放各种内容

W2 无线平台与 LS Wireless 系列一脉相承，可无缝连接各种音乐服务，包括 Tidal、Amazon Music、Qobuz 和 Deezer。您还可以直接从 Spotify Connect、Tidal Connect 和 Qplay 等原生应用程序中串流播放，从而确保您的聆听体验忠实传真。结合杜比全景声 Dolby Atmos 和 Sony 360 临场音效，XIO 在您的音乐中构建沉浸式 3D 声场，让您充分品味每一个细节。




### 适配最新电视

XIO 专为灵活性而设计,提供 HDMI eARC、光纤输出,以及 RCA 超低音扬声器输出选项。虽然回音壁扬声器本身已具备足够低音,能满足大多数使用场景,但对于追求更进一步低音表现的用户,任何 KEF 超低音扬声器皆可通过 KW2 RX 接收器进行无线连接。此外,这款轻巧配件更解锁了内置功能,可通过与 LSX II、LSX II LT 或 Coda W 轻松配对作为专用环绕后置扬声器,将您的系统扩展为完全隐藏式的无线环绕声系统*。设置需先将 XIO 与专用扬声器的固件更新至最新版本,再通过 KEF Connect App 完成设置。

*LS60 Wireless、LS50 Wireless II 及 LS LUXE 的额外无线环绕功能将在未来的更新中提供。




## 简易操作，尽在掌控

通过 XIO 顶部面板、遥控器或 KEF Connect App 应用程序，轻松导航设置、调整音效偏好及管理播放。通过 EQ 设置中的标准和专家模式，轻松调节聆听体验。预设模式包括对话模式，专注于增强对白清晰度，特别适合观看电视节目和纪录片；以及夜间模式，适合深夜观看或需要较低音量的场景。

## 简约优雅，实用至上

配备时尚铝制顶板和防泼水面料，XIO 回音壁扬声器 巧妙融合风格与耐用性。其简约设计适合各种客厅风格，提供银灰色和岩黑色两种选择，标配壁挂套件，提供多样化的摆放选择以满足您的空间和偏好。



## 规格



银灰色



岩黑色

| | | |
|---|---|---|
| 型号 | XIO | |
| 尺寸（高 x 宽 x 深） | 70 x 1210 x 165 mm (2.8 x 47.6 x 6.5 寸) | |
| 重量 | 10.5 公斤 | |
| 驱动单元 | HF/MF: 6 x 50 mm (2 in.) Uni-Q MX 驱动单元<br>HF/MF: 2 x 50 mm (2 in.) 全频驱动单元<br>LF: 4个 50 x 180 mm (2 x 7 in.) P185 驱动单元，支持 VECO | |
| 放大器 | HF/MF: 8 x D类<br>LF: 4 x D类 | |
| 于1m 最大输出 SPL | 102 dB | |
| 频率响应 (±3dB)<br>在85dB/1m处测量 | 34Hz - 20kHz | |
| **连接性** | | |
| 输入 | HDMI 2.1 eARC<br>TOSLINK 光纤 | USB Type C (服务)<br>RJ45 以太网 (网络) |
| 输出 | 无线低音扬声器输出 （通过 KW2 RX 接收器）<br>无线环绕声输出*（通过 KW2 RX 接收器）<br>RCA 低音扬声器输出<br>*可与 LSX II、LSX II LT 及 Coda W 配对 | |
| 无线连接 | KEF Connect<br>AirPlay<br>HiPlay | UPnP 兼容<br>Bluetooth 5.3 |
| 串流服务 | Spotify via Spotify Connect<br>Tidal via Tidal Connect<br>QQ Music via Qplay<br>Amazon Music<br>Qobuz | Deezer<br>HIGHRESAUDIO<br>互联网广播<br>播客...等<br>*根据各个地区对该服务的适用性而有所不同 |
| 支持格式 | Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio, MPEG-H, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA,<br>MP3, M4A, LPCM 和 Ogg Vorbis<br>*取决于源设备的支持 | |
| 支持的分辨率 | HDMI eARC 最高 192 kHz/24 位<br>网络 最高 384 kHz/24 位<br>光纤 最高 96 kHz/24 位<br>*取决于源分辨率 | |
| 多通道输出 | 最高 5.1.2 | |
| Wi-Fi 网络频段 | 2.4 GHz / 5 GHz/ 6 GHz | |
| Wi-Fi 网络标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax<br>IPv4, IPv6 | |
| **电源** | | |
| 放大器输出功率 | 820 W (瞬时总功率额定值) | |
| 电源输入 | 100 – 240VAC 50/60Hz | |
| 功耗 | 400 W (最大工作功率)<br><2.0W (ECO 模式待机功率)<br><0.5W (非 Wi-Fi 模式) | |

查看更多关于 KEF 及产品信息，请参考 KEF.cn。

KEF 保留根据持续研究与开发修改或更改规格的权利。E&OE.