


RUBAN DE POLYÉTHYLÈNE POUR TUYAU

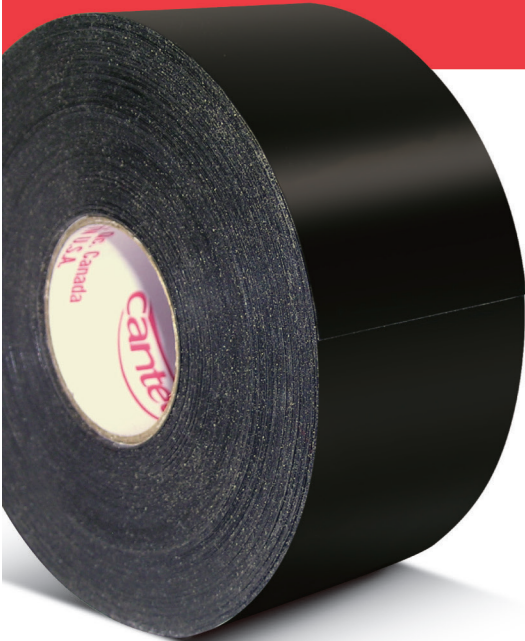

DESCRIPTION

Ce ruban est fabriqué d'un film de polyéthylène noir enduit d'un adhésif puissant à base de caoutchouc butyle. Ce ruban rencontre les normes de Uniform Plumbing Code® selon les standards PS-37-90 de L'IAPMO pour la protection de tuyau.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Excellente résistance à la corrosion et abrasion.
- Adhésif de caoutchouc à base de butyle offrant un pouvoir de maintien supérieur et durable.
- Grande résistance à l'humidité.
- Excellente résistance diélectrique.
- Film de polyéthylène haut rendement.
- Ce ruban a un PH neutre.

APPLICATION

- Idéal pour la protection des pipelines souterrains et hors sol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Endos	Film de polyéthylène
Adhésif	À base de caoutchouc butyle
Épaisseur	10 mil
Adhésion à l'acier	80 oz/po
Adhésion à l'endos	40 oz/po
Résistance à la traction	26 lb/po
Élongation	130%
Résistance diélectrique	12 000 Volts
Température d'application	-10°C (14°F) à 40°C (104°F)
Résistance à la température	-35°C (-31°F) à 90°C (194°F)

RÉSISTANCE À LA CORROSION

ADHÉSION DURABLE

Note:

Bien que nous les jugions fiables, les déclarations et les renseignements figurant ici ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie d'exactitude et d'exhaustivité.

L'utilisateur doit, au moyen d'essais ou autrement, établir l'adéquation à cet usage. Il n'existe aucune garantie d'adéquation à un usage particulier. Nos conditions de vente générales s'appliquent exclusivement à toutes les commandes, et toute responsabilité pour des dommages de quelque nature ce soit, y compris les dommages indirects, dont le coût excède le prix d'achat, est exclue.

Personne n'a reçu d'autorisation de notre part de donner des garanties verbales. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements sans préavis.



Application du ruban sur pipeline de pétrole.