



see what Delta can do™

PENDANT RAINCAN SHOWER HEAD

- H₂Okinetic® Pendant Raincan
- Single-Setting Shower Head
- LED light on each spray face

FEATURES:

- H₂Okinetic® Technology

STANDARD SPECIFICATIONS:



- Max flow rate 1.75 gpm @80 PSI, 6.6 L/min @ 550 kPa
- Adjustable pendant shower heads for ideal coverage
- To be used with a 9" (2286 mm) ceiling or taller
- Connects to 1/2" IPS male threads
- LED lights are powered by hydrogenerator. No batteries required.
- Spray settings include: H₂Okinetic® spray

WARRANTY:

- Parts and Finish – Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.

COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

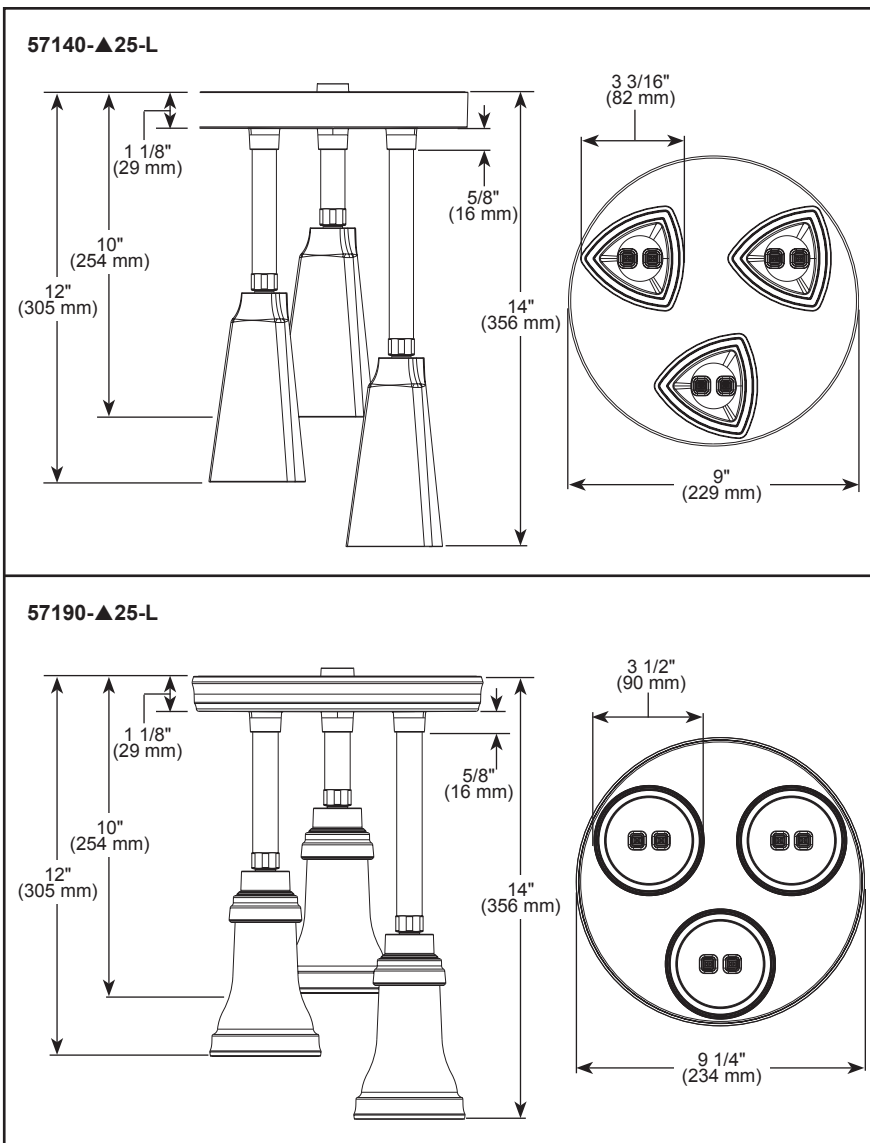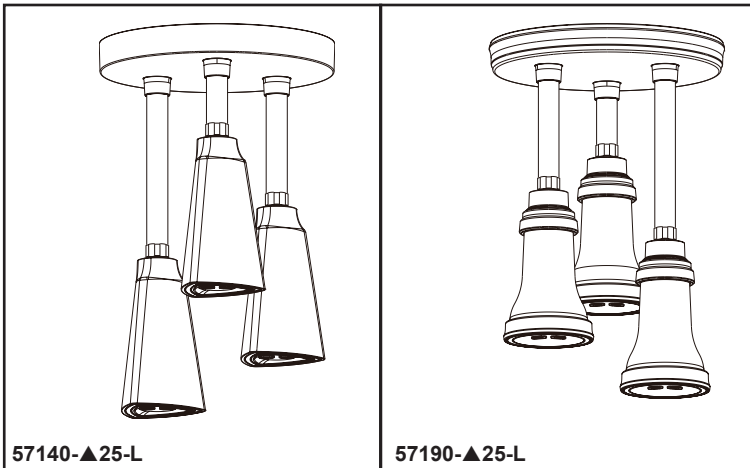

▲ Designate proper finish suffix

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

Delta Faucet Company


55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
 350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
 © 2025 Delta Faucet Company



voyez ce que Delta peut faire®

POMME DE DOUCHE PENDANTE À JET DE PLUIE

- H₂Okinetic^{MD} pendant à jet de pluie
- Pomme de douche à réglage unique
- Lumière DEL sur chaque surface de jet

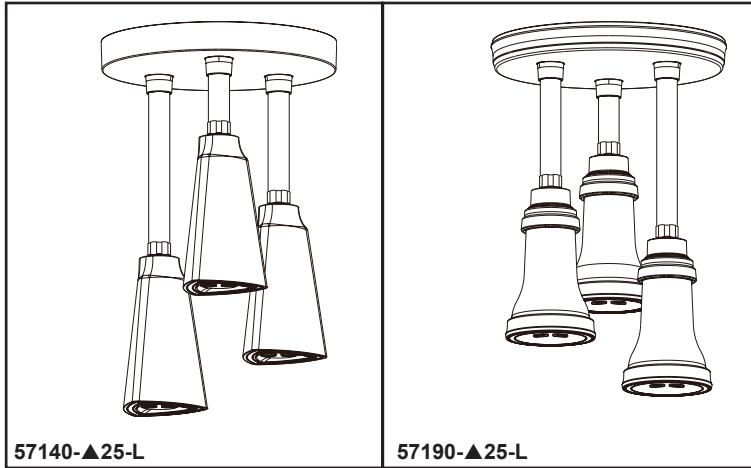

57140-▲25-L

57190-▲25-L

CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie H₂Okinetic^{MD}

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :


- Débit maximal 1,75 gal/min à 80 PSI, 6,6 L/min à 550 kPa
- Pompes de douche pendantes réglables pour une couverture idéale
- À utiliser avec un plafond d'une hauteur minimale de 9 pi (274 cm)
- Se connecte aux filetages mâles IPS 1/2 po
- Lumières DEL sont alimentées par un hydrogénérateur. Aucune pile requise.
- Les réglages de jet comprennent : jet H₂Okinetic^{MD}

GARANTIE:

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

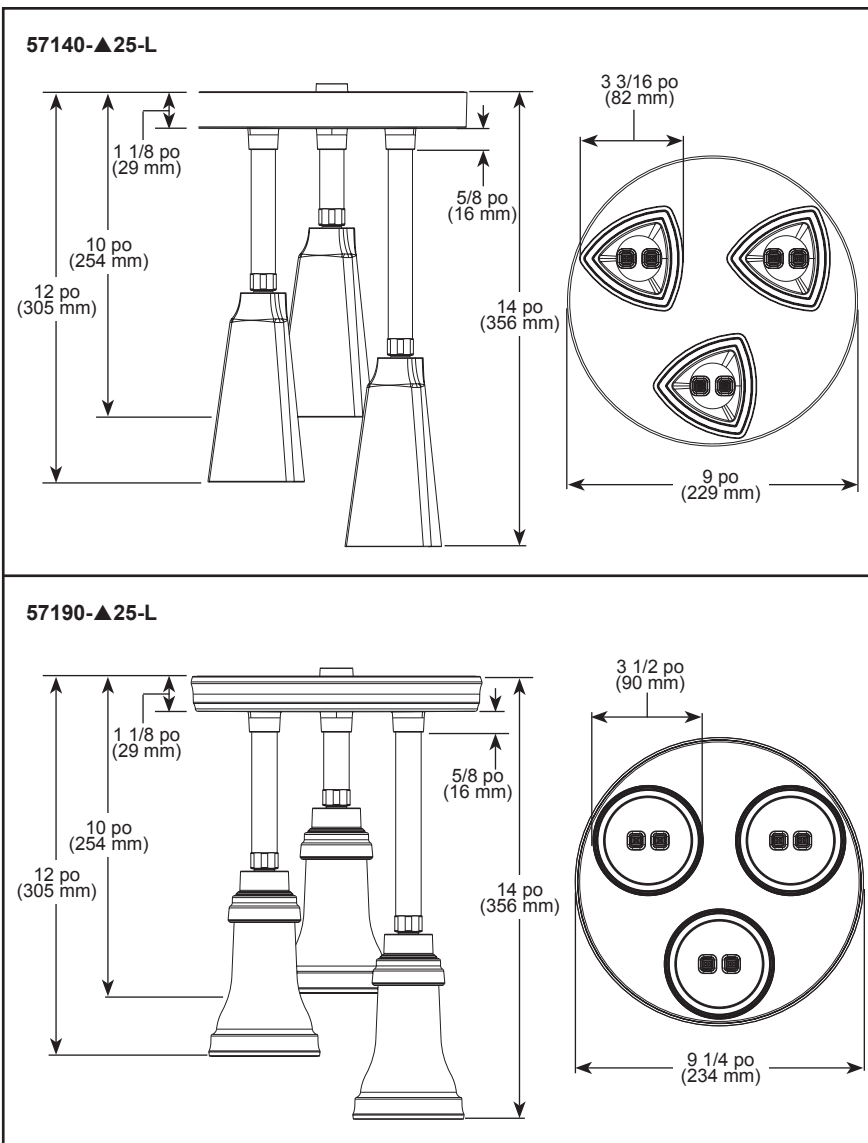

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

DSP-B-57140-25-L Rev. C

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2025 Delta Faucet Company