

LSX II LT

无线 HiFi 扬声器



凭借 60 多年的卓越声学经验，KEF 始终追求让所有人都能享受到高保真音质。LSX II LT 无线 HiFi 扬声器体现了这一使命，它是 LSX II 的轻奢版，而 LSX II 是一款屡获殊荣的紧凑型无线 HiFi 系统，可提供纯净、准确的音质，同时具有尖端技术的兼容性和便利性。LSX II LT 扬声器保留了 LSX II 卓越的声学性能和核心特点，还采用了标志性的 Uni-Q 同轴共点单元，以自然、准确的声音再现而闻名。它们配备了 W2 无线平台，可轻松实现音乐串流以及与电视、台式电脑系统等的即插即用功能。由 Michael Young 设计，有三种现代化饰面可供选择，可满足不同的审美偏好。

连接性

遨游音乐世界

与强大的 LS50 Wireless II 相同，LSX II LT 数字功能的核心是最先进的 W2 无线平台，确保您不论偏爱用哪种方式播放音乐，皆能轻松操作且原音重现。

您可以通过 KEF Connect 应用程序至串流 Amazon Music、Qobuz、Tidal、Deezer、网络电台和播客。还可使用 Apple AirPlay 2 和 Google Chromecast，将音源从兼容设备无缝串流至扬声器，搭配蓝牙连接再添更多蓝牙选择。您可以使用 Spotify Connect、Tidal 及 Qplay 自由的使用应用程序直接播放流媒体音乐。使用 Airplay 2 或 Chromecast 时，您可以串流至多个扬声器，让音乐充满家中每个角落。

如果这还不够的话，LSX II LT 还可以通过兼容的 NAS 网盘或音乐服务器播放您的私人音乐收藏。此外，对于音乐发烧友而言，它还支持高达 24bit/384kHz (PCM) 的多种音乐档案格式及 DSD。

支持电视和计算机


除了 Wi-Fi 和蓝牙以外，LSX II LT 也支持各种有线连接方式。包括可通过电视遥控器进行无缝控制的 HDMI ARC 及高品质的 USB-C，后者使 LSX II LT 成为您的电脑的灵魂伴侣。此外，还可通过唱盘播放您的黑胶唱片、CD 播放器、游戏机及连接其他设备。另外，如果您希望播放您的电影和音乐时，需要更强劲的低音，您还可以通过专用的低音炮输出来连接 KEF 超低音扬声器，以便获得您渴望的低音。

无缝家庭娱乐体验

LSX II LT 不仅仅是高保真无线音响系统，它们更可以升华您的日常生活。将 LSX II LT 无缝连接到您的智能家居中，通过智能家居的专属应用程序与界面，可随时播放音乐，选择音源或使用播放、暂停和调节音量等功能。

特色概要

- 支持所有主流音乐服务，并支持常见的音源格式
- DSD、MQA 和 PCM，支持高达 24bit/384kHz
- 全面的连接，适用于您的电视、笔记本电脑和任何其他设备：USB-C、HDMI ARC、模拟输入、超低音扬声器输出
- 第 11 代 Uni-Q 同轴共点单元，精确还原最初的声音
- Music Integrity Engine 提供丰富完整的声音
- 系统功率：LF 70W D 类，HF 30W D 类 SPL 上限：102 dB
- 直观，以用户为中心的功能
- 通过 KEF Connect 应用程序实现个性化聆听体验
- 由 Michael Young 设计
- 经过优化的箱体设计可实现理想声学性能
- 通过安装嵌件可固定在 P1 桌垫或 S1 落地支架
- 8 米长的 C-Link 扬声器箱间线作为单独配件提供，可实现扬声器的多场景摆放
- 提供三种颜色可选：石墨灰、岩石白 和 灰绿

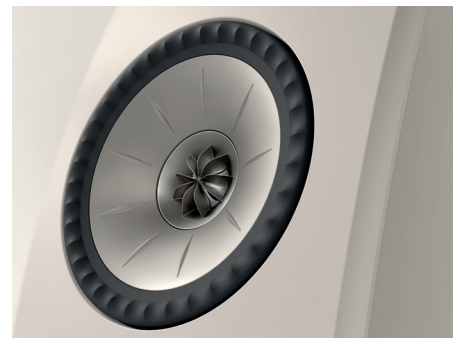

声音表现

高保真音质

每组 LSX II LT 均使用专为此而设计的 KEF 第 11 代 Uni-Q 同轴共点单元。这项标志性的技术将高音单元置于低音单元的声学中心，形成点声源并重现了声音自然形成的过程。这项设计打破了传统局限的“最佳聆听位置”，可为所有聆听者缔造准确、丝丝入口的原音重现。

LSX II LT 搭配合计 200 瓦的系统功率。高音单元和低音单元均由专属专用放大器驱动，方得以通过精巧的箱体传递充盈饱满的声音。

通过屡获殊荣的原创 Music Integrity Engine，使其表现更上一层楼。前沿的定制数字信号处理程序已于近期完成更新。专为 Uni-Q 同轴共点单元优化的 Music Integrity Engine，令 LSX II LT 扬声器实现了完美的时间校准表现，音质更清晰且饱满，带来更贴近原音的真实感。



以用户为中心

以用户为焦点的体验

KEF Connect 应用程序将一步一步的引导您完成设置，通过直观系统控制和播放界面，让您可以轻松将 LSX II LT 调整成最适合您所在空间的状态。

借助强大的 Room EQ DSP，根据个人偏好和房间特点，让您无需声学工程背景，也可轻松对 LSX II LT 进行微调。“一般”模式旨在通过简单的问题来指导您完成整个流程，而您只需要一把卷尺。为营造最佳音响表现，Room EQ 已包含了超低音扬声器的设定，让您轻松将 KEF 超低音扬声器与 LSX II LT 结合在一起。

LSX II LT 还具有许多其他人性化功能（包括音量设置、灵敏度调节）及音源唤醒功能。

设计

KEF 声学调教。Michael Young 匠心设计。

Michael Young 是工业设计领域的指标人物之一，也是 LSX II LT 美学设计的灵魂人物。他以精致优雅的简约风格著称，其时髦、简洁的美学理念非常适合 LSX II LT 的要求——提供原始、准确的声音，同时又看起来不可思议。

LSX II LT 有三种饰面可供选择：石墨灰、岩石白 和灰绿。这些缎面哑光和色彩的搭配营造出精致的美感，打造出时尚现代的外观。LSX II LT 的后面板美观大方，Uni-Q 驱动器和端口采用了色彩匹配的表面处理等精巧的设计，每一个方面都经过精心考量。

LSX II LT 配有安装插件，可安全地安装在 P1 桌架或 S1 落地支架上，既方便又兼顾多种场景应用。此外，扬声器还可与 KEF 专门设计的 C-Link 扬声器箱间线缆兼容。这种专用线缆可确保无缝、可靠的连接。8 米长的 C-Link 线缆提供了比原配 5 米线缆更高的灵活性，可满足任何扬声器设置偏好的更多功能和个性化定制需求。



产品包装

- LSX II LT
- 电源线
- 扬声器连接线 (3m)
- 遥控器
- 快速使用指南、保修卡和安全信息



石墨灰

岩石白

灰绿

规格

型号	LSX II LT	
驱动单元(单只扬声器)	Uni-Q 同轴共点单元： 高频: 19 毫米 (0.75 英寸) 铝制球顶 低频/中频: 115 毫米 (4.5 英寸) 镁/铝合金锥盆	
于85dB/1m的频响范围 (-6dB)	49Hz – 47kHz *根据EQ设定而不同	
于85dB/1m频响范围 (±3dB)	54Hz – 28kHz *根据EQ设定而不同	
放大器输出功率 (单只扬声器)	低频: 70W 高频: 30W	
放大器类别 (单只扬声器)	低音: D类 高音:D类	
于1m 最大输出 SPL	102 dB	
流媒体协议	AirPlay 2 Google Chromecast Chromecast UPnP Compatible Bluetooth 5.0 Plays with Audirvāna	
流媒体服务	Spotify via Spotify Connect Tidal via Tidal Connect Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music (通过QPlay) 网络电台 播客 *根据各个国家对该服务的适用性而有所不同	
输入音源解析度	网络最高达384kHz/24bit 光纤最高达96kHz/24bit USB Type C 可支援达 192kHz/24bit HDMI 可支援达 1.411 Mbps PCM *根据讯号源解析度而定	
主副扬声器连接	有线: 所有音源经重复采样可达96kHz/24bitPCM	
支持格式 (网络)	DSD, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM and Ogg Vorbis	
尺寸 (单只扬声器之高宽深)	240 × 155 × 180 mm (9.5 × 6.1 × 7.1 寸)	
重量(整组)	6.8公斤	
电源输入	100 – 240VAC 50/60Hz	
功耗	200W (运作功率) <2.0W (待机功率)	

	主扬声器	副扬声器
输入	HDMI ARC TOSLINK 光纤 USB Type C RJ45 以太网接口 (网络) USB Type C (主副扬声器互接) [#]	USB Type C (主副扬声器互接) [#]
输出	RCA 超低音输出	-
Wi-Fi 网络标准	IEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6	-
Wi-Fi 网络频段	双频段2.4 GHz / 5 GHz	-

[#]随附的 USB-C 扬声器连接线是专属配件，并依照 LSX II LT 的安全性和性能表现基准设计。它不能用于资料传输或为任何设备充电。除了随附的扬声器连接线和 C-Link 主副扬声器连接线外，我们不建议您使用其他线来连接主、副扬声器。