

LSX II LT

無線 HiFi 揚聲器



憑藉 60 多年的卓越聲學經驗，KEF 致力追求讓所有人都能享受到高傳真音質。為了實現這一使命，KEF 推出了 LSX II 的精簡版，LSX II LT 無線 HiFi 揚聲器。LSX II 是一款屢獲殊榮的小巧型無線 HiFi 系統，可呈現出純淨、準確的音質，同時具有尖端技術的相容性和便利性。LSX II LT 揚聲器保留了 LSX II 卓越的聲學表現和核心功能，並採用了標誌性的 Uni-Q 驅動單體，得以再現自然、準確的聲音。同樣搭配了 W2 無線平台，可以輕鬆實現音樂串流以及與電視、電腦等隨插即用。這款揚聲器由 Michael Young 設計，打造出三種時尚潮流選色，滿足不同的顏色喜好

連線能力

暢遊音樂世界

與強大的 LS50 Wireless II 相同，LSX II LT 數位功能的核心是最先進的 W2 無線平台，確保您不論喜歡用哪種方式播放音樂，皆能輕鬆操作且原音重現。

您可透過 KEF Connect 應用程式串流至 Amazon Music、Qobuz、Tidal、Deezer、網路電台與 Podcast，還可使用 Apple AirPlay 2 與 Google Chromecast，將音源從兼容裝置無縫串流至揚聲器，搭配藍牙連線再添更多連線選擇。您可以使用 Spotify Connect、Tidal 及 QPlay 自有的應用程式直接播放串流音樂。使用 Airplay 2 或 Chromecast 時，還可以串流至多個揚聲器，讓音樂充滿家中每個角落。

不只如此，LSX II LT 還能從兼容的 NAS 硬碟或音樂伺服器播放您的個人收藏；另外更支援音樂愛好者愛用的擴充檔案格式高達 24bit/384kHz (PCM) 與 DSD。

支援電視與桌上型電腦


LSX II LT 不僅支援 Wi-Fi 與藍牙，還提供各種有線連接選擇，包括可透過電視遙控器來操作的 HDMI ARC，以及與電腦相容性最佳的高品質 USB-C 連接口。同時還配備了光纖輸入，可與 CD 播放器、遊戲機等眾多設備連接。如果您想在欣賞電影或音樂時增添額外重低音，更有專屬輸出孔可以連接 KEF 重低音揚聲器，滿足您對低音音效的渴望。

無縫居家娛樂體驗

LSX II LT 不僅僅是高傳真無線音響系統，它們還可以昇華您的日常生活娛樂。將 LSX II LT 無縫連網到您的智慧家庭中，並透過智慧家庭專屬的應用程式與界面，可隨時播放音樂、選擇音源或操控播放、暫停和調節音量等功能。

特色概要

- 支援所有主流音樂服務，並支援所有主要的音源格式
- 支援高達 24bit/384kHz PCM 及 DSD
- 完整支援電視、電腦及任何其他設備的連線能力：USB-C、HDMI ARC、光纖輸入、重低音揚聲器輸出
- 第 11 代 Uni-Q 同軸共點單體，帶來精準的原音重現
- Music Integrity Engine 功能，讓音質更為豐富飽滿
- 系統功率：低音 70W D 類擴大機、高音 30W D 類。最大 SPL：102 dB
- 簡易的初始化設定流程，以使用者為導向的各項功能
- 搭配 KEF Connect 應用程式打造個人化聆聽體驗
- 由 Michael Young 設計
- 音箱設計最佳化，打造最佳聲學表現
- 具有安裝支架的接孔，可穩固地放在 P1 桌上底座或 S1 腳架上
- 8 米長的 C-Link 主副揚聲器連接線為獨立販售的配件，可加購此配件來實現揚聲器的多用途設置
- 提供三種顏色選擇：石墨灰、岩石白和灰綠

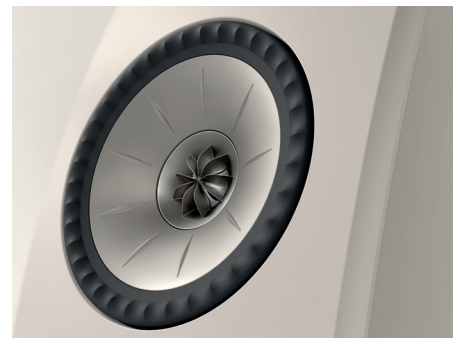

聲音表現

高傳真音質

每組 LSX II LT 揚聲器皆使用專為此打造的第 11 代 KEF Uni-Q 同軸共點單體，這項獨門技術將高音單體精準配置在低音單體的聲學中點，形成單點音源並真實地重現原音。這項設計打破傳統上侷限的「最佳聆聽區域」，為所有聆聽者締造精準俐落、絲絲入扣的原音重現。

LSX II LT 搭配合計 200 W 的系統功率，高音單體與低音單體皆由專屬擴大機供電，方得以透過精巧的箱體傳遞飽滿聲音。

輔以 Music Integrity Engine，讓表現再上一層。最先進的特製數位信號處理演算法針對 Uni-Q 驅動單體進行最佳化，讓 LSX II LT 擁有完美校準的表現、音質更清晰飽滿，帶來更貼近原音的真實感。



以使用者為核心

打造使用者導向的體驗

KEF Connect 應用程式將逐步引導使用者完成設定，而簡易的聲音設定介面，讓您可以輕鬆將 LSX II LT 調整成最適合您所在空間的狀態。

有了強大的 Room EQ DSP，不需要聲學工程背景，也能輕鬆將 LSX II LT 調校成最適合所在場景及個人偏好的狀態。「一般」模式會透過幾個簡單的問題，逐步協助您完成整個流程；您只需要一副捲尺就夠了。為營造最佳音響表現，Room EQ 包含重低音揚聲器的預設設定，讓您輕鬆將 KEF 重低音揚聲器融入 LSX II LT 設定中。

LSX II LT 還具備多款使用方便的功能，包括音量設定、靈敏度調整、以及音源啟動功能。

設計

KEF 聲學技術，Michael Young 獨具設計

Michael Young 是工業設計業界的指標人物之一，也是 LSX II LT 美感設計的靈魂人物。他以細膩表現的極簡主義手法而聞名，其巧妙而簡約的美學與 LSX II LT 完美搭配，在極為出色的外型之下蘊含精準俐落的原音再現。

LSX II LT 有三種選色可供選擇：石墨灰、岩石白 和灰綠。這些緞面啞光和同色系的選色營造出精緻的美感，打造出時尚現代的外觀。LSX II LT 不只後面板美觀大方，包含 Uni-Q 驅動單體和連接埠的同色系配色，每個細節都經過精心打磨。

為方便使用和提供多功能性，LSX II LT 配有安裝插孔，可安全地將揚聲器安裝在 P1 桌上型底座或 S1 腳架上。此外，揚聲器還可與精心設計的 C-Link 主副揚聲器連接線相容。這條專用的連接線可確保可靠穩定的連接。可加購 8 米長的 C-Link 連接線增加了 5 米的額外彈性範圍，提供更大靈活性，為您的個人揚聲器設定提供了更豐富的多功能性和客製化選擇。



產品包裝

- LSX II LT
- 電源線
- 主副揚聲器連接線 (3m)
- 遙控器
- 快速啟用指南、保固和安全資訊



石墨灰 岩石白 灰綠

規格

型號	LSX II LT	
驅動單體 (單支揚聲器)	UUni-Q 同軸共點單體： 高音：19 毫米 (0.75 吋) 鋁製圓頂 低音／中音：115毫米 (4.5吋) 鎂鋁合金錐體	
於 85dB/1m 的頻率響應範圍 (-6dB)	49 Hz – 47 kHz *視 EQ 設定而不同	
於 85dB/1m 的頻率響應 (±3dB)	54 Hz - 28 kHz *視 EQ 設定而不同	
擴大機輸出功率 (單支揚聲器)	低音：70W 高音：30W	
擴大機類別 (單支揚聲器)	低音：D 類 高音：D 類	
於 1m 的最大輸出 (SPL)	102 dB	
無線串流功能	AirPlay 2 Google Chromecast Chromecast 相容 UPnP 藍牙 5.0 Plays with Audirvāna	
串流服務	Spotify (透過 Spotify Connect) Tidal (透過 Tidal Connect) Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music (透過 QPlay) 網路電台 Podcast *根據各個國家對該服務的適用性而有所不同	
輸入音源解析度	網路最高達 384kHz/24bit 光纖最高達 96kHz/24bit USB Type C 可支援達 192kHz/24bit HDMI 可支援達 1.411 Mbps PCM *根據訊號源的解析度而定	
主副揚聲器連接	有線：所有訊號源經重覆取樣為 24bit/96kHz PCM	
支援格式 (網路)	DSD, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM 和 Ogg Vorbis	
尺寸 (單支揚聲器之高寬深)	240 × 155 × 180 毫米 (9.5 × 6.1 × 7.1 吋)	
重量 (整組)	6.8 公斤 (15.0 磅)	
電源輸入	100 – 240VAC 50/60Hz	
消耗功率	200W (運作狀態下) <2.0W (待機狀態下)	

	主揚聲器	副揚聲器
輸入	HDMI ARC TOSLINK 光纖 USB Type C RJ45 乙太網路線 (網路) USB Type C (主副揚聲器之間連接)*	USB Type C (主副揚聲器之間連接)*
輸出	RCA 重低音輸出	-
Wi-Fi 網路標準	IEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6	-
Wi-Fi 網路頻段	雙頻 2.4 GHz / 5 GHz	-

*隨附的 USB-C 揚聲器連接線是專屬配件，並依照 LSX II LT 的安全性和性能表現基準設計。它不能用於資料傳輸或為任何裝置充電。除了隨附的揚聲器連接線和 C-Link 主副揚聲器連接線外，我們不建議您使用其它線來連接主、副揚聲器。