



# Serratura per persiane in acciaio

Innovazione al servizio della protezione.



## Serratura per persiane serie 46900

Nuova serratura ad alte prestazioni per protezione avanzata e massima praticità d'uso.



### CORSA ASTE 25 MM

Le aste, grazie alla loro escursione di 25 mm, entrano più in profondità il telaio.

#### BENEFIT:

- Maggiore sicurezza contro il sollevamento dell'inferso.



### COMANDO CON MANIGLIA

La maniglia aziona direttamente il catenaccio.

#### BENEFIT:

- Catenaccio chiuso in sicurezza in un solo gesto.


### BLOCCO MANIGLIA

Il cilindro azionato dalla chiave consente di bloccare la maniglia in posizione di chiusura.

Se la maniglia viene forzata, il catenaccio e le aste rimangono comunque in presa.

#### BENEFIT:

- Maggior sicurezza ai tentativi di effrazione forzando la maniglia.



### CATENACCIO A GANCIO

Catenaccio a doppio gancio realizzato con un pacco di 4 lamelle da 2,5 mm.

#### BENEFIT:

- Elevata resistenza al taglio e allo strappo.

**FUNZIONAMENTO**

- La maniglia richiama il gancio e le aste, la chiave blocca la rotazione della maniglia.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**


- Entrata nominale 35 mm (effettiva 33 mm) ideale per i profili tubolare da 50 mm.
- Catenaccio a gancio realizzato con un pacco di 4 lamelle da 2,5 mm (spessore totale gancio 10 mm) resistente al taglio, con durezza HRC 54.
- Corsa aste 25 mm, sporgenza gancio 27 mm.
- Frontale e viti in Acciaio INOX AISI 304.
- Predisposizione alle chiusure supplementari con boccole filettate M8 premontate con inserti in nylon anti svitamento.
- Confezione industriale 12 pz in busta in nylon.
- Dimensioni compatibili con tutti i mercati di riferimento: con interasse cilindro/maniglia 152,5 mm ed entrata 33 mm.

**DOTAZIONE**

- Contropiastra regolabile.
- Borchia coprifilo cilindro in acciaio zincato.
- Viti di fissaggio serratura e cilindro in Acciaio INOX.
- Foglio Istruzioni.

**NORMATIVE**

- Serratura certificata secondo la Norma Europea UNI EN 12209-24 – 2 C 0 0 0 G 6 - grado 6 Security ( 1000 Kg alla spinta laterale e 600 Kg al sollevamento) idonea per porte certificate UNI EN 1627 RC/WK 3 – certificato 2 C 0 0 0 G 6.
- Resistenza alla corrosione grado G – 240 ore di Nebbia Salina.

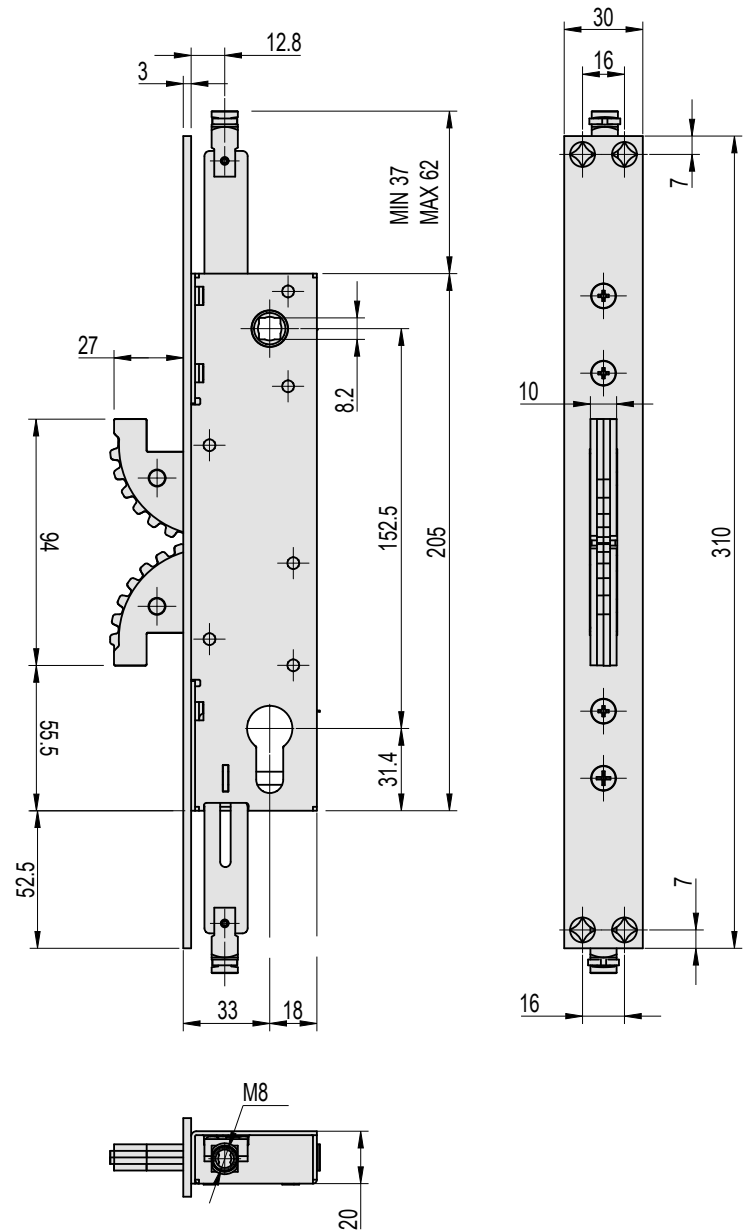

| TIPOLOGIA | DESCRIZIONE | MANDATE | INTERASSE | FRONTALE | ENTRATA | PESO UNITARIO | N. PEZZI | ARTICOLO |      |      |      |
|-----------|-------------|---------|-----------|----------|---------|---------------|----------|----------|------|------|------|
|           |             |         |           |          |         |               |          | TIPO     | DIM. | MANO | FIN. |

1 85 30 35 0,980 12 146900 35 0



- Catenaccio nichelato
- Borchia interna in acciaio art. 1.06092.00.0
- Predisposizione per chiusure supplementari con boccole filettate M8

**A RICHIESTA:**

- Prolunghe aste avvitare art. 1.07088.03.0


## Informazioni su Allegion


In Allegion (NYSE: ALLE), progettiamo e produciamo soluzioni innovative per la sicurezza e l'accesso che aiutano a garantire la sicurezza delle persone nei luoghi in cui vivono, studiano, lavorano e si connettono. Siamo pionieri in materia di sicurezza grazie alla nostra solida tradizione di brand come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Vendiamo in tutto il mondo il nostro ampio portfolio di soluzioni hardware, software ed elettroniche e sono comprese serrature per strutture residenziali e commerciali, dispositivi di chiusura e di uscita, porte e telai in acciaio, sistemi di controllo degli accessi e di produttività della forza lavoro.

Per ulteriori informazioni, visitare [allegion.com](http://allegion.com).



 CISA SpA  
Via Oberdan 42  
48018 Faenza (RA) Italia

 Tel. +39 0546 677111  
Fax +39 0546 677150

 Servizio Clienti e Assistenza Tecnica  
+39 0546 188 0070

    [cisa.com](http://cisa.com)  
[cisa.vendite@allegion.com](mailto:cisa.vendite@allegion.com)