



Location:



SYMMONS® Dia®



SLS-3512-1.5



SLS-3510-1.5



**SLS-3512-1.5, SLS-3510-1.5
Single Handle Lavatory Faucet
Specification Submittal**

Model Numbers

- SLS-3512-1.5** *Single Handle Lavatory Faucet with lift rod and metal drain assembly*
- SLS-3510-1.5** *Single Handle Lavatory Faucet, lift rod and drain not included*

Feature Highlights

- Single hole mount configuration
- Quarter turn ceramic cartridge
- 23 inch braided hose water supply connections
- 7-1/8" height
- Lift rod and metal drain assembly (SLS-3512-1.5)
- Standard 1.5 gpm (5.7 L/min) flow rate
- Faucet shall be metal construction, plated in standard polished chrome finish

Finish Options/Modifications

- 0.5** *0.5 gpm (1.9 L/min) flow restrictor*
- 1.0** *1.0 gpm (3.8 L/min) flow restrictor*
- DP4** *4" deck plate*
- G** *Grid drain*
- BBZ** *Brushed Bronze finish*
- MB** *Matte Black finish*
- STN** *Satin Nickel finish*

Compliance

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI 61.9; NSF/ANSI 372
- WaterSense 1.0 gpm, 1.5 gpm



Warranty

Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations.

10 Years - for commercial/industrial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.




Note: Append appropriate -suffix to model number.

Dimensions


Notes:

- (1) Dimensions subject to change without notice
- (2) Lift rod included with model SLS-3512-1.5 only

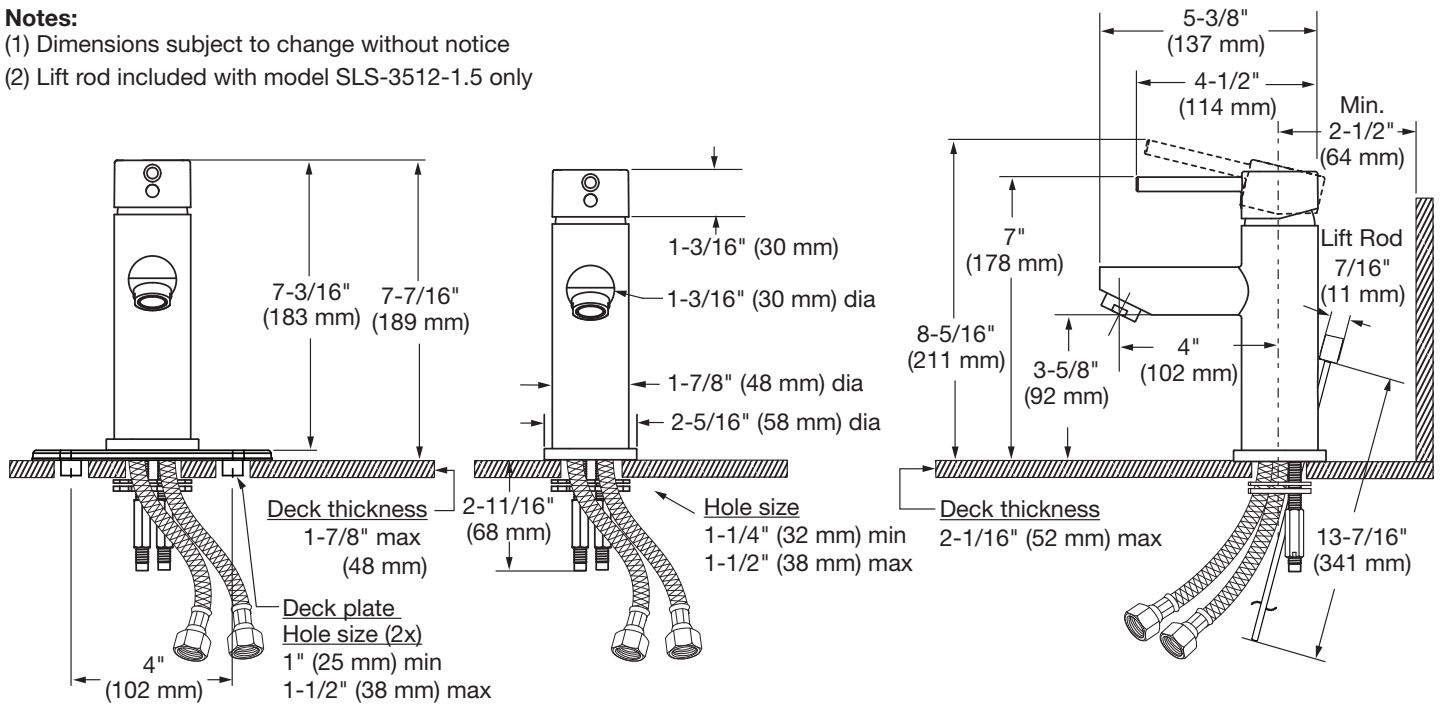




SYMMONS® Dia®







SLS-3512-1.5



SLS-3510-1.5



SLS-3512-1.5, SLS-3510-1.5
Grifo para lavabo con una sola manija
Presentación de especificaciones

Números de modelo	Características destacadas
<input type="checkbox"/> SLS-3512-1.5 <i>Grifo para lavabo con una sola manija con varilla de levantamiento y conjunto de desagüe metálico</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Configuración de montura en un solo orificio • Cartucho de cerámica con un cuarto de vuelta • Manguera trenzada de 23 pulgadas con conexiones para suministro de agua • 7-1/8" de altura • Varilla de levantamiento y conjunto de desagüe metálico (SLS-3512-1.5) • Caudal estándar de 1.5 gal/min (5.7 L/min) • El grifo será de materiales metálicos, revestidos con un acabado cromado pulido estándar.
Opciones / Modificaciones de acabado	Cumplimiento
<input type="checkbox"/> -0.5  <i>Reductor de caudal de 0.5 gal/min (1.9 L/min)</i> <input type="checkbox"/> -1.0  <i>Reductor de caudal de 1.0 gal/min (3.8 L/min)</i> <input type="checkbox"/> -DP4 <i>Placa de cubierta de 4"</i> <input type="checkbox"/> -G <i>Desagüe en rejilla</i> <input type="checkbox"/> -BBZ <i>Acabado en bronce cepillado</i> <input type="checkbox"/> -MB <i>Acabado en negro mate</i>	<ul style="list-style-type: none"> -ASME A112.18.1/CSA B125.1 -NSF/ANSI 61.9; NSF/ANSI 372 -WaterSense 1.0 gal/min, 1.5 gal/min  
<p>Nota: Anexar el -sufijo apropiado al número de</p>	Garantía
	<p>Limitada de por vida - para el comprador original del producto en establecimientos del consumidor/residenciales. 10 años - para instalaciones industriales y comerciales. Consulte www.symmons.com/warranty para ob-</p>

Dimensiones

Notas:

- (1) Las dimensiones pueden cambiar sin previo aviso
- (2) La varilla de levantamiento solamente se incluye con el modelo SLS-3512-1.5

