


KW2RX 리시버

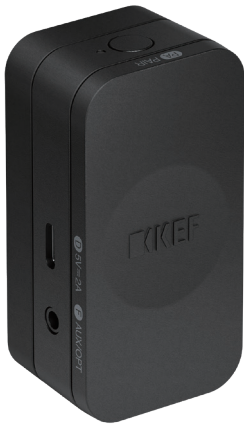

KW2 RX 리시버는 서브우퍼를 와이어 없이 XIO 사운드바에 연결하도록 설계된 무선 어댑터입니다 . 다재다능한 이 장치는 KC62, KC92, KF92, KUBE 등 다양한 KEF 서브우퍼에 폭넓게 XIO 를 연결하며 , 최적의 배치가 가능해 사용자의 홈 엔터테인먼트 경험을 증진합니다 . 고품질 무선 전달 기능으로 좋아하는 영화와 음악의 세세한 부분까지 모두 구현합니다 . 그뿐만 아니라 , KW2 RX 리시버는 3.5mm Aux/ 옵티컬 콤보 출력단자를 통해 타사 서브우퍼에도 연결되므로 유연하게 사용자 선호에 맞춰 오디오 셋업을 설정할 수 있습니다 .

매끄럽고 유연하게

컴팩트한 KW2 RX 리시버는 두드러지지 않으면서 기능성을 높이도록 설계되었습니다 . KEF 서브우퍼 확장 포트로부터 구동되어 전원 소켓을 추가할 필요가 없습니다 .

KW2 RX 리시버는 안정적인 무선 주파수 범위에서 작동하여 최대 24bit/48kHz 의 고해상도 오디오를 구현합니다 . 직관적으로 페어링할 수 있고 , 범위는 최대 15m 로 (가시선) 서브우퍼 배치를 유연하게 할 수 있습니다 . 추가 리시버의 경우 , 여러 대 서브우퍼를 연결해 베이스 경험을 증폭할 수 있습니다 .

주요 특징

- XIO 사운드바용으로 설계됨
- KEF 서브우퍼와 무선으로 작동하며 , 3.5mm Aux/ 광 입력 콤보 출력을 통해 서드파티 서브우퍼와 연결 가능
- 24 비트 /48kHz 까지의 고해상도 오디오 지원
- 최적의 서브우퍼 배치를 위해 최대 15 미터 (시야 내) 에서 작동
- 추가 수신기를 통해 여러 서브우퍼에 연결할 수 있는 기능

스펙

모델	KW2 RX 리시버
규격(HWD)	72 x 37 x 31mm(2.8 x 1.5 x 1.2인치)
무게	50g(0.1파운드)
무선 주파수	2.4GHz
무선 주파수 범위	2,400MHz ~ 2,483.5MHz
최대 무선 주파수 전력(EIRP)	<10dBm
주파수 응답	20Hz ~ 20kHz
해상도	24bit/48KHz
신호 대 잡음비	>80dB
최대 가시선 거리	XIO로부터 15m
지연속도	57ms
총고조파 왜곡	<0.2%
입력	USB C타입(5V 2A)
출력	전용 아날로그 3.5mm 아날로그 TOSLINK Optical

