OLKAX42 Oak Log Placement for Model AX42


⚠ WARNING

- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.

PHAZER™ logs and glowing embers, exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.


note:
Log numbers are located on the bottom or back of the logs.

note:
Stud A2 (see below) MUST be removed before beginning installation of this log set.

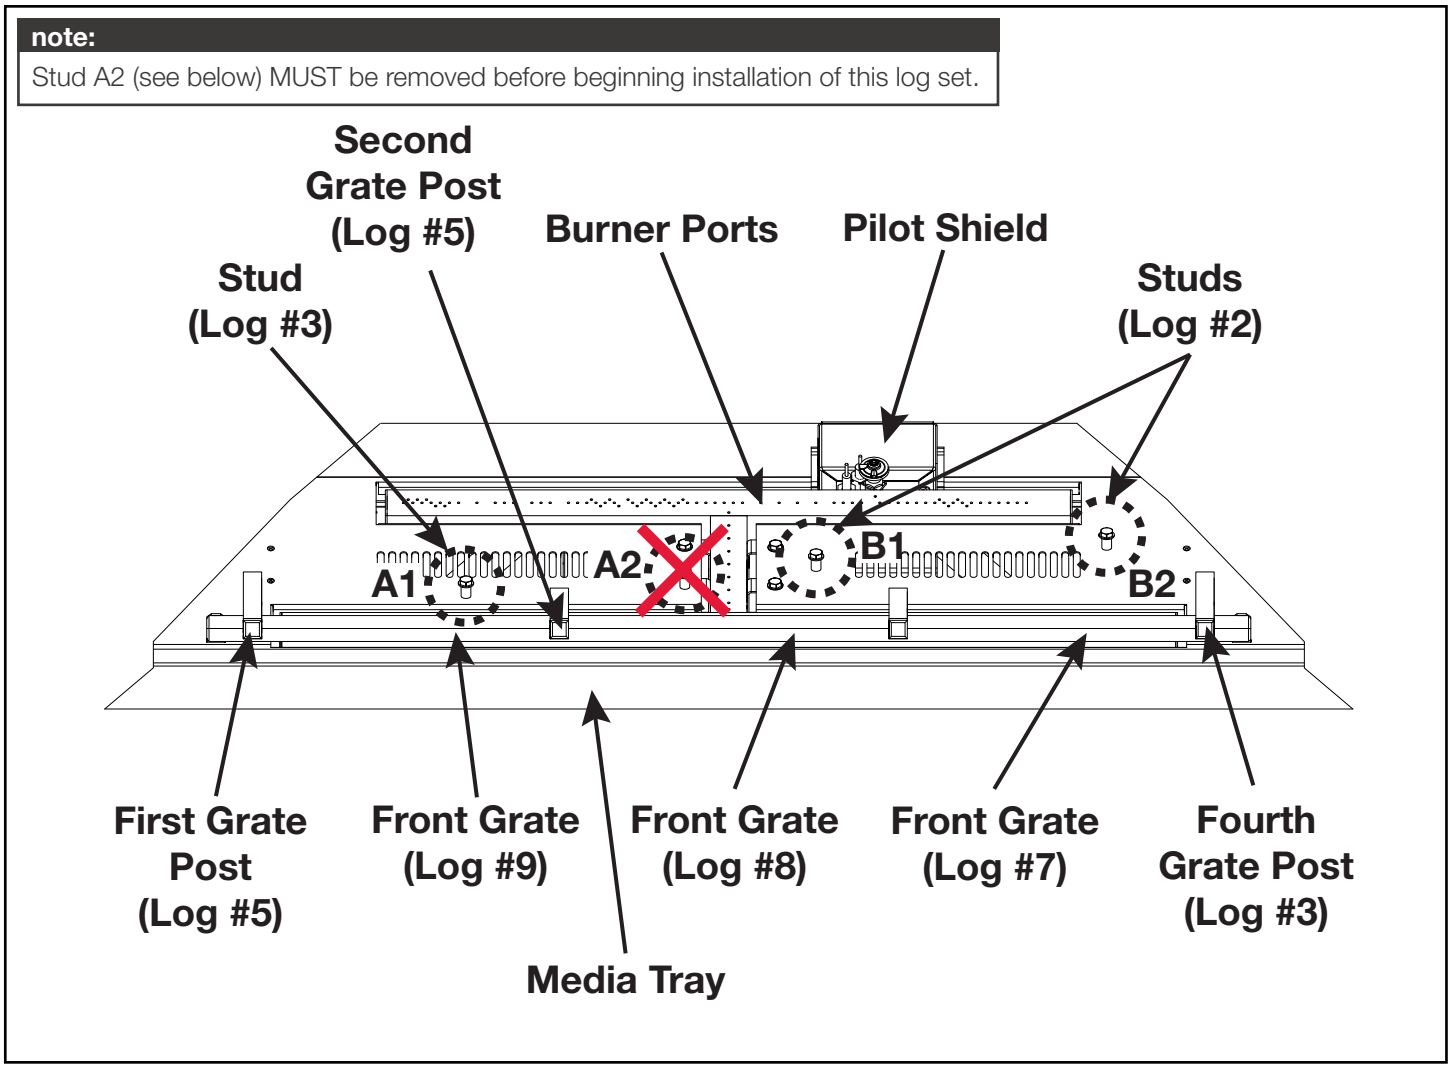


Burner Overview


Quality System Certified To ISO 9001:2015
W415-2312 / B / 01.02.23

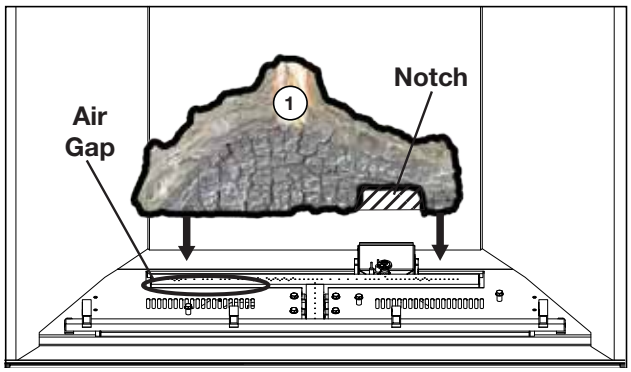


1. Place log #1 at the back of the burner, ensuring the notch fits around the pilot shield and is pulled forward tight behind the pilot shield. **Do not cover air gap behind burner.**

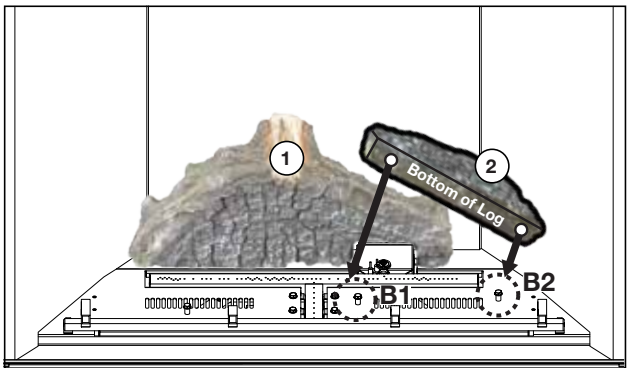

2. Place the holes in log #2 on B1 and B2.

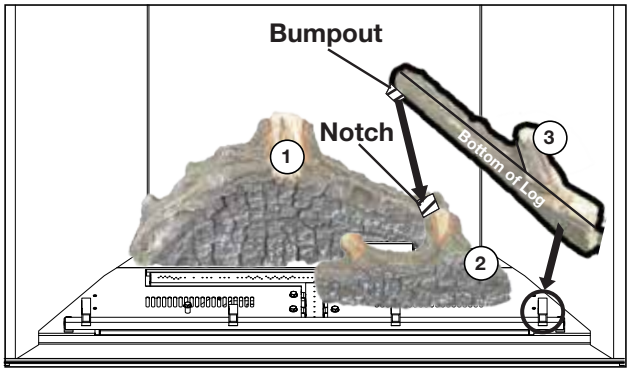


3. Place the bumpout on log #3 into the notch in log #1, resting the opposite end on the fourth grate post.

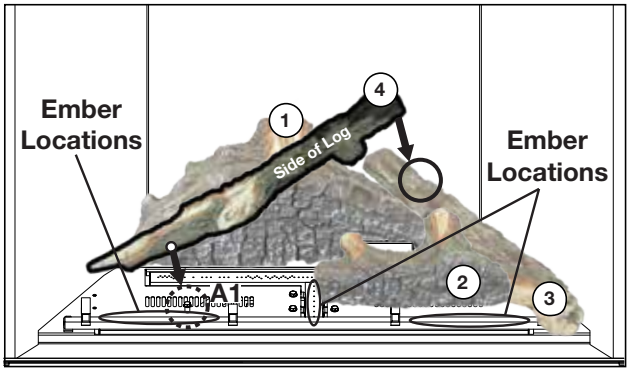


4. Place the hole in log #4 on A1, resting the opposite end on log #3. **Apply glowing embers to any visible spaces on the burner tube (not pictured). ***


*** NOTE: Place glowing embers to the front of the large clusters of ports. The burner has been designed to have large flames in these locations. If not, blue flames will be present.**

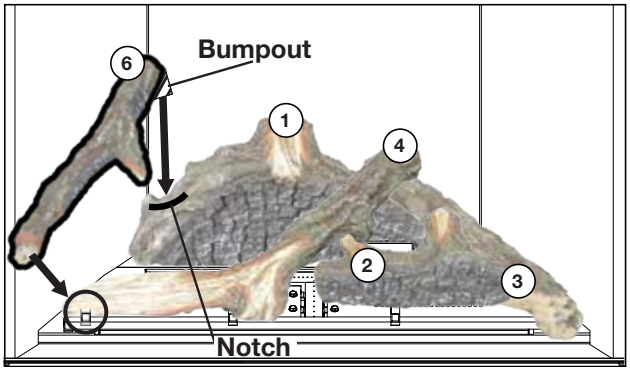


5. Place the bumpout on log #6 into the notch in log #1, resting the opposite end on the first grate post. **Apply charcoals along the front of the media tray (not pictured).**

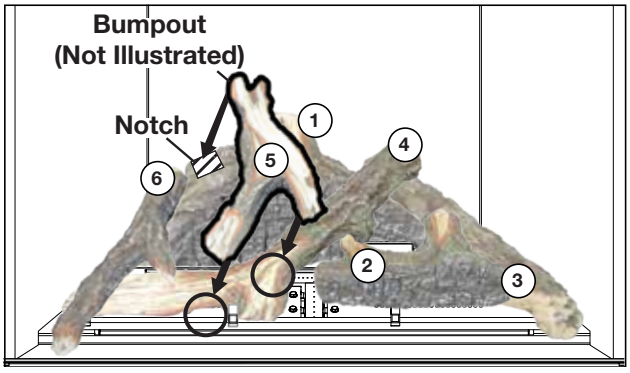


6. Place the bumpout on log #5 into the notch in log #1, resting the right split end on log #4 and the left split end beside the second grate post.

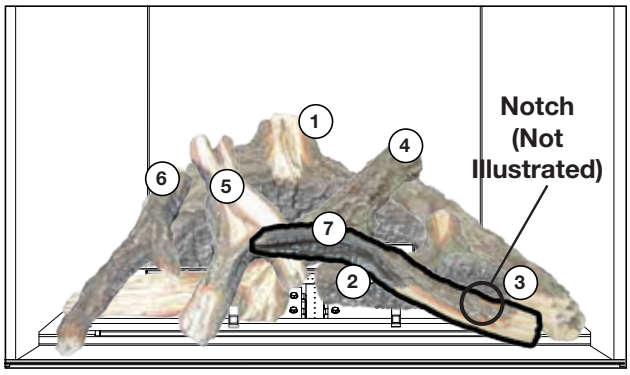


7. Place the notch in log #7 onto the front grate, resting the opposite end on log #5.

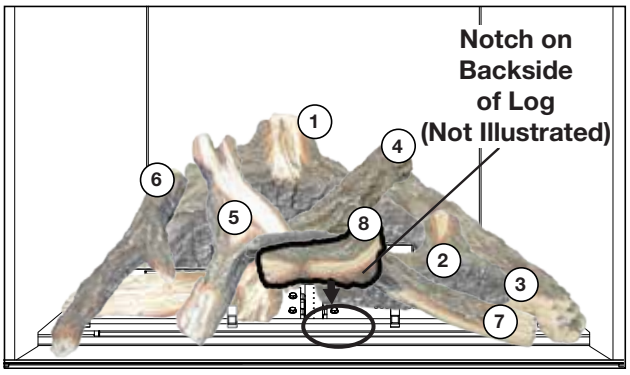


8. Place the notch in log #8 onto the front grate. **Ensure log #8 is placed on top of the charcoals (not pictured).**

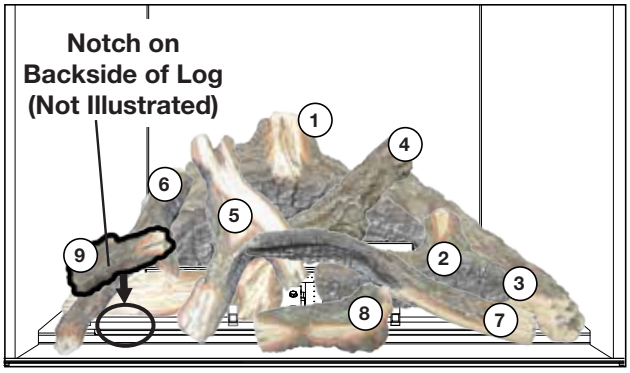

9. Place the notch in log #9 onto the front grate.

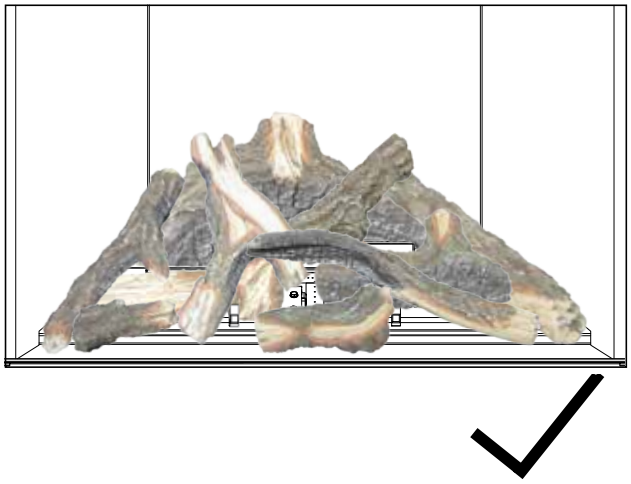

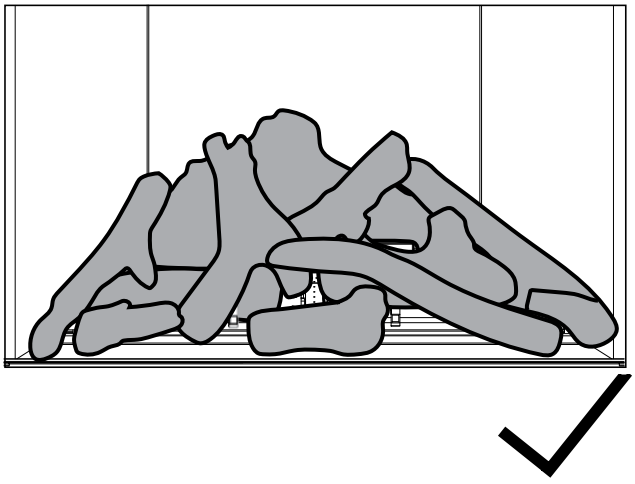

Disposition des Bûches en Chêne OLKAX42 pour Modèle AX42

⚠ AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet apareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.


Les bûches **PHAZER**[MD] et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon, créent un effet réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le tempe de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. Le couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniforms à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procéde de « cuisson ». Orifices du brûleurs bloqués peuvent provoquer une flamme irrégulière.

note:

Les numéros de bûches sont situées sur le fond ou à l'arrière des bûches.


note:

La tige A2 (voir ci-dessous) DOIT être retiré avant de commencer l'installation de cet ensemble de bûches.

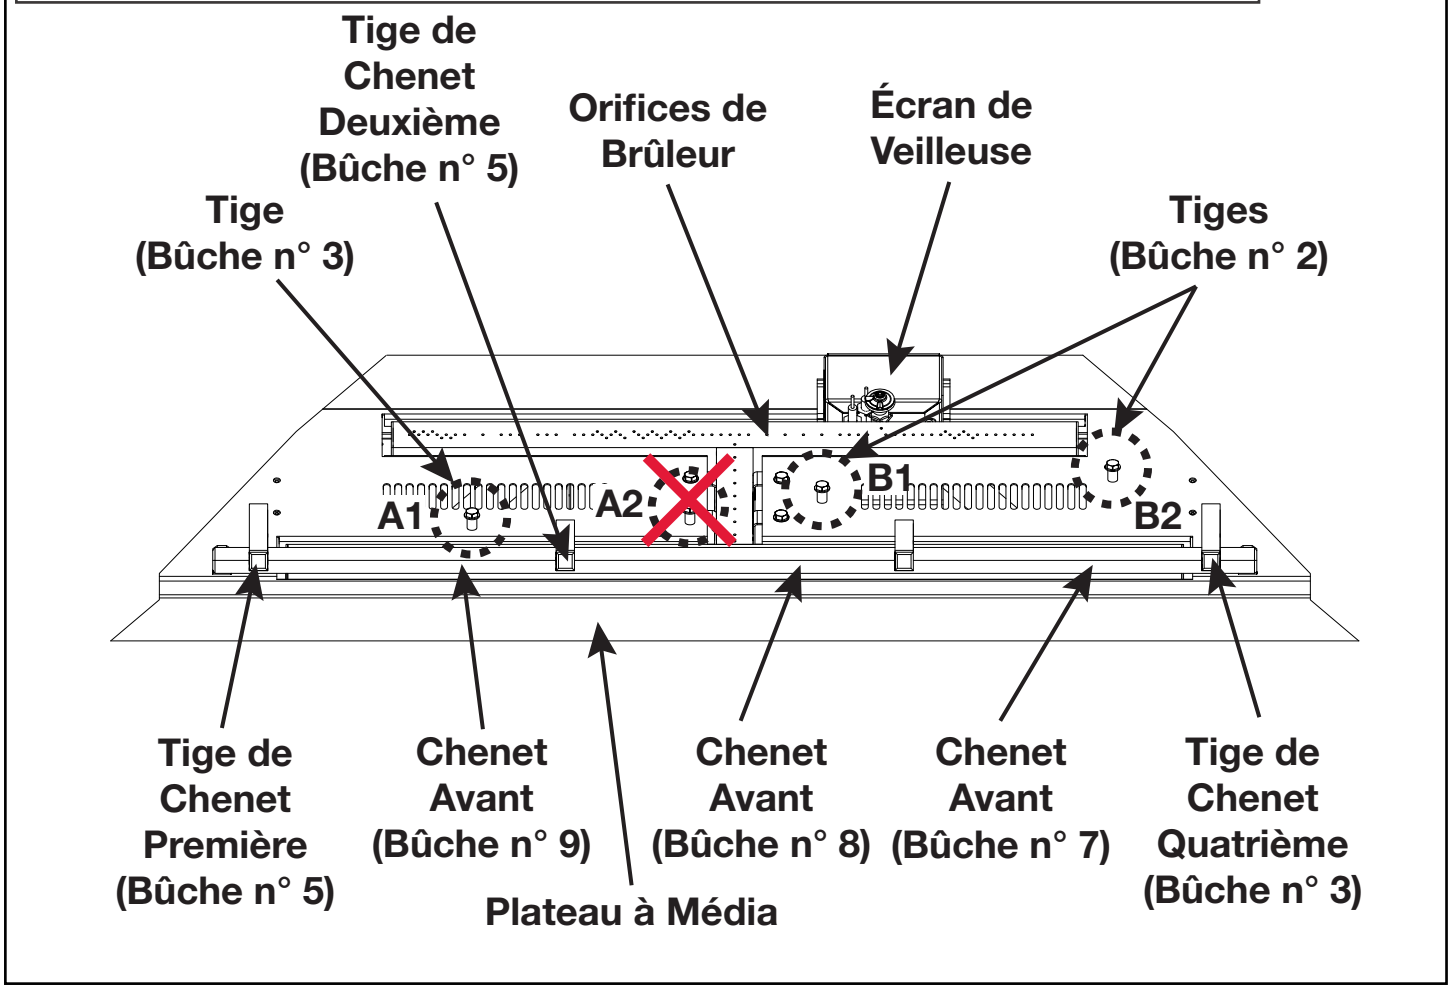


Vue d'Ensemble de Brûleur


Système de qualité certifié ISO 9001:2015

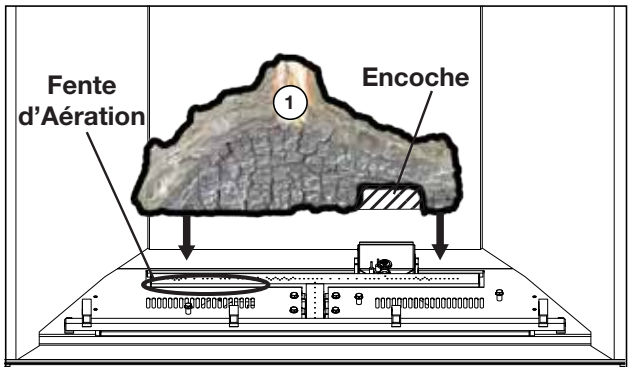


1. Placez bûche n° 1 à l'arrière de brûleur. Assurez-vous que l'encoche soit ajustée autour de l'écran de veilleuse et que bûche n° 1 est tiré très proche à l'arrière de l'écran de veilleuse. **Ne couvrez pas la fente d'aération à l'arrière de brûleur.**

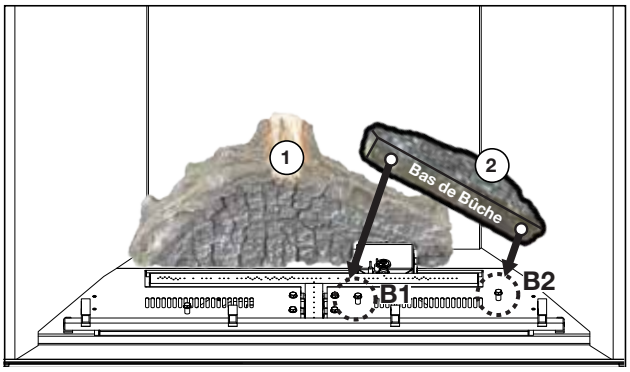

2. Placez les trous dans bûche n° 2 sur B1 et B2.

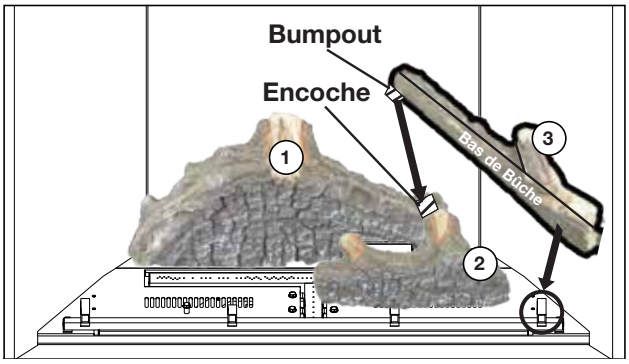


3. Placez le bumpout sur bûche n° 3 dans l'encoche dans bûche n°1. Restez l'extrémité opposé sur le tige de chenet quatrième.

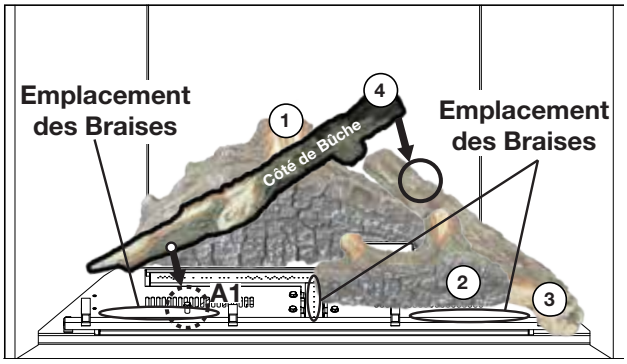


4. Placez le trou dans bûche n° 4 sur A1. Restez l'extrémité opposé sur bûche n° 3. **Appliquez les braises incandescentes à tous les espaces visibles sur le tube de brûleur (non illustrés). ***


*** NOTE: Placez les braises incandescentes devant les grandes grappes d'orifices. Le brûleur a été conçu d'avoir de grandes flammes à ces endroits. Si non, les flammes bleu seront présents.**

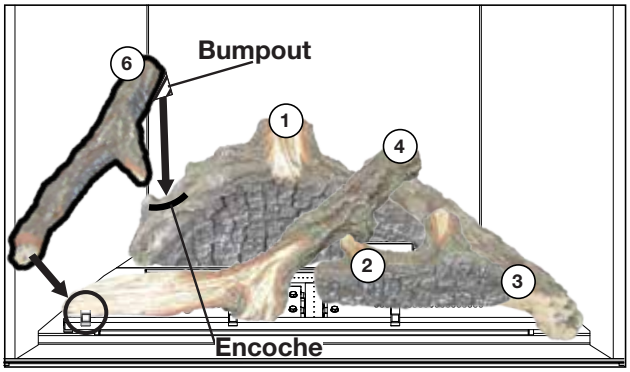


5. Placez le bumpout sur bûche n° 6 dans l'encoche dans bûche n° 1, en reposant l'extrémité opposé sur le tige de chenet premier. **Appliquez les charbons le long de l'avant du plateau à média.**

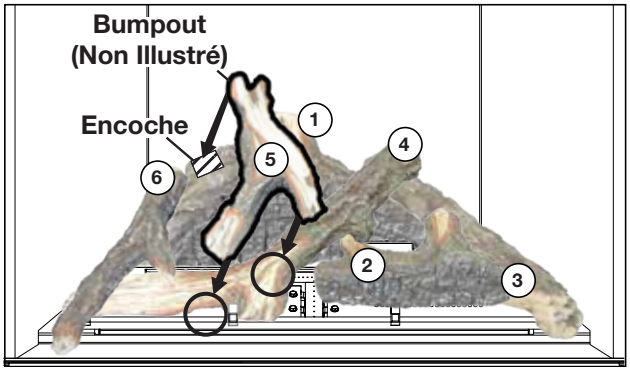


6. Placez le bumpout sur bûche n° 5 dans l'encoche dans bûche n° 1. Restez l'extrémité divisé droit sur bûche n° 4 et l'extrémité divisé gauche à côté du tige de chenet deuxième.

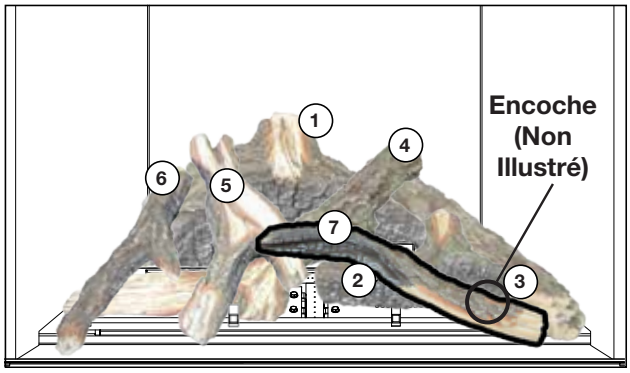

7. Placez l'encoche dans bûche n° 7 sur le chenet avant, en reposant l'extrémité opposé sur bûche n° 5.

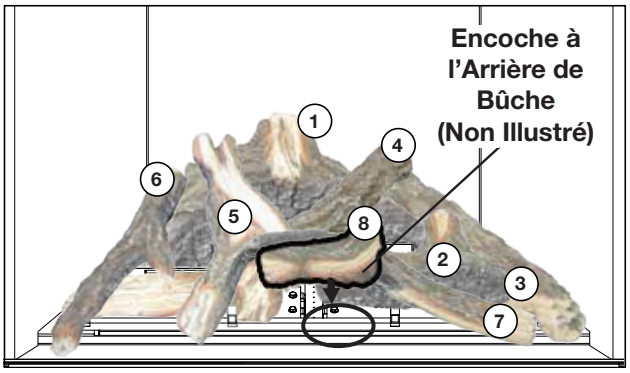

8. Placez l'encoche dans bûche n° 8 sur le chenet avant. **Assurez-vous que bûche n° 8 est placée au dessus des charbons (non illustrés).**

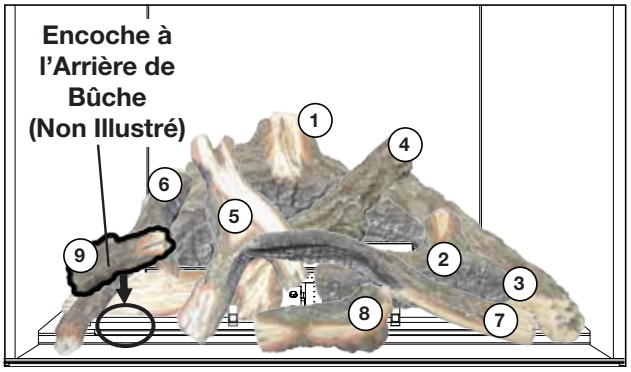

9. Placez l'encoche dans bûche n° 9 sur le chenet avant.

