


Dritz®

574

Pinza para Aplicar Ojales

Guía de Instrucciones para Aplicar Ojales

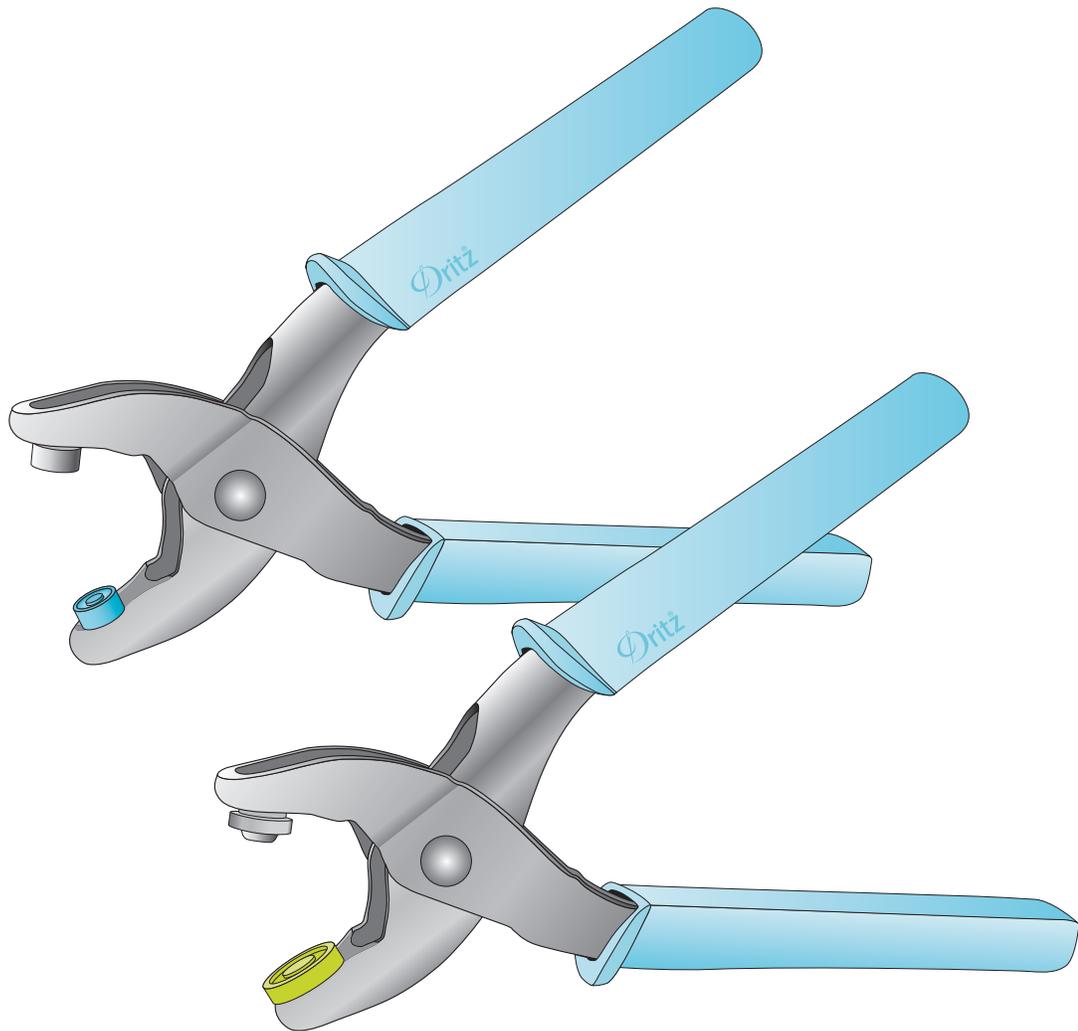

PINZA PARA APLICAR OJALES 574 – Instrucciones

Preparación de la Tela para Ojales de 3.97 mm (5/32 de pulgada) y 6.35 mm (1/4 de pulgada)

Utilice dos capas de tela de peso ligero a medio, reforzada con entretela.
Marque la posición de los ojales.
Pruebe un ojal en un retazo de tela.

Instrucciones para Cortar Agujeros de 3.97 mm (5/32 de pulgada) en la Tela

Herramientas para la Pinza:



Cómo Introducir las Herramientas:

Introduzca la matriz-base (con la abertura grande hacia afuera) en un lado de la pinza y la perforadora cónica en el lado opuesto.







Cómo Cortar los Agujeros:

1. Posicione la tela en la pinza y centralice las herramientas sobre la marca. Apriete la pinza firmemente para cortar el agujero.
2. Después de cortar varios agujeros, posiblemente sea necesario sacar los recortes de tela de la matriz-base. Utilice un afilero recto resistente para sacar los recortes de tela de la matriz-base.
3. Si las herramientas de la pinza no cortan a través del tipo específico de tela, trace dentro del ojal y corte el agujero con tijeras.

Cómo Sacar las Herramientas:

Deslice el gancho del sacaherramientas gris dentro del borde de la pinza y presione hacia abajo para liberar la herramienta. Repita para el lado opuesto.

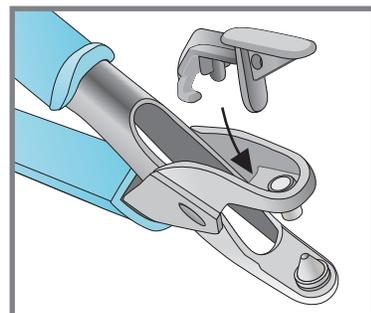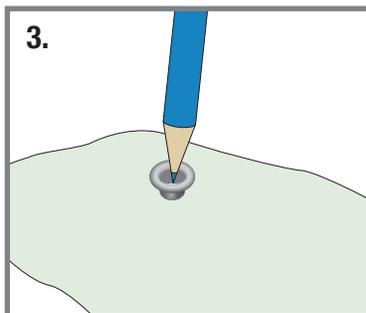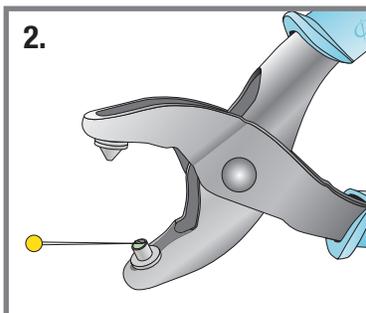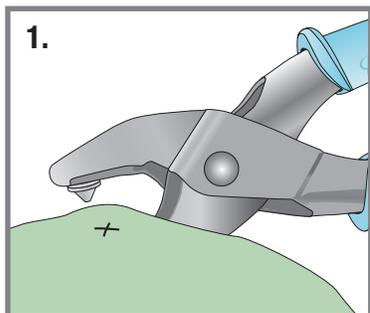


Instrucciones para Cortar Agujeros de 6.35 mm (1/4 de pulgada) en la Tela

Herramientas para la Pinza:



Cómo Introducir las Herramientas:

Introduzca la matriz-base redonda en un lado de la pinza y la perforadora cónica en el lado opuesto.




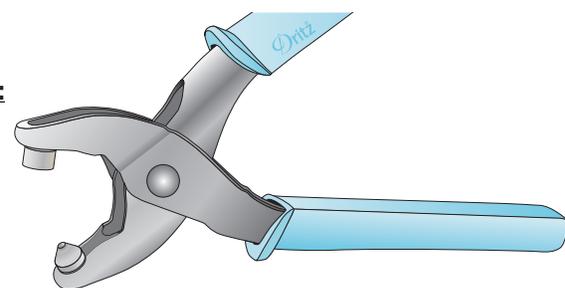


Cómo Cortar los Agujeros:

1. Posicione la tela en la pinza y centralice las herramientas sobre la marca. Apriete la pinza firmemente para cortar el agujero.
2. Después de cortar varios agujeros, posiblemente sea necesario sacar los recortes de tela de la matriz-base. Utilice un afilero recto resistente para sacar los recortes de tela de la matriz-base.
3. Si las herramientas de la pinza no cortan a través del tipo específico de tela, trace dentro del ojal y corte el agujero con tijeras.

Cómo Sacar las Herramientas:

Deslice el gancho del sacaherramientas gris dentro del borde de la pinza y presione hacia abajo para liberar la herramienta. Repita para el lado opuesto.

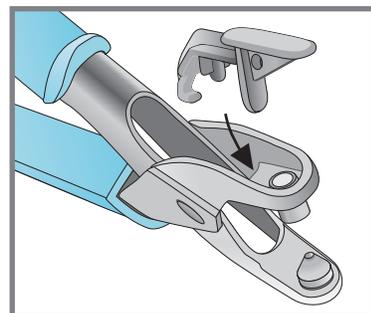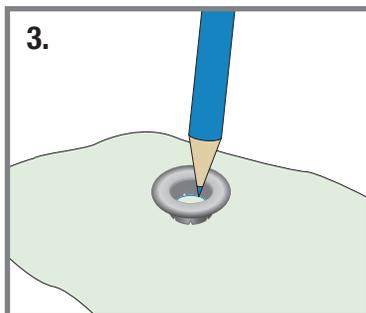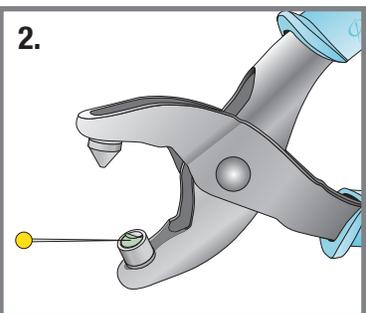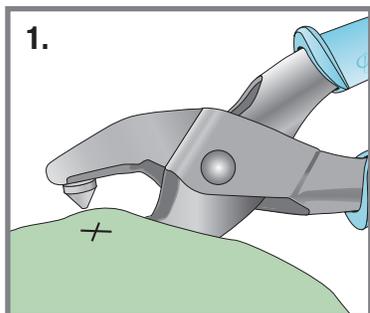

PINZA PARA APLICAR OJALES 574 – Instrucciones (continuación)

Instrucciones para Aplicar Ojales de 3.97 mm (5/32 de pulgada)

Pieza del Ojal:




Ojal

Herramientas para la Pinza:



Perforadora de Metal



Sujetador de Ojal Azul Turquesa







Cómo Introducir las Herramientas:

Introduzca la perforadora de metal en un lado de la pinza y el sujetador de ojal azul turquesa en el otro lado.


Instrucciones:

1. Introduzca el extremo macho del ojal en el agujero con el frente del ojal en el derecho de la tela.
2. Con el sujetador de ojal en la parte inferior de la pinza, coloque la tela y el ojal en el sujetador.
3. Apriete la pinza firmemente para aplicar el ojal. Verifique que quede bien apretado; vuelva a apretar la pinza, si es necesario. El ojal se dividirá y se desplazará hacia atrás por encima de la tela.

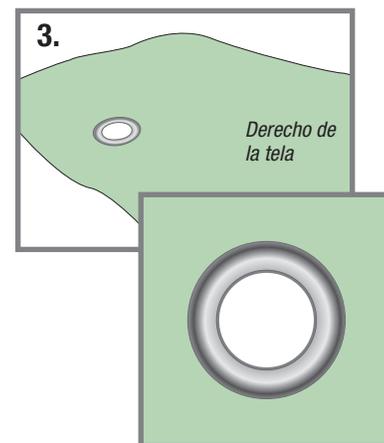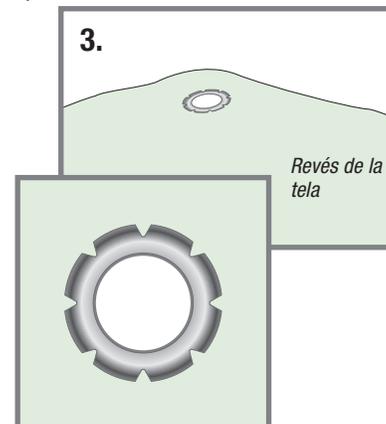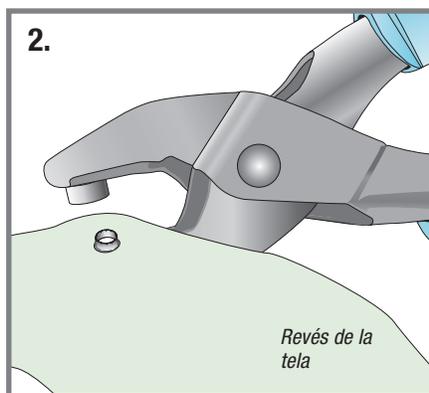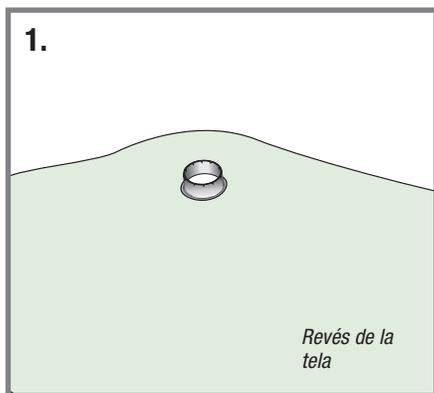

Cómo Sacar las Herramientas:

Deslice el gancho del sacaherramientas gris dentro del borde de la pinza y presione hacia abajo para liberar la herramienta. Repita para el lado opuesto.

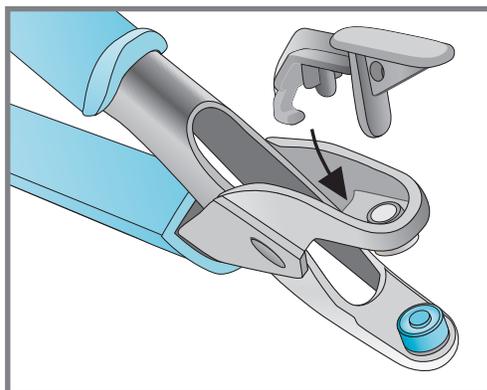

PINZA PARA APLICAR OJALES 574 – Instrucciones (continuación)

Instrucciones para Aplicar Ojales de 6.35 mm (1/4 de pulgada)

Piezas del Ojal:



Arandela



Ojal

Herramientas para la Pinza:



Perforadora de Metal



Sujetador de Ojal Verde Lima




Cómo Introducir las Herramientas:


Introduzca la perforadora de metal en un lado de la pinza y el sujetador de ojal verde lima en el otro lado.

Instrucciones:


1. Introduzca el ojal (*pieza profunda*) en el agujero con el frente del ojal en el derecho de la tela.

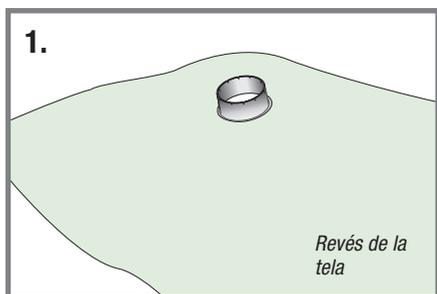



2. Coloque la arandela (*pieza llana*) sobre el extremo macho del ojal.

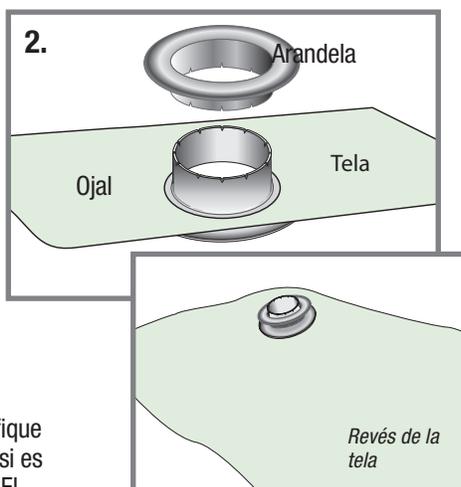

3. Con el sujetador de ojal en la parte inferior de la pinza, coloque la tela y el ojal en el sujetador.

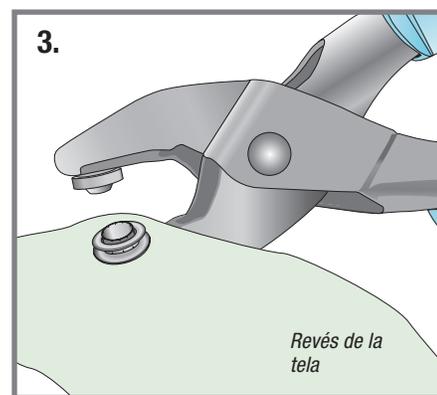


4. Apriete la pinza firmemente para aplicar el ojal. Verifique que quede bien apretado; vuelva a apretar la pinza, si es necesario. El ojal se dividirá y se desplazará hacia atrás por encima de la arandela.

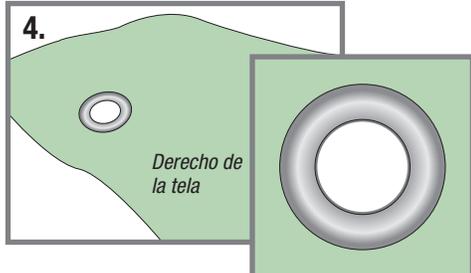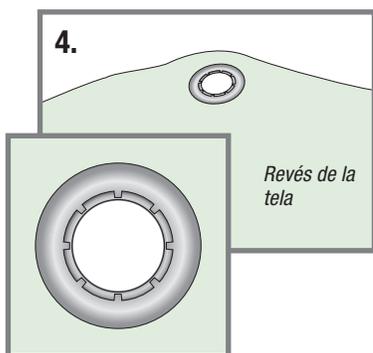

Cómo Sacar las Herramientas:


Deslice el gancho del sacaherramientas gris dentro del borde de la pinza y presione hacia abajo para liberar la herramienta. Repita para el lado opuesto.

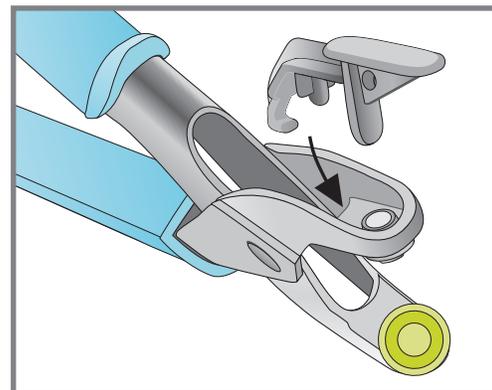

Información Adicional

Almacenamiento de la Pinza

Apriete la pinza y enganche el sacaherramientas gris en la parte superior de la pinza.

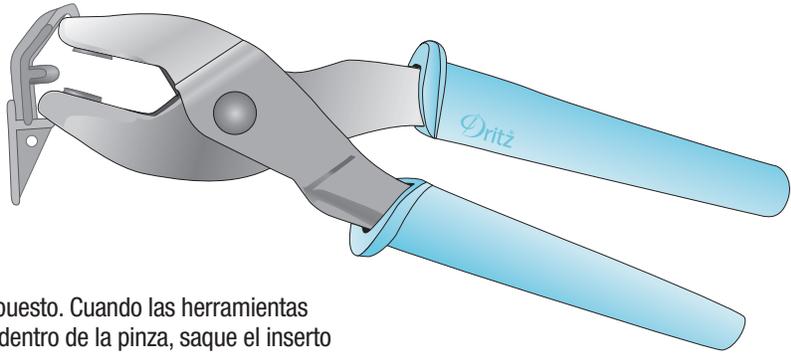

Insertos de Repuesto

Se proporcionan insertos de repuesto. Cuando las herramientas no permanezcan debidamente dentro de la pinza, saque el inserto desgastado y repóngalo con uno nuevo.



ADVERTENCIA: Piezas pequeñas. Manténgase fuera del alcance de niños menores de 3 años de edad. NO ES UN JUGUETE.