

Installation Instructions

Door Panel Replacement Kit

WD35X10047/GPF810B/WD31X10050 - BLACK
WD35X10048/GPF810C/WD31X10051 - BISQUE
WD35X10049/GPF810S/WD31X10059 - STAINLESS
WD35X10050/GPF810W/WD31X10052 - WHITE



BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

IMPORTANT – Save these instructions for local inspector's use.

IMPORTANT – Observe all governing codes and ordinances.

Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer.

Note to Consumer – Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.



WARNING:

To prevent electric shock, disconnect electrical power supply to dishwasher before changing panels. Do not operate dishwasher while changing panel.



CAUTION:

On new installations, do not remove wood base until you are ready to install the dishwasher. The dishwasher will tip over when the door is opened.

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:

- Gloves to protect against sharp edges
- Stubby Phillips screwdriver

These panel kits provide for the installation of a replacement door panel.

KIT INCLUDES:

- Door panel

1 REMOVE DOOR PANEL

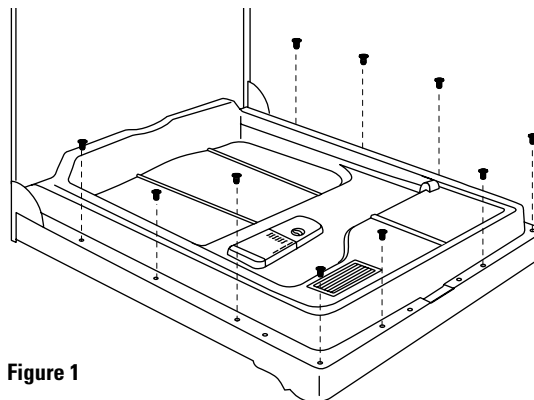


Figure 1

- Open dishwasher door.
- Remove the 10 Phillips head screws (Figure 1) holding the inner door to the outer panel. Retain screws.
- Close dishwasher door.
- Remove the two screws on the bottom of the door panel (Figure 2). Retain screws.

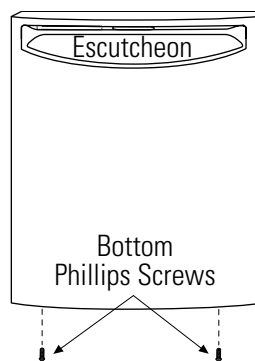


Figure 2




Figure 3

- Rotate the bottom of the outer door panel outwards (Figure 3). The bottom of the panel should be in front of the hinge arms.
- Lift the panel up and over the corner cutouts in the escutcheon until the panel is separated from the inner door. If the dishwasher is installed in a cabinet, open the door slightly to remove the panel.
- Close door.

2 INSTALL NEW PANEL

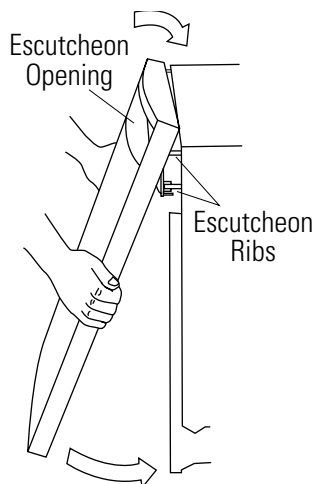


Figure 4

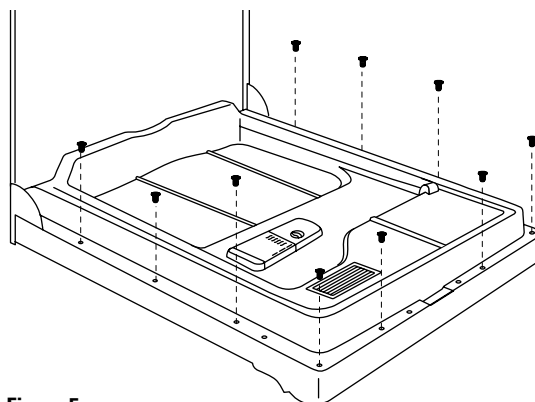


Figure 5

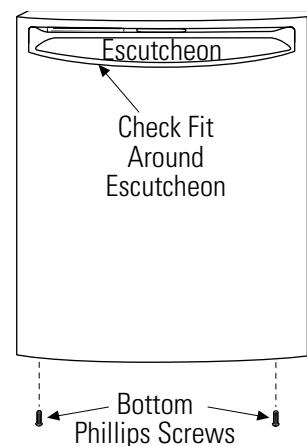


Figure 6

- If the dishwasher is installed in a cabinet open the door slightly to install the panel.
- Place the new panel over the top of the escutcheon. The top corners of the new panel should overlap and cover the escutcheon corner cutouts (Figure 4).
- Rotate the bottom of the panel back against the door assembly (Figure 4). Check to be sure the sides of the replacement panel fit around the hinge arms.
- Check panel fit at the escutcheon (Figure 6). Make sure the escutcheon ribs on the sides fit inside the panel. Adjust the panel up or down and left to right to center the panel with the escutcheon.
- Loosely install the 2 original screws at the bottom of the panel (Figure 6). Check again to be sure the escutcheon is aligned with the panel opening.
- Hold the replacement panel in position while opening the door and reinstalling the original 10 panel screws (Figure 5). Install the 2 upper (top) corner screws, then install remaining 8 screws.
- Close the door.
- Tighten the 2 bottom screws (Figure 6).

Instrucciones de instalación

Juego de reemplazo del panel de puerta

WD35X10047/GPF810B/WD31X10050 - NEGRO
WD35X10048/GPF810C/WD31X10051 - ESMALTADO
WD35X10049/GPF810S/WD31X10059 - INOXIDABLE
WD35X10050/GPF810W/WD31X10052 - BLANCO



ANTES DE COMENZAR

Lea cuidadosamente todas estas instrucciones.

IMPORTANTE: Conserve estas instrucciones para uso del inspector local.

IMPORTANTE: Observe todos los códigos y reglamentos vigentes.

Nota para el instalador: Asegúrese de dejar estas instrucciones con el consumidor.

Nota para el consumidor: Conserve estas instrucciones junto con el Manual del propietario para futura referencia.



ADVERTENCIA:

Antes de cambiar los paneles, desconecte el suministro de electricidad al lavavajillas para prevenir el peligro de electrocución. No use el lavavajillas mientras cambia el panel.



PRECAUCIÓN

En instalaciones nuevas, no retire la base de madera hasta que vaya a instalar el lavavajillas. El lavavajillas se volteará al abrir la puerta.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS:

- Guantes para protegerse de bordes afilados
- Destornillador en cruz (Phillips) ancho

Los juegos indicados arriba permiten la instalación de un panel de puerta de reemplazo.

EL JUEGO INCLUYE:

- Panel de puerta

1 RETIRE EL PANEL DE PUERTA

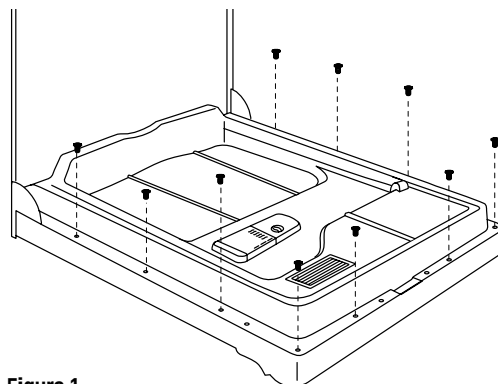


Figura 1

- Abra la puerta del lavavajillas.
- Saque los 10 tornillos Phillips de los costados de la puerta (Figura 1) mientras sujeta la puerta interior al panel exterior. Conserve los tornillos.
- Cierre la puerta del lavavajillas.
- Retire los dos tornillos que están en la parte inferior del panel de puerta (Figura 2). Conserve los tornillos.

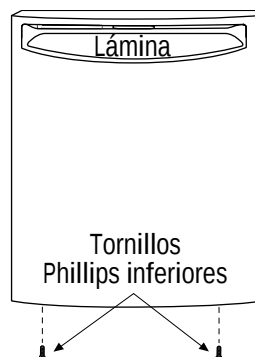


Figura 2




Figura 3

- Gire hacia afuera la parte inferior del panel de puerta exterior (Figura 3). La parte inferior del panel debe quedar frente a los brazos articulados.
- Levante el panel por encima de los recortes de esquina en la lámina hasta separarlo de la puerta interior. Si el lavavajillas está instalado en un armario, abra ligeramente la puerta para retirar el panel.
- Cierre la puerta.

2 INSTALE EL PANEL NUEVO

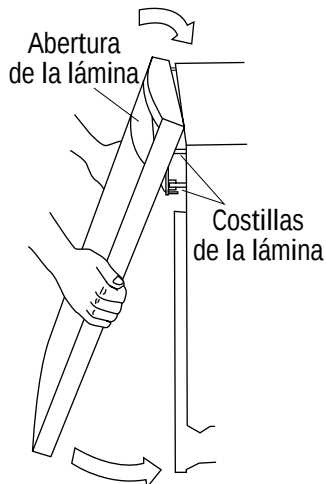


Figura 4

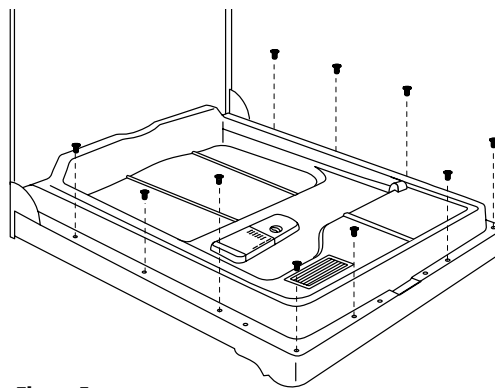


Figura 5

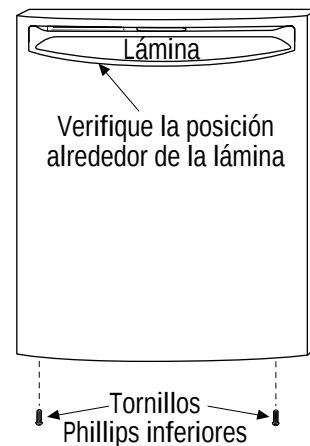


Figura 6

- Si el lavavajillas está instalado en un armario, abra ligeramente la puerta para instalar el panel.
- Ponga el panel nuevo sobre la parte superior de la lámina. Las esquinas superiores del nuevo panel deben solapar y cubrir los recortes de esquina de la lámina (Figura 4).
- Gire la parte inferior del panel contra la puerta (Figura 4). Asegúrese de que los costados del panel de repuesto calzan alrededor de los brazos articulados.
- Verifique la posición del panel con respecto a la lámina (Figura 6). Asegúrese de que las costillas laterales de la lámina entren en el panel. Ajuste el panel hacia arriba o hacia abajo y de izquierda a derecha para centrarlo con respecto a la lámina.
- Atornille, sin apretar, los 2 tornillos originales en la parte inferior del panel (Figura 6). Verifique nuevamente la alineación de la lámina con respecto a la abertura del panel.
- Sujete el panel de reemplazo en posición mientras abre la puerta y reinstala los 10 tornillos originales del panel (Figura 5). Atornille los 2 tornillos de esquina superiores (arriba) y después los otros 8 tornillos.
- Cierre la puerta.
- Apriete los 2 tornillos inferiores (Figura 6).