



Professional PLUS 2

Cierrapuertas aéreos





Professional **PLUS2**

Cierrapuertas aéreos

La gama de cierrapuertas CISA Professional PLUS2 ha sido desarrollada para proporcionar soluciones eficientes y profesionales de alto rendimiento. Se caracterizan por su versatilidad cubriendo todas las necesidades de instalación: puertas estándar y puertas de tránsito elevado.



DISEÑO

Gama de diseño sobrio y compacto, ha sido desarrollada para que los cierrapuertas Professional PLUS2 se adapten a todo tipo de ambientes. Disponibles en 6 versiones de acabados (aluminio, champagne, negro, blanco, marrón oscuro y negro mate).

VERSATILIDAD

Robustez y fiabilidad hacen de la gama del Professional PLUS2 un cierrapuertas adecuado para todo tipo de puertas.

APLICACIONES

- Puertas estándar
- Puertas cortafuego 

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

Instalación rápida y sencilla gracias a la plantilla de instalación. Gama intercambiable con los cierrapuertas de modelos anteriores.

FIABILIDAD

La calidad de los materiales y la elevada tecnología constructiva utilizada aportan a los cierrapuertas CISA Professional PLUS2, regularidad de funcionamiento y una larga duración en el tiempo.

CERTIFICACIÓN Y MARCADO

Los materiales y las soluciones técnicas adoptadas permiten el cumplimiento de los requisitos más exigentes según las normas de referencia, lo que ha permitido a CISA, obtener los principales marcados y certificaciones, incluyendo: Marcado CE según el reglamento (UE) nº 305/2011 para la utilización en puertas cortafuego.




Brazo con retención



Cuerpo monobloque con carcasa deslizante



*Válvula de regulación fuerza de cierre
(versión fuerza regulable)*



Válvula de regulación golpe final

Válvula de regulación velocidad de cierre



*Válvula de regulación del freno de apertura
(backcheck)*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Brazo en acero regulable con retención
- Cuerpo monobloque en aleación de aluminio con carcasa deslizante

REGULACIONES

- **Fuerza de Cierre:**
Versiones multifuerza regulables variando la posición del cuerpo y el posicionamiento de la bisagra soporte del brazo (modelo C15)
Versiones fuerza regulable: regulación de la fuerza a través de la válvula situada en el lateral del cuerpo (modelos C16 y C21)
- Válvulas de regulación velocidad de cierre y golpe final frontales para facilitar el acceso. Las válvulas están protegidas por la cubierta para evitar ajustes y regulaciones no autorizados.
- Velocidad de cierre regulable de 180° a 15° accionando la válvula (closing)
- Regulación de la potencia del golpe final de 15° a 0° accionando la válvula (latch)
- Backcheck (freno de apertura) válvula que ayuda a reducir el riesgo de daños en la puerta y en paredes próximas
- Regulación posición retención puerta hasta 130° (función no apta para puertas cortafuego)



ACABADOS

Estándar




ALUMINIO
(acabado 97)

Variantes




BLANCO
(acabado 45)




NEGRO
(acabado 44)











CHAMPAGNE
(acabado 87)











MARRÓN OSCURO
(acabado 88)



NEGRO MATE
(acabado 90)





TIPOLOGÍA	CERT.	DESCRIPCIÓN	FUERZA DE CIERRE EN 1154	ANCHURA PUERTA MAX. MM	PESO PUERTA MAX. MM			ARTÍCULO			
						PESO UNITARIO	EMBALAJE	Tipo	Dim.	Mano	Acabado
	 	MULTIFUERZA Sin retención	2÷4	850÷1100	40÷80	2,300	1	1 C1510	03	0	-
		MULTIFUERZA Con retención en el brazo	2÷4	850÷1100	40÷80	2,300	1	1 C1511	03	0	-
	 	FUERZA REGULABLE - Sin retención - Backcheck (freno de apertura)	2÷4	850÷1100	40÷80	3,100	1	1 C1610	03	0	-
		FUERZA REGULABLE - Con retención en el brazo - Backcheck (freno de apertura)	2÷4	850÷1100	40÷80	3,100	1	1 C1611	03	0	-
	 	FUERZA REGULABLE - Sin retención - Backcheck (freno de apertura)	2÷6	850÷1400	40÷120	3,500	1	1 C1610	05	0	-
		FUERZA REGULABLE - Con retención en el brazo - Backcheck (freno de apertura)	2÷6	810÷1400	40÷120	3,500	1	1 C1611	05	0	-
	 	- Brazo guía deslizante - Sin retención	3	950	60	2,600	1	1 C2010	03	0	-
	 	FUERZA REGULABLE - Brazo guía deslizante - Sin retención - Backcheck (freno de apertura)	2÷4	850÷1100	40÷80	3,700	1	1 C2110	03	0	-

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN		ARTÍCULO		
		EMBALAJE	Tipo	Dim.	Mano
	Kit accesorio retención adaptable a cierrapuertas con brazo guía deslizante series C2010 y C2110	1	1 07210	01	0
	Placa en acero para fijación del cuerpo del cierrapuertas adaptable a series C1510 y C1511	1	1 07142	01	0
	Placa en acero para fijación del cuerpo del cierrapuertas adaptable a series C1510 y C1511	1	1 07153	02	0
	Placa angular para fijación de la bisagra soporte del brazo (instalación en paralelo)	1	1 07141	01	0
	Placa en acero para fijación del cuerpo del cierrapuertas adaptable a series C1610-03 y C1611-03	1	1 07153	03	0
	Placa en acero para fijación del cuerpo del cierrapuertas adaptable a series C1610-03 y C1611-03	1	1 07153	04	0
	Placa en acero para fijación del cuerpo del cierrapuertas adaptable a series C1610-05 y C1611-05	1	1 07153	05	0
	Placa en acero para fijación del cuerpo del cierrapuertas adaptable a series C1610-05 y C1611-05	1	1 07153	06	0











Variaciones de la fuerza y dimensiones máximas de la puerta. El cuerpo permanece en posición fija, variando la bisagra soporte del brazo se modifica la fuerza de cierre de la puerta.

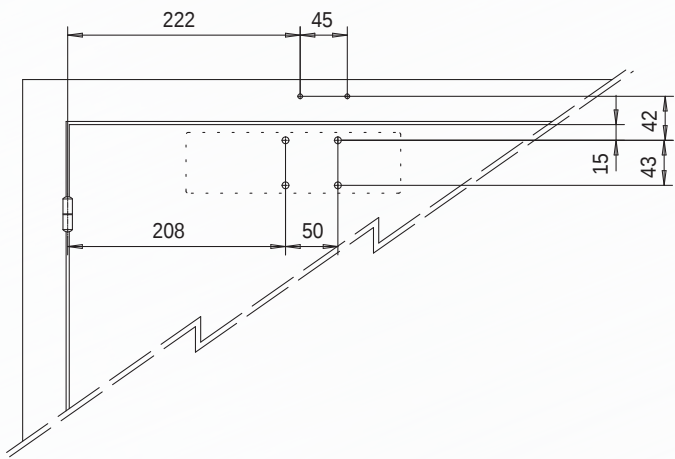


Anchura max 850 mm
Altura max 2000 mm
Peso max 40 kg




Anchura max 950 mm
Altura max 2300 mm
Peso max 60 kg



Anchura max 1100 mm
Altura max 2400 mm
Peso max 80 kg

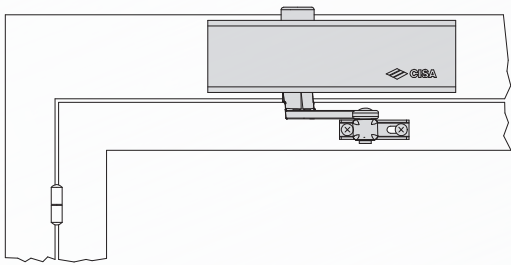


Montaje lado opuesto bisagras,
puerta con apertura hacia el exterior

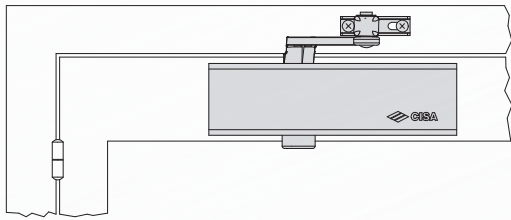

Montaje lado bisagras

REGULACIONES

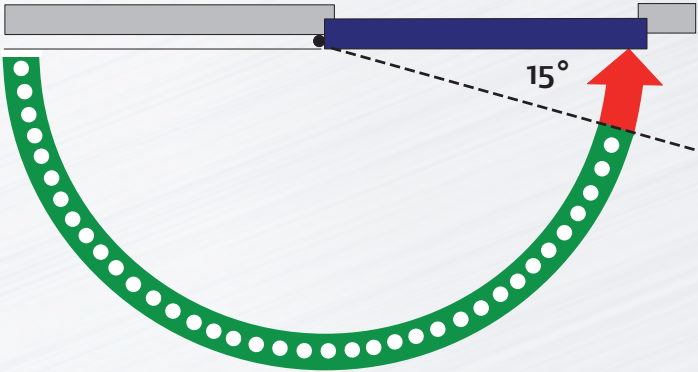

Válvula
de regulación
golpe final



Válvula
de regulación
velocidad de cierre







Sector de regulación del golpe final
(con válvula)




Sector de regulación velocidad de cierre
(con válvula)




Variaciones de la fuerza y dimensiones máximas de la puerta. El cuerpo permanece en posición fija, variando la posición de la bisagra soporte del brazo y actuando sobre la válvula lateral regulamos la fuerza de cierre de la puerta.

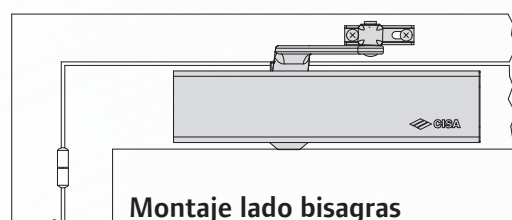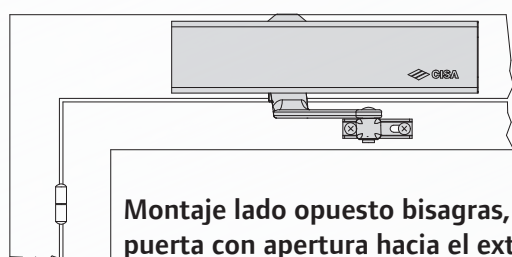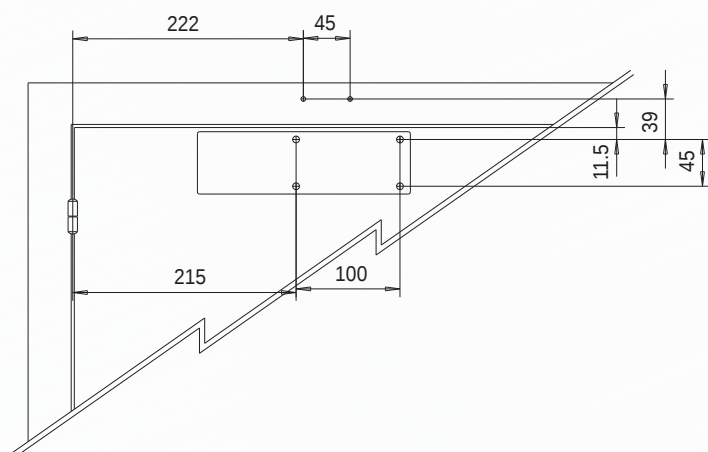


Anchura max 850 mm
Altura max 2000 mm
Peso max 40 kg




Anchura max 950 mm
Altura max 2300 mm
Peso max 60 kg



Anchura max 1100mm
Altura max 2400 mm
Peso max 80 kg




Anchura max 1250 mm
Altura max 2400 mm
Peso max 100 kg



Anchura max 1400 mm
Altura max 2500 mm
Peso max 120 kg

REGULACIONES

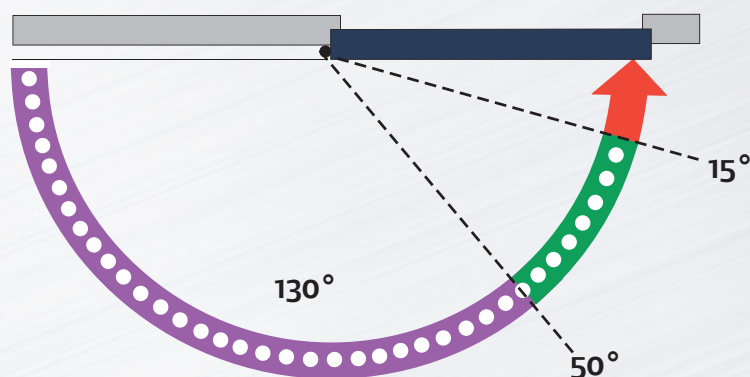

Válvula de regulación fuerza de cierre



Válvula de regulación golpe final

Válvula de regulación velocidad de cierre




Válvula de regulación del freno de apertura (backcheck)


- Sector de regulación del golpe final (con válvula)
- Sector de regulación velocidad de cierre (con válvula)
- Sector de regulación freno de apertura



Variaciones de la fuerza y dimensiones máximas de la puerta. Actuando sobre la válvula lateral, se modifica la fuerza de cierre de la puerta.

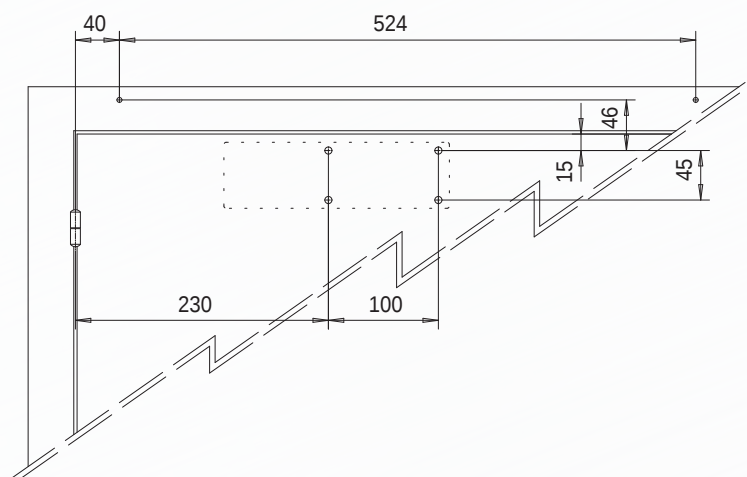


EN



Anchura max 850 mm
Altura max 2000 mm
Peso max 40 kg




EN



Anchura max 950 mm
Altura max 2300 mm
Peso max 60 kg




EN



Anchura max 1100 mm
Altura max 2400 mm
Peso max 80 kg




Montaje lado opuesto bisagras,
puerta con apertura hacia el exterior

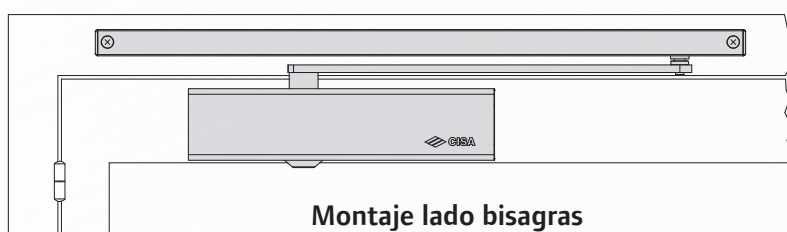

Montaje lado bisagras

REGULACIONES

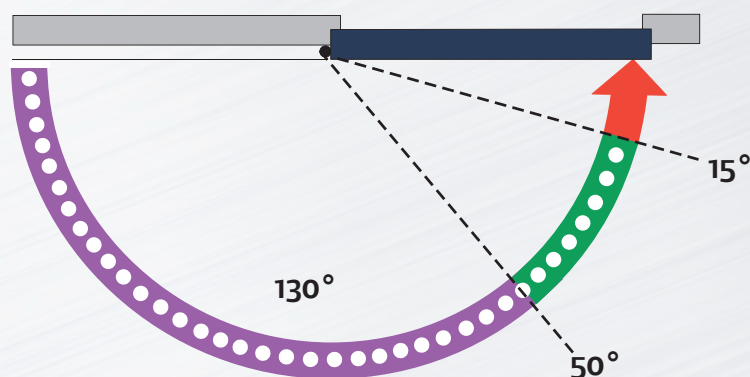

Válvula de regulación
fuerza de cierre










Válvula
de regulación
golpe final



Válvula de regulación
del freno de apertura
(backcheck)

- Sector de regulación del golpe final (con válvula)
- Sector de regulación velocidad de cierre (con válvula)
- Sector de regulación freno de apertura (backcheck)

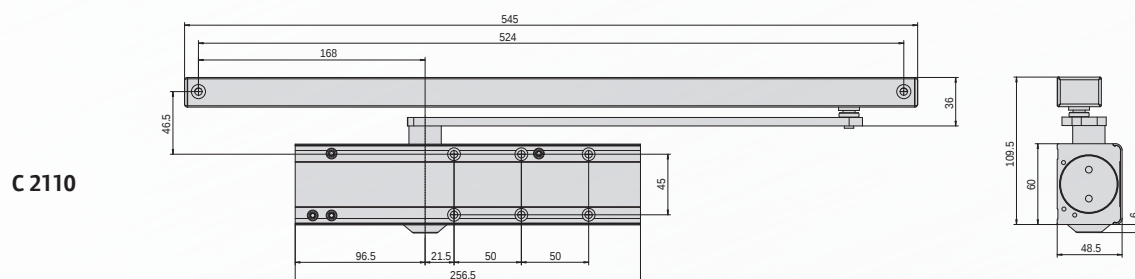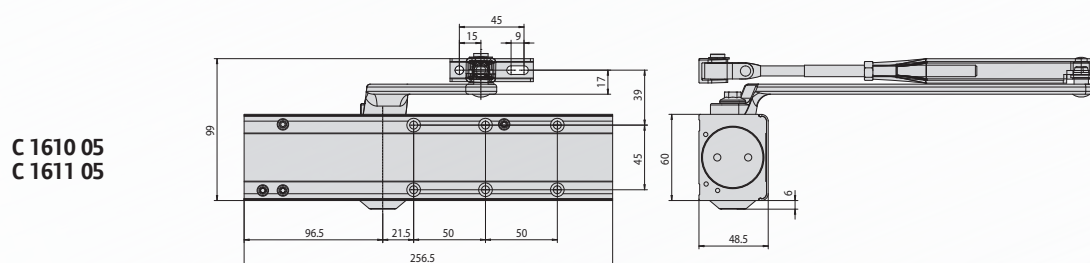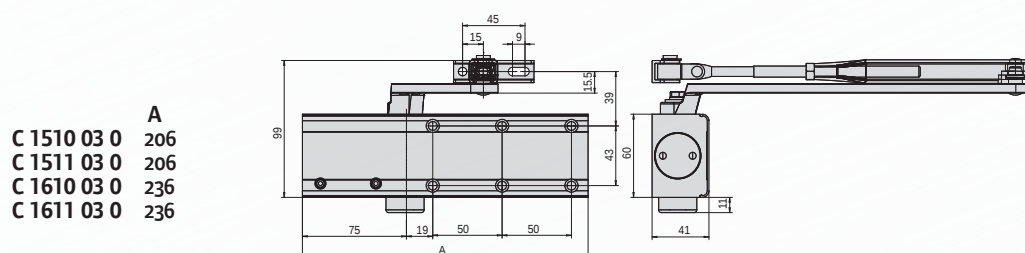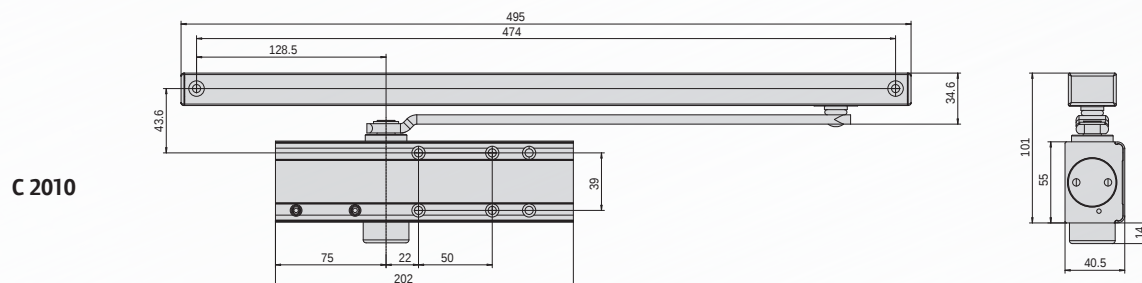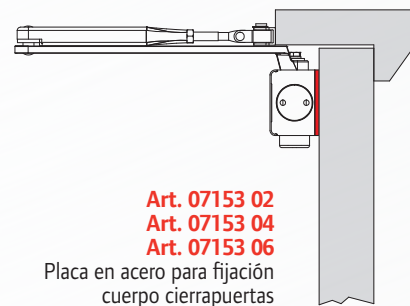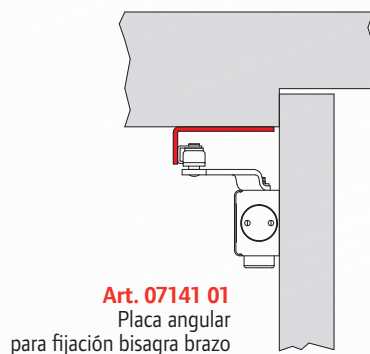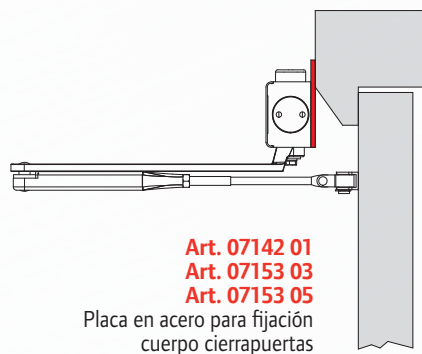



Visualice los videos tutoriales de los productos
CISA en el canal CISAlocks de YouTube.



Acerca de Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) es una compañía líder mundial en el sector de la seguridad y los controles de acceso seamless, con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de las puertas y áreas adyacentes, Allegion protege personas y activos con una amplia gama de soluciones para hogares, empresas, escuelas e instituciones.

Para obtener más información, visite allegion.com



 CISA Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

 Tel. +34 976 889 230

 Atención al cliente
Tel. +34 911 988 630

    cisa.com
cisaspain@allegion.com


ALLEGION