


Receptor KW2 RX

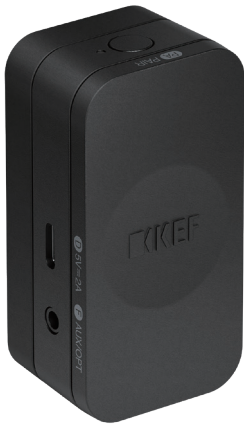

El receptor KW2 RX es un adaptador inalámbrico diseñado para conectar subwoofers a la barra de sonido XIO sin cables en el medio. Este dispositivo versátil permite conectar la XIO a la amplia gama de subwoofers KEF, incluso los subwoofers KC62, KC92, KF92 y KUBE, permitiendo así un posicionamiento óptimo para optimizar el entretenimiento en el hogar. Gracias a la transmisión inalámbrica de alta fidelidad, capta cada detalle de tu música y tus películas favoritas. Además, el receptor KW2 RX se conecta a subwoofers de otras marcas mediante una salida auxiliar y óptica combinada de 3.5 mm, con la flexibilidad necesaria para un ajuste de audio personalizado según tus preferencias.

Simple y flexible

El receptor KW2 RX compacto está diseñado para una mayor funcionalidad con un diseño discreto. Se alimenta directamente mediante el puerto de expansión de los subwoofers KEF, eliminando así la necesidad de utilizar otro toma corriente.

El receptor KW2 RX funciona en un rango de frecuencia inalámbrico confiable, con una salida de audio de alta fidelidad de hasta 24 bits/48 kHz. El dispositivo es muy fácil de vincular, con un rango de hasta 15 metros (visibilidad directa) que permite flexibilidad de posicionamiento del subwoofer. Junto con otros receptores, podrás conectar varios subwoofers para amplificar los graves.

Especificaciones

Modelo	Receptor KW2 RX
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	72 x 37 x 31 mm (2.8 x 1.5 x 1.2 in.)
Peso	50 g (0.1 lb)
Frecuencia de radio	2.4 GHz
Rango de frecuencia de radio	2400 MHz - 2483.5 MHz
Potencia máxima de la frecuencia de radio (EIRP)	<10 dBm
Respuesta en frecuencia	20 Hz - 20 kHz
Resolución	24 bits/48 KHz
Relación señal-ruido	>80 dB
Distancia máxima de visibilidad directa	15 m de la XIO
Latencia	57 ms
Distorsión armónica total	<0.2 %
Entradas	USB-C (5 V 2 A)
Salidas	Análogica del fabricante Análogica de 3.5 mm Óptica TOSLINK

Resumen de las características

- Diseñado para la barra de sonido XIO
- Funciona de manera inalámbrica con subwoofers KEF y con subwoofers de terceros a través de una salida combinada de 3.5 mm/óptica
- Soporta audio de alta resolución hasta 24 bits/48 kHz
- Opera hasta 15 metros (línea de vista) para una colocación óptima del subwoofer
- Posibilidad de conectar varios subwoofers con receptores adicionales

