



Soluciones
para puertas
cortafuego






Norma Europea EN 1303:2015
CILINDROS




Norma Europea EN 12209:2016
CERRADURAS MECÁNICAS



Norma Europea prEN 15685:2014
CERRADURAS MECÁNICAS MULTIPUNTO



Norma Europea EN 14846:2008
CERRADURAS ELÉCTRICAS



Norma Europea EN 1125:2008
DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO



Norma Europea EN 179:2008
DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA PUSH PAD Y MANILLAS



Norma Europea EN 1154:1996 + A1:2002
CIERRAPUERTAS

Cerraduras para puertas cortafuego Mito y Mito Panic

Cerraduras con elevada resistencia al fuego caracterizadas por

- Picaporte en acero.
- Cuadro manilla 9 mm.
- Marcado CE sobre el frente.

Características técnicas

- Caja y tapa en acero cincado
- Frente con grosor 24 mm en acero cincado
- Caja en acero con tratamiento cincado
- Picaporte en acero con tratamiento cincado
- Cuadro manilla 9 mm
- Reversible
- Cierre de día mecánico, la llave habilita/deshabilita el accionamiento de la manilla

VERSIONES ELÉCTRICAS

- Tensión 12Vcc – 800mA (fail secure) y 250mA (fail safe)
- Rango de utilización desde 8,0Vcc
- Frecuencia de apertura cíclica de 10 aperturas al minuto con temporización de 3 segundos o 5 aperturas al minuto con temporización de 5 segundos

VERSIONES ELECTRÓNICAS

- Tensión 12-24Vca/cc
- Tiempo de apertura de la cerradura, variable de 3 a 30 segundos, regulable mediante tornillo del selector (tiempo prefijado de fábrica: 10 segundos)
- Predispuesta para conexión de un LED bicolor rojo/verde (art. 1.07126.10.0)

Dotación



- Tornillo de fijación cilindro
- Instrucciones
- Certificado de conformidad CE según la Directiva Europea de productos de construcción 305/2011



Bajo pedido






- Dispositivo antipánico (para versiones Mito Panic)
- Booster 07022-00-0 (para versiones eléctricas)
- Temporizador 07022-20-0 (para versiones eléctricas)
- Cerradero 07073-20-0
- Cuadradillo



TIPO	DESCRIPCIÓN	Ejes	Frente	Entrada	kg	Embalaje	ARTÍCULO				
					Peso unitario		Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Peris. Espec.
	VERSIÓN ELÉCTRICA FUNCIÓN "FAIL SECURE" - Solo picaporte - Frente en acero inox (acab. 20) FUNCIONAMIENTO: - Interno: con manilla o llave - Externo: con manilla activable eléctricamente y/o con llave	72	24	65	0,980	1	1	13100	65	0	
	VERSIÓN ELECTRÓNICA FUNCIÓN "FAIL SECURE" - Solo picaporte FUNCIONAMIENTO: - La llave recoge el picaporte y activa/desactiva la función eléctrica sobre la manilla - La bobina normalmente no alimentada, mantiene desembragada la manilla. - El impulso eléctrico embraga la manilla cuando la "falsa palanca" esta activada BAJO PEDIDO: - Predispuesta para conexión de LED bicolor rojo/verde (art. 1.07126.10.0), señalización estado manilla	72	24	65	0,980	1	1	13105	65	0	
	VERSIÓN ELÉCTRICA FUNCIÓN "FAIL SAFE" - Solo picaporte - Frente en acero inox (acab. 20) FUNCIONAMIENTO: - Interno: con manilla - Externo: la llave habilita o deshabilita la manilla y acciona el picaporte. La bobina bajotensión mantiene deshabilitada la manilla que se habilita solo en ausencia de alimentación.	72	24	65	0,980	1	1	13200	65	0	
	VERSIÓN ELECTRÓNICA FUNCIÓN "FAIL SAFE" - Solo picaporte FUNCIONAMIENTO: - La llave recoge el picaporte y activa/desactiva la función eléctrica sobre la manilla - La bobina normalmente alimentada, mantiene desembragada la manilla. - El corte del impulso eléctrico embraga la manilla cuando la "falsa palanca" esta activada BAJO PEDIDO: - Predispuesta para conexión de LED bicolor rojo/verde (art. 1.07126.10.0) señalización estado manilla	72	24	65	0,980	1	1	13205	65	0	
	VERSIÓN MECÁNICA - Solo picaporte - Frente en acero inox (acab. 20) FUNCIONAMIENTO: - Picaporte accionado por llave o manilla	72	24	65	0,690	12		43000	65	0	
	VERSIÓN MECÁNICA - Picaporte y palanca 1 Vuelta palanca 15 mm. - Frente en acero inox (acab. 20) FUNCIONAMIENTO: - Picaporte accionado con llave y manilla - Palanca accionada con llave	72	24	65	0,746	12		43020	65	0	

TIPO	DESCRIPCIÓN	Ejes	Frente	Entrada			ARTÍCULO				
					Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pais.
	VERSIÓN MECÁNICA - Picaporte y palanca 1 Vuelta palanca 15 mm. - Predispuesta para cierres suplementarios FUNCIONAMIENTO: - Picaporte accionado con llave y manilla - Palanca accionada con llave BAJO PEDIDO: - Juego de cierres laterales art. 1.07090.50.0 - Juego de varillas art. 1.07091.50.0	72	24	65	0,850	12	43024	65	0		
	VERSIÓN MECÁNICA - Solo picaporte - Predispuesta para cierres suplementarios - Frente en acero inox (acab. 20) FUNCIONAMIENTO: - La manilla acciona el picaporte solo cuando es habilitada por la llave. Cuando la manilla está deshabilitada no acciona el picaporte - La llave acciona el picaporte	72	24	65	0,850	12	43014	65	0		
	PARA HOJA SECUNDARIA EN PUERTA DE 2 HOJAS - Frente en acero inox (acab. 20) FUNCIONAMIENTO: - Desbloqueo de las varillas a través de un botón situado en el frente - Recorrido varillas 17 mm BAJO PEDIDO: - Pareja de varillas internas art.07088.03.0 - Dispositivo de bloqueo art. 07089.50.0	1	24		0,360	1	43091	00	0		






TIPO	DESCRIPCIÓN	Ejes	Frente	Entrada			ARTÍCULO				
					Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers. Espec.
	VERSIÓN MECÁNICA	72	24	65	1,750	6	43025	65	0		
	• Picaportes y palanca • 1 Vuelta palanca 15 mm. • 3 puntos de cierre FUNCIONAMIENTO: • Picaporte accionado con llave y manilla • Palanca accionada con llave										
	VERSIÓN MECÁNICA	72	24	65	1,750	6	1	43015	65	0	
	• Solo picaportes • 3 puntos de cierre FUNCIONAMIENTO: • La manilla acciona el picaporte solo cuando es habilitada por la llave. Cuando la manilla está deshabilitada no acciona el picaporte • Picaporte accionado con llave • Función manilla libre										


TIPO	DESCRIPCIÓN	Ejes	Frente	Entrada			ARTÍCULO				
					Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.
	VERSIÓN ELÉCTRICA FUNCIÓN "FAIL SECURE" - Solo picaporte - Frente en acero inox (acab. 20) FUNCIONAMIENTO: - Interno: con manilla o dispositivo antipánico (funcionamiento antipánico) - Externo: con manilla activable eléctricamente y/o con llave - Cuadro manilla partido	72	24	65	0,980	1	1	13110	65	0	
	VERSIÓN ELECTRÓNICA FUNCIÓN "FAIL SECURE" - Solo picaporte FUNCIONAMIENTO: - Interno: con manilla o dispositivo antipánico (funcionamiento antipánico) - Externo: la llave recoge el picaporte y activa/desactiva la función eléctrica sobre la manilla. La bobina normalmente no alimentada, mantiene desembragada la manilla. El impulso eléctrico embraga la manilla cuando la "falsa palanca" esta activada - Cuadro manilla partido BAJO PEDIDO: - Predispuesta para conexión de LED bicolor rojo/verde (art. 1.07126.10.0), señalización estado manilla	72	24	65	0,980	1	1	13115	65	0	
	VERSIÓN ELÉCTRICA FUNCIÓN "FAIL SAFE" - Solo picaporte - Frente en acero inox (acab. 20) FUNCIONAMIENTO: - Interno: con manilla o dispositivo antipánico (funcionamiento antipánico) - Externo: la llave habilita o deshabilita la manilla y acciona el picaporte. La bobina bajotensión mantiene deshabilitada la manilla que se habilita solo en ausencia de alimentación. - Cuadro manilla partido	72	24	65	0,980	1	1	13210	65	0	
	VERSIÓN ELECTRÓNICA FUNCIÓN "FAIL SECURE" - Solo picaporte FUNCIONAMIENTO: - Interno: con manilla o dispositivo antipánico (funcionamiento antipánico) - Externo: la llave recoge el picaporte y activa/desactiva la función eléctrica sobre la manilla. La bobina normalmente alimentada, mantiene desembragada la manilla. El corte del impulso eléctrico embraga la manilla cuando la "falsa palanca" esta activada - Cuadro manilla partido BAJO PEDIDO: - Predispuesta para conexión de LED bicolor rojo/verde (art. 1.07126.10.0), señalización estado manilla	72	24	65	0,980	1	1	13215	65	0	
	VERSIÓN ELÉCTRICA FUNCIÓN "FAIL SECURE" - Solo picaporte invertido - Frente en acero inox (acab. 20) FUNCIONAMIENTO: - Para puerta antipánico con apertura interior - Interno: con manilla o dispositivo antipánico (funcionamiento antipánico) - Externo: la llave habilita y deshabilita la manilla y acciona el picaporte. - Cuadro manilla partido	72	24	65	0,800	1	1	13160	65	1	
		72	24	65	0,800	1	1	13160	65	2	





Mano:



1=derecha interna



2=izquierda interna

TIPO	DESCRIPCIÓN	Ejes	Frente	Entrada	kg		ARTÍCULO					
					Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	Espec.
	VERSIÓN ELÉCTRICA FUNCIÓN "FAIL SAFE" • Solo picaporte invertido • Frente en acero inox (acab. 20) FUNCIONAMIENTO: • Para puerta antipánico con apertura interior • Interno: con manilla o dispositivo antipánico (funcionamiento antipánico) • Externo: la llave habilita y deshabilita la manilla y acciona el picaporte. La bobina bajotensión mantiene deshabilitada la manilla que se habilita solo en ausencia de alimentación. • Cuadro manilla partido	72	24	65	0,800	1	1	13260	65	1		
		72	24	65	0,800	1	1	13260	65	2		
		Mano: 1=derecha interna ☐ 2=izquierda interna ☐										
	VERSIÓN MECÁNICA • Solo picaporte • Frente en acero inox (acab. 20) FUNCIONAMIENTO: • Interno: con dispositivo antipánico y/o llave • Externo: la llave habilita y deshabilita la manilla y acciona el picaporte; la manilla acciona el picaporte solo si es habilitada con la llave • Cuadro manilla partido	72	24	65	0,848	6		43110	65	0		
	VERSIÓN MECÁNICA • Picaporte y palanca • 1 Vuelta palanca 15 mm. • Frente en acero inox (acab. 20) FUNCIONAMIENTO: • Interno: con dispositivo antipánico y/o llave • Externo: la llave acciona el picaporte y la palanca • Cuadro manilla pasante	72	24	65	0,853	6		43120	65	0		
	VERSIÓN MECÁNICA • Picaporte y palanca • 1 Vuelta palanca 15 mm. • Frente en acero inox (acab. 20) FUNCIONAMIENTO: • Interno: con dispositivo antipánico y/o llave • Externo: la llave acciona el picaporte y la palanca, la manilla acciona el picaporte • Cuadro manilla partido	72	24	65	0,876	6		43130	65	0		
	VERSIÓN MECÁNICA • Solo picaporte invertido • Frente en acero inox (acab. 20) FUNCIONAMIENTO: • Para puerta antipánico con apertura interior • Cuadro manilla partido	72	24	65	0,750	25		43160	65	1		
		72	24	65	0,750	25		43160	65	2		
		Mano: 1=derecha interna ☐ 2=izquierda interna ☐										
	VERSIÓN MECÁNICA • Solo picaporte • Predispuesta para cierres suplementarios BAJO PEDIDO: • Juego de cierres laterales art. 1.07091.50.0 • Juego de varillas art. 1.07090.50.0 FUNCIONAMIENTO: • Interno: con dispositivo antipánico y/o llave • Externo: la llave habilita y deshabilita la manilla y acciona el picaporte. La manilla acciona el picaporte solo si es habilitada con la llave • Cuadro manilla partido	72	24	65	0,850	6		43114	65	0		






TIPO	DESCRIPCIÓN	Ejes	Frente	Entrada			ARTÍCULO				
					Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers. Espec.
	VERSIÓN MECÁNICA - Solo picaportes 3 puntos de cierre FUNCIONAMIENTO: - Interno: con dispositivo antipánico y/o llave - Externo: la llave habilita y deshabilita la manilla y acciona el picaporte. La manilla acciona el picaporte solo si es habilitada con la llave. - Cuadro manilla partido	72	24	65	1,750	6	43115	65	0		
	PARA HOJA SECUNDARIA EN PUERTA DE 2 HOJAS - En la hoja principal va instalada una cerradura con solo picaporte art. 43110.65.0 ó 43115.65.0 - Recorrido varilla 17 mm - Frente en acero inox (acab. 20) FUNCIONAMIENTO: - Interno: con dispositivo antipánico BAJO PEDIDO: - Juego de varillas internas art. 07088.03.0 - Dispositivo de boqueo varillas art. 07089.50.0	-	24	65	0,858	1	43190	65	0		
		-	24	95	1,150	1	43190	95	0		
	PARA HOJA SECUNDARIA EN PUERTA DE 2 HOJAS - En la hoja principal va instalada una cerradura con solo picaporte art. 43110.65.0 ó 43115.65.0 - Recorrido varilla 17 mm FUNCIONAMIENTO: - Interno: con dispositivo antipánico BAJO PEDIDO: - Juego de varillas internas art. 07088.03.0 - Dispositivo de boqueo varillas art. 07089.50.0	-	24	65	0,858	1	1	43191	65	0	
		-	24	95	1,150	1	1	43191	95	0	

TIPO	DESCRIPCIÓN	Ejes	Frente	Entrada	kg Peso unitario	Embalaje	ARTÍCULO				
							Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers. Espec.
	- Picaporte antitarjeta y palanca - Función tipo A FUNCIONAMIENTO: - Interno: con dispositivo antipánico y/o llave - Externo: la llave acciona el picaporte y la palanca. - Cuadro manilla pasante	92	24	25	0,610	1	43620	25	0		
		92	24	30	0,655	1	43620	30	0		
		92	24	35	0,800	1	43620	35	0		
		92	24	40	0,830	1	43620	40	0		
		92	24	45	0,880	1	43620	45	0		
	- Picaporte antitarjeta y palanca - Función tipo B FUNCIONAMIENTO: - Interno: con dispositivo antipánico y/o llave - Externo: la llave habilita y deshabilita la manilla y retrae la palanca. La manilla acciona el picaporte solo si es habilitada con la llave - Cuadro manilla partido	92	24	25	0,610	1	43630	25	0		
		92	24	30	0,655	1	43630	30	0		
		92	24	35	0,800	1	43630	35	0		
		92	24	40	0,830	1	43630	40	0		
		92	24	45	0,880	1	43630	45	0		
	VERSIÓN PARA PUERTA DE DOS HOJAS - Picaporte y palanca - Función tipo A FUNCIONAMIENTO: - Interno: con dispositivo antipánico y/o llave - Externo: la llave acciona el picaporte y la palanca. - Cuadro manilla pasante	92	24	25	0,560	1	43650	25	0		
		92	24	30	0,610	1	43650	30	0		
		92	24	35	0,725	1	43650	35	0		
		92	24	40	0,770	1	43650	40	0		
		92	24	45	0,810	1	43650	45	0		
	VERSIÓN PARA PUERTA DE DOS HOJAS - Picaporte y palanca - Función tipo B FUNCIONAMIENTO: - Interno: con dispositivo antipánico y/o llave - Externo: la llave habilita y deshabilita la manilla y retrae la palanca. La manilla acciona el picaporte solo si es habilitada con la llave - Cuadro manilla partido	92	24	25	0,560	1	43660	25	0		
		92	24	30	0,610	1	43660	30	0		
		92	24	35	0,725	1	43660	35	0		
		92	24	40	0,770	1	43660	40	0		
		92	24	45	0,810	1	43660	45	0		
	PARA HOJA SECUNDARIA EN PUERTA DE 2 HOJAS - En la hoja principal va instalada una cerradura art. 43650 o 43660 FUNCIONAMIENTO: - Interno: con dispositivo antipánico BAJO PEDIDO: - Juego de varillas internas art. 07088.03.0 - Dispositivo de boqueo varillas art. 07089.50.0	-	28	30	0,795	1	43690	30	0		
		-	28	40	0,865	1	43690	40	0		
		-	28	60	1,020	1	43690	60	0		
		-	28	75	1,100	1	43690	75	0		

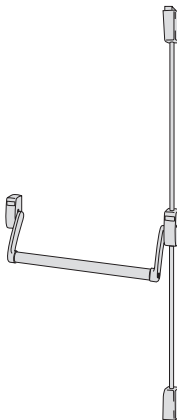
TIPO	DESCRIPCIÓN	Cuadro manilla	Ejes	kg		ARTÍCULO					
				Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	Espec.
	Compatible con cerraduras de embutir serie Mito Panic • Carter ciego en nylon negro • Predispuesto para medio cilindro EN DOTACIÓN: • Barra de apoyo art. 1.07007.13.0	9	72	1,400	1	1	59616	00	0	00	CA
	Compatible con cerraduras de embutir serie Mito Panic • Carter con agujero para cilindro en nylon negro • Predispuesto para cilindro doble EN DOTACIÓN: • Barra de apoyo art. 1.07007.13.0	9	72	1,350	1	1	59616	10	0	00	CA
	• Carter en nylon negro • PARA HOJA SECUNDARIA EN PUERTAS DE 2 HOJAS, en caso de que no sea posible la instalación de una contracerradura • En la hoja principal es posible instalar un dispositivo antipánico serie 59616 en combinación con las cerraduras serie 43110 ó 43114 EN DOTACIÓN: • Barra de apoyo art. 1.07007.13.0 • Juego de varillas verticales art. 1.07081.12.0 • Cerradero superior art. 1.07072.11.0 • Cerradero de suelo art. 1.07003.11.0			2,050	1	1	59647	00	0	00	CA

TIPO	DESCRIPCIÓN	Cuadro manilla	Ejes	kg		ARTÍCULO					
				Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	Espec.
	Compatible con cerradura de embutir antipánico serie Mito Panic	8/9		1,900	1	1	59607	10	0	00	FR
	• Carter en nylon negro • Tratamiento PVD inox satinado	8/9		1,650	1	1	59607	10	0	C2	FR
	Compatible con cerradura de embutir antipánico serie Mito Panic	8/9	72	1,350	1	1	59617	00	0	00	FR
	• Carter en nylon negro • Compatible con cerradura de embutir antipánico serie Sicur Panic	8/9	92	1,350	1	1	59617	12	0	00	FR
	• Barra de apoyo en acero roja • L=900 mm.	0,800	1	1	07007	13	0				
	• L=1200 mm.	1,054	1	1	07007	14	0				
	• L=1500 mm.	1,300	1	1	07007	15	0				

NOTA IMPORTANTE: En el caso de puertas de 2 hojas donde sea necesaria la instalación de un dispositivo antipánico de sobreponer, utilizar la versión 1.59016.10.0.xx00FR + 1.07063.61.0.xx00FR



TIPO	DESCRIPCIÓN	Cuadro manilla	Longitud			ARTÍCULO						
				Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	Espec.	
	Compatible con cerradura antipánico serie Mito Panic • Carter negro y barra pulsadora roja	8/9	1200	3,366	1	1	59711	00	0	00	00	FR
		8/9	840	2,592	1	1	59711	01	0	00	00	FR
	• Tratamiento PVD inox satinado	8/9	1200	3,366	1	1	59711	00	0	C2	00	FR
		Compatible con cerradura antipánico serie Sicur Panic • Carter negro y barra pulsadora roja	8/9	1200	3,360	1	1	59711	10	0	00	00
	8/9		840	2,592	1	1	59711	11	0	00	00	FR
	• Tratamiento PVD inox satinado	8/9	1200	3,366	1	1	59711	10	0	C2	00	FR
		VERSIÓN SIN BARRA PULSADORA EN DOTACIÓN Compatible con cerradura antipánico serie Mito Panic • Carter negro	8/9	1200	2,500	1	1	59711	00	0	00	SB
	8/9		840	2,260	1	1	59711	01	0	00	SB	FR
	Compatible con cerradura antipánico serie Sicur Panic • Carter negro	8/9	1200	2,500	1	1	59711	10	0	00	SB	FR
		8/9	840	2,260	1	1	59711	11	0	00	SB	FR
		• Barra pulsadora adaptable a dispositivo antipánico art. 1.59711.00/01/10/11.0.00SBFR ACABADO ESTÁNDAR: • Negro mate (acab. 00) VARIANTES DE COLOR BARRA: • Anodizado aluminio satinado (acab. 62) • Anodizado bronce (acab. 64) • Latonada (acab. A1) • Rojo (acab. 41) • Amarillo (acab. 42) • Verde (acab. 43) • Blanco (acab. 45) • Gris (acab. 97)	1200	1,000	1	1	06196	43	0			
			840	0,695	1	1	06196	44	0			
	• Placa interna con agujero para cilindro	72	0,110	1	1	07176	61	0				
		85	0,110	1	1	07176	62	0				
		92	0,110	1	1	07176	63	0				
	• Tratamiento PVD inox satinado	72	0,110	1	1	07176	61	0	C2			
		85	0,110	1	1	07176	62	0	C2			
		92	0,110	1	1	07176	63	0	C2			
	• Placa interna ciega • Tratamiento PVD inox satinado	0,110	1	1	07176	66	0					
		0,110	1	1	07176	66	0	C2				

NOTA IMPORTANTE: En el caso de puertas de 2 hojas donde sea necesaria la instalación de un dispositivo antipánico de sobreponer, utilizar la versión 1.59816.10/11.0.xx00FR + 1.07063.61.0.xx00FR

TIPO	DESCRIPCIÓN	Cuadro manilla	Longitud	kg		Embalaje		ARTÍCULO					
				Peso unitario				Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	Espec.
	DISPOSITIVO MOTORIZADO Compatible con cerradura antipánico serie Mito Panic específica (art. 43112, 43192, 43193) • Carter negro y barra pulsadora roja • Tratamiento PVD inox satinado	8/9	1200	3,366	1	1	59751	00	0	00	00	FR	
		8/9	840	2,592	1	1	59751	01	0	00	00	FR	
		8/9	1200	3,366	1	1	59751	00	0	C2	00	FR	
		8/9	840	2,592	1	1	59751	01	0	C2	00	FR	





NOTA IMPORTANTE: En el caso de puertas de 2 hojas donde sea necesaria la instalación de un dispositivo antipánico de sobreponer, utilizar la versión 1.59816.10/11.0.xx00FR + 1.07063.61.0.xx00FR

Mito Panic específicas para eFAST- Cerraduras cortafuego y antipánico


TIPO	DESCRIPCIÓN	Ejes	Frente	Entrada	kg		ARTÍCULO					
					Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	Espec.
	VERSIÓN MECÁNICA • Solo picaporte FUNCIONAMIENTO: • Interno: con dispositivo antipánico y/o llave • Externo: la llave habilita y deshabilita la manilla y acciona el picaporte; la manilla acciona el picaporte solo si es habilitada con la llave • Cuadro manilla partido	72	24	65	0,848	6	1	43112	65	0		
	PARA HOJA SECUNDARIA EN PUERTA DE 2 HOJAS • En la hoja principal va instalada una cerradura con solo picaporte art. 43112.65.0 • Recorrido varilla 17 mm FUNCIONAMIENTO: • Interno: con dispositivo antipánico BAJO PEDIDO: • Juego de varillas internas art. 07088.03.0 • Dispositivo de boqueo varillas art. 07089.50.0	-	24	65	0,858	1	1	43192	65	0		
	PARA HOJA SECUNDARIA EN PUERTA DE 2 HOJAS • En la hoja principal va instalada una cerradura con solo picaporte art. 43112.65.0 • Recorrido varilla 17 mm FUNCIONAMIENTO: • Interno: con dispositivo antipánico BAJO PEDIDO: • Juego de varillas internas art. 07088.03.0 • Dispositivo de boqueo varillas art. 07089.50.0	-	24	65	0,858	1	1	43193	65	0		

Accesorios eFAST Touch versión de embutir













TIPO	DESCRIPCIÓN	L	kg	EMBALAJE	ARTÍCULO					
					TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.	ESPEC.
	Teclado cableado para el control de acceso mediante código PIN Acabados: ▪ Negro brillo ▪ Cromo satinado (acab. B1)		0,500	1	1	06525	77	0		
			0,500	1	1	06525	77	0	B1	
	▪ Pasacables con muelle flexible		0,325	6		06515	15	0		
	▪ Pasacables externo con muelle flexible	300	0,100	1	1	06515	20	0		
		600	0,200	1	1	06515	21	0		
	▪ Led luminoso rojo		0,005	1	1	07126	01	0		
	▪ Led luminoso verde		0,005	1	1	07126	02	0		
	▪ Cable de alimentación	4	0,600	1	1	07030	40	0		
		10	1,500	1	1	07030	42	0		
	▪ Cable de programación		0,600	1	1	07030	41	0		
	▪ Fuente de alimentación 12Vcc.		0,500	1	1	07060	10	0		

Dispositivos antipánico versión de embutir PRESTIGE

TIPO	DESCRIPCIÓN	Cuadro manilla	L	kg	EMBALAJE	ARTÍCULO					
						Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	Espe.
	Compatible con cerradura antipánico serie Mito Panic y Sicur Panic ▪ Carter en negro	8/9	-	2,500	1	1	59321	10	0	00	00 FR
	▪ Acero inoxidable AISI 304	8/9	-	2,500	1	1	59371	10	0	00	00 FR
	Barra de apoyo en acero inox.	900		0,800	1	1	07007	60	0		
		1200		1,070	1	1	07007	61	0		
		1500		1,400	1	1	07007	62	0		

NOTA IMPORTANTE: En el caso de puertas de 2 hojas donde sea necesaria la instalación de un dispositivo antipánico de sobreponer, utilizar la versión 1.59316/366.10.0.xx00FR + 1.07063.30/31.0.xx00FR

TIPO	DESCRIPCIÓN	FUERZA EN			ARTÍCULO					
			Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	.Espec.
	CIERRAPUERTAS SERIE C1422	3	1,728	1	1	C1422	03	0	-	
	- Sin retención, fuerza fija - Sistema a piñón y cremallera - Regulación velocidad de cierre y golpe final - Acabados disponibles (44, 45 y 97)									
	CIERRAPUERTAS SERIE C1455	2÷4	1,900	1	1	C1455	03	0	-	
	- Sin retención, fuerza regulable - Sistema a piñón y cremallera - Regulación velocidad de cierre y golpe final - Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90 y 97)									
	CIERRAPUERTAS SERIE C1610	2÷4	3,100	1	1	C1610	03	0	-	
	- Sin retención, fuerza regulable - Sistema a piñón y cremallera - Regulación velocidad de cierre y golpe final - Freno de apertura (Backcheck) - Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90 y 97)	2÷6	3,500	1	1	C1610	05	0	-	
	CIERRAPUERTAS SERIE D5200	1÷4	2,200	1	1	D5200	03	0	-	
	- Sin retención, fuerza regulable - Sistema a piñón y cremallera asimétrica - Regulación fuerza de cierre, velocidad de cierre y golpe final - Freno de apertura (Backcheck) fijo 70° - Instalación lado bisagras o lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal o cuerpo/brazo invertida) - Acabados disponibles (44, 45, 88, 90 y 97)									
	- Placa en acero para fijación del cuerpo del cierrapuertas D5200 en puertas cortafuego - Acabados disponibles (44, 45, 88, 90 y 97)		0,300	1	1	07153	15	0	-	
	CIERRAPUERTAS SERIE D6200	2÷4	2,300	1	1	D6200	03	0	-	
	- Sin retención, fuerza regulable - Sistema a leva - Regulación fuerza de cierre, velocidad de cierre y golpe final - Freno de apertura (Backcheck) - Instalación lado bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o instalación en lado opuesto bisagras (posición cuerpo/brazo invertida) - Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90 y 97)									
	CIERRAPUERTAS SERIE D6200	2÷4	2,300	1	1	D6210	03	0	-	
	- Sin retención, fuerza regulable - Sistema a leva - Regulación fuerza de cierre, velocidad de cierre y golpe final - Freno de apertura (Backcheck) - Instalación lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o instalación en lado bisagras (posición cuerpo/brazo invertida) - Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90 y 97)									
	- Placa en acero para fijación del cuerpo del cierrapuertas D6200 en puertas cortafuego - Acabado disponible 97			1		1502097				

TIPO	DESCRIPCIÓN	FUERZA EN			ARTÍCULO					
			Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	.Espec.
	CIERRAPUERTAS SERIE D7200	2÷5	6,000	1	1	D7200	04	0	-	
	• Sin retención, fuerza regulable • Sistema a leva • Regulación fuerza de cierre, velocidad de cierre y golpe final • Freno de apertura (Backcheck) • Instalación lado bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o instalación en lado opuesto bisagras (posición cuerpo/brazo invertida) • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 97 y C2)									
	CIERRAPUERTAS SERIE D7200	2÷5	6,000	1	1	D7210	04	0	-	
	• Sin retención, fuerza regulable • Sistema a leva • Regulación fuerza de cierre, velocidad de cierre y golpe final • Freno de apertura (Backcheck) • Instalación lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o instalación en lado bisagras (posición cuerpo/brazo invertida) • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 97 y C2)									
	CIERRAPUERTAS SERIE D7200	2÷5	6,200	1	1	D7202	04	0	-	
	• Con retención electromagnética, fuerza regulable • Sistema a leva • Regulación fuerza de cierre, velocidad de cierre y golpe final • Freno de apertura (Backcheck) • Instalación lado bisagras (posición brazo/cuerpo normal) • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 97 y C2)									
	CIERRAPUERTAS SERIE D7200	2÷5	6,200	1	1	D7212	04	0	-	
	• Con retención electromagnética, fuerza regulable • Sistema a leva • Regulación fuerza de cierre, velocidad de cierre y golpe final • Freno de apertura (Backcheck) • Instalación lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o fijación especial brazo/cuerpo • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 97 y C2)									
	CIERRAPUERTAS SERIE D8200	2÷4	1,900	1	1	D8200	03	0	-	
	• Sin retención, fuerza regulable • Sistema a leva • Regulación fuerza de cierre, velocidad de cierre y golpe final • Instalación oculta hoja/marco o marco/hoja • Acabados disponibles (87 y 97)									
	Coordinador de cierre D5200 para puerta de 2 hojas, versión lado bisagras (tirar)	2,000	1	1	07158	00	0	-		
	• Acabados disponibles (44, 45, 88 y 97)									











Coordinadores de cierre



TIPO	DESCRIPCIÓN		kg		ARTÍCULO					
			Peso unitario		Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	.Espec.
	- Coordinador de cierre D5200 para puerta de 2 hojas versión lado opuesto bisagras (empujar) - Acabados disponibles (44, 45, 88 y 97)		2,000	1	1	07159	00	0	-	
	- Coordinador de cierre D6200 y D7200 para puerta de 2 hojas versión lado bisagras (empujar) - Acabados disponibles (44, 45 y 97)		2,000	1	1	07155	61	0	-	
	Coordinador de cierre estándar	Acero cromado	0,808	2	07084	10	0			
		Acero inox	0,720	2	07084	20	0			
	- Coordinador de cierre regulable - Versión recomendada para puertas de ancho > 900 mm.	Acero cromado	0,825	2	07084	11	0			
		Acero inox	0,702	2	07084	21	0			






Cerraderos eléctricos

TIPO	DESCRIPCIÓN		kg		ARTÍCULO					
			Peso unitario		Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	.Espec.
	- Cuerpo cerradero eléctrico - Alojamiento del picaporte regulable entre +2 y -1 mm. - Tensión 12-24Vca/cc - Sistema para el guiado del picaporte, facilita la apertura y el cierre - Instalación sin necesidad de realizar cajeados en el marco.	Versión estándar	-	30	1	15240	00	0		
		Versión con microinterruptor	-	30	1	15241	00	0		
	- Frente inox (acabado 20) - Para cerraduras de sólo picaporte - Uso obligatorio para acreditar certificación cortafuego		-	9	1	05022	00	0	20	

TIPO	DESCRIPCIÓN			ARTÍCULO					
		 kg							
Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	.Espec.		
 	Retenedor electromagnético - Fuerza de retención hasta 200N (20kg.) - Funcionamiento a 24 V cc 50 mA - Desbloqueo en ausencia de corriente	-	1	503.WH					
by Briton									
 	Placa montaje pavimento	-	1	533.FMB.WH					
by Briton									
 	Bloqueo electromagnético - Montaje sobrepuesto - Monitorizado (estado de puerta abierta/cerrada) - Tensión manual 12/24 V c.c. - Fuerza de bloqueo 272 kg.	-	1	9551.M					
by Briton									
 	Bloqueo electromagnético - Montaje sobrepuesto - Monitorizado (estado de puerta abierta/cerrada) - Tensión manual 12/24 V c.c. - Fuerza de bloqueo 545 kg.	-	1	9501.M					
by Briton									
 	Bloqueo electromagnético serie GF3000 - Montaje sobrepuesto/embutido - Indicador de presión de la puerta - Función de retardo entre 0,5 y 30 segundos - Tensión automática 12/24 V c.c. - Fuerza de bloqueo 1.360 kg.	-	1	GF3000SM-DSM-MBS					
by Schlage									
	Placa montaje Accesorio montaje bloqueo electromagnético serie 9500 en "L" (lado opuesto bisagras)	-	1	9551.L					
by Briton									
	Placa montaje Accesorio montaje bloqueo electromagnético serie 9500 en "L" (lado opuesto bisagras) o "LZ" (lado bisagras)	-	1	9551.ZL					
by Briton									
	Placa montaje Accesorio montaje bloqueo electromagnético serie 9501 en "L" (lado opuesto bisagras)	-	1	9501.L					
by Briton									
	Placa montaje Accesorio montaje bloqueo electromagnético serie 9501 en "L" (lado opuesto bisagras) o "LZ" (lado bisagras)	-	1	9501.ZL					
by Briton									

TIPO	DESCRIPCIÓN	Para ARTÍCULO			ARTÍCULO					
			Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	Espec.
	Pareja de placas en nylon negro con agujero para cilindro D.E. 72 mm	Mito y Mito Panic	0,200	6	1	07070	22	0		
	- Pareja de placas en nylon negro con pomo fijo, manilla y agujero para cilindro D.E. 72 mm. - EN DOTACIÓN - Cuadradillo 9 mm.	Mito y Mito Panic	0,600	6	1	07070	24	0		
	- Pareja de placas ciegas en nylon negro con manilla - EN DOTACIÓN - Cuadradillo 9 mm.	Mito y Mito Panic	0,410	6	1	07070	25	0		
	- Pareja de placas en nylon negro con manilla y agujero para cilindro D.E. 72 mm. - EN DOTACIÓN - Cuadradillo 9 mm.	Mito y Mito Panic	0,410	6	1	07070	26	0		
	Pareja de placas en nylon negro con pomo fijo con agujero para cilindro D.E. 72 mm.	Mito y Mito Panic	0,626	6	1	07070	27	0		
	- Pareja de placas con pomo fijo con agujero para cilindro y manilla ciega D.E. 72 mm. - EN DOTACIÓN - Cuadradillo 9 mm.	Mito y Mito Panic	0,626	6	1	07070	28	0		
	Placa ciega en nylon negro para montaje reforzado	Mito y Mito Panic	0,204	6	1	07076	21	0		

TIPO	DESCRIPCIÓN	Para ARTÍCULO			ARTÍCULO					
			Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	.Espec.
	Placa en nylon negro con agujero para cilindro D.E. 72 mm.	Mito y Mito Panic	0,200	6	1	07076	22	0		
	Placa en nylon negro con pomo fijo	Mito y Mito Panic	0,264	6	1	07076	23	0		
	Placa en nylon negro con pomo fijo y agujero para cilindro D.E. 72 mm.	Mito y Mito Panic	0,264	6	1	07076	24	0		
	- Placa en nylon negro con manilla - EN DOTACIÓN - Cuadradillo partido 40x61 mm.	Mito y Mito Panic	0,250	6	1	07076	25	0		
	- Placa en nylon negro con manilla y agujero para cilindro D.E. 72 mm. - EN DOTACIÓN - Cuadradillo partido 40x61 mm.	Mito y Mito Panic	0,250	6	1	07076	26	0		
	- Pareja de placas en acero inoxidable AISI 316 con manilla y agujero para cilindro D.E. 72 mm. - Mecanismo con muelle de retorno - EN DOTACIÓN - Cuadradillo 9 mm.	Mito y Mito Panic	1,200	6	1	07070	57	0		
	- Pareja de placas ciegas en acero inoxidable AISI 316 con manilla - Mecanismo con muelle de retorno - EN DOTACIÓN - Cuadradillo 9 mm.	Mito y Mito Panic	1,200	6	1	07070	54	0		








TIPO	DESCRIPCIÓN	Para ARTÍCULO			ARTÍCULO					
			Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	.Espec.
	- Placa en acero inoxidable AISI 316 con manilla y agujero para cilindro D.E. 72 mm. - Mecanismo con muelle de retorno	Mito y Mito Panic	0,600	6	1	07076	56	1		
	- Placa en acero inoxidable AISI 316 con manilla y agujero para cilindro D.E. 72 mm. - Mecanismo con muelle de retorno	Mito y Mito Panic	0,600	6	1	07076	56	2		
	- Placa ciega en acero inoxidable AISI 316 con manilla - Mecanismo con muelle de retorno	Mito y Mito Panic	0,600	6	1	07076	55	1		
	- Placa ciega en acero inoxidable AISI 316 con manilla - Mecanismo con muelle de retorno	Mito y Mito Panic	0,600	6	1	07076	55	2		
	Placa en acero inoxidable AISI 316 con pomo fijo y agujero para cilindro D.E. 72 mm.	Mito y Mito Panic	0,600	6	1	07076	57	0		
	Placa en acero inoxidable AISI 316 con agujero para cilindro D.E. 72 mm.	Mito y Mito Panic	0,400	6		6669021.SS				
	Placa ciega en acero inoxidable AISI 316	Mito y Mito Panic	0,400	6		6669029.SS				


TIPO	DESCRIPCIÓN	Para ARTÍCULO			ARTÍCULO				
			Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers. Espec.
	- Juego manillas serie PL Oval en acero inoxidable AISI 304 - EN DOTACIÓN - Cuadradillo 8 mm.		0,300	1 1	07070	70	0		
	- Juego manillas serie PL Oval en acero inoxidable AISI 304 - EN DOTACIÓN - Juego de rosetas para cilindro y cuadradillo 8 mm.		0,300	1 1	07070	80	0		
	- Juego manillas serie PL Angle en acero inoxidable AISI 304 - EN DOTACIÓN - Cuadradillo 8 mm.		0,300	1 1	07070	71	0		
	- Juego manillas serie PL Angle en acero inoxidable AISI 304 - EN DOTACIÓN - Juego de rosetas para cilindro y cuadradillo 8 mm.		0,300	1 1	07070	82	0		
	- Juego manillas serie PL Arcus en acero inoxidable AISI 304 - EN DOTACIÓN - Cuadradillo 8 mm.		0,300	1 1	07070	72	0		
	- Juego manillas serie PL Radius en acero inoxidable AISI 304 - EN DOTACIÓN - Cuadradillo 8 mm.		0,300	1 1	07070	73	0		
	- Juego manillas serie PL Radius en acero inoxidable AISI 304 - EN DOTACIÓN - Juego de rosetas para cilindro y cuadradillo 8 mm.		0,300	1 1	07070	81	0		
	Juego rosetas para cilindro con perfil Europeo en acero inoxidable AISI 304		0,070	1 1	06093	00	0		
	Juego rosetas para cilindro con perfil Europeo en acero inoxidable AISI 304		0,070	1 1	06093	04	0		
	Juego rosetas ciegas en acero inoxidable en acero inoxidable AISI 304		0,070	1 1	06093	01	0		
	Juego rosetas para cerraduras tipo patent en acero inoxidable AISI 304		0,070	1 1	06093	02	0		
	Juego condenas para puertas de baño en acero inoxidable AISI 304		0,090	1 1	06093	10	0		
	Juego condenas para puertas de baño con señalizador libre/ocupado en acero inoxidable AISI 304		0,090	1 1	06093	11	0		

TIPO	DESCRIPCIÓN	Para ARTÍCULO	kg		ARTÍCULO					
					Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado
	- Pareja de placas en acero inoxidable AISI 304 con manilla y agujero para cilindro D.E. 72 mm. - EN DOTACIÓN - Tornillos de fijación y cuadradillo 9 mm.	Mito y Mito Panic	1,300	10	1	07070	90	0		
	- Pareja de placas ciegas en acero inoxidable AISI 304 con manilla - EN DOTACIÓN - Tornillos de fijación y cuadradillo 9 mm.	Mito y Mito Panic	1,300	10	1	07070	92	0		
	Temporizador modulable multiescala	13100, 13110, 13160, 13260, 13200, 13210	0,100	1	1	07022	20	0		
	- Booster (circuito electrónico) - Adaptar tensiones 12 V cc. – 24 V cc. – 24V ca. - Reducción de la absorción de energía - Alimentación eléctrica bajodimensionada	13100, 13110, 13160, 13260, 13200, 13210	0,850	1	1	07022	00	0		
	Fuente de alimentación 12 V cc	13100, 13110, 13160, 13260, 13200, 13210	0,500	1	1	07060	10	0		
	Led bicolor bidireccional, led rojo V = 1.94 V e I = 5.43 mA, led verde V = 2.15 V, I = 5.06 mA	13105, 13115, 13205, 13215	0,005	6	1	07126	10	0		
	- Transformador 12/24 V ca - Marcado CE, conforme a la directiva 2014/30/ EU, 2014/35/EU Clase 2 (aislamiento doble - LPS fuente (conforme a IEC 62368) - Protección OVP (para tensión extra) y OCP (para corriente extra) SELV - Plástico de tipo UL94-V0 - Producto UL Listed o UL Recognized	13105, 13115, 13205, 13215	0,350	1	1	07302	08	0		
	Pasacables con muelle flexible	Mito y Mito Panic	0,325	6		06515	15	0		


TIPO	DESCRIPCIÓN	Para ARTÍCULO			ARTÍCULO					
			Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	Espej.
	- Adaptador cifrado para llave tipo patent - EN DOTACIÓN - Llave cifrada (consultar códigos de llave disponibles) - Tornillo de fijación - 2 Embellecedores en nylon con obturador	Mito y Mito Panic	0,066	6	07071	10	0			
	Cerradero en acero cincado 32x235x3 mm.	Mito y Mito Panic	0,150	20	07073	20	0			
	Cerradero en acero cincado 24x235x3 mm.	Mito y Mito Panic	0,117	20	07073	21	0			
	Frente ciego en acero cincado 24x235x3 mm.	Mito y Mito Panic	0,117	20	T02.013.50.0					
	Cuadro manilla partido en acero 9 mm.	L=30	0,060	6	07083	50	0			
		L=38	0,060	6	07083	51	0			
		L=45	0,060	6	07083	52	0			
		L=60	0,075	6	07083	53	0			
		L=61x40	0,075	6	07083	55	0			
		L=55x41	0,060	6	07083	56	0			
	Cuadro manilla en acero 9 mm. con grupilla		0,030	6	07085	75	0			
	Cuadro manilla en acero 9 mm.		0,030	6	07083	70	0			
	- Juego de picaportes en laterales en acero cincado - Frente en acero inox (acab. 20)	43014, 43024, 43114	0,900	1	1	07090	50	0		
	Juego varillas en acero cincado	43014, 43024, 43114	0,230	1	1	07091	50	0		
	Pareja de varillas internas roscadas de 8 mm de diámetro y puntales macizos de 10 mm de diámetro (art. 06291.05)		0,600	12	07088	03	0			
	Pieza de unión para juego de varillas	07088	0,016	12	06291	20	0			

TIPO	DESCRIPCIÓN	Para ARTÍCULO			ARTÍCULO					
			Peso unitario	Embalaje	Tipo	Entrada	Mano	Acabado	Pers.	Espej.
	- Dispositivo de bloqueo varillas en acero - DOTACIÓN: - espesor art. 1.06141-81.0 - cerradero superior art. 1.06141-80.0	43091, 43190, 43192, 43193, 43690	0,060	3	07089	50	0			
by Zero										
	- Cerradero de suelo - Varillas con puntal de 10 mm de diámetro	07088	0,016	12	06086	00	0			
by Von Duprin										
	- Guillotina - XX= dimensión	-	-	1	320A	XX				
	Disparador térmico	-	-	1	48968887					
	Adaptador eSIGNO para puerta metálica - Placa metálica que permite instalar la cerradura electrónica eSIGNO en puertas cortafuego estándar, sin necesidad de perforaciones adicionales sobre la puerta. - Incluye adaptadores y tornillos de fijación. - El adaptador queda totalmente oculto debajo de la placa externa. Configuraciones y tipos de instalaciones: Placa manilla - eSIGNO (art. 1.07457.40.0.Mx), en el lado externo - Placa manilla art. 1.07076.25/26.0 en el lado interno, con cilindro de emergencia (medio cilindro/doble). Dispositivo antipánico - eSIGNO (art. 1.07457.40.0.Mx), en el lado externo - Dispositivo antipánico adaptable a cerradura de embutir CISA, en el lado interno	-	-	1	1	07457	25	0		
Instalación con placa manilla Instalación con dispositivo antipánico										

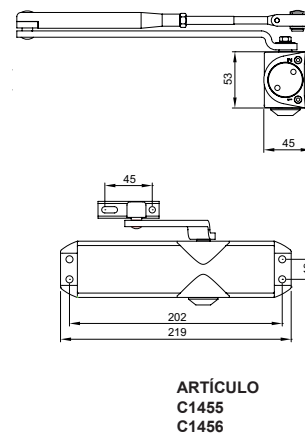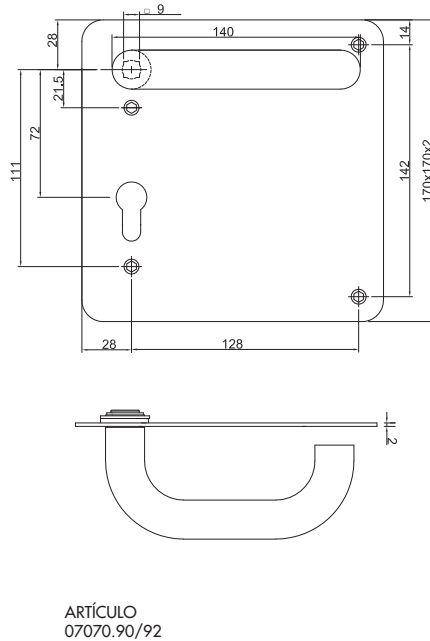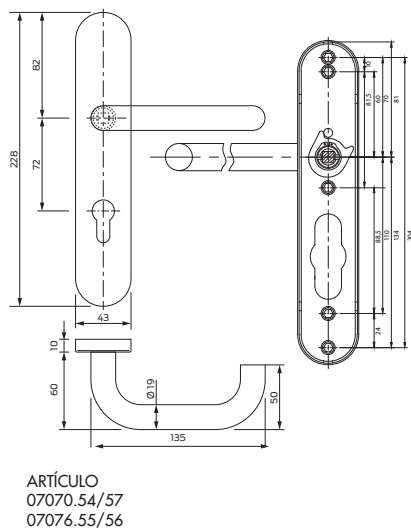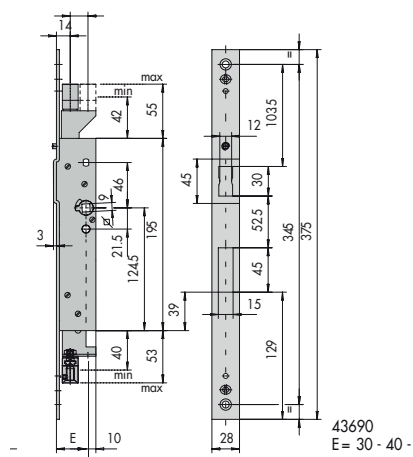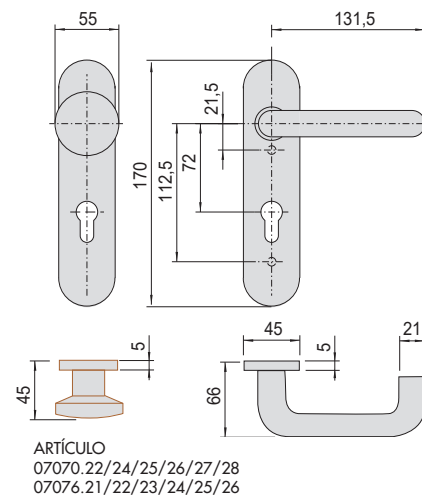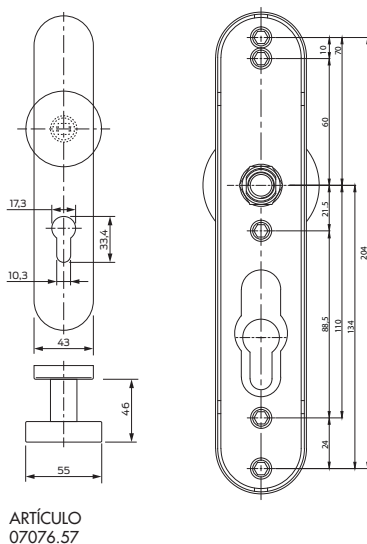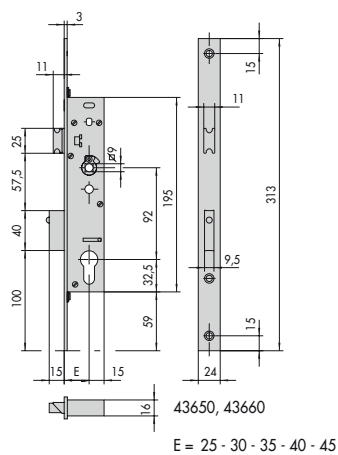


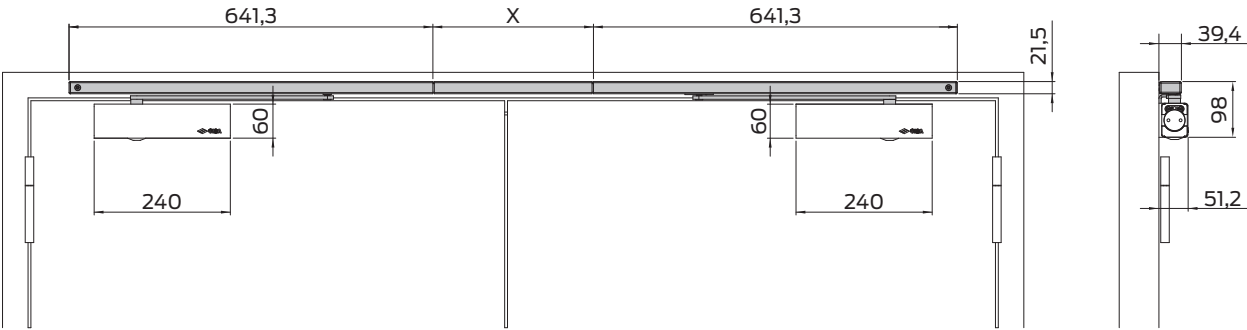


ARTÍCULO
07158.00

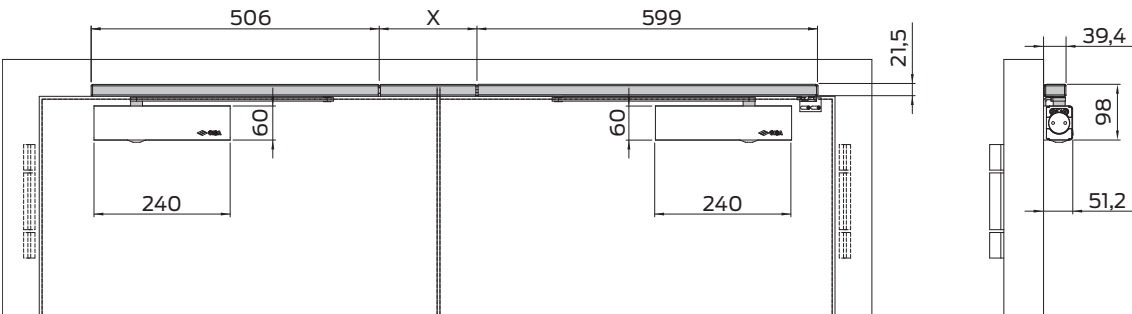


ARTÍCULO
07159.00

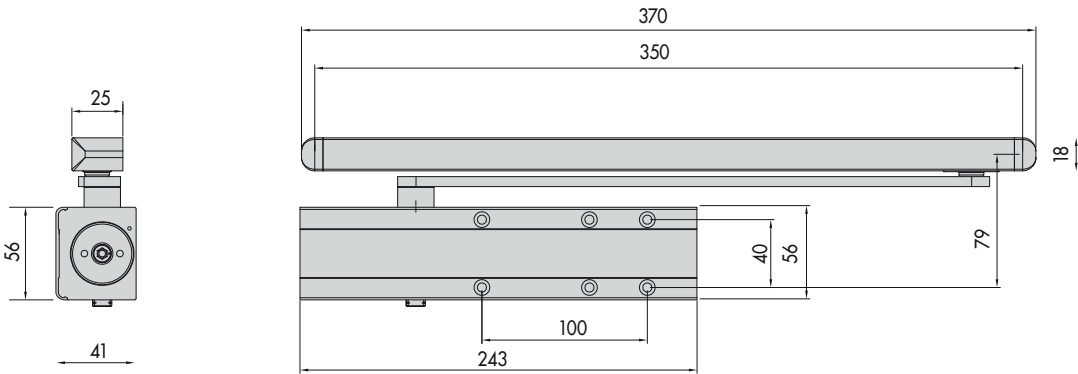


D5200

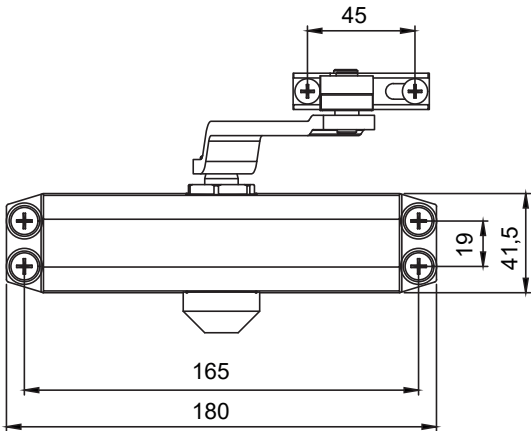


ARTÍCULO
C1422

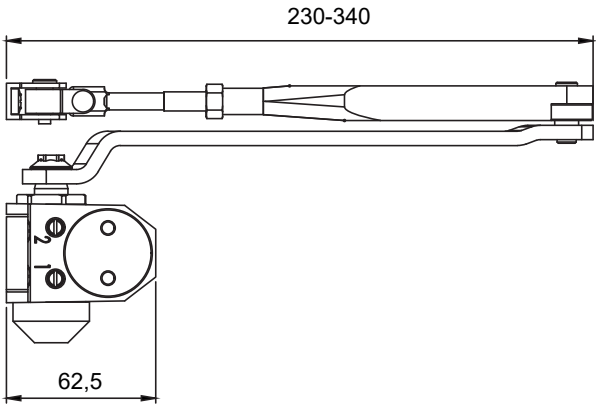


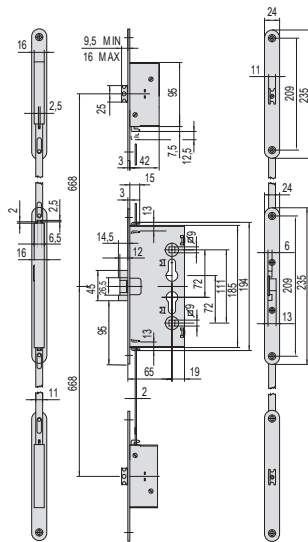

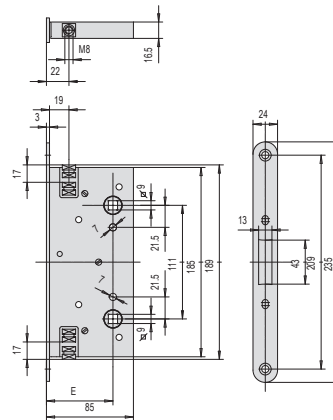
1.43025.65




43190, 43191, 43192, 43193
E = 65 - 95

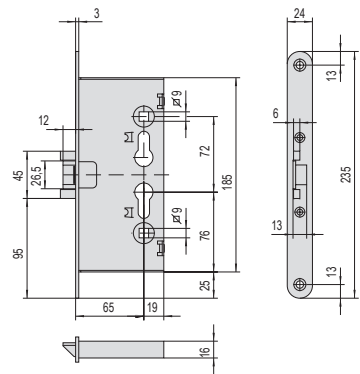

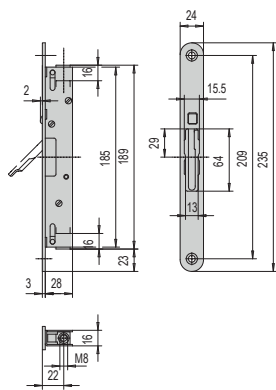
1.43020.65, 1.43024.65, 1.43120.65, 1.43130.65,
1.43000.65, 1.43110.65, 1.43112.65, 1.43114.65



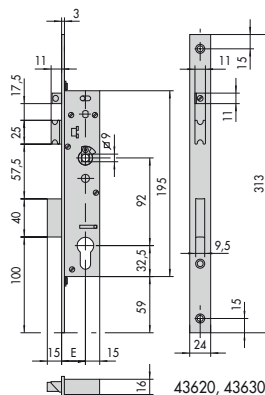
1.43091.00.0




43620, 43630
E = 25 - 30 - 35 - 40 - 45

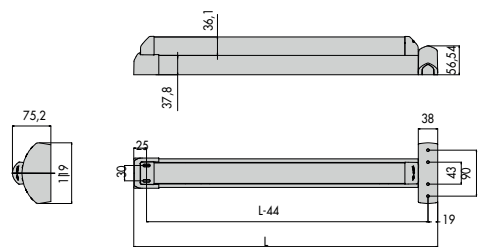


59711, 59751

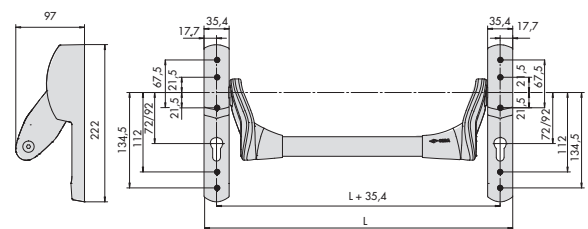


59607 - 59617

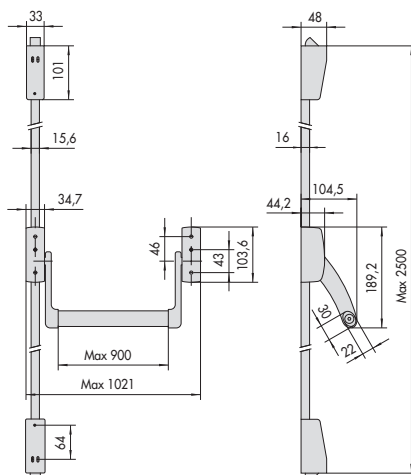



59647

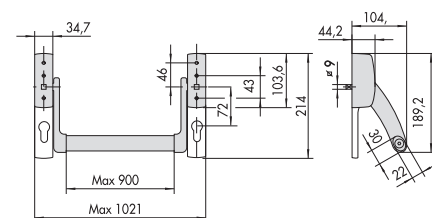


59616

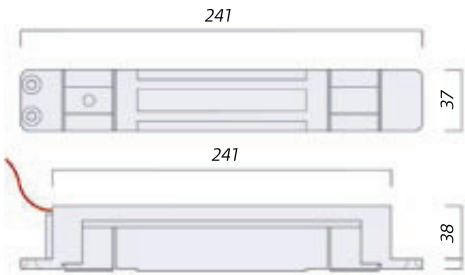


ARTÍCULO
GF3000SM

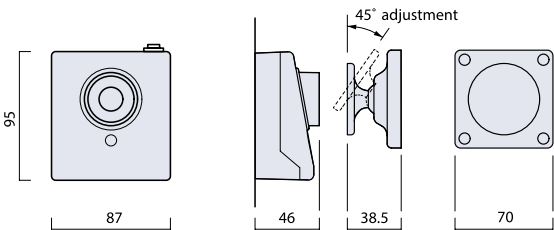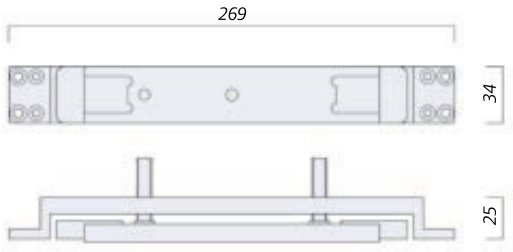



ARTÍCULO
503.WH

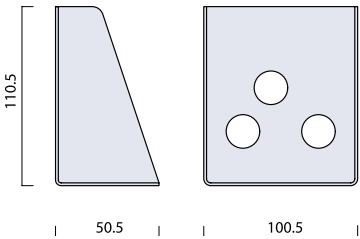


ARTÍCULO
533.FMB.WH

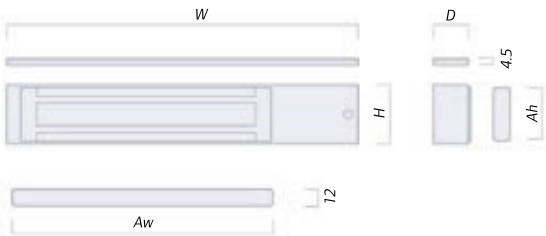


ARTÍCULO
9501.M (W x H x D) 266 x 73 x 40
9551.M (W x H x D) 250 x 42 x 25








ARTÍCULO
07084.10/20.0

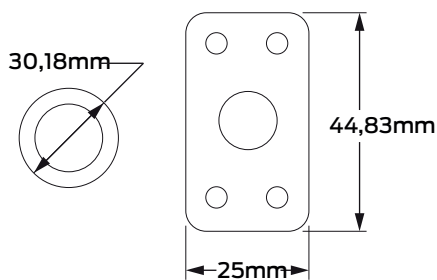



ARTÍCULO
48968887





ARTÍCULO
07084.11/21.0

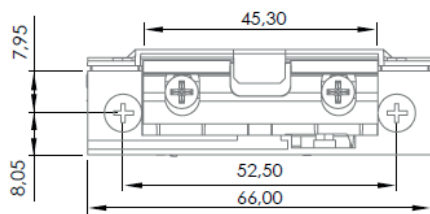


ARTÍCULO
15240

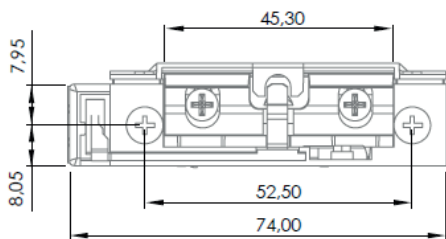


ARTÍCULO
15241

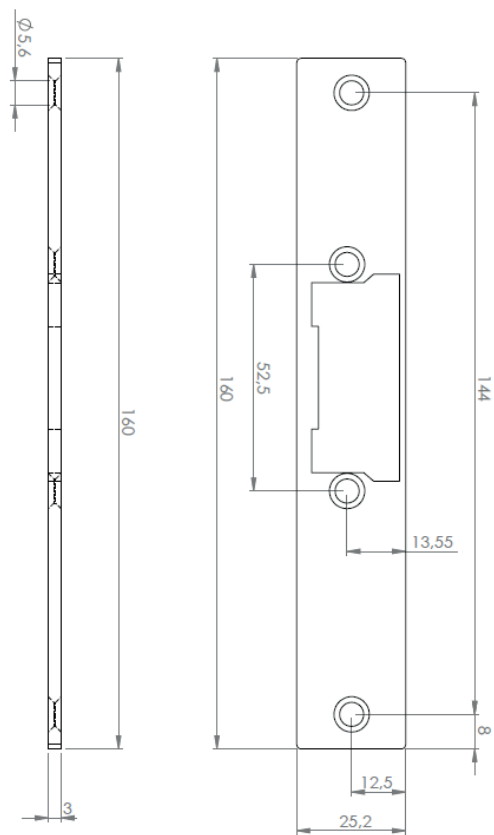


ARTÍCULO
05022

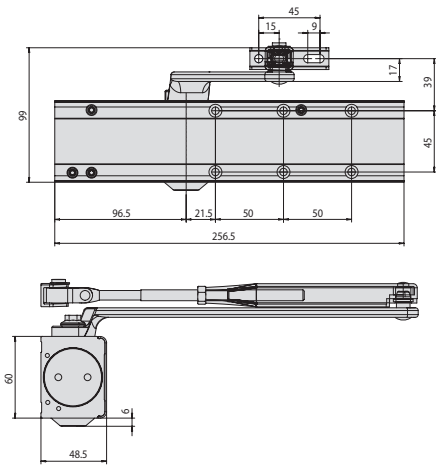


ARTÍCULO
C1610.05

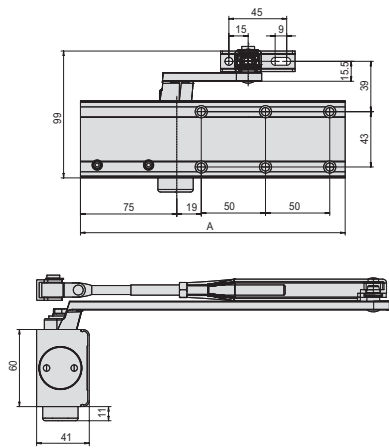



ARTÍCULO A
C1610.03 236

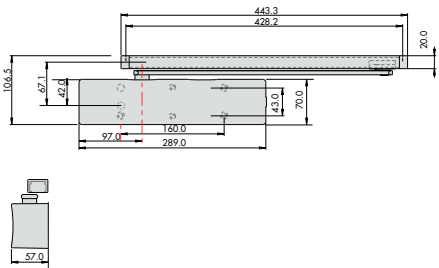


ARTÍCULO
D7200.04
D7210.04





ARTÍCULO
D6200, D6210

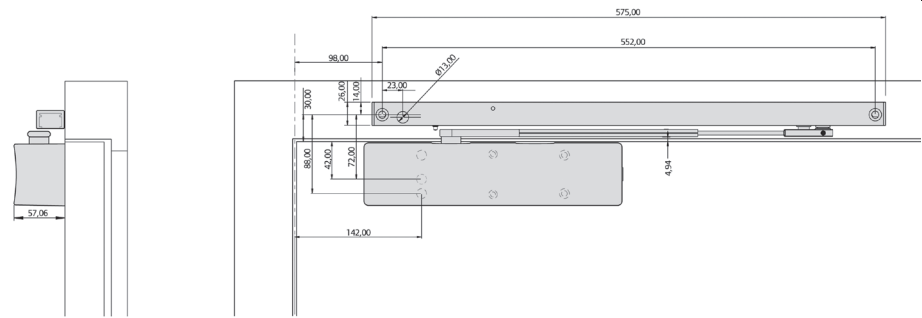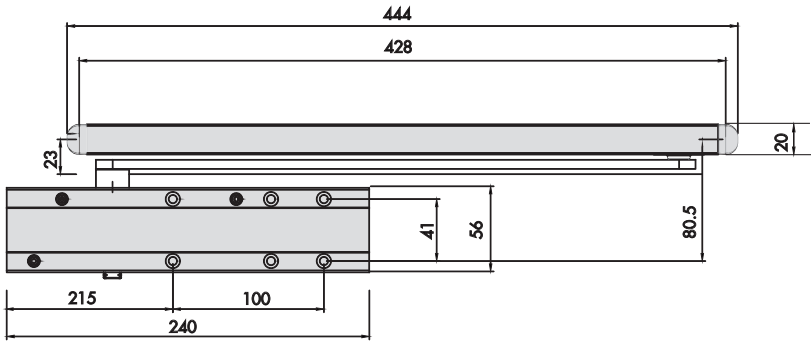


ARTÍCULO
D7202.04
D7212.04

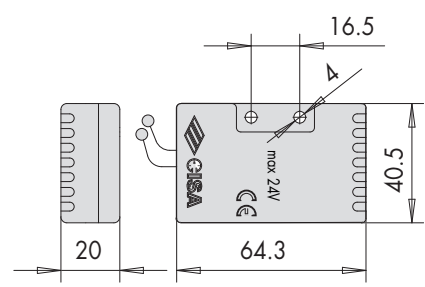


ARTÍCULO
07022.00.0

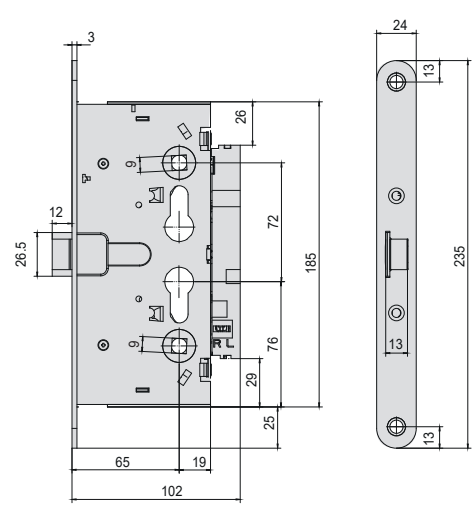


13105, 13205,
13115, 13215

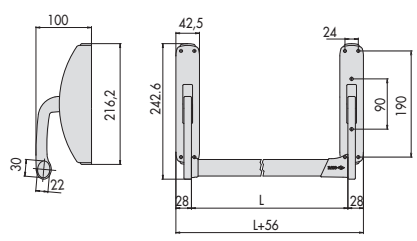

ARTÍCULO
59321, 59371



ARTÍCULO
07070.70/71/72/73

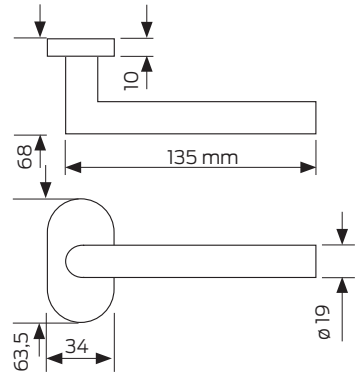

ARTÍCULO
07070.80/81/82

Acerca de Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) es una compañía líder mundial en el sector de la seguridad y los controles de acceso seamless, con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de las puertas y áreas adyacentes, Allegion protege personas y activos con una amplia gama de soluciones para hogares, empresas, escuelas e instituciones.

Para obtener más información, visite allegion.com



 CISA Cerraduras
Pol. Ind. La Charluca, C/ F
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

 Tel. +34 976 889 230

 Atención al cliente
Tel. +34 911 988 630

    cisa.com
cisaspain@allegion.com