



Dispositivos antipánico

ALPHA

Leading Safety Forward



MADE IN
ITALY

Con Alpha, da un passo adelante



Desarrollada por CISA en colaboración con el **Laboratorio de Ergonomía y Diseño de la Universidad de Florencia** y un **equipo de expertos de diseño industrial**, Alpha es la nueva gama de dispositivos antipánico CISA que destaca por su extraordinaria **facilidad de instalación y** su excepcional **fiabilidad**.

Con Alpha, CISA consigue un nuevo hito en la evolución de dispositivos antipánico, **anticipándose a los requisitos del nuevo Reglamento Europeo 2024/3110**.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE





Alpha **reduce el número de componentes** necesarios y **simplifica el montaje**, adaptándose a diferentes configuraciones con el mínimo esfuerzo y el reducido uso de herramientas, **optimizando tiempos y métodos de trabajo**.

El innovador diseño ergonómico, protegido por un modelo de diseño comunitario depositado, mejora la experiencia del usuario, haciendo que cada apertura sea fluida y contribuye a crear entornos con un aspecto contemporáneo y minimalista.

Alpha cumple con los máximos requisitos de las normativas europeas y garantiza toda la excelencia del **Made in Italy**.



Alpha, donde todo comienza



Cuarenta años después de la invención de la primera barra antipánico en Italia, **CISA escribe un nuevo capítulo en la historia de la seguridad.**

Con Alpha, CISA lidera el cambio hacia **prestaciones de seguridad aún más avanzadas e instalaciones más prácticas, versátiles y fiables**, para estar siempre un paso por delante.



FIABILIDAD EN EL TIEMPO

El **diseño eficiente** de los componentes **simplifica el montaje** y garantiza un **rendimiento de calidad** en condiciones de **uso intensivo**.

VELOCIDAD Y FACILIDAD DE INSTALACIÓN

El diseño intuitivo y el **reducido número de componentes** permiten **ahorrar un tiempo** valioso **durante la instalación**.

FLEXIBILIDAD EN LAS CONFIGURACIONES

Alpha ofrece una **amplia gama** de instalaciones combinando **variantes estéticas** y **funcionales de los productos**, accionamientos externos y accesorios.

APERTURA DE LA BARRA SIN ESFUERZO

El **agarre ergonómico** y la **mayor superficie de apoyo reducen el esfuerzo un 25%**, necesario **para la apertura y cierre** de la barra, mejorando la seguridad y la comodidad de uso.

Fiabilidad en el tiempo



Con Alpha, nos anticipamos al futuro: y nuestros productos son **conformes al nuevo Reglamento Europeo 2024/3110**, garantizando prestaciones superiores y la máxima durabilidad.

En el **EMEA Testing Lab** de CISA, miles de ciclos de apertura prueban la resistencia y la fiabilidad de los dispositivos antipánico.

MÁXIMA ESTABILIDAD DE LA BARRA

La forma poligonal de la **barra Alpha Push** garantiza una **fijación a las palancas segura y estable y una adaptación perfecta y duradera**, eliminando cualquier torsión, juego o ruido. **Patente depositada.**




La **barra Alpha Touch** se desliza sobre superficies de apoyo amplias y sólidas, ofreciendo una **superficie de contacto segura y sin oscilaciones, ruidos o fricciones** en la apertura o en el cierre de la puerta. Cada componente se adapta perfectamente, brindando una sensación de solidez y fluidez en el movimiento. Puede cortarse hasta 300 mm.




INSTALACIÓN SIN SORPRESAS

Gracias al sistema de conexión con pasadores deslizantes, **la instalación de varillas o cables es fácil y segura**. Una vez finalizado el montaje, el pasador retorna a su posición impidiendo la desconexión de los componentes.

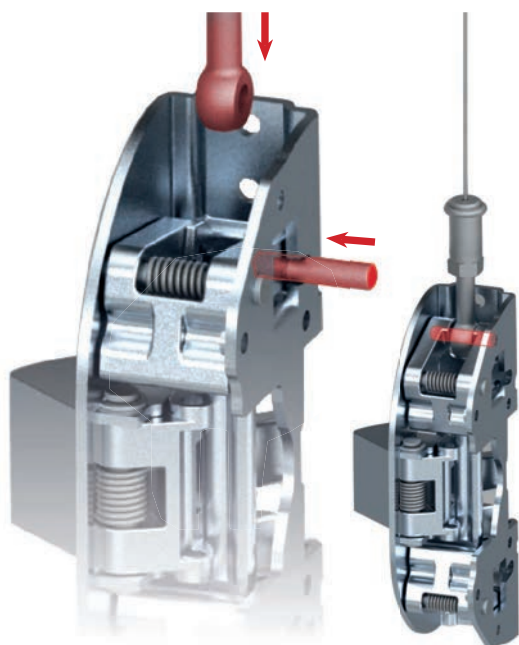

CÁRTERES MÁS RESISTENTES

Los componentes de protección de los mecanismos, como **cárteres y tapones de plástico**, se fijan firmemente mediante **tornillos de elevada resistencia**. Esto evita el riesgo de aflojamiento y aumenta la resistencia a los impactos.

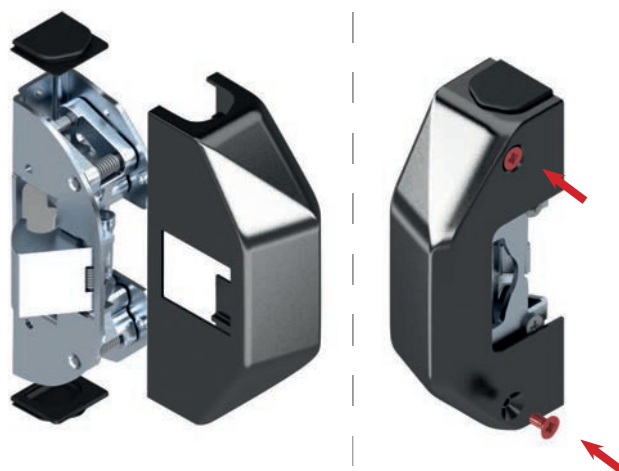

Velocidad y facilidad de instalación



Con Alpha, hemos ido un paso más allá para ofrecerte una **instalación rápida y sin complicaciones.**



Solamente dos herramientas necesarias para el montaje



Fácil medición y corte de barra



Tornillería universal




Sistema de fijación rápido y seguro



Cambio de mano rápido


TORNILLERÍA Y HERRAMIENTAS REDUCIDAS AL MÍNIMO

Con **solo tres tipos de tornillería universal y dos herramientas**, la instalación es más rápida que nunca y el montaje se completa en pocos minutos.

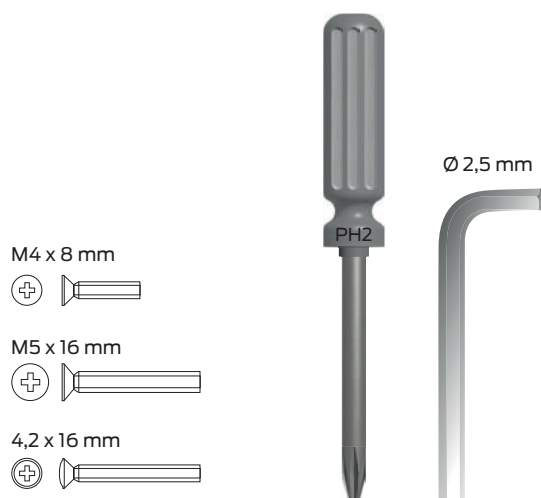

CORTE DE LA BARRA SIMPLIFICADO

Gracias a la barra de aluminio, **el corte es fácil y rápido**. Te guiamos para tomar las medidas exactas, reduciendo drásticamente la necesidad de realizar operaciones adicionales.

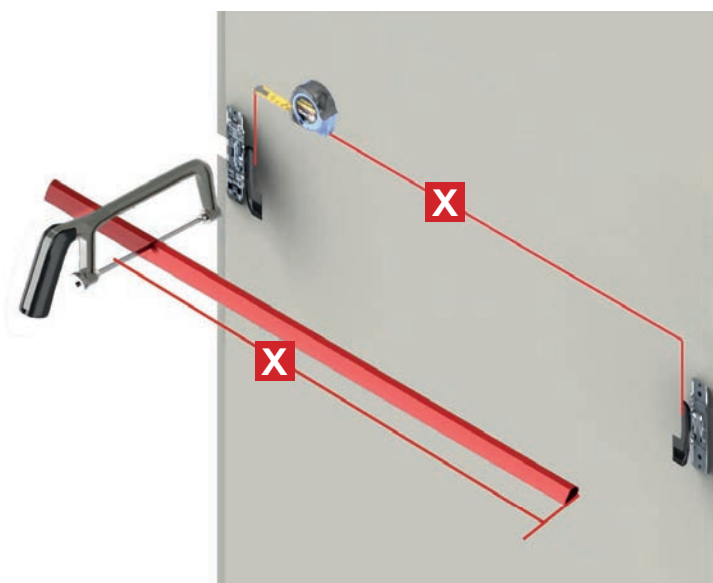

MEDIDAS EXACTAS CON PLANTILLA


Con la opción de la **plantilla rígida**, resulta a un más **fácil tomar medidas y taladrar con precisión**.

La alineación de los cierres suplementarios es rápida y garantiza una fijación perfectamente alineada, reduciendo el tiempo de instalación.



CAMBIO DE MANO EN UN INSTANTE


Alpha Push es **completamente reversible**. Para el cambio de mano basta con desbloquear el pasador (1), girar la palanca (2) 180 grados y finalmente bloquear el pasador (3), **patente depositada**.


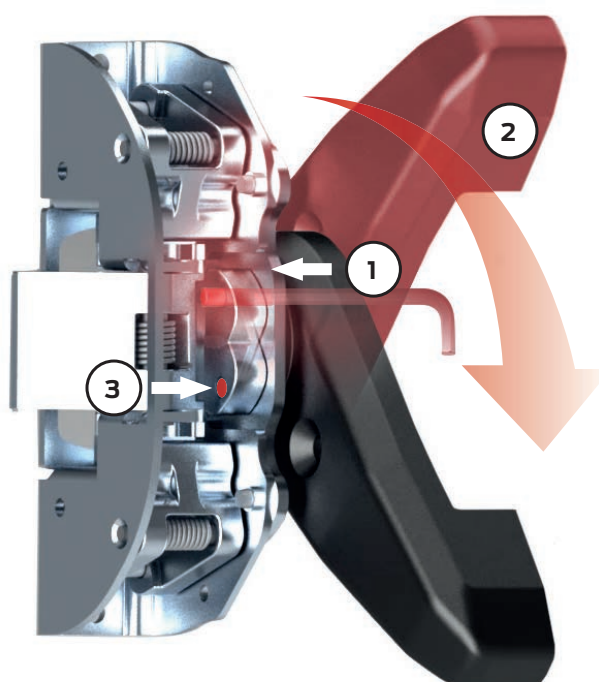


Instalación smart, cero preocupaciones



CISA proporciona **una guía de instalación multimedia** con instrucciones paso a paso. Descubre todas las combinaciones posibles, detalles sobre los mecanismos y simplifica el montaje de los dispositivos antipánico Alpha.

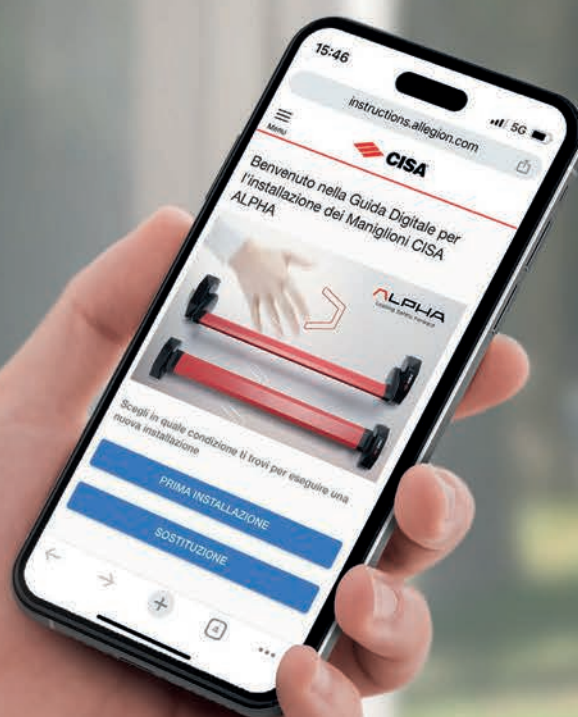

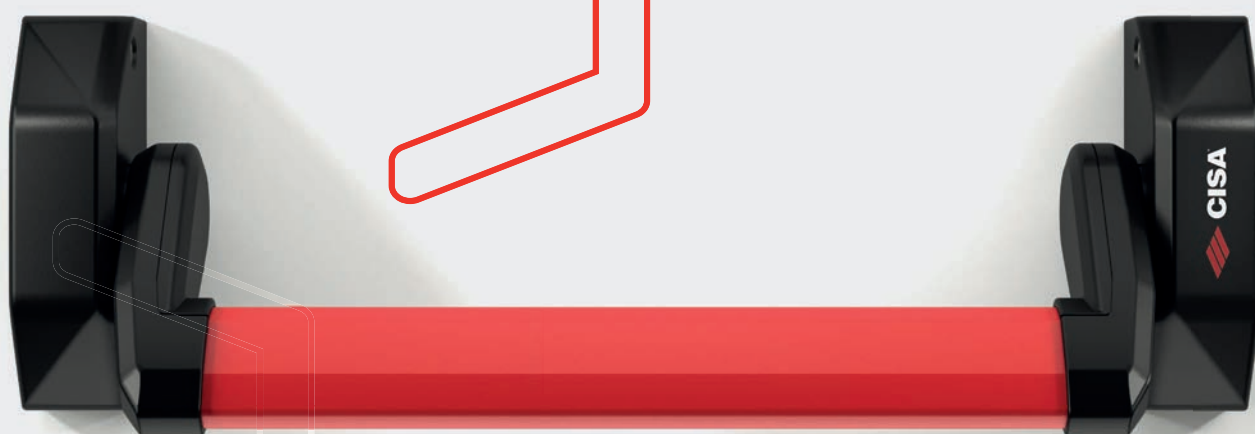

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Descubre la guía
digital para una
instalación
asistida



ALPHA

Flexibilidad en las configuraciones





Con Alpha, hemos ido un paso más allá para ofrecer **soluciones sencillas a necesidades complejas**, sin limitar tu elección.



MODULARIDAD DE COMPONENTES

La intercambiabilidad entre los modelos Touch y Push simplifica la instalación. Los **componentes comunes en las diferentes configuraciones son fácilmente reconocibles** y el riesgo de errores es prácticamente nulo, lo que reduce el tiempo de montaje.

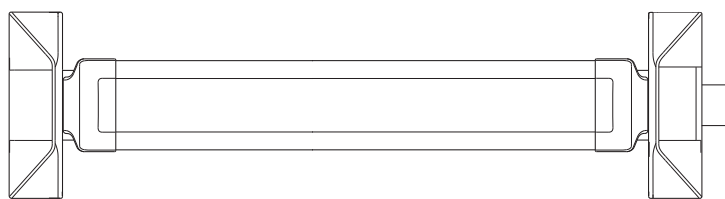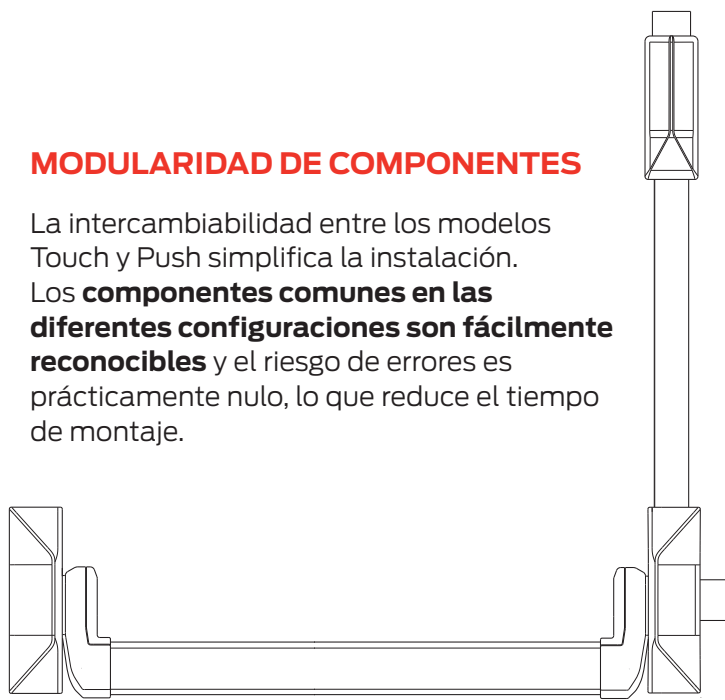


ACCESO AUTOMATIZADO

La versión Touch motorizada y la posibilidad de instalación de cerraderos eléctricos permiten **integrar la gama Alpha Push y Touch con cualquier sistema de control de accesos**. Para la versión Touch es posible motorizar el dispositivo antipánico adquiriendo el motor por separado.



CIERRES INTERCAMBIABLES

El sistema de cierres suplementarios permite **cambiar del cable (d) a la varilla (e) sin la necesidad de desmontar piezas adicionales**. La configuración es completamente personalizable con kits intercambiables.

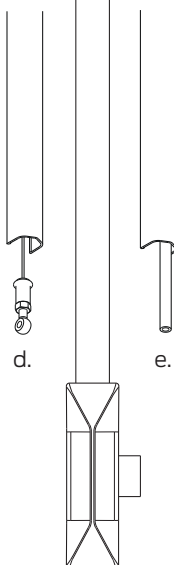

ELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS EXTERNOS

Los accionamientos externos están **disponibles con manilla (a) o tirador (b)**. Un mecanismo de engranajes, reduce el esfuerzo para accionar con la llave hasta 3 puntos de cierre, **patente depositada**. Manilla reversible y rotación llave en el sentido de apertura, **patente depositada**.

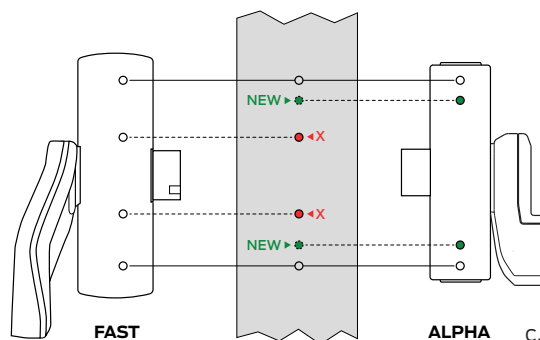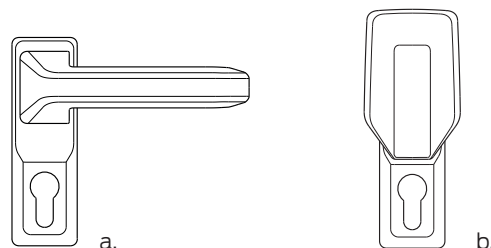

SUSTITUCIÓN FÁCIL Y COMPATIBLE

El diseño unificado de los modelos Push y Touch los hace **completamente intercambiables** y garantizan el cubrimiento perfecto de los agujeros de fijación (c). Los modelos Alpha también están diseñados para **reemplazar a los modelos precedentes sin impacto estético**.

PARA TODO TIPO DE PUERTAS

Alpha está disponible en versiones de embutir y de sobreponer **para puertas interiores, perimetrales y cortafuego**. Las versiones cortafuego de embutir son técnicamente y normativamente idóneas para puertas estándar, para una gestión óptima del stock.

Experiencia de uso mejorada



Con Alpha, hemos dado un paso adelante para **mejorar la ergonomía del producto, para el instalador y para el usuario** que lo utiliza diariamente.



AGARRE SIEMPRE CON SEGURIDAD

El nuevo tirador ofrece un **agarré sólido** ideal para entornos residenciales y comerciales. La barra de empuje Touch dispone de bordes prominentes para un **agarré más seguro**, mientras la barra de apoyo Push presenta una sección con forma de diamante que asegura una **robustez sin torsiones**.

USO OPTIMIZADO

Cada componente ha sido diseñado para **facilitar las acciones de empujar y tirar**. El mecanismo de funcionamiento con engranajes, garantiza un confort de apertura sin precedentes, **patente depositada**. La mejora en la ergonomía también se hace notar durante la instalación. Las operaciones se realizan en posiciones cómodas, conjuntamente con el uso de plantillas para una rápida medición.



MÁS ESPACIO, MENOS OBSTÁCULOS

Las dimensiones reducidas y las superficies lineales consiguen una estética vanguardista y al mismo tiempo una **vía de evacuación más amplia y libre**, con menos obstáculos y mayor funcionalidad.

MAYOR SUPERFICIE DE EMPUJE

El nuevo **diseño cuadrado** de la barra de empuje Touch mejora la ergonomía de agarre y **aumenta la superficie de empuje al 35%**. El resultado es una mayor facilidad y eficiencia en las acciones de empujar y tirar, lo que permite que **la salida de emergencia sea más rápida y segura en caso de evacuación**.





ALPHA TOUCH

La gama de **dispositivos antipánico TOUCH** combina robustez y diseño refinado, con amplias superficies de contacto que permiten que la apertura y el cierre sea más fluido y confortable.

La opción ideal de aquellos que buscan una estética armoniosa en puertas de una o dos hojas, disponible en una variedad de colores y acabados perfectamente combinables con los materiales de la puerta.




**MAYOR SUPERFICIE
DE EMPUJE**



**FÁCIL INSERCIÓN Y
DESLIZAMIENTO DE LA
BARRA**



**TAPÓN
PREFIJADO**

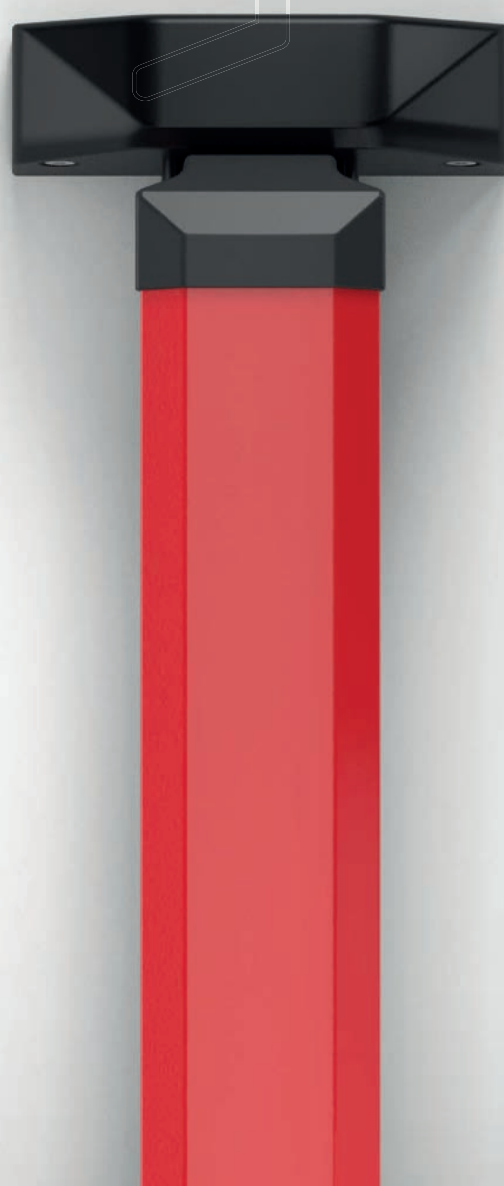



Características técnicas Alpha Touch

Disponible en versiones de sobreponer con cierre de un solo punto y hasta 3 puntos de cierre, versiones de embutir en combinación con cerraduras antipánico Multitop Matic EXIT, SikurExit, Sicur Panic, Mito Panic, Exitlock, Heavy Duty

Anchuras disponibles: 840/1200/1300 mm

Reducción de la anchura hasta 300 mm (versiones mecánicas) y 600 mm (versiones motorizadas)

Versiones cortafuego disponibles para sobreponer o embutir (Espec. FR)

Versiones motorizadas para sobreponer o embutir (versiones cortafuego, Espec. FR)

Funcionamiento configuraciones estándar

Desde el interior: pulsando la barra de empuje

Desde el exterior: solo cilindro o con accionamiento externo manilla o tirador

Mano

0 = reversible

Dotación estándar

Cerraderos

Tornillos de fijación

Instrucciones de instalación y mantenimiento

Acreditaciones de certificaciones ICIM y CE

Opciones bajo pedido

Cierres suplementarios para configuraciones con puntos de cierre adicionales para puertas con altura máx. 2500 mm

Kit cable y kit varilla para conexión de los cierres suplementarios

Kit alargador de cierres suplementarios para puertas con altura máx. 3500 mm

Accionamientos externos

Kit instalación accionamiento externo Fast sobre dispositivo antipánico serie Alpha

Cierre de día

Microinterruptor

Certificaciones y marcados

Marcado CE según el Reglamento (UE) nº 305/2011

Certificación de producto voluntaria emitida por el organismo certificador ICIM, prevista por la norma UNE EN 1125

Acabados disponibles

Acabado estándar: cárter negro y barra roja

Acabados opcionales:

PVD Acab. C2, ACERO SUPREMO Acab. S1, GRIS ALUMINIO Acab. P1, GRIS Acab. 97, BLANCO Acab.45



ALPHA PUSH

La gama de **dispositivos antipánico**
PUSH destaca por un diseño esencial que
combina solidez y facilidad de instalación.

La nueva barra de apoyo ergonómica
ofrece un agarre seguro y firme, patente
depositada de un sistema de fijación a la
palanca de accionamiento que hace el
montaje intuitivo y rápido.



**PATENTE
DEPOSITADA**



**DISEÑO
ICÓNICO**



**DIMENSIONES
COMPACTAS**



**FÁCIL
MONTAJE**





Características técnicas Alpha Push

Disponible en versiones de sobreponer con cierre de un solo punto y hasta 3 puntos de cierre y en versiones de embutir en combinación con cerraduras antipánico Multitop Matic EXIT, SikurExit, Sicur Panic, Mito Panic, Exitlock, Heavy Duty

Anchuras disponibles: 900, 1200 y 1500 mm

Versiones cortafuego disponibles para sobreponer o embutir (Espec. FR)

Funcionamiento configuraciones estándar

Desde el interior: pulsando la barra de apoyo

Desde el exterior: solo cilindro o con accionamiento externo manilla o tirador

Mano

0 = reversible

Dotación estándar

Cerraderos

Tornillos de fijación

Instrucciones de instalación y mantenimiento

Acreditaciones de certificaciones ICIM y CE

Necesario por separado

Barra de apoyo de 900, 1200 y 1500 mm

Opciones bajo pedido

Cierres suplementarios para configuraciones con puntos de cierre adicionales para puertas con altura máx. 2500 mm

Kit cable y kit varilla para conexión de los cierres suplementarios

Kit alargador de cierres suplementarios para puertas con altura máx. 3500 mm

Accionamientos externos

Kit instalación accionamiento externo Fast sobre dispositivo antipánico serie Alpha

Cierre de día

Microinterruptor

Certificaciones y marcados

Marcado CE según el Reglamento (UE) nº 305/2011

Certificación de producto voluntaria emitida por el organismo certificador ICIM, prevista por la norma UNE EN 1125

Acabados disponibles

Acabado estándar: cárter y palanca negro y barra roja

Acabados opcionales:

- Cárter y palanca: PVD Acab. C2, ACERO SUPREMO Acab. S1, GRIS ALUMINIO Acab. P1, GRIS Acab. 97, BLANCO Acab.45

- Barra: PVD Acab. C2, ACERO SUPREMO Acab. S1, GRIS ALUMINIO Acab. P1, GRIS Acab. 97, VERDE Acab. 43, NEGRO Acab. 44, BLANCO Acab.45

Accionamientos externos

La gama de **accionamientos externos** se distingue por la versatilidad de las opciones disponibles para el control de los accesos externos. Equipados con soluciones funcionales para la gestión segura y confortable de los accesos, es ideal para todo tipo de puertas, incluidos los accesos principales.

El mecanismo del nuevo tirador permite la apertura incluso con cierres de 3 puntos. La manilla tiene un mango mejorado para garantizar una mayor ergonomía.

> **MODULARIDAD:**
VERSIÓN ÚNICA PARA
INSTALACIÓN SOBREPUESTA O
EMBUTIDA

> **TIRADOR**
MÁS ROBUSTO

> **VERSATILIDAD:**
ACCIONA HASTA 3 PUNTOS
DE CIERRE

> **REVERSIBILIDAD:**
MANGO REVERSIBLE Y
ROTACIÓN DE LA LLAVE EN EL
SENTIDO DE APERTURA

Manilla
con cilindro



Tirador
con cilindro



Características técnicas accionamientos externos

Accionamiento externo con manilla y cilindro

- Instalación sobrepuesta o embutida en el perfil de la puerta
- Versión con cilindro y llave (art. 1.07A78.38.0)
- Versión sin cilindro (art. 1.07A78.38.0.00SH)
- Versión con manilla rebajada para instalación en espacios reducidos (art. 1.07A78.36.0)
- Función comunidad (llave extraíble previo bloqueo de la manilla)
- Función reversibilidad cilindro (rotación de la llave en el sentido de apertura)
- Adaptable a mano derecha o izquierda
- Facilidad de sustitución del cilindro

Accionamiento externo tirador y cilindro

- Instalación sobrepuesta o embutida en el perfil de la puerta
- La llave acciona hasta 3 puntos de cierre
- Pomo fijo
- Adaptable a mano derecha o izquierda
- Facilidad de sustitución del cilindro

Dotación estándar

- Tornillos de fijación
- Instrucciones de instalación

Opciones bajo pedido

- Cilindro de seguridad 30x10 mm
- Kit instalación para cilindro redondo de tubo (accionamiento sólo llave), art. 1.06A98.90.0
- Kit alargador para puertas con grosor entre 80 y 130 mm (art. 1.07A98.80.0)
- Kit instalación accionamiento externo Fast sobre dispositivo antipánico serie Alpha (art. 1.06A98.91.0)

Acabados disponibles

- Acabado estándar: negro
- Acabados opcionales:
PVD Acab. C2, ACERO SUPREMO Acab. S1, GRIS ALUMINIO Acab. P1, GRIS Acab. 97, BLANCO Acab.45

Cierres suplementarios

Los **cierres suplementarios** para configuraciones a 2 o 3 puntos de cierre garantizan una puerta segura tanto para la entrada como para la salida.

La elección es amplia: los cierres adicionales pueden ser orientados hacia arriba, hacia abajo o lateralmente y las conexiones al mecanismo central pueden ser realizadas con varilla o cable. Crear la configuración deseada es sencillo, gracias a los juegos de cierre y kits de varilla o cable disponibles en la sección correspondiente.



**MÚLTIPLES
CONFIGURACIONES**



**ELECCIÓN ENTRE
VARILLA Y CABLE**




**VERSATILIDAD: HASTA 3
PUNTOS DE CIERRE**

Cierre
con cable



Cierre
con varilla

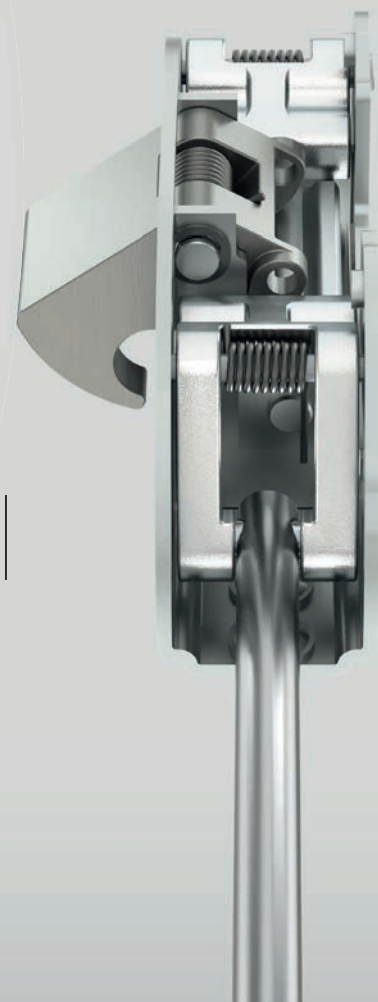

Características técnicas cierres suplementarios

Versión 2 cierres alto/bajo

Versión 2 cierres laterales

Picaporte lateral suplementario

Versiones cortafuego (Espec. FR)

Dotación estándar

Un juego de cierres

Cerraderos

Tornillos de fijación

Instrucciones de instalación y mantenimiento

Acreditaciones de certificaciones ICIM y CE

Necesario por separado

Kit cable o kit varilla para conexión de los cierres suplementarios (kit varilla en dotación con las versiones cortafuego)

Opciones bajo pedido

Kit alargador de varilla o cable para puertas con altura máx. 3500 mm

Cierres especiales

Juego de cierres especiales para instalación en puertas de vaivén

Acabados disponibles

Acabado estándar: negro

Acabados opcionales:

PVD Acab. C2, ACERO SUPREMO Acab. S1, GRIS ALUMINIO Acab. P1, GRIS Acab. 97, BLANCO Acab.45

Push Pad

Push Pad es la solución ideal para instalaciones en puertas de una o dos hojas en zonas con baja afluencia, según lo establecido en la norma UNE EN179. Diseñado para **adaptarse a cualquier tipo de puerta** – aluminio, PVC o madera – **combina modularidad y facilidad de instalación** gracias a un mecanismo intuitivo y reversible.

Push Pad combina funcionalidad, **fiabilidad acreditada hasta 500.000 ciclos** y una estética pulida, para instalaciones en puertas de una o dos hojas. El diseño ergonómico y mejorado del pulsador asegura una apertura fluida y cómoda.



**FACILIDAD DE MONTAJE/
DESMONTAJE**



**CONEXIÓN MEDIANTE
VARILLA O CABLE**



**HASTA 3 PUNTOS
DE CIERRE**



Características técnicas Push Pad

Configuración con cierre de un punto

Configuración modular con cierres hasta 3 puntos

Versión cortafuego (Espec. FR)

Funcionamiento configuración estándar

Desde el interior: accionando el pulsador

Desde el exterior: solo cilindro o con accionamiento externo manilla o tirador

Mano

0 = reversible

Dotación estándar

Cerraderos

Tornillos de fijación

Instrucciones de instalación y mantenimiento

Acreditaciones de certificaciones ICIM y CE

Opciones bajo pedido

Cierres suplementarios para configuraciones hasta 3 puntos de cierre

Kit cable o kit varilla para conexión de los cierres suplementarios

Kit alargador de cierres suplementarios para puertas con altura máx. 3500 mm

Accionamientos externos

Cierre de día

Certificaciones y marcados

Marcado CE según el Reglamento (UE) nº 305/2011

Certificación de producto voluntaria emitida por el organismo certificador ICIM, prevista por la norma UNE EN 179

Acabados disponibles

Acabado estándar: negro

Acabados opcionales:

PVD Acab. C2, GRIS ALUMINIO Acab. P1, GRIS Acab. 97, BLANCO Acab.45



PVD


PVD

Inox satinado
Acab. C2

Este acabado está creado para resistir el paso del tiempo. Realizado mediante el innovador proceso de recubrimiento al vacío


"Physical Vapor Deposition", garantiza una **excelente resistencia a la niebla salina (1000 horas) al desgaste, a la corrosión, al rayado, al roce**

y a los agentes atmosféricos, manteniendo el acabado de la superficie intacto, elegante y siempre impoluto.

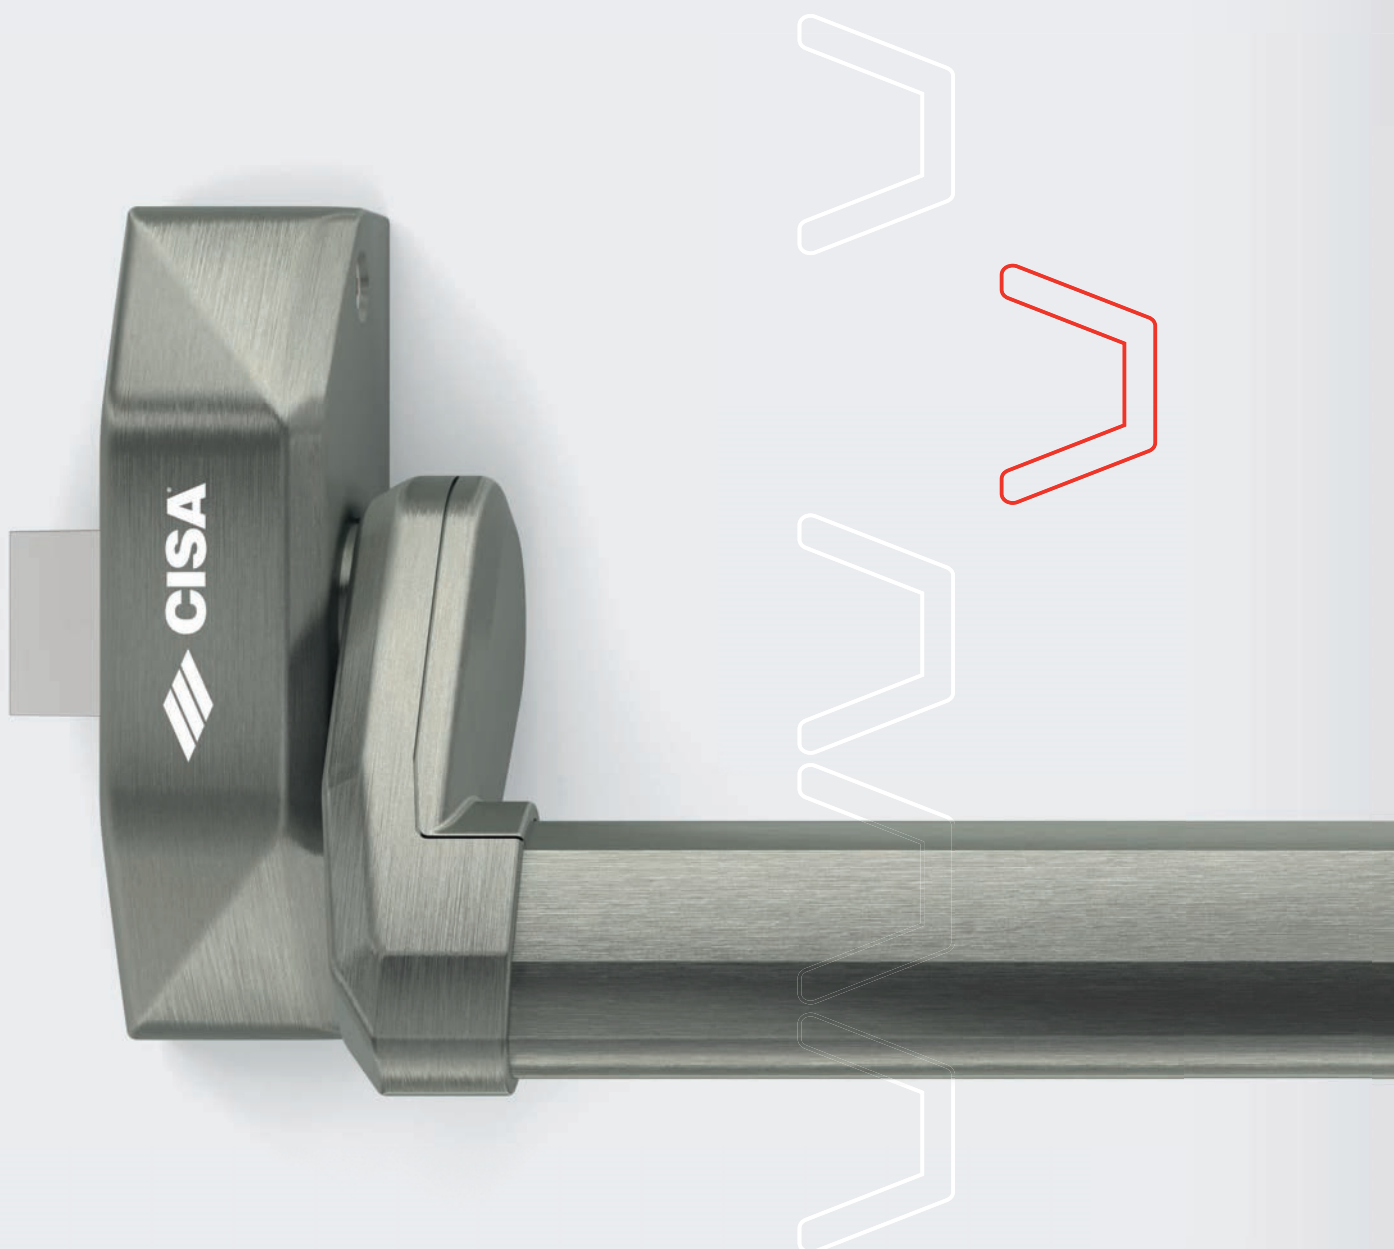

Acero Supremo

Satinado
Acab. S1

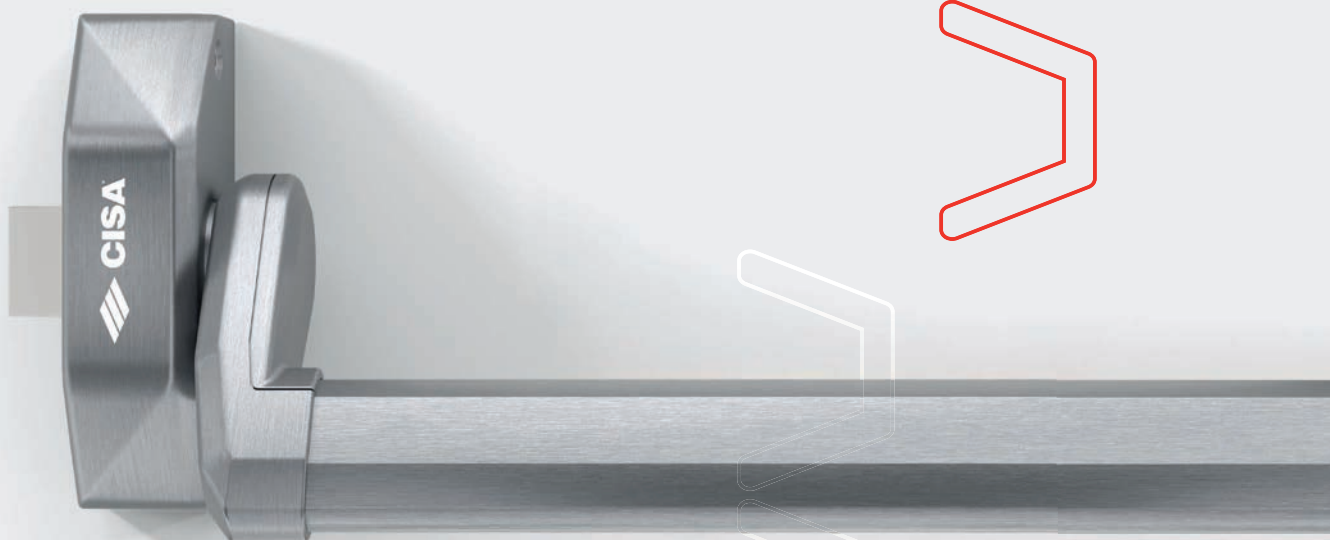

Acero Supremo **ofrece prestaciones notables en términos de resistencia y fiabilidad**, como lo demuestran sus **1000 horas en niebla salina**.

El brillo y la protección del tratamiento de la superficie son la combinación perfecta para quienes exigen el máximo en términos de rendimiento y estilo.



Gris Aluminio

Mate

Acab. P1



Gris Aluminio mate es un **nuevo acabado de estética contemporánea** desarrollado para ser fácilmente combinado con perfiles de aluminio, aportando carácter y originalidad a la instalación.




Acabados

Los componentes de la gama Alpha ofrecen una amplia variedad de acabados, **que pueden combinarse para crear soluciones monocromáticas o en contraste**, con un elevado nivel de personalización.

Todos los acabados están **disponibles para las versiones Touch y Push**, ofreciendo una mayor versatilidad de diseño y permitiendo realzar cualquier entorno donde se integren. Para elegir el acabado más adecuado, es fundamental considerar tanto el uso previsto como la resistencia requerida.

Acabados Barra Premium

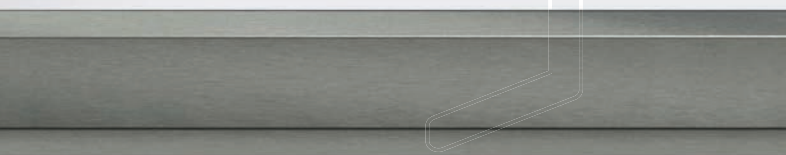



PVD

Acab. C2



**Acero
Supremo**

Acab. S1

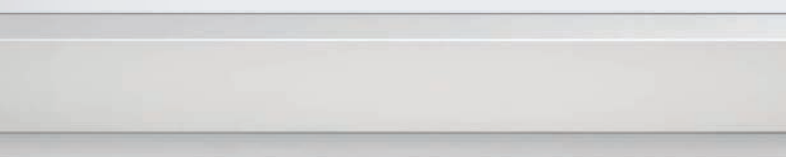

**Gris
Aluminio**

Acab. P1



Acabados Barra



Pintura




ROJO
RAL 3000
Acab. estándar




GRIS
RAL 9006
Acab. 97

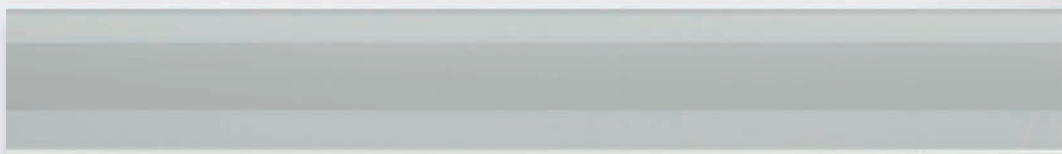

BLANCO
RAL 9010
Acab. 45






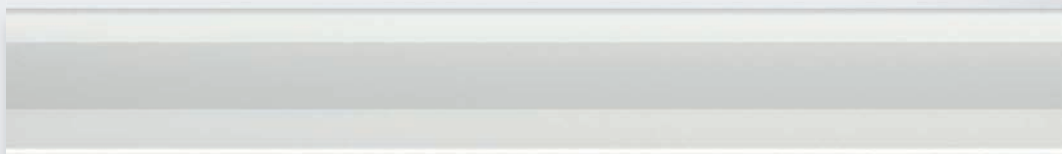




NEGRO
RAL 9005
Acab. 44



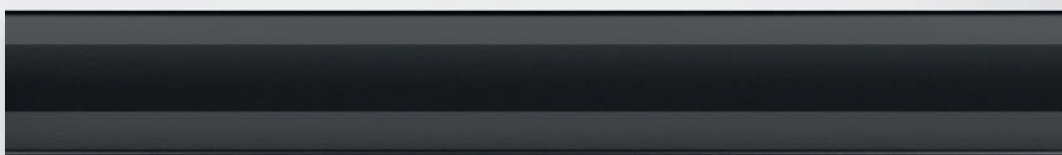


VERDE
RAL 6001
Acab. 43








TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Acabados opcionales	L	kg	EMBALAJE	ARTÍCULO					
						TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.	ESPEC.
	VERSIÓN MOTORIZADA MODULAR - Picaporte lateral anulable - Acabado estándar: cárteres negros, barra roja - Cerradero lateral en dotación - Cable de alimentación (4 m) - Posibilidad de adaptar cierres suplementarios serie 07A63 conectados por cable o varilla Bajo pedido: - Cerraderos regulables - Accionamientos externos serie 07A78		C2-P1-45-97	1300	3,760	1	1	5M851	09	0	
			C2-S1-P1-45-97	1200	3,472	1	1	5M851	10	0	
			C2-S1-97	1200	3,472	1	1	5M851	10	0	00 00 FR
			C2-P1-45-97	840	3,000	1	1	5M851	11	0	
	1 PUNTO DE CIERRE - Picaporte lateral - Acabado estándar: cárteres negros, barra roja - Cerradero lateral en dotación Bajo pedido: - Cerraderos regulables - Accionamientos externos serie 07A78		P1-97	1200	3,700	1	1	5M801	10	0	
			P1-97	840	2,684	1	1	5M801	11	0	
	2 PUNTOS DE CIERRE - Predispuesta para cierres supl. - Acabado estándar: cárteres negros, barra roja - Posibilidad de adaptar cierres suplementarios serie 07A63 conectados por cable o varilla Bajo pedido: - Accionamientos externos serie 07A78		P1-97	1200	3,500	1	1	5M816	10	0	
			P1-97	1200	3,500	1	1	5M816	10	0	00 00 FR
			P1-97	840	3,000	1	1	5M816	11	0	
			P1-97	840	3,000	1	1	5M816	11	0	00 00 FR
	MODULAR - Picaporte lateral anulable - Acabado estándar: cárteres negros, barra roja - Cerradero lateral en dotación - Posibilidad de adaptar cierres suplementarios serie 07A63 conectados por cable o varilla Bajo pedido: - Cerraderos regulables - Accionamientos externos serie 07A78		C2-S1-P1-45-97	1300	3,760	1	1	5M811	09	0	
			C2-S1	1300	3,760	1	1	5M811	09	0	00 00 FR
			P1-97	1200	3,472	1	1	5M811	10	0	
			97	1200	3,472	1	1	5M811	10	0	00 00 FR
			P1-97	840	3,000	1	1	5M811	11	0	
			97	840	3,000	1	1	5M811	11	0	00 00 FR
	MODULAR SIN BARRA - Picaporte lateral anulable - Acabado estándar: cárteres negros - Cerradero lateral en dotación - Posibilidad de adaptar cierres suplementarios serie 07A63 conectados por cable o varilla Bajo pedido: - Barra art. 1.06A96.45.0 - Cerraderos regulables - Accionamientos externos serie 07A78		C2-45-97	1300	3,472	1	1	5M811	09	0	00 SB
				1300	3,472	1	1	5M811	09	0	00 SB FR
	Barra en aluminio para dispositivo antipánico art. 1.5M811.09.0.00SB Acabado estándar: roja		C2-S1-P1-43-44-97	1300	1,000	1	1	06A96	45	0	




TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Acabados opcionales	L	kg	EMBALAJE	ARTÍCULO					
						TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.	ESPEC.
	1 PUNTO DE CIERRE	P1-97		2,150	1 1	5M001	10	0			
	- Picaporte lateral - Acabado estándar: palancas y cárteres negros - Cerradero lateral en dotación	97		2,150	1 1	5M001	10	0	00	00	FR
	Bajo pedido: - Barra de apoyo serie 07A07 - Cerraderos regulables - Accionamientos externos serie 07A78										
	2 PUNTOS DE CIERRES	P1-97		2,050	1 1	5M016	10	0			
	- Predispuesta para cierres supl. - Acabado estándar: palancas y cárteres negros - Posibilidad de adaptar cierres suplementarios serie 07A63 conectados por cable o varilla	97		2,050	1 1	5M016	10	0	00	00	FR
	Bajo pedido: - Barra de apoyo serie 07A07 - Accionamientos externos serie 07A78										
	MODULAR	C2-SI-P1-45-97		2,050	1 1	5M011	10	0			
	- Picaporte lateral anulable - Acabado estándar: palancas y cárteres negros - Cerradero lateral en dotación - Posibilidad de adaptar cierres suplementarios serie 07A63 conectados por cable o varilla	C2-SI-97		2,050	1 1	5M011	10	0	00	00	FR
	Bajo pedido: - Barra de apoyo serie 07A07 - Cerraderos regulables - Accionamientos externos serie 07A78										
	MODULAR	C2-P1-45-97		1,020	1 1	5M061	10	0			
	- Picaporte lateral anulable - Acabado estándar: pulsador y cárter negro - Cerradero lateral en dotación - Posibilidad de adaptar cierres suplementarios serie 07A63 conectados por cable o varilla	C2-SI-97		1,020	1 1	5M061	10	0	00	00	FR
	Bajo pedido: - Cerraderos regulables - Accionamientos externos serie 07A78										
	Barra de apoyo para dispositivo antipánico ALPHA Push	C2-SI-P1-44-45-97	900	0,545	1 1	07A07	20	0			
			1200	0,800	1 1	07A07	22	0			
		C2-SI-P1-43-44-45-97	1500	1,054	1 1	07A07	25	0			
	Acabado estándar: roja										

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Acabados opcionales	kg		ARTÍCULO				
			PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.
	Tirador - Adecuado para instalación sobrepuesta o embutida - Reversible - Compatible con dispositivos ALPHA con hasta 3 puntos de cierre - Acabado estándar: negro, cilindro niquelado	C2-S1-P1-45-97	0,600	1	1	07A78	35	0	
	Placa con manilla rebajada - Adecuado para instalación sobrepuesta o embutida - Reversible - Desbloqueo manilla con llave - Función comunidad: llave extraíble previo bloqueo de la manilla - Acabado estándar: negro, cilindro niquelado	C2-97	1,100	1	1	07A78	36	0	
	Placa con manilla - Adecuado para instalación sobrepuesta o embutida - Reversible - Desbloqueo manilla con llave - Función comunidad: llave extraíble previo bloqueo de la manilla - Acabado estándar: negro, cilindro niquelado	C2-S1-P1-45-97	1,200	1	1	07A78	38	0	
	Versión sin cilindro en dotación	C2-S1-P1-45-97	1,100	1	1	07A78	38	0	00 SH
	Kit alargador para accionamientos externos - Para art. 1.07A78.36/38 adaptación a puertas con grosor entre 80 y 130 mm - Para art 1.07078.68 adaptación a puertas con grosor entre 100 y 130 mm		0,099	1	1	07A64	80	0	
	Kit adaptador para cilindro redondo de tubo en dispositivos antipánico ALPHA versiones de sobreponer (Cilindro art. 0G200/0Q210/0N210/0M210/0P210/0R210)		0,080	1	1	06A98	90	0	







Importante:









Para la integración del dispositivo antipánico en sistemas amaestrados, es necesario solicitar un accionamiento externo sin cilindro (caract. SH) junto con un cilindro amaestrado para su instalación en el accionamiento externo





TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Acabados opcionales	kg	EMBALAJE	ARTÍCULO				
			PESO UNITARIO		TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.
	Juego de cerraduras laterales - Cerraderos en dotación - Kit art. 1.07A63.0A/0C.0 en dotación sólo para versiones cortafuego. Art. 1.07A63.51.0.FR con varilla y art. 1.07A63.52.0.FR con cable flexible - Acabado estándar: cárteres negro Bajo pedido - Kit cable/varilla art. 1.07A63.0C/0A.0	C2-S1-P1-45-97	1,950	1	1	07A63	51	0	
			1,950	1	1	07A63	51	0	00 FR
			1,950	1	1	07A63	52	0	00 FR
	Juego de cerraduras alto/bajo - Cerraderos en dotación - Kit art. 1.07A63.0A/0C.0 en dotación sólo para versiones cortafuego. Art. 1.07A63.61.0.FR con varilla y art. 1.07A63.62.0.FR con cable flexible - Acabado estándar: cárteres negro Bajo pedido - Kit cable/varilla art. 1.07A63.0C/0A.0	C2-S1-P1-45-97	2,000	1	1	07A63	61	0	
			2,000	1	1	07A63	61	0	00 FR
			2,000	1	1	07A63	62	0	00 FR
	Juego de cerraduras alto/bajo "vaivén" - Cerraderos en dotación - Acabado estándar: cárteres negro	C2-S1-P1-45-97	2,000	1	1	07A63	71	0	
	Cierre lateral suplementario - Cerradero en dotación - Acabado estándar: cárter negro		0,600	1	1	07A63	26	0	
	Kit con cable flexible - Acabado estándar: cárteres negro En dotación 2 cables flexibles 2 tubos cubre-cables 2 placas fijación cubre-cables	C2-S1-P1-45-97	0,500	1	1	07A63	0C	0	
	Kit con varilla - Acabado estándar: cárteres negro En dotación 2 varillas 2 tubos cubre-varillas 2 placas fijación cubre-varillas	C2-S1-P1-45-97	0,384	1	1	07A63	0A	0	
	Kit alargador tubo superior con cable flexible - Altura máxima puerta hasta 3500mm con dispositivo antipánico instalado a 1100mm del suelo - Acabado estándar: cárter negro En dotación - Tubo cubre-cable - Placa fijación cubre-cable	C2-S1-P1-45-97	0,500	1	1	07A64	51	0	
	Kit alargador tubo superior con varilla - Altura máxima puerta hasta 3500mm con dispositivo antipánico instalado a 1100mm del suelo - Acabado estándar: cárter negro En dotación - Varilla - Tubo cubre-varilla - Placa fijación cubre-varilla	C2-S1-P1-45-97	0,500	1	1	07A64	71	0	




TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Para artículo			ARTÍCULO				
			PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.
	Modulo sin antirrepetidor • Tensión 12V ca - Corriente absorbida 0,48A		0,500	1 1	07A83	05	0		
	Modulo sin antirrepetidor • Tensión 12 cc - Corriente absorbida 0,17A		0,500	1 1	07A83	06	0		
	Modulo sin antirrepetidor • Tensión 24V cc - Corriente absorbida 0,10A		0,628	1 1	07A83	07	0		
	Modulo con bobina bajo tensión (fail safe) • Tensión 12V cc - Corriente absorbida 0,15A		0,634	1 1	07A83	40	0		
	Modulo con bobina bajo tensión (fail safe) • Tensión 24V cc - Corriente absorbida 0,10A		0,634	1 1	07A83	41	0		
	Modulo con microinterruptor, sin antirrepetidor • Tensión 12V ca - Corriente absorbida 0,48A		0,634	1 1	07A83	80	0		
	Modulo con microinterruptor, sin antirrepetidor • Tensión 12V cc - Corriente absorbida 0,17A		0,634	1 1	07A83	81	0		
	Modulo con microinterruptor, sin antirrepetidor • Tensión 24V cc - Corriente absorbida 0,11A		0,634	1 1	07A83	82	0		
	Modulo con antirrepetidor • Tensión 12V ca - Corriente absorbida 0,80A		0,634	1 1	07A83	90	0		
	Cárter para modulo cerradero eléctrico • Acabado estándar: negro	C2-S1-PI-45-97	0,200	1 1	06A98	12	0		
	En dotación • Espesores de 2 mm en nylon (5 uds.)								
	Espesores de 2 mm en nylon negro (5 uds.)	45-97	0,020	1 1	07A89	12	0		

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Para artículo	kg		ARTÍCULO				
			PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.
	Kit glass para dispositivo antipánico ALPHA • Acabado: tratamiento PVD inox satinado	5M001, 5M011, 5M016, 5M801, 5M811, 5M816	1,330	1	1	07A90	01	0	C2
	Kit glass para cierres suplementarios de dispositivos antipánico ALPHA • Acabado: tratamiento PVD inox satinado	1.07A63.61.0, 1.07A63.71.0	2,500	1	1	07A90	10	0	C2
		1.07A63.51.0	2,500	1	1	07A90	11	0	C2
	Kit glass para cerradero lateral de dispositivos antipánico ALPHA • Acabado: tratamiento PVD inox satinado	5M001, 5M011, 5M801, 5M811, 1.07A63.51.0	0,254	1	1	07A91	01	0	C2
	Kit glass para cerradero superior, versión picaporte Para cierres suplementarios de dispositivos antipánico ALPHA • Acabado: tratamiento PVD inox satinado	1.07A63.61.0	0,286	1	1	07A91	02	0	C2
	Kit glass para cerradero superior, versión bulón "puerta de vaivén" Para cierres suplementarios de dispositivos antipánico ALPHA • Acabado: tratamiento PVD inox satinado	1.07A63.71.0	0,240	1	1	07A91	03	0	C2

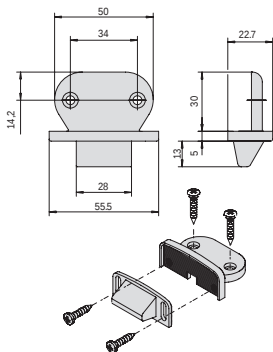TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Acabados opcionales	kg	PESO UNITARIO	EMBALAJE	ARTÍCULO				
						TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.
	Cerradero regulable para puertas en aluminio - Acabado estándar: negro Regulaciones: - Compensación coplanar de 8 mm a + 4 mm - Regulación vertical y horizontal	45-97	0,141	1	1	07072	31	0		
	Cerradero para portones industriales - Acabado estándar: negro Regulaciones: - Compensación de holguras entre hoja y marco hasta 25 mm - Compensación coplanar de 4 mm a + 7 mm		0,080	1	1	07072	32	0		
	Cerradero para puertas en madera y PVC - Acabado estándar: negro Regulaciones: - Posibilidad de instalación en montantes de 14 a 24 mm	PI-45-97	0,080	1	1	07072	33	0		
	Cerradero en acero, lateral y superior para perfiles en PVC Acabado estándar: negro	45-97	0,080	1	1	07072	34	0		
	Cerradero lateral y superior con espesores (2 uds. de 1.5 mm) Acabado estándar: negro	97	0,060	6	1	07072	11	0		
	Cerradero lateral y superior angular con espesores Acabado estándar: negro	45-97	0,190	1	1	07072	21	0		
	Cerradero lateral y superior angular con espesores Acabado estándar: acero INOX		0,186	1	1	07072	71	0		







TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Acabados opcionales	kg	PESO UNITARIO	EMBALAJE	ARTÍCULO				
						TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.
	Cierre de día para ALPHA Touch versiones de sobreponer • Acabado estándar: negro	C2-S1-P1-45-97	0,080	1	1	07A65	50	0		
	Cierre de día para ALPHA Push versiones de sobreponer • Acabado estándar: negro	C2-S1-P1-45-97	0,080	1	1	07A65	51	0		
	Microinterruptor para ALPHA Touch versiones de sobreponer y embutir		0,080	1	1	06A95	05	0		
	Microinterruptor para ALPHA Push versiones de sobreponer y embutir		0,080	1	1	06A95	06	0		
	Kit alargador para accionamientos externos • Para art. 1.07A78.36/38 adaptación a puertas con grosor entre 80 y 130 mm • Para art 1.07078.68 adaptación a puertas con grosor entre 100 y 130 mm		0,099	1	1	07A64	80	0		
	Kit adaptador para cilindro redondo de tubo en dispositivos antipánico ALPHA versiones de sobreponer (Cilindro art. OG200/OQ210/ON210/OM210/OP210/OR210)		0,080	1	1	06A98	90	0		
	Kit adaptador para montaje accionamiento externo art. 1.07078.68/69.0 en combinación con dispositivos antipánico ALPHA versiones de sobreponer		0,080	1	1	06A98	91	0		
	Kit plantillas de montaje en plástico		0,080	1	1	06A98	92	0		
	Kit para conexión de cierres suplementarios FAST en combinación con dispositivos antipánico ALPHA versiones de sobreponer		0,080	1	1	06A98	93	0		

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Acabados opcionales	L	kg	EMBALAJE	ARTÍCULO					
						TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.	ESPEC.
	VERSIÓN MOTORIZADA										
	• Acabado estándar: cárteres negros, barra roja										
	• Cable de alimentación (4 m)										
	• Adaptables a cerraduras Mito Panic art. 1.43112.65.0 y contracerradura art. 1.43192.65.0, 1.43193.65.0 para instalación en puertas de 2 hojas										
		C2-P1-97	1200	3,760	1	1	5M751	00	0	00	00 FR
		C2-S1-P1-97	840	3,472	1	1	5M751	01	0	00	00 FR
	• Acabado estándar: cárteres negros, barra roja										
	• Adaptables a cerraduras serie Mito Panic, Mito Sensor, Multitop Matic EXIT, SikurExit y Heavy Duty (giro 27°)	C2-S1-P1-45-97	1200	3,360	1	1	5M711	00	0	00	00 FR
		C2-P1-45-97	840	2,600	1	1	5M711	01	0	00	00 FR
		C2-P1-97	1300	3750	1	1	5M711	06	0	00	00 FR
	• Adaptables a cerraduras serie ExitLock y Sicur Panic (giro 40°)	C2-S1-P1-45-97	1200	3,360	1	1	5M711	10	0	00	00 FR
		C2-P1-97	840	2,600	1	1	5M711	11	0	00	00 FR
		C2-P1-97	1300	3750	1	1	5M711	16	0	00	00 FR
	VERSIÓN SIN BARRA										
	• Acabado estándar: cárteres negros										
	• Adaptables a cerraduras: Serie Mito Panic, Mito Sensor, Multitop Matic EXIT, SikurExit y Heavy Duty (giro 27°)	97	1200	3,760	1	1	5M711	00	0	00	SB FR
		C2-P1-97	1300	3,472	1	1	5M711	06	0	00	SB FR
	• Serie ExitLock y Sicur Panic (giro 40°)	C2-P1-97	1300	3,760	1	1	5M711	16	0	00	SB FR
	Barra para dispositivos antipánico:										
	1.5M711.00.0.00.SB.FR	C2-S1-P1-43-44-97	1300	1,000	1	1	06A96	45	0		
	1.5M711.06/16.0.00.SB.FR										
	• Acabado estándar: rojo										

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Acabados opcionales	GIRO/EJES			ARTÍCULO						
				PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.	ESPEC.	
	- Acabado estándar: palancas y cárteres negros - Bajo pedido: Barra de apoyo serie 07A07											
	Adaptables a cerraduras antipánico Mito Panic, Multitop Matic EXIT SikurExit y Heavy Duty (giro 27º)	C2-SI-P1-45-97		2,050	1	1	5M607	10	0	00	00	FR
	Adaptables a cerraduras antipánico ExitLock y Sicur Panic (giro 40º)	C2-SI-P1-45-97		2,050	1	1	5M608	10	0	00	00	FR
	- Acabado estándar: palancas y cárteres negros - Bajo pedido: Barra de apoyo serie 07A07											
	Adaptables a cerraduras antipánico Mito Panic y Mito Sensor (giro 27º)	C2-SI-P1-97	72	2,050	1	1	5M617	00	0	00	00	FR
	Adaptables a cerraduras antipánico Multitop Matic EXIT y SikurExit (giro 27º)	C2-SI-P1-97	92	2,050	1	1	5M617	12	0	00	00	FR
	Adaptables a cerraduras antipánico Sicur Panic (giro 40º)	C2-SI-97	92	2,050	1	1	5M618	12	0	00	00	FR
	Barra de apoyo para dispositivo antipánico ALPHA Push	C2-SI-P1-44-45-97	900	0,545	1	1	07A07	20	0			
	Acabado estándar: roja		1200	0,800	1	1	07A07	22	0			
		C2-SI-P1-43-44-45-97	1500	1,054	1	1	07A07	25	0			

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Acabados opcionales	EJES	kg		ARTÍCULO					
				PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.	ESPEC.
	Placa interna con agujero cilindro para dispositivos antipánico ALPHA Touch y ALPHA Push de embutir • Acabado estándar: negro	C2-S1-P1-45-97	72	0.110	6	1	07A76	61	0		
				85	0.110	6	1	07A76	62	0	
				92	0.110	6	1	07A76	63	0	
	Placa interna ciega para dispositivos antipánico ALPHA Touch y ALPHA Push de embutir • Acabado estándar: negro	C2-S1-P1-45-97	-	0.110	6	1	07A76	66	0		



TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Para artículo	kg		ARTÍCULO					
			PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.	
	MOTOR CISA para motorizar dispositivos antipánico ALPHA Touch • Permite la apertura en remoto mediante un dispositivo de apertura • Tensión 12/24 V AC/CC • Corriente absorbida 2A • Cable de alimentación de (4 m)	5M700 -5M800	0,400	1	1	E0000	00	1		
	Cable de alimentación, longitud 4 m	E0000	0,600	1	1	07A30	40	0		
	Cable de alimentación, longitud 10 m		1,500	1	1	07A30	42	0		

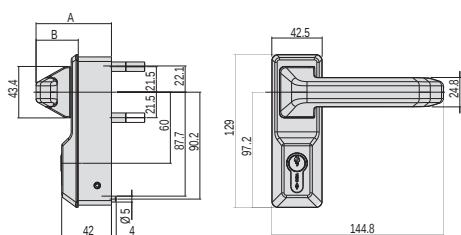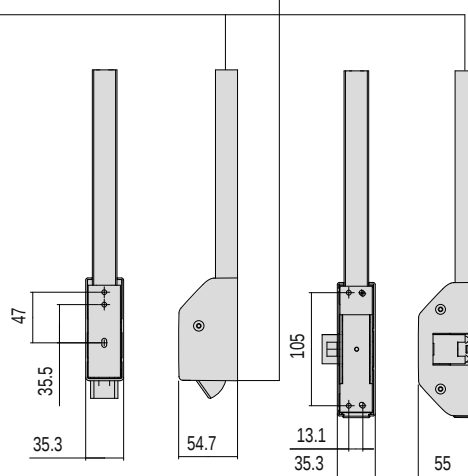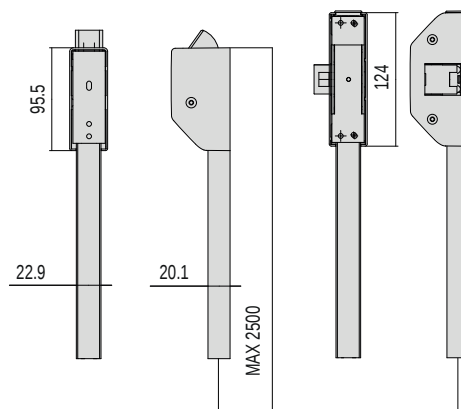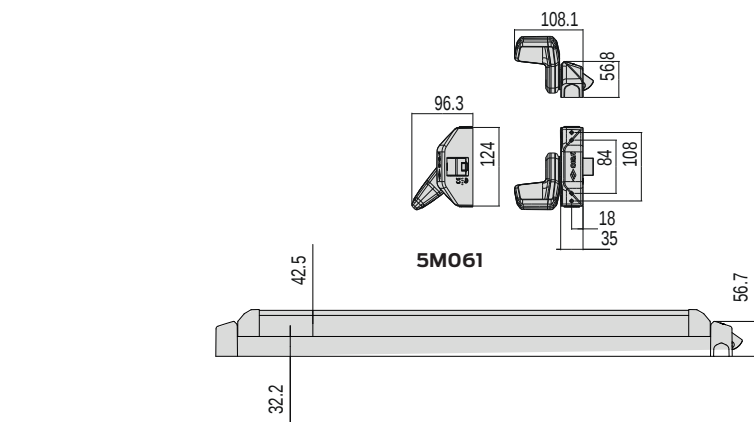

	A	B
1 07A78 36 0	55,3	27,3
1 07A78 38 0	63,6	35,6

1 07A78 35 0

07A83

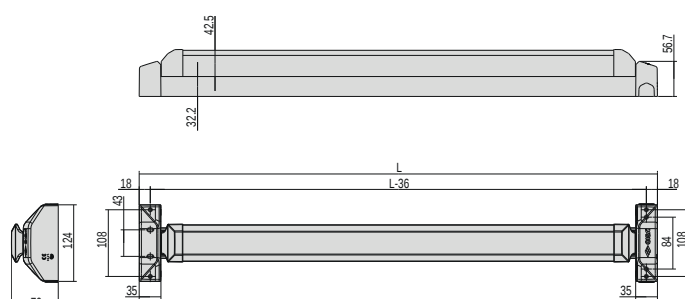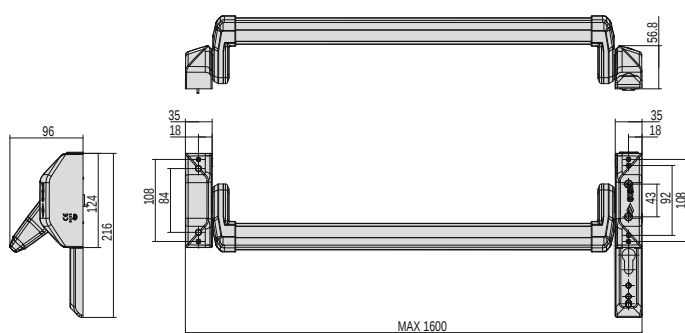

5M607, 5M608, 5M617, 5M618

5M711, 5M751

Acerca de Allegion

En Allegion (NYSE: ALLE), diseñamos y fabricamos soluciones innovadoras de seguridad y acceso que ayudan a mantener a salvo a las personas allí donde vivan, aprendan, trabajen y se conecten. Somos pioneros en seguridad con nuestro sólido legado de marcas como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss®, Von Duprin®. Nuestra amplia cartera de soluciones de hardware, software y electrónica se vende en todo el mundo y abarca cerraduras residenciales y comerciales, cierrapuertas y dispositivos antipánico, puertas y marcos de acero, control de accesos y sistemas de productividad laboral.

Para obtener más información, visite allegion.com



 CISA Cerraduras
Pol. Ind. La Charluca, C/ F
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

 Tel. +34 976 889 230

 Atención al cliente
Tel. +34 911 988 630

    cisa.com
cispain@allegion.com