

LSX II LT

무선 HiFi 스피커



음향적인 우수성 분야에서 60 년 이상의 경험을 활용하여 KEF 는 모든 사람에게 접근할 수 있는 고음질 사운드를 만들기 위해 노력하고 있습니다 . LSX II LT 무선 HiFi 스피커는 이러한 목표를 구체화하여 최첨단 기술의 호환성과 편리함을 제공하면서 순수하고 정확한 사운드를 제공하는 수상 경력이 있는 소형 무선 HiFi 시스템인 LSX II 의 최신식 버전을 제시합니다 . LSX II 의 우수한 음향 성능과 핵심 기능을 유지하면서 LSX II LT 스피커에는 자연스럽게 정확한 사운드 재생으로 유명한 상징적인 Uni-Q 드라이버 어레이가 추가로 갖추어져 있습니다 . W2 무선 플랫폼을 갖추고 있어 TV, 데스크톱 컴퓨터 시스템 등과의 플러그 앤 플레이 기능은 물론 손쉬운음악 스트리밍이 가능하게 하였습니다 . Michael Young 이 디자인한 이 스피커는 다양한 미적 선호도에 맞춰 현대적으로 마감 처리된 세 가지 종류를 선택 가능합니다 .

입출력

세상의 모든 음악을 듣다

LSX II LT 의 디지털 중심에는 강력한 LS50 Wireless II 와 동일한 최첨단 W2 무선 플랫폼이 자리하고 있습니다 . 이는 여러분이 어떤 방식으로 음악을 즐기던지간에 번거로움을 최소화하고 깨끗한 음질을 보장합니다 .

KEF 커넥트 앱을 사용하면 아마존뮤직 , 코부즈 , 타이달 , 디저 , 인터넷라디오방송국 및 팟캐스트를 스트리밍할 수 있습니다 . 애플 에어플레이 2 및 구글 크롬캐스트는 호환 장치에서 오디오를 원활하게 스트리밍하며 , 블루투스는 이러한 옵션을 더욱 확장합니다 . 기본 앱을 사용하여 스포티파이 커넥트 , 타이달 및 큐플레이어에서 직접 스트리밍할 수 있으며 , 에어플레이 2 또는 크롬캐스트를 사용하면 여러 스피커로 스트리밍할 수 있으므로 집안 어디에서나 음악을 재생할 수 있습니다 .

만약 이것으로 충분하지 않다면 LSX II LT 가 호환되는 NAS 드라이브나 음악 서버를 통해 자신만의 음악 컬렉션을 재생할 수도 있습니다 . 또한 오디오 애호가들을 위해 최대 24 비트 /384kHz(PCM) 및 DSD 에 대한 광범위한 파일 지원을 제공합니다 .

TV 및 데스크톱 컴퓨터에서 재생할 수 있습니다 .

LSX II LT 는 Wi-Fi 및 블루투스뿐만 아니라 포괄적인 유선 연결 컬렉션을 자랑합니다 . 여기에는 TV 리모컨으로 원활한 제어를 하기 위한 HDMI ARC 및 LSX II LT 를 컴퓨터와 함께 완벽한 데스크톱 시스템으로 만드는 고품질 USB-C 입력이 포함됩니다 . CD 플레이어 , 게임 콘솔 및 기타 여러 장치를 연결할 수도 있습니다 . 또한 영화와 음악에 약간의 저역이 추가로 필요한 경우 , 서브우퍼 전용 출력이 있어서 원하는 저음을 위해 KEF 서브우퍼를 연결할 수도 있습니다 .


우리 일상을 매끈하게 이어주는 심리스 (Seamless) 홈 통합 시스템

LSX II LT 는 단순한 하이파이 스피커 시스템 그 이상으로 , 여러분의 일상 생활을 더욱더 풍요롭게 가꾸어줍니다 . LSX II LT 를 스마트 홈에 통합시킴으로써 스마트 홈 앱 또는 컨트롤 인터페이스를 조정해 음악을

탐색 및 재생하고 , 소스를 선택할 수 있으며 , 재생과 일시정지 , 볼륨을 조절할 수 있습니다 . 또한 영화와 음악에 약간의 저역이 추가로 필요한 경우 , 서브우퍼 전용 출력이 있어서 원하는 저음을 위해 KEF 서브우퍼를 연결할 수도 있습니다 .

주요 특징

- 주요 음악 서비스 및 오디오 형식 지원
- DSD 및 PCM(최대 24 비트 /384kHz)
- TV, 노트북 및 모든 제품에 대한 포괄적인 연결
기타 장비 : USB-C, HDMI ARC, 아날로그 입력 , 서브우퍼 출력
- 정확하고 깨끗한 사운드를 위한 11 세대 Uni-Q 드라이버 어레이
- 풍부하고 완전한 사운드를 위한 뮤직 인테그리티 엔진
- 시스템 전원 : LF 70W 클래스 D, HF 30W 클래스 D 최대 SPL:102dB
- 사용자 중심의 기능을 갖춘 직관적인 온보딩
- KEF 커넥트 앱을 통한 맞춤형 청취 경험
- 마이클 영 (Michael Young) 의 디자인
- 최고의 음향 성능을 위한 최적화된 캐비닛 설계
- P1 데스크 패드 및 S1 플로어 스탠드 위한 장착 인서트
- 다양한 스피커 배치를 위해 별도의 액세서리로 사용 가능한 8m C- 링크 인터스피커 케이블
- 3 가지 마감 제공 : 그레파이트 그레이 , 스톤 화이트 , 세이지 그린

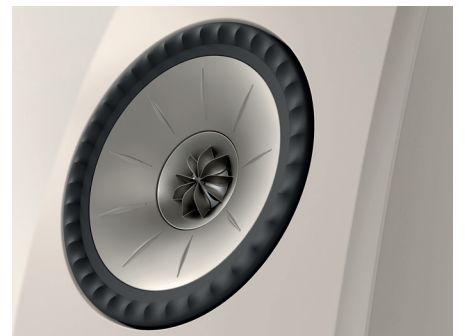

성능

Hi-Fi 사운드

LSX II LT 스피커는 특별히 설계된 KEF 11 세대 Uni-Q 드라이버 어레이 버전을 사용합니다 . 이러한 시그니처 기술은 포인트 소스의 역할을 하며 , 트위터가 우퍼의 정확한 음향 중심에 배치되어 사운드가 자연스럽게 생성되는 방식을 재현합니다 . 이 디자인은 기존의 작은 ' 스위트 스팟 ' 을 없애고 , 모든 청취자에게 정확하고 깨끗한 사운드를 전달합니다 .

LSX II LT 에는 200W 의 시스템 전력이 결합되어 있습니다 . 트위터와 우퍼는 모두 전용 앰프로 구동되어 이러한 작은 캐비닛에서도 공간을 가득 채우는 사운드를 전달합니다 .

뮤직 인테그리티 엔진으로 인해 퍼포먼스가 더욱 향상되었습니다 . 맞춤형 디지털 신호 처리 알고리즘의 최첨단 컬렉션이 UniQ 드라이버에 최적화되어 LSX II LT 는 완벽한 타이밍의 성능을 갖춰 더 나은 선명도와 꼭 맞는 정확한 사운드를 제공합니다 .



사용자 중심

사용자 중심의 경험

KEF 커넥트 앱은 설치 과정을 안내하고 직관적인 사운드 설정으로 시스템 및 재생 탐색을 제어하며 LSX II LT 를 공간에 가장 적합하게 조정할 수 있습니다 .

강력한 룸 EQ DSP 를 통해 LSX II LT 는 음향 공학 전문가가 아니더라도 공간과 개인의 취향에 맞게 미세 조정할 수 있습니다 . ' 일반 ' 모드는 줄자만 있으면 간단한 질문으로 프로세스를 안내하도록 설계되었습니다 . KEF 서브우퍼를 LSX II LT 와 쉽게 통합할 수 있도록 룸 EQ 에는 최상의시스템 성능을 위한 서브우퍼 사전 설정이 포함되어 있습니다 .

LSX II LT 는 또한 볼륨 설정 , 감도 조정 , 전원이 켜질 때 절전 모드를 해제할 소스를 선택할 수 있는 기능을 포함하여 많은 사용자 친화적인 기능들을 제공합니다 .

디자인

KEF 의 사운드 . 마이클 영 (Michael Young) 의 디자인 .

LSX II LT 의 미학적 디자인은 산업 디자인 분야에서 저명한 마이클 영 (Michael Young) 의 도움을 받았습니다 . 미니멀리즘에 대한 세련된 해석으로 유명한 영 (Young) 의 시그니처는 LSX II LT 의 요구 사항에 완벽하게 부합하는 스마트하고 절제된 미학으로 놀랍도록 깨끗하고 정확한 사운드를 전달합니다 .

LSX II LT 는 세 가지 마감 중에서 선택할 수 있습니다 . 그래파이트 그레이 , 스톤 화이트 , 세이지 그린 . 이러한 새틴 매트 및 톤온톤 마감은 세련된 미학에 기여하여 세련되고 현대적인 외관을 연출합니다 . 우아한 후면 패널과 Uni-Q 드라이버와 포트의 색상 일치 마감과 같은 섬세미묘한 디자인 악센트로 LSX II LT 의 모든 측면이 세심하게 고려되었습니다 .

편의성과 다양성을 위해 LSX II LT 에는 장착 인서트가 갖추어져 있어 P1 데스크 패드 또는 S1 플로어 스탠드에 안전하게 배치할 수 있습니다 . 또한 이 스피커는 특별히 설계된 C-Link 인터스피커 케이블과 호환됩니다 . 이 전용 케이블은 원활하고 안정적인 연결을 보장합니다 . 8 미터 C-Link 케이블은 5 미터의 인상적인 추가 유연성을 제공하므로 개별 스피커 설정 기본 설정에 맞게 더욱 다양하고 맞춤형으로 제공됩니다 .



구성품

- LSX II LT
- 전원 코드
- 인터스피커 케이블 (3m)
- 리모컨
- 퀵스타트 가이드 , 보증 , 안전 정보



그래파이트
그레이

스톤 화이트

세이지 그린

사양

모델	LSX II LT	
드라이브 유닛 (스피커당)	Uni-Q 드라이버 어레이: HF: 19mm(0.75인치) 알루미늄 돔 LF/MF: 115mm(4.5인치) 마그네슘/알루미늄 합금 콘	
주파수 범위 (-6dB) 85dB/1m에서 측정	49 Hz – 47 kHz *EQ 설정에 따라 다름	
주파수 응답 (±3dB) 85dB/1m에서 측정	54 Hz - 28 kHz * EQ 설정에 따라 다름	
앰프 출력 (스피커당)	LF: 70W HF: 30W	
앰프 등급 (스피커당)	LF: Class D HF: Class D	
최대 SPL 1m에서 측정	102 dB	
무선 스트리밍 기능	에어플레이 2 구글 크롬캐스트 크롬캐스트 UPnP Compatible 블루투스 5.0 Plays with Audirvâna	
스트리밍 서비스	스포티파이 커넥트를 통한 스포티파이 타이달 커넥트를 통한 타이달 아마존 뮤직, 코부즈 디저 QPlay를 통한 QQ Music 인터넷 라디오 팟캐스트 *국가에 따라 서비스 제공 여부가 다름	
소스 해상도	네트워크 최대 384kHz/24bit 옵티컬 최대 96kHz/24bit USB C형 최대 192kHz/24bit HDMI 최대 1.411 Mbps PCM *소스 해상도에 따라 다름	
인터스피커 연결	유선: 모든 소스 24bit/96kHz PCM으로 리샘플링 가능	
지원 형식(네트워크)	DSD, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM and Ogg Vorbis	
사이즈 (각 스피커 당 HWD)	240 155 180 mm (9.5 6.1 7.1 in.)	
무게(세트 당)	6.8kg (15.0파운드)	
전원 입력	100 – 240VAC 50/60Hz	
전력 소비	200W (작동 전력) <2.0W (대기 전력)	

	기본 스피커	기본 스피커
입력	HDMI ARC TOSLink 옵티컬 USB C형 RJ45 이더넷(네트워크) USB C형 (인터스피커)*	USB C형 (인터스피커)*
출력	RCA 서브우퍼 출력	-
WI-FI 네트워크 표준	IEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6	-
WI-FI 네트워크 주파수 대역	듀얼 밴드 2.4 GHz / 5 GHz	-

*제공된 USB-C 인터케이블은 독점 제품이며 LSX II LT의 안전 및 성능 표준을 충족하도록 설계되었습니다. 기기 충전이나 데이터 전송에는 사용할 수 없습니다.
제공된 인터케이블 또는 C-Link 인터케이블 이외의 다른 케이블을 사용해 스피커 간 연결을 하는 것은 권장되지 않습니다.