



Cilindros

TEKNO iNOVATE

Nuevo sistema patentado.



MADE IN
ITALY



Seguridad en la punta de la llave

CISA TEKNO iNOVATE
combina tecnología
innovadora y nuevas patentes
para garantizar más
protección a las personas
y a los lugares donde vives y
trabajas.





CISA TEKNO iNOVATE

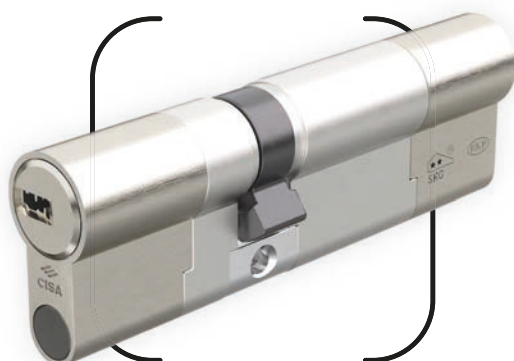
Nueva patente, duplicación protegida, mayor seguridad.



1

CILINDRO

El cilindro TEKNO iNOVATE garantiza resistencia a las más comunes técnicas de ataque como: bumping, ganzuado, decoder (incluido tipo Topolino), rotura y taladro.



2

A MEDIDA

La tecnología patentada de la versión modular de TEKNO iNOVATE permite el montaje de cilindros a medida directamente por el CISA TEKNO Center.



3

LLAVE

Nueva, icónica, elegante, la llave está protegida por 4 tipos de patentes para la protección contra la duplicación no autorizada.



4

SECURITY CARD

La tarjeta identifica al propietario del cilindro TEKNO iNOVATE. La duplicación de la llave solo es posible a través de un punto de venta autorizado CISA TEKNO Center previa presentación de la security card.

La Nueva Patente Mecánica

La innovación del cilindro que aumenta la seguridad de la gama.



Más seguro en la duplicación de la llave,
más protegido contra las tentativas de ataques.

La nueva patente mecánica de TEKNO iNOVATE, válida hasta el 2044, proporciona toda la seguridad necesaria para proteger a las personas, las propiedades y los edificios.

VENTAJAS

- **Seguridad activa:**
 - 7 pitones activos
 - 4 pitones pasivos
 - 2 pitones laterales pasivos
- **Duplicación protegida:** contra las tentativas de duplicaciones de llave no autorizadas
- **Retro compatibilidad:** la llave iNOVATE es compatible con los cilindros Astral TEKNO y TEKNO PRO
- **Perfiles:** amplia gama de perfiles personalizados
- **Combinaciones posibles:** 1.600.000
- **Cilindro función de emergencia (doble embrague)** de serie
- **Óptima potencialidad de gestión de accesos:** más de 63.000 cilindros para una llave maestra

Cilindros CISA TEKNO iNOVATE

La respuesta a todas las necesidades de protección de los accesos.



Cilindro monobloque



Cilindro modular

SEGURIDAD SIEMPRE A MEDIDA PARA UNA MÁXIMA PROTECCIÓN.



Bumping

Patente CISA Bump Key Power para la resistencia al "bumping" o percusión.



Ganzuado (picking)

Patente CISA, "contrapiton flotante", para la resistencia al picking o ganzuado.



Decoder (incluido tipo Topolino)

Dificulta la técnica de impresión y es eficaz contra los decoder incluso tipo "Topolino".



Taladro

Altamente resistente gracias a los pitones, contrapitones, insertos frontales y laterales en acero.



Cilindro "doble embrague"


Permite la apertura de la puerta aunque este introducida otra llave en el lado opuesto del cilindro.



Duplicación protegida




1.6 MILLONES combinaciones llave



A medida

La modularidad de CISA TEKNO iNOVATE permite fabricar cualquier dimensión de cilindro, mejorando el plazo de entrega e inventario.

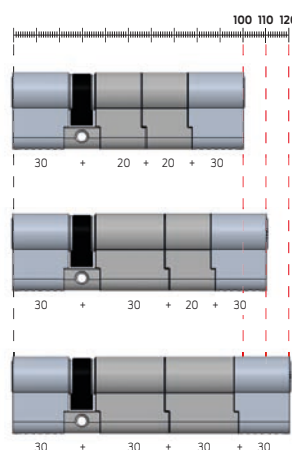Con 44 componentes, de los cuales 15 son tornillos, se pueden fabricar 150 dimensiones diversas, en todas las versiones hasta 120x120 mm.



Rotura

Dos soluciones técnicas para proteger ambas versiones del cilindro.



Precorte, rotura controlada



Tornillo con función defensa a la rotura

Attack Resistance: C

O A B C D

Durability: 6

4 5 6



We pursue excellence. Discover how.

La seguridad en 4 pasos


Patente mecánica,
trademark y doble modelo
de diseño registrado.

PATENTE MECÁNICA

Basado en la presencia
de **elementos en el cilindro** y **sobre
la llave** que trabajan entre sí de modo
innovador y diferenciador, asegurando
así la **mayor seguridad** posible sobre
la **protección de duplicados de
llave**.



TRADEMARK

CISA ha obtenido un **Trademark**,
es decir una **protección ilimitada** en el
tiempo, sobre los elementos principales de la
llave: **tacca** y **diseño tridimensional**.



DOS MODELOS DE DISEÑO REGISTRADOS

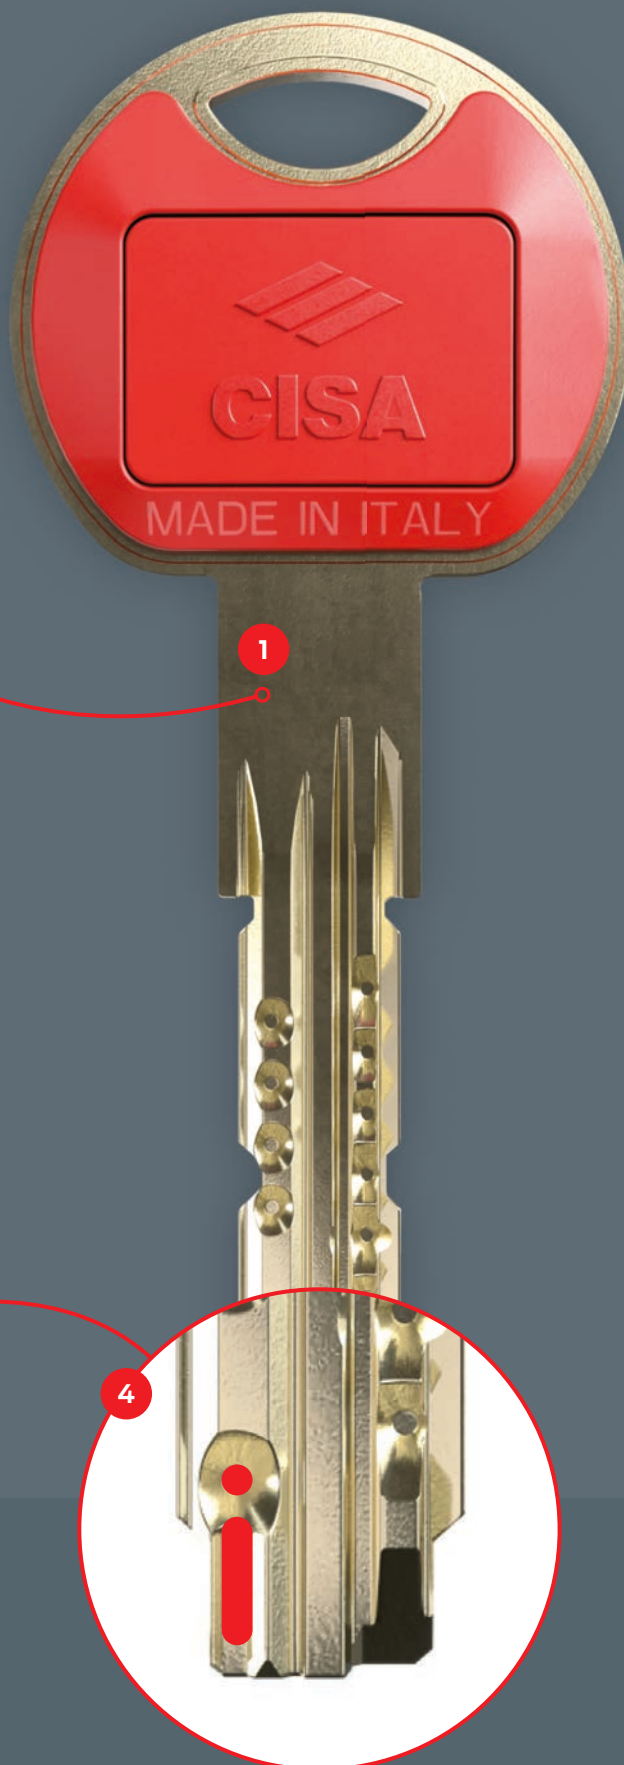El **diseño** de los elementos principales de la llave
está **protegido** contra la fabricación no autorizada,
para garantizar la **no replicabilidad**
del blanco de llave.



Servicio CISA TEKNO Center

Duplicación sin preocupaciones.

La copia de la llave es posible solo a través de CISA o **CISA TEKNO Center**, la red de partners de confianza que garantizan la **producción de copias de calidad** y el respeto por la **seguridad**.

Un elemento indispensable es la **Security Card**, que identifica al propietario de TEKNO iNOVATE: la **duplicación de la llave** solo es posible previa presentación de la tarjeta.



SER UN TEKNO CENTER: VENTAJAS.

- Presencia en la **web CISA** en la sección dedicada a la duplicación de llaves
www.cisa.com/it/duplica_chiavi.html
- **Personalización** con logo y datos de contacto del TEKNO Center posible sobre la Security Card e inserto en la cabeza de la llave.
Inserto disponible en **muchos colores**.

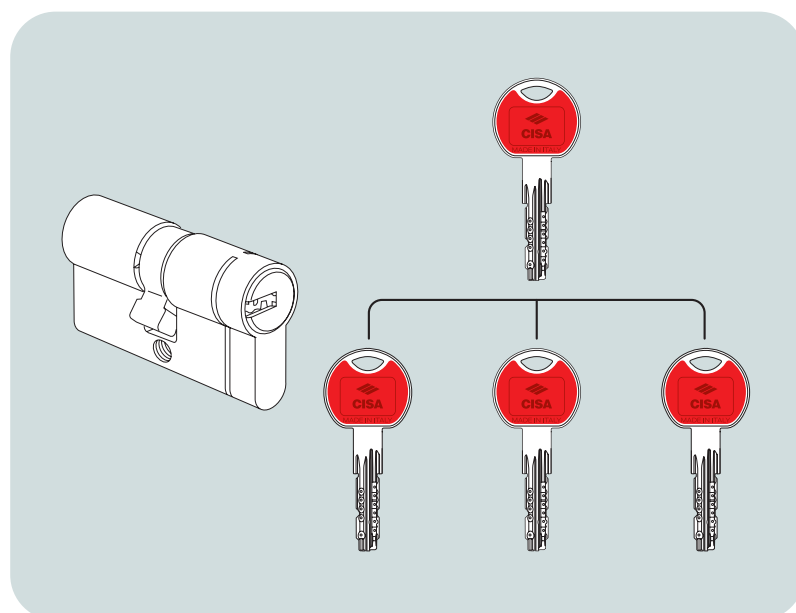


Evolución de gama

CISA introduce importantes novedades que hacen que la gama sea aun más completa.

SISTEMAS AMAESTRADOS



La flexibilidad de TEKNO iNOVATE permite a CISA realizar sistemas de amaestramiento, incluso para **perfiles personalizados**.





MEDIO CILINDRO CON PROTECCIÓN ANTIROTURA







TEKNO iNOVATE eleva la seguridad del medio cilindro dotándolo de protección contra la rotura.

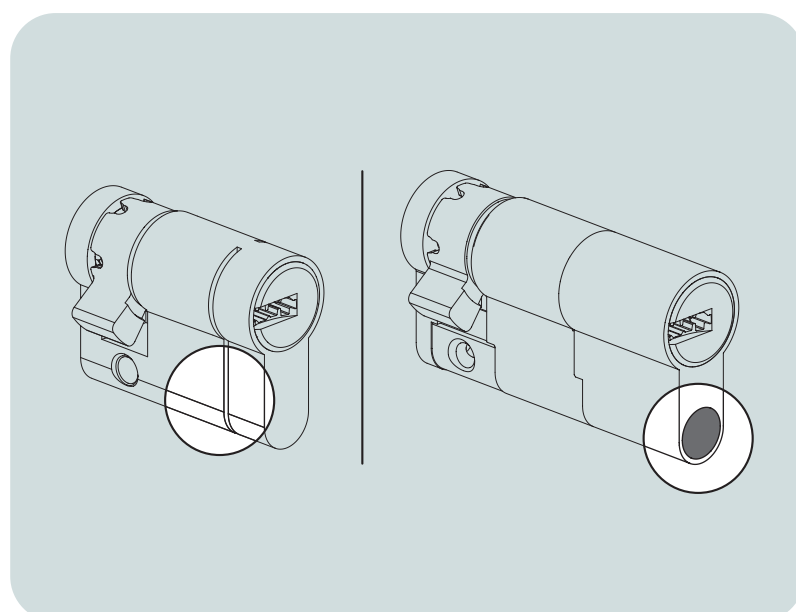Precorte para la versión monobloque,
tornillo con función defensa a la rotura para la versión modular.



TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	DIM. COM.	L	A	B	PITONES	LLAVE ART.			ARTÍCULO			
								PESO UNITARIO	EMBA-LAJE	TPO	DIM.	MANO	ACAB.
	▪ Doble cilindro con función de emergencia (doble embrague), versión monobloque	30/30	59	29,5	29,5	11	100690100	0,275	1	1	OT311	07	0 12
		28/34	61	27,5	33,5	11	100690100	0,275	1	1	OT311	06	0 12
		28/36	63	27,5	35,5	11	100690100	0,283	1	1	OT311	09	0 12
		30/35	64	29,5	34,5	11	100690100	0,278	1	1	OT311	26	0 12
		33/33	65	32,5	32,5	11	100690100	0,298	1	1	OT311	10	0 12
		35/35	69	34,5	34,5	11	100690100	0,312	1	1	OT311	13	0 12
		40/30	69	39,5	29,5	11	100690100	0,312	1	1	OT311	12	0 12
		28/43	70	27,5	42,5	11	100690100	0,312	1	1	OT311	11	0 12
		30/45	74	29,5	44,5	11	100690100	0,314	1	1	OT311	27	0 12
		35/40	74	34,5	39,5	11	100690100	0,314	1	1	OT311	28	0 12
		30/50	79	29,5	49,5	11	100690100	0,330	1	1	OT311	17	0 12
		35/45	79	34,5	44,5	11	100690100	0,330	1	1	OT311	19	0 12
		40/40	79	39,5	39,5	11	100690100	0,330	1	1	OT311	18	0 12
		30/55	84	29,5	54,5	11	100690100	0,344	1	1	OT311	33	0 12
		35/50	84	34,5	49,5	11	100690100	0,344	1	1	OT311	31	0 12
		40/45	84	39,5	44,5	11	100690100	0,344	1	1	OT311	30	0 12
		30/60	89	29,5	59,5	11	100690100	0,360	1	1	OT311	20	0 12
		35/55	89	34,5	54,5	11	100690100	0,360	1	1	OT311	32	0 12
		40/50	89	39,5	49,5	11	100690100	0,360	1	1	OT311	21	0 12
		45/45	89	44,5	44,5	11	100690100	0,360	1	1	OT311	29	0 12
		30/65	94	29,5	64,5	11	100690100	0,370	1	1	OT311	41	0 12
		35/60	94	34,5	59,5	11	100690100	0,370	1	1	OT311	38	0 12
		40/55	94	39,5	54,5	11	100690100	0,370	1	1	OT311	42	0 12
		45/50	94	44,5	49,5	11	100690100	0,370	1	1	OT311	39	0 12
	▪ Doble cilindro con función de emergencia (doble embrague), versión modular	30/70	99	29,5	69,5	11	100690100	0,380	1	1	OT311	24	0 12
		35/65	99	34,5	64,5	11	100690100	0,380	1	1	OT311	22	0 12
		40/60	99	39,5	59,5	11	100690100	0,380	1	1	OT311	25	0 12
		45/55	99	44,5	54,5	11	100690100	0,380	1	1	OT311	43	0 12
		50/50	99	49,5	49,5	11	100690100	0,380	1	1	OT311	23	0 12
		40/65	104	39,5	64,5	11	100690100	0,400	1	1	OT311	44	0 12
		45/60	104	44,5	59,5	11	100690100	0,400	1	1	OT311	54	0 12
		30/75	104	29,5	74,5	11	100690100	0,400	1	1	OT311	56	0 12
		35/70	104	34,5	69,5	11	100690100	0,400	1	1	OT311	49	0 12
		50/55	104	49,5	54,5	11	100690100	0,400	1	1	OT311	64	0 12
		30/80	109	29,5	79,5	11	100690100	0,420	1	1	OT311	37	0 12
		35/75	109	34,5	74,5	11	100690100	0,420	1	1	OT311	57	0 12
		40/70	109	39,5	69,5	11	100690100	0,420	1	1	OT311	35	0 12
		45/65	109	44,5	64,5	11	100690100	0,420	1	1	OT311	45	0 12
		50/60	109	49,5	59,5	11	100690100	0,420	1	1	OT311	36	0 12
		55/55	109	54,5	54,5	11	100690100	0,420	1	1	OT311	70	0 12
		30/85	114	29,5	84,5	11	100690100	0,440	1	1	OT311	77	0 12
		35/80	114	34,5	79,5	11	100690100	0,440	1	1	OT311	58	0 12
		40/75	114	39,5	74,5	11	100690100	0,440	1	1	OT311	59	0 12
		45/70	114	44,5	69,5	11	100690100	0,440	1	1	OT311	61	0 12
		50/65	114	49,5	64,5	11	100690100	0,440	1	1	OT311	65	0 12
		55/60	114	54,5	59,5	11	100690100	0,440	1	1	OT311	71	0 12
		30/90	119	29,5	89,5	11	100690100	0,460	1	1	OT311	52	0 12
		35/85	119	34,5	84,5	11	100690100	0,460	1	1	OT311	68	0 12
		40/80	119	39,5	79,5	11	100690100	0,460	1	1	OT311	60	0 12
		45/75	119	44,5	74,5	11	100690100	0,460	1	1	OT311	62	0 12
		50/70	119	49,5	69,5	11	100690100	0,460	1	1	OT311	66	0 12
		55/65	119	54,5	64,5	11	100690100	0,460	1	1	OT311	72	0 12
		60/60	119	59,5	59,5	11	100690100	0,460	1	1	OT311	40	0 12

→ Otras dimensiones disponibles bajo pedido.

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	DIM. COM.	L	A	B	PITONES	LLAVE ART.			ARTÍCULO				
								PESO UNITARIO	EMBA-LAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACAB.	
	▪ Medio cilindro con leva regulable en 14 posiciones, versión monobloque	30/10	39,5	29,5	10	11	100690100	0,225	1	1	OT314	02	0	12
		35/10	44,5	34,5	10	11	100690100	0,235	1	1	OT314	07	0	12
		40/10	49,5	39,5	10	11	100690100	0,245	1	1	OT314	03	0	12
		45/10	54,5	44,5	10	11	100690100	0,255	1	1	OT314	08	0	12
	▪ Medio cilindro con leva regulable en 14 posiciones, versión modular	50/10	59,5	49,5	10	11	100690100	0,265	1	1	OT314	04	0	12
		55/10	64,5	54,5	10	11	100690100	0,275	1	1	OT314	35	0	12
		60/10	69,5	59,5	10	11	100690100	0,285	1	1	OT314	05	0	12
		65/10	74,5	64,5	10	11	100690100	0,295	1	1	OT314	21	0	12
		70/10	79,5	69,5	10	11	100690100	0,305	1	1	OT314	06	0	12
		80/10	89,5	79,5	10	11	100690100	0,325	1	1	OT314	20	0	12
		95/10	104,5	94,5	10	11	100690100	0,355	1	1	OT314	13	0	12
	▪ Doble cilindro predispuesto para pomo, versión monobloque	30/30	59	29,5	29,5	11	100690100	0,280	1	1	OT312	07	0	12
		30/35	64	29,5	34,5	11	100690100	0,290	1	1	OT312	26	0	12
		35/30	64	34,5	29,5	11	100690100	0,290	1	1	OT312	81	0	12
		30/40	69	29,5	39,5	11	100690100	0,300	1	1	OT312	82	0	12
		35/35	69	34,5	34,5	11	100690100	0,300	1	1	OT312	13	0	12
		40/30	69	39,5	29,5	11	100690100	0,300	1	1	OT312	12	0	12
		30/45	74	29,5	44,5	11	100690100	0,310	1	1	OT312	27	0	12
		35/40	74	34,5	39,5	11	100690100	0,310	1	1	OT312	28	0	12
		40/35	74	39,5	34,5	11	100690100	0,310	1	1	OT312	83	0	12
		45/30	74	44,5	29,5	11	100690100	0,310	1	1	OT312	91	0	12
		30/50	79	29,5	49,5	11	100690100	0,320	1	1	OT312	17	0	12
		35/45	79	34,5	44,5	11	100690100	0,320	1	1	OT312	19	0	12
		40/40	79	39,5	39,5	11	100690100	0,320	1	1	OT312	18	0	12
		40/45	84	39,5	44,5	11	100690100	0,330	1	1	OT312	30	0	12
		30/60	89	29,5	59,5	11	100690100	0,340	1	1	OT312	20	0	12
		40/50	89	39,5	49,5	11	100690100	0,340	1	1	OT312	21	0	12
		45/45	89	44,5	44,5	11	100690100	0,340	1	1	OT312	29	0	12
		45/50	94	44,5	49,5	11	100690100	0,350	1	1	OT312	39	0	12
	▪ Doble cilindro predispuesto para pomo, versión modular	40/60	99	39,5	59,5	11	100690100	0,360	1	1	OT312	25	0	12
		50/50	99	49,5	49,5	11	100690100	0,360	1	1	OT312	23	0	12
	▪ Doble cilindro predispuesto para pomo, con fijación ajustable, versión monobloque	30/30	59	29,5	29,5	11	100690100	0,324	1	1	OT317	07	0	12
		35/30	64	34,5	29,5	11	100690100	0,334	1	1	OT317	81	0	12
		40/30	69	39,5	29,5	11	100690100	0,344	1	1	OT317	12	0	12
		45/30	74	44,5	29,5	11	100690100	0,354	1	1	OT317	91	0	12
		50/30	79	49,5	29,5	11	100690100	0,364	1	1	OT317	90	0	12
		55/30	84	54,5	29,5	11	100690100	0,374	1	1	OT317	92	0	12
		60/30	89	59,5	29,5	11	100690100	0,384	1	1	OT317	87	0	12
		65/30	94	64,5	29,5	11	100690100	0,394	1	1	OT317	A3	0	12
	▪ Doble cilindro predispuesto para pomo, con fijación ajustable. Versión modular	70/30	99	69,5	29,5	11	100690100	0,404	1	1	OT317	88	0	12
		75/30	104	74,5	29,5	11	100690100	0,414	1	1	OT317	56	0	12
		80/30	109	79,5	29,5	11	100690100	0,424	1	1	OT317	93	0	12
		85/30	114	84,5	29,5	11	100690100	0,434	1	1	OT317	D1	0	12
		90/30	119	89,5	29,5	11	100690100	0,444	1	1	OT317	C6	0	12

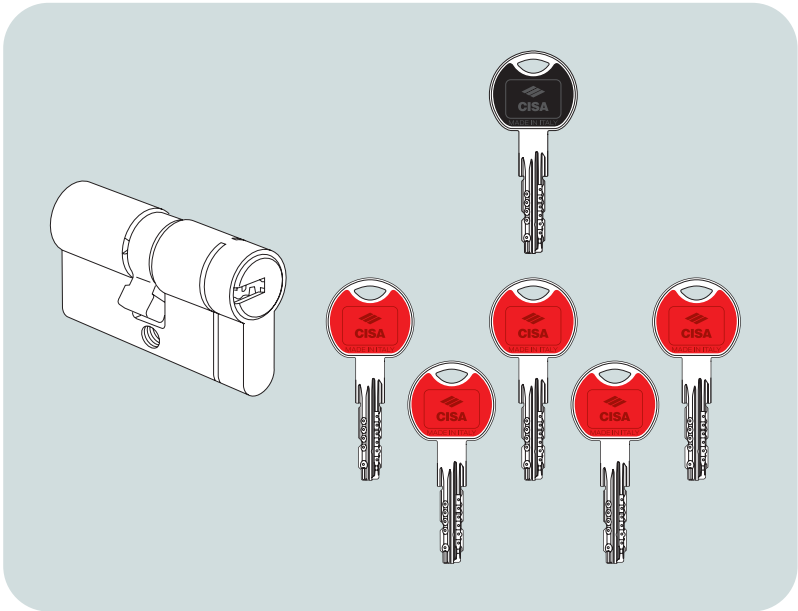
→ Otras dimensiones disponibles bajo pedido.



CISA TEKNO iNOVATE










VERSIÓN SD







- 5 llaves + 1 llave de obra
- Llaves en latón
- Cilindros monobloque
- Perfil estándar
- Precio competitivo




Cilindros

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	DIM. COM.	L	A	B	PITONES	LLAVE ART.			ARTÍCULO				
								PESO UNITARIO	EMBA-LAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACAB.	Espec.
	▪ Doble cilindro con función de emergencia (doble embrague)	30/30	59	29,5	29,5	11	100690100	0,295	1	1 0T3C1	07	0	12	SD
		30/35	64	29,5	34,5	11	100690100	0,298	1	1 0T3C1	26	0	12	SD
		35/35	69	34,5	34,5	11	100690100	0,332	1	1 0T3C1	13	0	12	SD
		40/30	69	39,5	29,5	11	100690100	0,332	1	1 0T3C1	12	0	12	SD
		30/45	74	29,5	44,5	11	100690100	0,334	1	1 0T3C1	27	0	12	SD
		30/50	79	29,5	49,5	11	100690100	0,350	1	1 0T3C1	17	0	12	SD
		35/45	79	34,5	44,5	11	100690100	0,350	1	1 0T3C1	19	0	12	SD
		40/40	79	39,5	39,5	11	100690100	0,350	1	1 0T3C1	18	0	12	SD
		35/50	84	34,5	49,5	11	100690100	0,364	1	1 0T3C1	31	0	12	SD
		30/60	89	29,5	59,5	11	100690100	0,380	1	1 0T3C1	20	0	12	SD
	▪ Doble cilindro predispuesto para pomo, con fijación ajustable	40/50	89	39,5	49,5	11	100690100	0,380	1	1 0T3C1	21	0	12	SD
		30/30	59	29,5	29,5	11	100690100	0,344	1	1 0T3C7	07	0	12	SD
		35/30	64	34,5	29,5	11	100690100	0,354	1	1 0T3C7	81	0	12	SD
		40/30	69	39,5	29,5	11	100690100	0,364	1	1 0T3C7	12	0	12	SD
		45/30	74	44,5	29,5	11	100690100	0,374	1	1 0T3C7	91	0	12	SD
		50/30	79	49,5	29,5	11	100690100	0,384	1	1 0T3C7	90	0	12	SD
		55/30	84	54,5	29,5	11	100690100	0,394	1	1 0T3C7	92	0	12	SD
		60/30	89	59,5	29,5	11	100690100	0,404	1	1 0T3C7	87	0	12	SD

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PER SERRATURE SERIE	L	PITONES	LLAVE ART.			ARTÍCULO				
						PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	
	▪ Cilindro regulable	1A610, 11610, 50110, 50130, 50180		11	100690100	0,224	1	1	0T510	00	0	12
	▪ Cilindro regulable con escudo de protección antirrotura y antitaladro, niquelado			11	100690100	0,345	1	1	0T510	10	0	12
	▪ Cilindro redondo de tubo	1A611, 11611, 50111, 50131, 50181, 50481	55.0	11	100690100	0,180	1	1	0T210	55	0	12
	▪ Pareja de cilindros, cilindro exterior redondo de tubo	1A631, 1A721, 1A731	55.0	11	100690100	0,287	1	1	0T150	00	0	12
	▪ Pareja de cilindros	50120, 50125, 50160, 50170		11	100690100	0,287	1	1	0T112	00	0	12
	▪ Pareja de cilindros, cilindro exterior redondo de tubo	11630		11	100690100	0,287	1	1	0T114	00	0	12
		50121, 50126, 50141, 50161, 50171, 50421, 50471, 50521, 50571	55.0	11	100690100	0,287	1	1	0T116	00	0	12
	▪ Pareja de cilindros	11551, 11631, 11731, 11736, 11931, 11936		11	100690100	0,287	1	1	0T120	00	0	12
	▪ Pareja de cilindros	11660, 11670		11	100690100	0,287	1	1	0T156	00	0	12
	▪ Pareja de cilindros, cilindro exterior redondo de tubo	11721, 11921	55.0	11	100690100	0,287	1	1	0T149	00	0	12
		11671, 11761, 11771	55.0	11	100690100	0,287	1	1	0T155	00	0	12

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	SPESS. PORTA	PITONES	LLAVE ART.			ARTÍCULO				
					PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	
	- Rotor en acero para candado serie TOP 2 llaves - Cuerpo en latón decapado - Placa de protección art. 1.07573.08.0 en dotación		11	100690100	0,126	1	1 0T610	00	0	00	
 	- Extracción de la llave en posición (0), niquelado - Anillo art. 1.06021.10.0 - Leva art. 1.06414.20.0 ó 1.06414.30.0 bajo pedido		17	11	100690100	0,170	1	1 0T410	00	0	12
 	- Microinterruptor (7 A, 250 V), niquelado con terminales para soldar - Retorno automático en posición de extracción de llave (0) - Anillo art. 1.06021.10.0		17	11	100690100	0,170	1	1 0T415	01	0	12
 	- Microinterruptor (7 A, 250 V), niquelado con terminales para soldar - Retorno automático en posición de extracción de llave (0) - Anillo art. 1.06021.10.0		17	11	100690100	0,170	1	1 0T415	03	0	12

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PITONES			ARTÍCULO				
			PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	Pers. Espec.
	Llave TEKNO iNOVATE en alpaca sin cifrado	11	0,020	50	1 00690	10	0		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CILINDRO

- Sistema de cifratura a 11 pitones (7 activos, 4 pasivos)
- Sistema de retrocompatibilidad de la nueva llave con los cilindros de versiones precedentes y no a la inversa
- Doble pitón lateral de control en acero
- Cuerpo en latón
- Rotor en latón
- Leva DIN con función doble embrague, en acero sintetizado autolubrificante
- Pitones en acero cementado
- Contrapitones en acero templado con forma variable
- Muelles en bronce fosforoso y acero
- 100.000 ciclos (conforme a EN1303:2015 durabilidad Grado 6)

LLAVE

- Plan de introducción reversible
- Material alpaca para todos los perfiles, latón niquelado para la versión "SD"
- Cabeza con empuñadura elegante y ergonómica
- Cabeza en material plástico con bordes metálicos visibles en los laterales
- Inserto personalizable disponible en 7 colores y compatible con versiones precedentes
- Cuello largo 16 mm, compatible con escudos de protección
- Diámetro exterior 31 mm
- Espesor 2,9 mm
- Numeración por código sobre la cabeza de la llave

DOTACIÓN


- 5 llaves (3 llaves versiones especiales)
- Security Card
- Tornillo de fijación

ACABADOS


- Estándar: latón niquelado (acab. 12)
- Bajo pedido: latón lúcido (acab. 66)




ESQUEMAS DIMENSIONALES




OT311




OT314

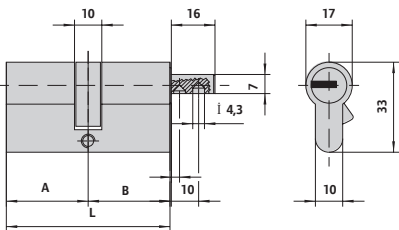


OT312

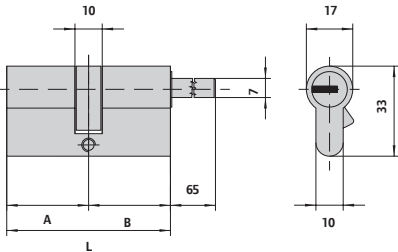


OT317

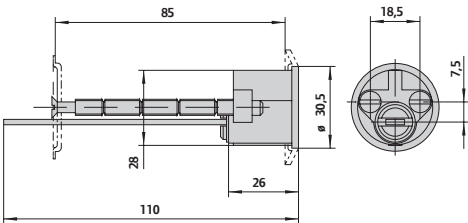


OT510

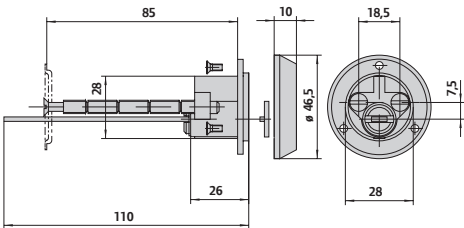

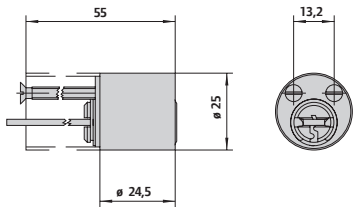
1.OT510.10.0




OT210



OT610

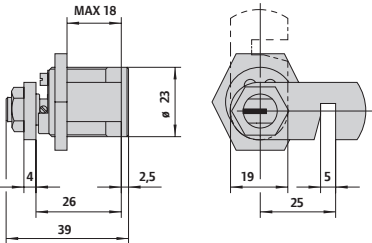

OT410

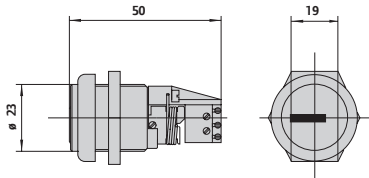

OT415

Acerca de Allegion

En Allegion (NYSE: ALLE), diseñamos y fabricamos soluciones innovadoras de seguridad y acceso que ayudan a mantener a salvo a las personas allí donde vivan, aprendan, trabajen y se conecten. Somos pioneros en seguridad con nuestro sólido legado de marcas como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss®, Von Duprin®. Nuestra amplia cartera de soluciones de hardware, software y electrónica se vende en todo el mundo y abarca cerraduras residenciales y comerciales, cierrapuertas y dispositivos antipánico, puertas y marcos de acero, control de accesos y sistemas de productividad laboral.

Para obtener más información, visite allegion.com



CISA Cerraduras
Pol. Ind. La Charluca, C/ F
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain



Tel. +34 976 889 230



Atención al cliente
Tel. +34 911 988 630



cisa.com
cisaspain@allegion.com



ALLEGION™