



NOMBRE DEL CLIENTE _____

Nombre del proyecto _____

Fecha _____ Tipo _____

Número de catálogo _____

EconoLED Downlight

Serie DWLGT

Las luminarias EconoLED Downlight de Current son ideales para la iluminación interior de nuevas construcciones o remodelaciones. Son perfectamente daptables a las necesidades de edificios comerciales, hoteles y restaurantes.

Construcción y Acabado

Carcasa:	Plástico
Reflector:	Plástico
Color:	Blanco
Peso:	158g – 280g

Sistema Óptico

Lúmenes:	1,160 – 1,620 lm
Distribución:	110 °
Eficiencia:	83 – 90 LPW
TCC:	3,000K / 4,000K / 6,500K
IRC:	80

Clasificaciones y tempertaturas

Temperatura ambiente de funcionamiento:	-20 °C a 40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento:	-30 °C a 70 °C
Clasificacion:	Interiores
Grado de IP:	IP 20
Protección contra picos de voltaje:	Onda de combinación de 500V

Montaje

Montaje típico:	Empotrado para panel de yeso.
------------------------	-------------------------------

Eléctrico

Voltaje de entrada:	120 – 240 V ~
Frecuencia de entrada:	50 / 60 Hz
Potencia:	14 – 18 W
Atenuación estándar:	No atenuable
Factor de potencia (PF):	0.5
Tipo de Controlador LED:	Integrado

Vida de diseño y garantía

Vida útil:	30,000 hrs @ L70
Garantía Limitada:	3 Años


Las luminarias están certificadas para no depreciarse más de 30% cuando funcionan bajo las condiciones máximas de temperatura ambiental.

Datos Técnicos

SKU	Descripción	Dimensión	Potencia (W)	Salida luminica (Lm)	Eficiencia (LPW)	TCC	IRC	PF	Óptica	Voltaje	Atenuación	IP	Garantía	Vida Útil
93143410	ECLD DWLGT 6" 14W 3000K 100 - 240V	6"	14	1160	83	3000K	80	0.50	110°	100 - 240V	No aten	IP 20	3 años	30.000 hrs
93143411	ECLD DWLGT 6" 14W 3000K 100 - 240V	6"	14	1260	90	4000K	80	0.50	110°	100 - 240V	No aten	IP 20	3 años	30.000 hrs
93143412	ECLD DWLGT 6" 14W 3000K 100 - 240V	6"	14	1260	90	6500K	80	0.50	110°	100 - 240V	No aten	IP 20	3 años	30.000 hrs
93143413	ECLD DWLGT 8" 14W 3000K 100 - 240V	8"	18	1500	83	3000K	80	0.50	110°	100 - 240V	No aten	IP 20	3 años	30.000 hrs
93143414	ECLD DWLGT 8" 14W 3000K 100 - 240V	8"	18	1620	90	4000K	80	0.50	110°	100 - 240V	No aten	IP 20	3 años	30.000 hrs
93143415	ECLD DWLGT 8" 14W 3000K 100 - 240V	8"	18	1620	90	6500K	80	0.50	110°	100 - 240V	No aten	IP 20	3 años	30.000 hrs

Dimensiones

	6"	8"
A	165 mm	220 mm
B	155 mm	205 mm
C	48.5 mm	51 mm

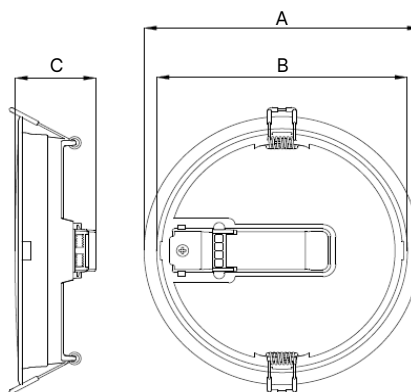

Datos Fotométricos

