

# Accesorio LED Albeo®

Módulo de respaldo de batería de emergencia



NOMBRE DEL CLIENTE \_\_\_\_\_

Nombre del proyecto \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_

Número de catálogo \_\_\_\_\_

Albeo® amplía sus accesorios de productos de alto montaje para incluir una opción de respaldo de batería de emergencia. Al utilizarse junto con cualquier producto Albeo®, el módulo de respaldo de batería de emergencia cumplirá con los requisitos de NFPA 101 para iluminación de salida cuando no se proporciona energía a un luminario.

## CONSTRUCCIÓN

**Carcasa:** Metal estampado

**Pintura:** Blanca

**Peso:** 2 libras (0.91 kg)

- Ensamblaje óptico:**
- El sistema de lentes EBBM permite que los LED proporcionen una iluminación optimizada para pisos abiertos y pasillos con estanterías con distribuciones fotométricas de 50 y 120 grados.
  - Utiliza LEDs de alto brillo, 70 CRI a 5000K CCT típico
  - Las pruebas e informes LM-79 se realizan en conformidad con los estándares IESNA.

## SISTEMA ÓPTICO

**Lúmenes:** 1650lm, 1750lm

**Potencia:** Hasta 4W

**TCC:** 5000K

**IRC:** 70

## ELÉCTRICO

**Voltaje de entrada:** 120-277V

**EMI:** Título 47 CFR 15 Clase A

**Energía en modo de carga:** <4W

## TEMPERATURA AMBIENTE LUMEN

TASA DE TEMPERATURA

0°C a +50°C (32°F a 122°F)

## APLICACIONES

- Diseñado para cumplir con los requisitos del Código de seguridad humana NFPA 101
- Proporcionará iluminación durante 90 minutos en estado de emergencia\*
- Recomendado para usar con las siguientes familias de luminarios Albeo®: ABC, ABH, ABV, ALC, ALV

\*Diseño del plano de iluminación para garantizar que se cumpla con NFPA 101: promedio inicial de 1fc con un mínimo de 0.1fc. A los 90 minutos de funcionamiento, se debe alcanzar un promedio de 0.6fc con un mínimo de 0.06fc. Relación de uniformidad no superior a 40:1

## MONTAJE

- **Montaje típico:** Empalme roscado NPT de 1/2"
- Se puede instalar en campo

## VIDA ÚTIL Y GARANTÍA DEL DISEÑO

- Garantía limitada de 5 años de Current:  
Consulte el documento **IND599** para obtener más información.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- Equipo de energía y de iluminación de emergencia UL 924

# Accesorio LED Albeo®

Módulo de respaldo de batería de emergencia

## Información para pedidos

### NOMBRE DEL CLIENTE

Nombre del proyecto \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_

Número de catálogo \_\_\_\_\_


## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:

CÓDIGO DE OPCIÓN	LÚMENES INICIALES TÍPICOS 70 IRC / 5000K	VATAJE TÍPICO DEL SISTEMA	TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA
EL1 O ASM2429 - 93059500	1750	Hasta 4W	50°C
EL5 O ASM2430 - 93059499	1650	Hasta 4W	50°C

### NOTAS DE PEDIDO:


- Utilice el siguiente código de opción cuando solicite luminarios Albeo®:  
**EL1** para patrón de haz de 120°  
**EL5** para patrón de haz de 50°  
(Ejemplo: ABV1xxxxxxxxxxxxxEL1)
- Utilice los siguientes códigos de pedido cuando se solicite como una unidad instalable en campo:  
**93059500 - ASM2429** para patrón de haz de 120°  
**93059499 - ASM2430** para patrón de haz de 50°

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

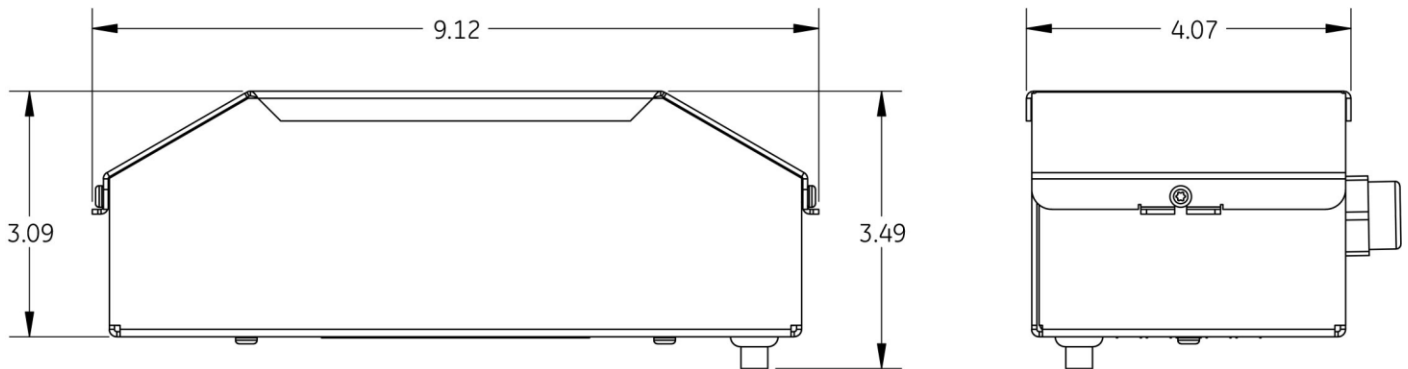

## DATOS FOTOMÉTRICOS

Distribución de Ángulo de haz completo de 120° (EL1)

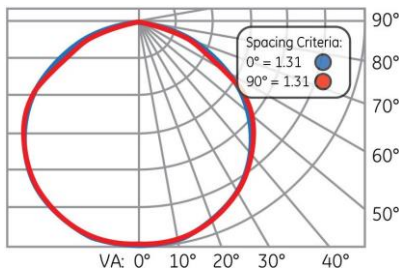

Distribución de Ángulo de haz completo de 50° (EL5)

