



CERTIFIED BY
SCS Global Services

Contrapiso de corcho natural de 3 mm


72008Q

AISLAMIENTO

Reduce la transmisión térmica y aumenta la eficacia de los sistemas de calefacción por suelo radiante

ELIMINACIÓN DE GRIETAS

Actúa como una membrana aislante de grietas que resiste la transferencia de grietas por tensión del contrapiso hasta las superficies del piso

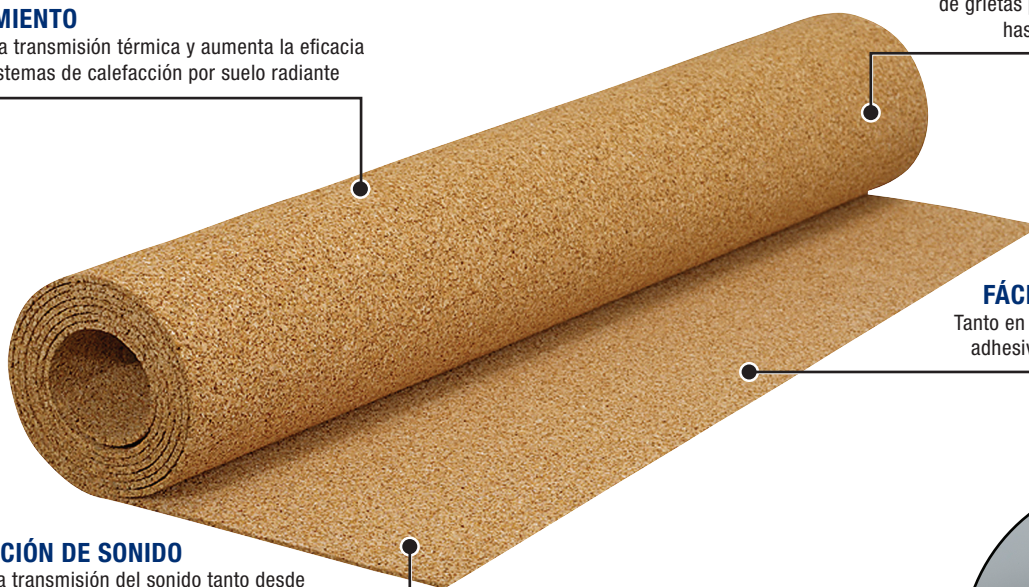

FÁCIL DE INSTALAR

Tanto en configuraciones con adhesivo como de encaje**

ABSORCIÓN DE SONIDO

Reduce la transmisión del sonido tanto desde la superficie del piso como a través de él hacia los espacios habitables situados debajo



IIC STC
61* | 59*

* Loseta cerámica sobre tabla de concreto de 6" (15.24 cm)

VERSÁTIL

Para usar con losetas de cerámica, piedra, mármol, pisos de madera encolada y sistemas de pisos flotantes

** Para obtener una lista de los adhesivos recomendados para instalaciones encoladas, visite qep.com o llame al 866-435-8665.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TAMAÑO	COBERTURA
72008Q	Rollo de 1/8" (0.32 cm)	1 Rollo	48"x 50'	Rollo de 200 sq. ft



Nuestros productos de corcho natural pueden contribuir a la obtención de créditos del Programa de construcción ecológica LEED® en las siguientes áreas:

- MR 4.1 - 5 % de contenido reciclado del total de materiales de construcción (postconsumidor + 1/2 de postindustrial)
- MR 4.2 - 10 % de contenido reciclado del total de materiales de construcción (postconsumidor + 1/2 de postindustrial)
- MR 6 - Especificar materiales de construcción rápidamente renovables para el 5 % del total de materiales de construcción.
- EQ 4.1 - Materiales de baja emisión - Adhesivos y selladores (Los adhesivos especificados cumplen la norma 1168 del SCAQMD)

Herramientas profesionales para resultados profesionales

qep.com

M0625-12579