

薄型テレビ上のスペースを有効活用。

スマートスピーカー（AIスピーカー）・

リモコン・録画用HDD・

ゲーム周辺機など、

テレビ周りの小物が置けて便利。



薄型テレビの壁付け用背面VESA規格ネジ穴に対応。




薄型テレビの裏面に簡単取り付け！

取扱説明書 この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

VESA規格とは


国際的に設けられたテレビやモニター背面にある壁掛け用のネジ穴の数や間隔の規格のことです。本製品はこのネジ穴を利用してラックを固定します。

■ネジ穴ピッチの例 テレビ背面（裏側）の穴が下図のような寸法で空いています。

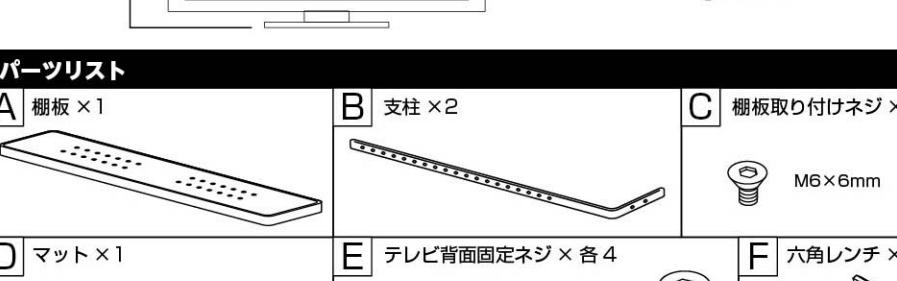

※VESA規格ネジ穴は他にも縦20×横10cm・縦30×横30cmなどメーカー・インチ数によって間隔は異なります。

※ご購入前に下記をよく読み、お手持ちのテレビに対応しているかご確認ください。

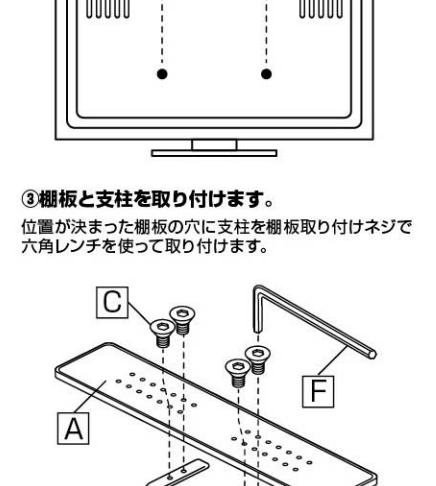

①左の写真の赤丸のようにテレビ背面（裏側）に4ヶ所以上ネジ穴が空いている。

②テレビ背面（裏側）のネジ穴の横の間隔が10cm~40cm以内である。(2.5cm間隔)

縦の間隔が10cm~45cm以内である。(2.5cm間隔)

※取り付け位置によって異なります。

③テレビ背面（裏側）の製品を取り付ける場所に突起がなく平面になっている。

④対応のネジがM6×10mm・M6×15mm M8×15mm・M8×20mmである。

※上記のサイズのネジが一般的な長さですが、メーカーにより長さが足りない場合があります。

ネジの長さが合わないとテレビの破損やしっかりと固定ができず落下する恐れがありますので、必ずお使いのテレビの取扱説明書やメーカーへの問い合わせなどでご確認の上、ネジの長さが合わない場合は、別途対応する長さのネジをご購入ください。

⑤テレビの大きさが37インチ~50インチである。


※サイズや形状によっては取り付けられない場合があります。

⑥端子を塞ぐことなく設置するスペースがある。

※メーカーにより端子をつなぐ箇所が異なります。必ずご購入前に端子を塞がないで設置できるかネジ穴の間隔をご確認の上、ご購入ください。

■薄型テレビの壁付け用背面VESA規格ネジ穴の取り付け可能範囲

ネジ穴のピッチ横10cm~40cm(2.5cm間隔)

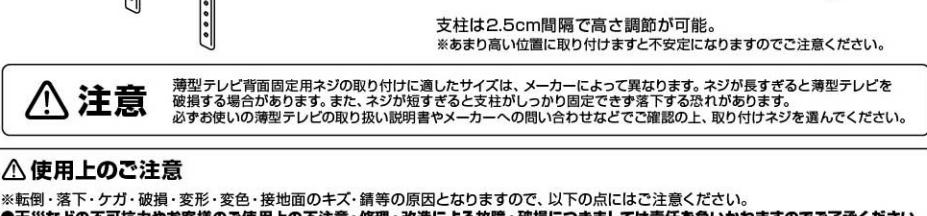

お使いの薄型テレビ背面にある壁面用VESA規格のネジ穴が、左図の範囲に入っている場合、製品の支柱を2.5cm間隔で高さ調節が可能です。
※あまり高い位置に取り付けますと不安定になりますのでご注意ください。


△組み立て方法

※組み立てる前に部品と数量をご確認ください。※取り付けの際はテレビなどを傷つけないようにご注意ください。

①VESA規格ネジ穴の位置を確認します。


薄型テレビ背面VESA規格のネジ穴の距離を測り、棚板と支柱の取り付け位置を決めます。

薄型テレビ背面




②測った距離を元に、支柱の取り付け位置を確認します。

棚板上面図

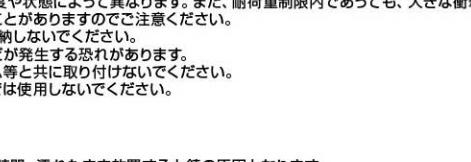

③棚板と支柱を取り付けます。

位置が決まった棚板の穴に支柱を棚板取り付けネジで六角レンチを使って取り付けます。



④薄型テレビの背面に固定します。

好みの高さに調節してテレビ背面固定ネジで六角レンチを使って固定します。マットを棚板の上に敷いて完成です。



支柱は2.5cm間隔で高さ調節が可能。
※あまり高い位置に取り付けますと不安定になりますのでご注意ください。

△使用上のご注意

●転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・接地面のキズ・錆等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。

●天災などの不可抗力やお客様のご使用上の不注意・修理・改造による故障・破損につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

●製品本来の用途以外でのご使用はお止めください。

●パソコンモニターや画面が上下に傾く薄型テレビには取り付けないでください。

●取り付けた後、製品がしっかりと固定され安定しているかご確認の上ご使用ください。

●花瓶やコップなどの液体が入ったものを置かないでください。転倒・落下の際に薄型テレビに液体が掛かり破損する恐れがあります。

●棚板の上には、置いたものが落ちた際に薄型テレビなどが壊れるものを置かないでください。

●使用中はネジがゆるんでいないか定期的にご確認ください。ゆるみが発生した場合は、ネジをしっかりと締め直して固定してください。

●重心の偏りのないよう、バランスよく収納してください。また、ものを収納した状態で移動させないでください。

●製品の上に乗ったり、重い物を掛けたりしないでください。

●薄型テレビのサイズや形状によっては収納できないものや、テレビ自体が不安定になったり、取り付けできない場合があります。

また、無理なご使用形態や破損の原因となりますのでお止めください。

●耐荷重限界は必ずお守りください。耐荷重は薄型テレビの強度や状態によって異なります。また、耐荷重内であっても、大きな衝撃により本品や収納したもののが落ちて、ケガや破損の原因になりますのでご注意ください。

●貴重品・壊れやすいものの・危険なもの・液体の入ったものは収納しないでください。

●取り付けた薄型テレビによっては、熱で置いたものの変色などが発生する恐れがあります。

●薄型テレビ背面のVESA規格のネジ穴は、他のモニターフーム等と共に取り付けないでください。

●直射日光のある場所、火が直接あたる場所、高温になる所では使用しないでください。

●製品の仕様・外観は品質改善の為予告無く変更する事があります。

品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら

お貴様相談室までお問い合わせください。

お貴様相談室 0743-57-5068 (9:00~17:00 土日・祝祭日を除く)

4903208042703

山崎実業株式会社

〒639-1064 奈良県生駒郡安堵町塙田851-1

http://www.yamazaki.co.jp

Yamazaki

袋・緩衝材

個装箱

品番: 04270 型番: ZK-BD WH

品名: 薄型テレビ上ラック スマート

ホワイト

DESIGNED IN JAPAN / MADE IN CHINA

△お手入れ方法

●本体の汚れは、乾いた布で拭いてください。

●濡れた場合は乾いた布で拭き、しっかり乾かしてください。長時間、濡れたまま放置すると錆の原因となります。

●シンナー・ベンジン等の薬品は塗装を傷めますので、ご使用はお避けください。

●商品サイズ 約W70×D13×H60cm

●品質表示 本体:スチール(粉体塗装) マット:シリコーン

●付属品 テレビ背面固定用ネジ(M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各4 六角レンチ

●耐荷重 約3kg

●対応サイズ 薄型テレビの高さ60cm以上 薄型テレビ背面のネジ穴ピッチ: 横10~40cm・縦10~45cm (2.5cm間隔)

VESA規格対応の37インチ~50インチの薄型テレビを目安としています。

※製品の仕様・外観は品質改善の為予告無く変更する事があります。