

ユーザーマニュアル

Mu7

ノイズキャンセリング・オーバーイヤー・ワイヤレスヘッドフォン

Ross Lovegrove デザイン









はじめに

KEF Mu7をご購入いただきまして、ありがとうございます。

Mu7は、音質、ユーザーエクスペリエンス、見た目の美しさという3つの分野における卓越性を兼ね備えています。Mu7は、どこに行くにも最適なリスニングルームを提供します。


Mu7をご使用になる前に、ユーザーマニュアルをご確認下さい。

同梱内容*



*国によって内容が変わります。


ヘッドホン各名称

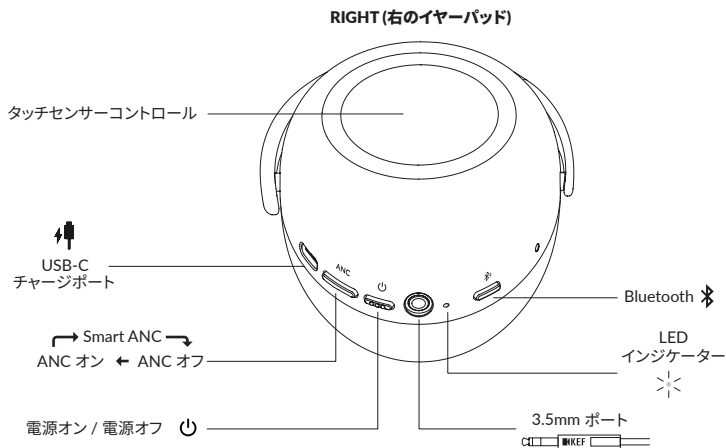


始めよう

Mu7ヘッドフォンを装着する

1. 頭に正しくフィットするように、Mu7ヘッドバンドを調整する。




2. 両耳を覆うようにMu7のイヤーパッドをかぶせる。

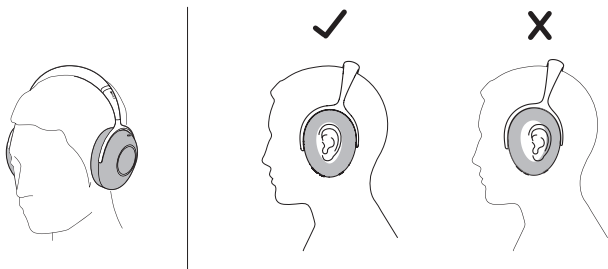

Bluetoothでデバイスとペアリングする

Mu7ヘッドフォンとBluetoothデバイスを初めてペアリングする場合：

1. "電源" ボタンを長押ししてMu7の電源を入れると、LEDが一時的に白色に点灯します。
2. 1秒後に、Mu7はそのままBluetoothペアリングモードに入り、LEDが青く点滅し始めます。
3. 音声ガイド "Ready to pair" が流れます。
4. デバイスのBluetooth設定画面に移動し、Bluetoothデバイスリストから "KEF Mu7" を選択します。
5. Mu7がペアリングされると、LEDは白色に点灯します。

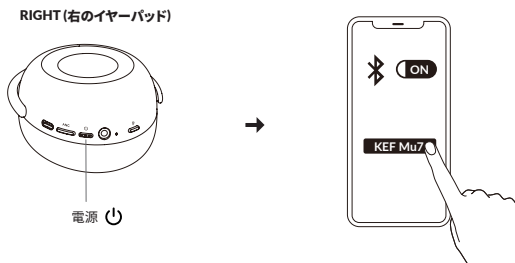

以前に接続したことのあるデバイスの場合：

1. Mu7は以前に接続されたデバイスを検索、LEDが白く点滅し始めます。
2. Mu7がデバイスに接続されると、LEDは白色の点灯に変わります。
3. デバイスが見つからない場合、10秒後に自動的にBluetoothペアリングモードになり、LEDが青く点滅します。
4. 音声ガイド "Ready to pair" が流れます。
5. デバイスのBluetooth設定ページで、Bluetoothデバイスリストから "KEFMu7" を選択して、Mu7をペアリングしてください。
6. Mu7がペアリングされ接続されると、LEDは白色に点灯します。

二つ目のデバイスとMu7をペアリングする


1. "Bluetooth" ボタンを長押しすると、元々接続していたデバイス 1 が接続解除されます。Mu7のLEDが青く点滅し、Bluetoothペアリングモードになります。
2. デバイス 2 のBluetooth設定画面を表示し、デバイスリストから "KEF Mu7" を選択してペアリングします。
3. Mu7がデバイス 2 に接続されたら、デバイス 1 のBluetooth設定画面上で、Mu7をデバイス 1 に再接続してください。

または;

Mu7の電源を切り、再度電源を入れてください。デバイス 1 とデバイス 2 が自動的にMu7に接続されます。


新たなデバイスとMu7をマニュアルでペアリングする

1. "Bluetooth" ボタンを長押しして、Bluetoothペアリングモードを有効にすると、LEDが青く点滅します。音声ガイド "Ready to pair" が流れます。
2. デバイスのBluetooth設定画面に移動し、Bluetoothデバイスリストから "KEF Mu7" を選択します。
3. Mu7がペアリングされ接続されると、LEDは白色の点灯になります。



ペアリング済みの Bluetooth デバイスを解除する



1. "Bluetooth + 電源" ボタンを8秒以上長押しする。
2. LEDは青と白が交互に点滅します。
3. 音声ガイド "Device list cleared" が流れます。



ANCモードを選択する

1. 初期設定では、ANCモードは "ANC ON" です。
2. "ANC" ボタンを押すと、"Smart ANC" または "ANC OFF" モードに切り替わります。
3. Mu7の電源をオフにした場合、その時点でのANCモードが保存されます。


ANCモードの順番：



Mu7ヘッドフォンを充電する*

1. Mu7の充電には、付属のUSB Type-A → Type-Cケーブルをご使用ください。
2. USB-CプラグをMu7の充電口に差し込みます。
3. USB-AプラグをUSB ACアダプタまたはパソコンのUSBポートに差し込み、充電します。
4. 充電中はLEDが白く点滅し、充電が完了するとLEDは消灯します。

*充電中のMu7は操作できません。

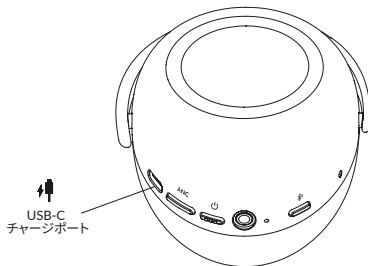


バッテリー残量警告

1. 再生時間の残りが20分を切ると、バッテリー残量警告が始まります。
2. "Power low, please charge" という警告音声が流れ、LEDが白く点滅し始めます。
3. "Power low, please charge" という警告音声が10分後に繰り返し流れます。
4. 最後の5分間は、1分ごとに警告音声が繰り返されます。最後の1分間は、30秒ごとに繰り返されます。できるだけ早くMu7を充電してください。

タッチセンサーコントロールを無効にする


1. "ANC" ボタンを長押しして、Mu7のタッチセンサーコントロール機能を無効にします。
2. 音声ガイド "Touch disabled" が流れます。
3. 音楽、通話、音声コントロールといった、タッチセンサー機能が無効になります。
4. タッチセンサーコントロールを再び有効にするには、"ANC" ボタンを長押しします。
5. 音声ガイド "Touch enabled" が流れます。



3.5mm オーディオケーブルで接続する


有線接続がお好みの場合は、3.5mmオーディオ接続も可能です。対応機器やヘッドホン専用DAC/アンプからの非圧縮ハイレゾ再生が可能です。

- Mu7の有線接続には、付属の3.5mmオーディオケーブルをご使用ください。
- 3.5mmオーディオケーブル接続は、電源オンでもオフでも使用することができます。
- 3.5mmオーディオケーブル接続の場合、Mu7のBluetooth機能とタッチセンサーコントロールは無効となります。
- ANC機能を有効にするには、Mu7の電源をオンにしてANCモードを選択します。
- 3.5mmオーディオケーブルを接続してMu7の電源を入れると、電源オフ機能は無効になります。3.5mmオーディオコードを抜くと、Mu7の電源は自動的にオフになります。

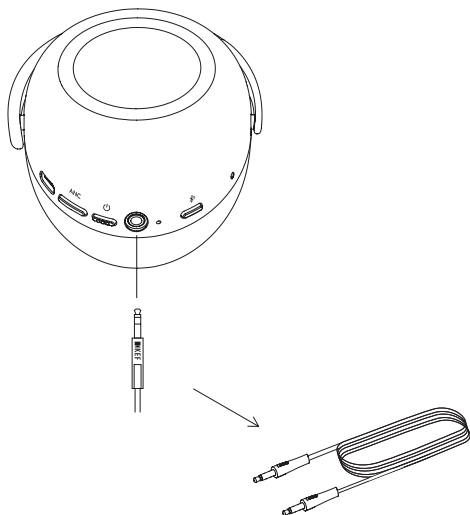

ヘッドホン操作

RIGHT (右のイヤーパーッド)

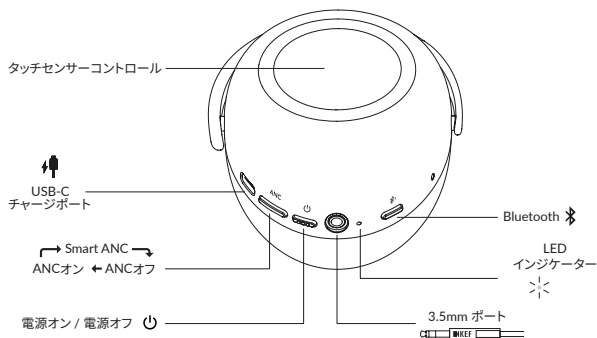


ボタン / ポート	操作機能
タッチセンサーコントロール	音楽、通話、音声コントロール
USB-C チャージポート	バッテリー充電とサービス
ANC*	ANCモード変更
電源	電源オン / オフ
3.5mm ポート	3.5mm オーディオケーブル接続
Bluetooth	その他デバイスとの Bluetooth ペアリング

*初回使用時、ANCモードの初期設定は"ANCオン"です。

音楽と音声コントロール

RIGHT (右のイヤーパード)



音楽コントロール

	操作機能	タッチセンサーコントロール (右のイヤーパード)
▶	再生 / 一時停止	一回タップ
🔊+	音量アップ	上にスワイプ ↑ / 上にスワイプ ↑ して止める
🔊-	音量ダウン	下にスワイプ ↓ / 下にスワイプ ↓ して止める
⏮	前の曲	後ろにスワイプ ←
⏭	次の曲	前にスワイプ →


音声コントロール

	操作機能	タッチセンサーコントロール (右のイヤーパード)
🗣️	音声アシスタント*	タップして止める

*Siri か、Google Assistant をご自身のモバイルで有効にするため

通話コントロール


RIGHT (右のイヤープッド)



	操作機能	タッチセンサーコントロール (右のイヤープッド)
	通話を受ける / 終了する	一回タップ
	音量アップ	上にスワイプ ↑ / 上にスワイプ ↑ して止める
	音量ダウン	下にスワイプ ↓ / 下にスワイプ ↓ して止める
	通話を拒否する	後ろにスワイプ ← / 前にスワイプ →
	マイクのミュート / ミュート解除	タップして止める

LEDインジケータランプ

RIGHT (右のイヤープッド)



	LED点灯色 (右のイヤープッド)	機能 / インジケータ
⏻	白点灯	電源オン
📶	青点滅	Bluetoothペアリング
	白点灯	Bluetooth接続完了
🔋	白点滅	バッテリー低下 / バッテリー充電中
	LEDオフ	バッテリー充電完了

音声ガイド

機能	音声ガイド
電源オン	"Power on"
電源オフ	"Power off"
Bluetoothペアリング	"Ready to pair"
Bluetooth接続完了	"Connected"
Bluetooth接続解除	"Disconnected"
デバイス1とBluetooth接続完了	"Device one connected"
デバイス2とBluetooth接続完了	"Device two connected"
デバイス1とBluetooth接続解除	"Device one disconnected"
デバイス2とBluetooth接続解除	"Device two disconnected"
ANCモードオン	"ANC"
Smart ANCモード	"Smart ANC"
ANCモードオフ	"Off"
バッテリー残量レベル < 20分	"Power low, please charge"
通話ミュート	"Microphone off"
通話ミュート解除	"Microphone on"
タッチセンターコントロール無効化	"Touch disabled"
タッチセンサーコントロール有効化	"Touch enabled"
Bluetoothデバイスのメモリー解除	"Device list cleared"

仕様

モデル	Mu7
商品	Bluetooth ヘッドフォン
ANCモード	ANC オン, Smart ANC, ANC オフ
ドライバーユニット	40 mm
周波数帯域	20-20000 Hz
最大出力	15mW
Bluetooth	5.1
コーデック	SBC, AAC, aptX, aptX HD
Bluetooth 最大出力	Class 2
Bluetooth 最大距離	10 m
Bluetooth 使用周波数	2.402 GHz - 2.48 GHz
リチウム イオン バッテリー	1100mAh
再生時間 (BT + ANC 有効時)	40時間
15分の急速充電	8時間の再生可能
寸法 (高 さ x 幅 x 奥 行 き)	199 x 153 x 89mm
重さ	309g
動作温度	-10°C to 45°C
電源入力	DC 5V 900mA