






사용자 매뉴얼

Mu3


노이즈 캔슬링 완전 무선 이어폰
디자인 by 로스 러브그로브

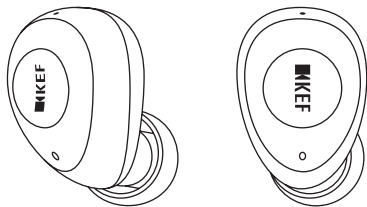

구성품




x3



x1

구성품은 판매 국가에 따라 상이합니다.


이어폰 한눈에 보기

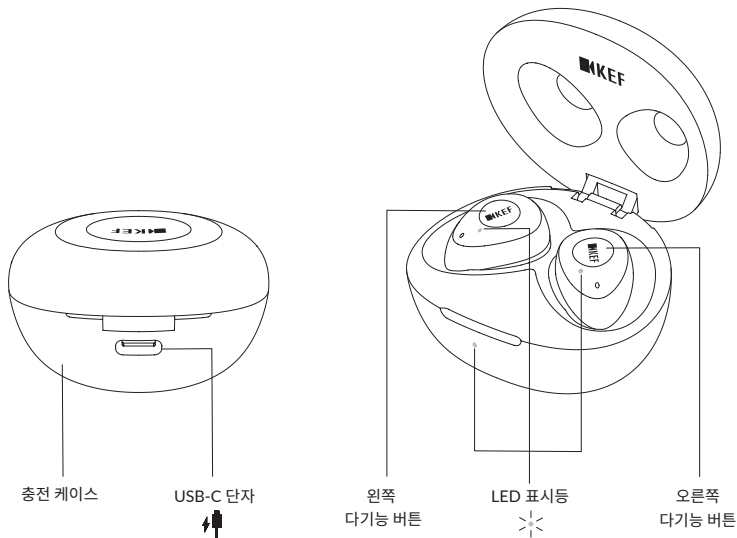

시작하기

이어폰 및 충전 케이스 충전하기


1. 최초 사용 시 케이스에서 이어폰을 꺼내 부착된 보호 필름을 제거하세요.
2. 이어폰을 다시 충전 케이스에 넣으세요.
3. USB-C 충전 케이블을 충전 케이스에 연결하여 충전을 시작하세요.

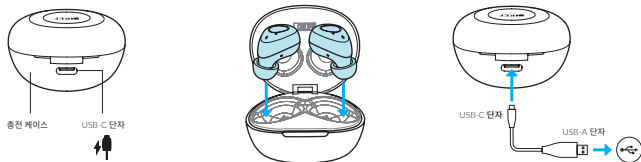

최적의 착용감을 위한 이어팁 선택 방법

사용자의 귀에 딱 맞는 핏의 이어팁을 선택해 사용하세요. 이를 통해 최고의 사운드와 노이즈 캔슬링 기능을 경험할 수 있습니다.

1. 다양한 사이즈의 이어팁을 테스트 해보고 가장 편안하고 좋은 소리를 들려주는 이어팁을 고르세요.
2. 다른 크기의 이어팁 총 4쌍이 제공됩니다. (Short/S/M/L)

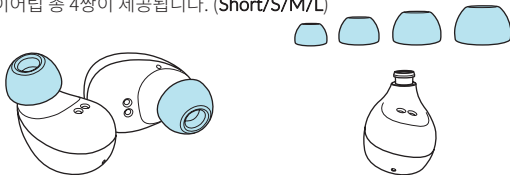


이어폰 착용 방법

1. 이어폰의 좌/우 방향을 확인하세요.
2. 이어폰을 귀에 꽂은 후 안정감 있게 착용될 때까지 살짝 비틀어 주세요.



블루투스 장치와 페어링하기

1. 케이스의 뚜껑을 열어주세요.
2. 양쪽 이어폰을 꺼내세요. 좌/우 이어폰 페어링이 완료되면 LED 표시등에 흰색 점멸등이 흰색으로 점등됩니다.
3. 연결 가능한 장치 리스트에서 "KEF Mu3"를 찾아 연결하세요. LED 표시등이 청색 점멸등으로 빛나며 페어링이 시작됩니다.
4. 페어링이 완료되면 청색 점멸등이 청색으로 점등됩니다.

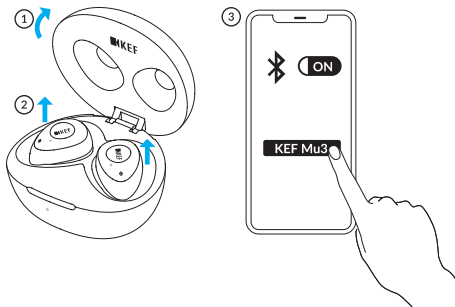

페어링 리스트 초기화하기

1. 이어폰을 충전 케이스에 넣습니다.
2. 그 상태에서 LED 표시등이 청색과 흰색으로 번갈아 점멸할 때까지 양쪽 이어폰의 다기능 버튼을 누르세요.
3. 양쪽 이어폰을 꺼내세요. 좌/우 이어폰 페어링이 완료되면 LED 표시등에 흰색 점멸등이 흰색으로 점등됩니다.
4. 연결 가능한 장치 리스트에서 "KEF Mu3"를 찾아 연결하세요. LED 표시등이 청색 점멸등으로 빛나며 페어링이 시작됩니다.
5. 페어링이 완료되면 청색 점멸등이 청색으로 점등됩니다.

2가지 모드


1. 스테레오 모드: 충전 케이스에서 이어폰 양쪽을 모두 꺼내세요.
2. 싱글 이어 모드: 충전 케이스에서 이어폰 한쪽을 꺼내세요. (참고: 싱글 이어 모드 시 보이스 컨트롤은 비활성화됩니다.)

싱글 이어 모드


이어폰 하나만을 착용하여 싱글 이어 모드로 계속해서 사용할 수 있습니다.

싱글 이어 모드 활성화하기

1. 충전 케이스에서 이어폰 한쪽을 꺼내세요.
2. 15초를 기다리면 이어폰 페어링이 종료되고 싱글 이어 모드로 진입합니다.
3. 양쪽 이어폰을 다시 충전 케이스에 넣어 싱글 이어 모드를 해제하고 스테레오 모드를 활성화할 수 있습니다.

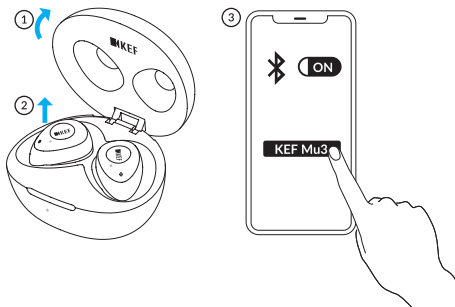

음악 재생/통화/보이스 컨트롤

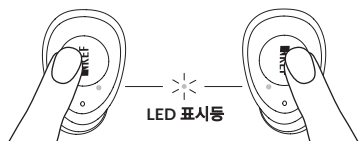

음악 컨트롤


	기능	왼쪽 다기능 버튼 (왼쪽 이어폰)	오른쪽 다기능 버튼 (오른쪽 이어폰 또는 싱글 이어 모드)
▶	재생/ 일시 정지		짧게 한 번 누르기
🔊+	볼륨 +		길게 누르기
🔊-	볼륨 -	길게 누르기	
▶▶	다음 곡		짧게 두 번 누르기
🔊↕	ANC 켜기 → 앰비언트 모드 ↕ANC 끄기↕	짧게 한 번 눌러 모 드 바꾸기	(싱글 이어 모드에서는 사용 불가)

최초 사용 시, "ANC 켜짐"이 기본으로 설정되어 있습니다.

앰비언트 모드를 사용해 이어폰을 빼지 않고도 주위 소리를 들을 수 있습니다.

보이스 컨트롤

	기능	왼쪽 다기능 버튼 (왼쪽 이어폰)	오른쪽 다기능 버튼 (오른쪽 이어폰 또는 싱글 이어 모드)
🗣️	음성 명령	짧게 두 번 누르기	(싱글 이어 모드에서는 사용 불가)

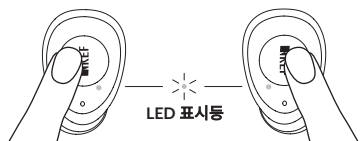

왼쪽

오른쪽

통화 컨트롤

	기능	다기능 버튼 (왼쪽 이어폰)	다기능 버튼 (오른쪽 이어폰 또는 싱글 이어 모드)
	전화 받기/ 전화 끊기		짧게 한 번 누르기
	수신 거부		짧게 두 번 누르기
	새로 들어오는 전화 받고 기존 통화 대기/ 통화 전환		짧게 한 번 누르기
	새로 들어오는 전화 받고 기존 통 화 종료		짧게 두 번 누르기
	마이크 음소거/ 음소거 해제	짧게 두 번 누르기	
	볼륨 +		길게 누르기
	볼륨 -	길게 누르기	

음성 메세지

기능	음성 메세지
전원 켜짐	"Power on"
전원 꺼짐	"Power off"
페어링	"Ready to pair"
연결	"Connected"
연결 해제	"Disconnected"
앰비언트 모드	"Ambient"
ANC 모드	"ANC"
ANC 모드 해제	"Off"
배터리 용량20분 미만 시	"Battery low, please charge"
통화 음소거	"Microphone off"
통화 음소거 해제	"Microphone on"

LED 표시등

	
페어링	흰색 점멸등
연결	흰색

	
페어링	청색 점멸등
연결	청색

		
 / 	흰색 점멸등	흰색 점멸등
	LED 표시등 꺼짐	LED 표시등 꺼짐

제품 사양

제품	Mu3
제품군	블루투스 이어폰
드라이버	8.2mm
주파수 응답	20 - 20000Hz
감도	104dB/1mW at 1KHz (1KHz 1mW)
임피던스	16Ω
최대 출력 전원	5mW (MAX)
블루투스	5.0
지원 코덱	SBC, AAC
블루투스 전원	≤13dBm
블루투스 범위	10m
블루투스 주파수	2.402GHz - 2.48GHz
충전 가능한 리튬 이온 배터리	55mAh (이어폰), 500mAh (충전 케이스)
배터리 사용 시간(이어폰)	최대 9시간 (블루투스 + ANC 사용)
배터리 사용 시간(충전 케이스)	최대 15시간
배터리 급속 충전(5분)	최대 1시간의 재생 가능
규격 (H x W x D)	24.5 x 17.5 x 26.3mm (이어폰) 33.5 x 62 x 52mm (충전 케이스)
무게	5.8g (이어폰) 46.8g (충전 케이스)
작동 온도	-10°C to 45°C
전원 입력	DC 5V 600mA