

用户手册

Mu7

无线头戴式降噪耳机

设计大师 Ross Lovegrove 操刀设计





简介

感谢您购买 KEF Mu7。


Mu7 集出色的音质、用户体验和美学设计于一体，让您无论身处何处，都能享受非同凡响的听觉盛宴。

在使用 Mu7 之前，请仔细阅读本用户手册。


配件*

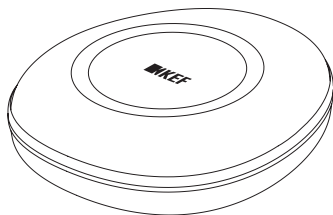

x1




x1



x1




x3



x1

*不同地区的配件略有区别。


耳机概览

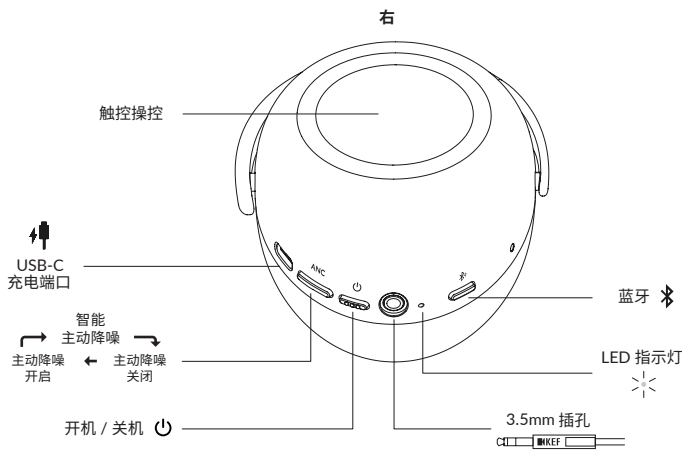


开始

佩戴 Mu7 耳机

1. 拉长并调节 Mu7 头带，使其恰好佩戴在您的头部。




2. 佩戴 Mu7，使耳垫舒适地贴合在您的耳朵上。

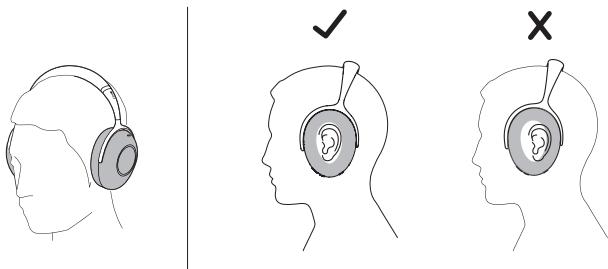

与蓝牙设备配对

首次将 Mu7 耳机与蓝牙设备配对

1. 长按“电源”按钮打开 Mu7，LED 将短暂地亮起白灯。
2. 随后，Mu7 将直接进入蓝牙配对模式，LED 将开始闪烁蓝色。
3. Mu7 播放语音提示“Ready to pair (准备配对)”。
4. 前往您的设备的蓝牙设置页面，从蓝牙设备列表中选择“KEF Mu7”。
5. Mu7 配对成功后，LED 将长亮白色。

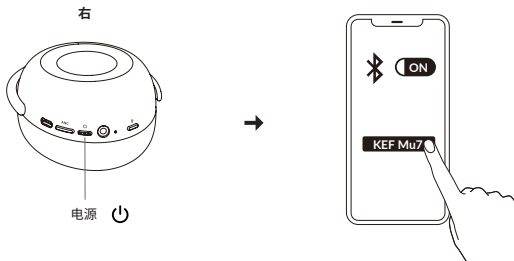

如果以前曾连接过设备


1. Mu7 将尝试搜索以前连接过的设备，LED 将开始闪烁白色。
2. Mu7 成功连接到设备后，LED 将长亮白色。
3. 如果未找到设备，Mu7 将在 10 秒后自动进入蓝牙配对模式。然后，LED 将开始闪烁蓝色。
4. Mu7 播放语音提示“Ready to pair (准备配对)”。
5. 前往您的设备的蓝牙设置页面，从蓝牙设备列表中选择“KEF Mu7”来配对 Mu7。
6. Mu7 配对成功并连接后，LED 将长亮白色。

将 Mu7 与第二台设备配对

1. 长按“蓝牙”按钮，将断开最初连接的设备 1。Mu7 将进入蓝牙配对模式，同时 LED 闪烁蓝色。
2. 前往设备 2 的蓝牙设置页面，从设备列表中选择“KEF Mu7”进行配对。
3. Mu7 成功连接到设备 2 后，您可以在设备 1 的蓝牙设置页面上重新连接 Mu7。
或者；
关闭并再次打开 Mu7。设备 1 和设备 2 将自动连接到 Mu7。


手动将新设备与 Mu7 配对

1. 长按“蓝牙”按钮，激活蓝牙配对模式，此时 LED 将闪烁蓝色。Mu7 播放语音提示“Ready to pair (准备配对)”。
2. 前往您的设备的蓝牙设置页面，从蓝牙设备列表中选择“KEF Mu7”。
3. Mu7 配对成功并连接后，LED 将长亮白色。



清空配对的蓝牙设备列表



1. 长按“蓝牙 + 电源”按钮 8 秒以上。
2. LED 将交替闪烁蓝色和白色。
3. Mu7 播放语音提示“Device list cleared (设备列表已清空)”。



选择主动降噪模式

1. 主动降噪模式默认设置为“主动降噪开启”。
2. 按“主动降噪”按钮可切换为“智能主动降噪”或“主动降噪关闭”模式。
3. 如果 Mu7 关闭，将保存当前主动降噪模式。


主动降噪模式顺序：

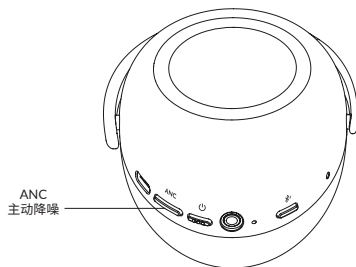

为 Mu7 耳机充电*

1. 使用提供的 USB Type-A 转 Type-C 线缆为 Mu7 充电。
2. 将 USB-C 插头插入 Mu7 充电孔。
3. 将 USB-A 插头插入 USB AC 适配器或电脑的 USB 端口进行充电。
4. 充电期间，LED 闪烁白色；充电完成后，LED 将熄灭。

*Mu7 充电期间不可使用。

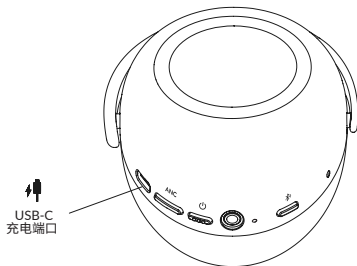


低电量警告

1. 如果剩余播放时间不足 20 分钟时，耳机将发出低电量警告。
2. 您将听到警告语音提示“Power low, please charge (电量低，请充电)”，同时 LED 开始闪烁白色。
3. 警告语音提示“Power low, please charge (电量低，请充电)”将在 10 分钟后再次提示。
4. 在最后 5 分钟，该语音提示将每分钟重复一次。在最后 1 分钟，该语音提示每 30 秒重复一次。请尽快为您的 Mu7 充电。

禁用触控操控


1. 长按“主动降噪”按钮，禁用 Mu7 触控操控功能。
2. Mu7 播放语音提示“Touch disabled (触控已禁用)”。
3. 所有通过触控来控制音乐、通话或语音的功能均将禁用。
4. 要再次激活触控操控功能，长按“主动降噪”按钮即可恢复。
5. Mu7 播放语音提示“Touch enabled (触控已启用)”。

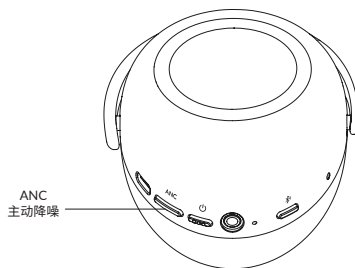


连接 3.5mm 音频线

如果更倾向于使用有线连接，可使用 3.5mm 音频连接。通过有线连接，借助兼容的设备和专用耳机 DAC/放大器，您可以尽情享受未压缩的高清音质体验。

- 使用 Mu7 为有线连接提供的 3.5mm 音频线。
- 3.5mm 音频线连接可以在开机和关机模式下使用。
- 如果使用 3.5mm 音频线连接，Mu7 蓝牙功能和触控操控将禁用。
- 要启用主动降噪功能，打开 Mu7 以选择主动降噪功能。
- 如果 Mu7 开机并且连接了 3.5mm 音频线，关机功能将禁用。如果拔下 3.5mm 音频线，Mu7 将自动关闭。

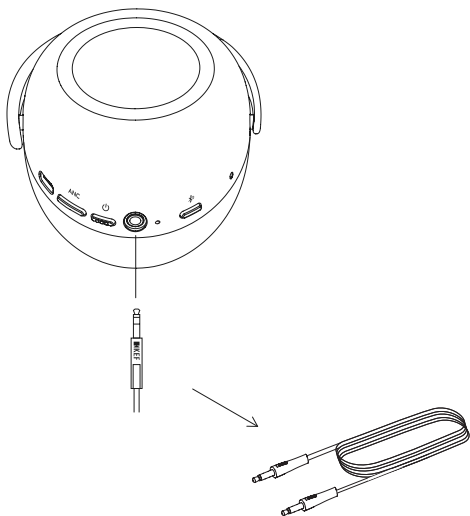


耳机控制

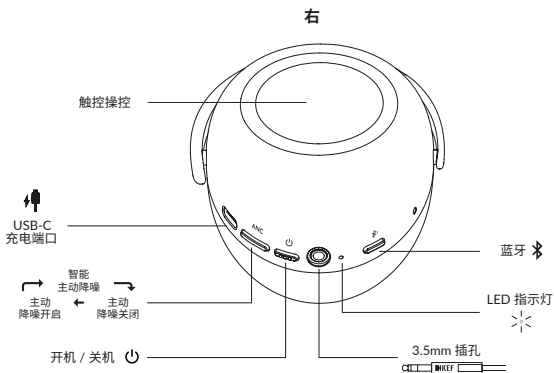

按钮 / 端口	功能
触控操控	音乐、通话和语音控制
USB-C 充电端口	电池电量和保养
ANC 主动降噪*	ANC 主动降噪模式切换
电源	开机和关机
3.5mm 插孔	3.5mm 音频线连接
蓝牙	与另一台设备蓝牙配对

*首次使用时,主动降噪模式默认设置为“主动降噪开启”。

音乐和语音控制

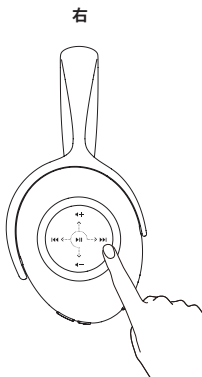

音乐控制


	功能	触控操控 (右耳垫)
▶	播放 / 暂停	轻触一下
🔊+	调高音量	向上划 ↑ / 向上划 ↑并按住
🔊-	调低音量	向下划 ↓ / 向下划 ↓并按住
⏮	上一曲目	向后划 ←
⏭	下一曲目	向前划 →

语音控制

	功能	触控操控 (右耳垫)
🗣️	语音助手*	轻触并按住


*激活您移动设备上的 Siri 或 Google Assistant

通话控制

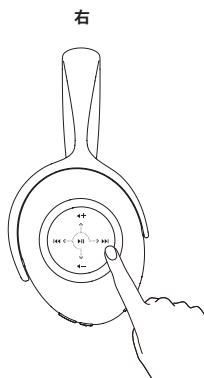

	功能	触控操控 (右耳垫)
	接听 / 结束通话	轻触一下
	调高音量	向上划 ↑ / 向上划 ↑ 并按住
	调低音量	向下划 ↓ / 向下划 ↓ 并按住
	拒绝通话	向后划 ← / 向前划 →
	麦克风静音 / 取消静音	轻触并按住

LED 指示灯

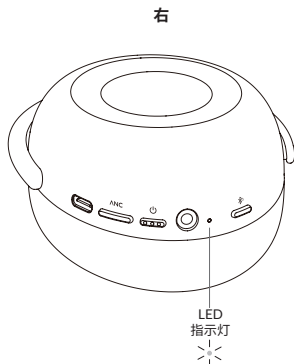

	LED 指示灯颜色 (右耳垫)	功能 / 指示灯
⏻	长亮白色	开机
📶	闪烁蓝色	蓝牙配对
	长亮白色	蓝牙已连接
🔋	闪烁白色	低电量 / 电池充电
	LED 熄灭	电池充满电

语音提示

功能	语音提示
开启电源	"Power on"
关闭电源	"Power off"
蓝牙配对中	"Ready to pair"
蓝牙已连接	"Connected"
蓝牙连接已断开	"Disconnected"
蓝牙连接到设备1	"Device one connected"
蓝牙连接到设备2	"Device two connected"
断开设备1的蓝牙连接	"Device one disconnected"
断开设备2的蓝牙连接	"Device two disconnected"
ANC 模式打开	"ANC"
智能 ANC 模式	"Smart ANC"
ANC 模式关闭	"Off"
电池电量 < 20 分钟	"Power low, please charge"
通话已静音	"Microphone off"
通话未静音	"Microphone on"
触控控制已禁用	"Touch disabled"
启动触控控制	"Touch enabled"
清除蓝牙设备内存	"Device list cleared"

规格

型号	Mu7
產品	蓝牙耳机
ANC 主动降噪	主动降噪开启, 智能主动降噪, 主动降噪关闭
驱动单元	40 毫米
频率响应范围	20-20000Hz
最大功率输出	15mW
蓝牙	5.1
编码	SBC, AAC, aptX, aptX HD
蓝牙功率	Class 2
蓝牙传输距离	10 米
蓝牙频段	2.402GHz - 2.48GHz
充电锂电池	1100mAh
持续播放时间 (蓝牙 + ANC 启用状态)	40 小时
15 分钟快速充电	8 小时播放电力
尺寸 (高 x 宽 x 深)	199 x 153 x 89 毫米
重量	309 克
操作温度	-10°C to 45°C
电源输入	DC 5V 900mA