

사용자 매뉴얼

Mu7

노이즈 캔슬링 오버이어 무선 헤드폰
로스 러브그로브의 디자인





제품 소개

KEF Mu7 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.


Mu7은 오디오 품질, 사용자 경험, 심미성, 이 세 분야의 우수함을 담아낸 집합체입니다. Mu7은 어디를 가든지 당신만의 리스닝룸을 경험하게 해 줍니다.

Mu7을 사용하기 전에 이 제품설명서를 모두 읽으세요.


박스 구성품*




x1




x1



x1




x3



x1

*구성품은 국가별로 다름


헤드폰 개요

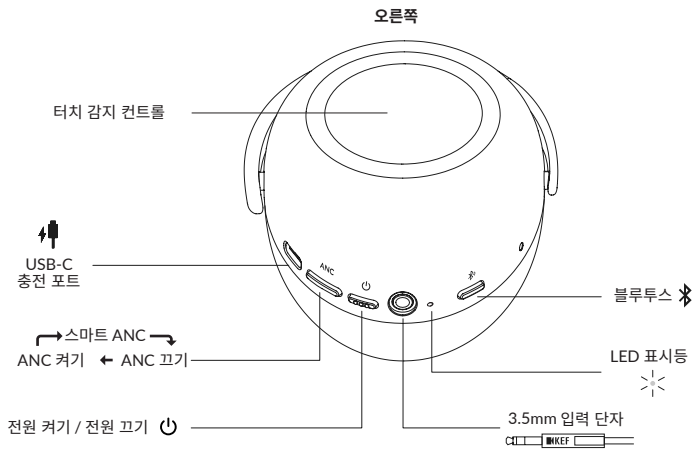


Get Started 사용 방법

Mu7 헤드폰 착용법

1. Mu7 헤드밴드를 확장하여 머리에 맞게 조정합니다.




2. 귀에 꼭 맞는 이어패드로 Mu7 을 착용합니다.

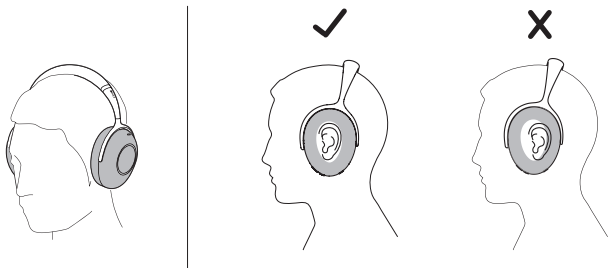

블루투스 장치와 페어링

Mu7 헤드폰을 블루투스 장치와 처음 페어링하는 경우

1. "전원" 버튼을 길게 눌러 Mu7 을 켜면 LED 등이 잠시 흰색으로 변합니다.
2. 1초 후, Mu7 은 바로 블루투스 페어링 모드가 활성화되며 LED 등이 파란색으로 깜박이기 시작합니다.
3. "Ready to pair" 라는 음성안내가 나옵니다.
4. 장치의 블루투스 설정 페이지로 이동하여 장치 목록에서 "KEF Mu7" 을 선택합니다.
5. Mu7 이 페어링되면 LED 등이 흰색으로 바뀝니다.

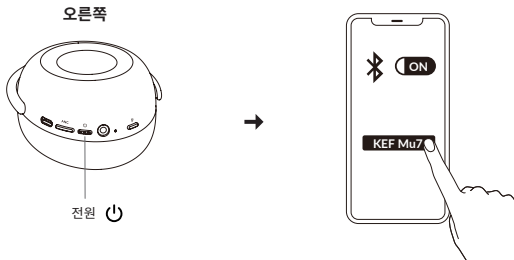

이전에 장치가 연결된 경우


1. Mu7 이 이전에 연결된 장치를 찾으며 LED 등은 흰색으로 깜박이기 시작합니다.
2. Mu7 이 장치에 연결되면 LED 등은 흰색으로 바뀝니다.
3. 장치를 찾을 수 없는 경우, 10 초 후에 자동으로 블루투스 페어링 모드가 됩니다. 그 다음 LED 등은 파란색으로 깜박입니다.
4. "Ready to pair" 라는 음성안내가 나옵니다.
5. 장치의 블루투스 설정 페이지로 이동하여 Mu7 을 페어링하고 블루투스 장치 목록에서 "KEFMu7" 을 선택합니다.
6. Mu7 이 페어링되면 LED 등이 흰색으로 바뀝니다.

Mu7 을 두번째 장치와 연결

1. "블루투스" 버튼을 길게 누르면 기존에 연결된 장치 1과의 연결이 끊어집니다. Mu7은 LED 등이 파란색으로 깜빡이면서 블루투스 페어링 모드가 됩니다.
2. 장치 2의 블루투스 설정 페이지로 이동하여 페어링을 위해 장치 목록에서 "KEF Mu7" 을 선택합니다.
3. Mu7을 장치 2에 연결하고 나면, 블루투스 설정 페이지에서 Mu7을 장치 1에 다시 연결할 수 있습니다.
또는;
Mu7 의 전원을 켜다가 다시 켜십시오. 장치 1과 장치 2가 자동으로 Mu7 에 연결됩니다.


새 장치를 Mu7 에 수동으로 페어링

1. "블루투스" 버튼을 길게 눌러 블루투스 페어링 모드를 활성화하면 LED 등이 파란색으로 깜박입니다. "Ready to pair" 라는 음성 안내가 나옵니다.
2. 장치의 블루투스 설정 페이지로 이동하여 블루투스 장치 목록에서 "KEF Mu7" 을 선택합니다.
3. Mu7 이 페어링되고 연결되면 LED 등은 흰색으로 변합니다.



페어링된 블루투스 장치 목록 지우기


1. "블루투스 + 전원" 버튼을 8 초 이상 길게 누릅니다.
2. LED 등이 파란색과 흰색으로 번갈아 표시됩니다.
3. "Device list cleared" 라는 음성 안내가 나옵니다.



ANC 모드 선택

1. 기본 ANC 모드는 "ANC 켜기" 으로 설정되어 있습니다.
2. "ANC" 버튼을 눌러 "스마트 ANC" 또는 "ANC 끄기" 모드로 전환합니다.
3. Mu7 의 전원이 꺼지면 현재의 ANC 모드가 저장됩니다.


ANC 모드 순서:



Mu7 헤드폰 충전 방법*

1. Mu7 충전을 위해 제공되는 USB Type-A to Type-C 케이블을 사용합니다.
2. USB-C 플러그를 Mu7 충전 단자에 꽂습니다.
3. USB-A 플러그를 USB AC 어댑터 또는 컴퓨터 USB 포트에 꽂습니다.
4. 충전 중에는 LED 등이 흰색으로 깜박이며 충전이 완료되면 LED 등은 꺼집니다.

*Mu7 은 충전 중에는 작동하지 않습니다.

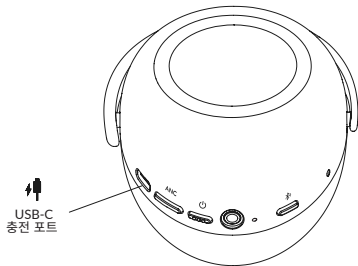


배터리 부족 경고

1. 남은 재생 가능 시간이 20 분 미만이면 배터리 부족 경고가 시작됩니다.
2. "Power low, please charge" 라는 경고 음성안내가 나오고 LED 등이 흰색으로 깜박이기 시작합니다.
3. "Power low, please charge" 라는 경고 음성안내가 10 분 후에 반복됩니다.
4. 마지막 5 분간은 음성안내가 매 분마다 반복됩니다. 마지막 1분 동안은 30 초마다 반복됩니다. 가능한 한 빨리 Mu7 을 충전하십시오.

터치 감지 컨트롤 비활성화


1. "ANC" 버튼을 길게 눌러 Mu7 터치 감지 컨트롤 기능을 비활성화합니다.
2. "Touch disabled" 라는 음성 안내가 나옵니다.
3. 음악, 통화 또는 음성 컨트롤에 대한 터치 감지를 사용하는 모든 제어가 비활성화됩니다.
4. 터치 감지 컨트롤을 다시 활성화하려면 "ANC" 버튼을 길게 눌러 재개합니다.
5. "Touch enabled" 이라는 음성 안내가 들립니다.




3.5mm 케이블과 연결

유선 연결을 선호하는 경우 입력 단자에 **3.5mm** 케이블을 연결해 사용할 수 있습니다. 호환 가능한 장치와 헤드폰 전용 **DAC/앰프**에서의 무압축 고해상도 재생이 가능합니다.

- Mu7 유선 연결에는 제공된 3.5mm 케이블을 사용하십시오.
- 3.5mm 케이블 연결은 전원이 켜진 상태 및 전원 꺼진 상태에서 모두 사용할 수 있습니다.
- 3.5mm 케이블 연결 시 Mu7 블루투스 기능 및 터치 감지 컨트롤이 비활성화됩니다.
- ANC 기능을 활성화하려면 ANC 모드 선택을 하기 위해 Mu7의 전원을 켜십시오.
- 3.5mm 케이블 연결로 Mu7의 전원을 켜면 전원 끄기 기능이 비활성화됩니다. 이때, 3.5mm 케이블을 뽑으면 Mu7이 자동으로 꺼집니다.

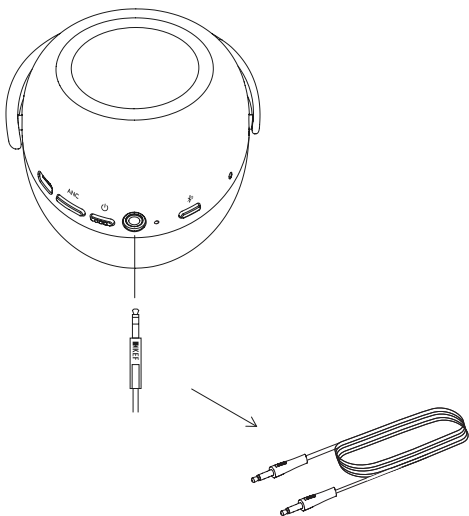

헤드폰 컨트롤

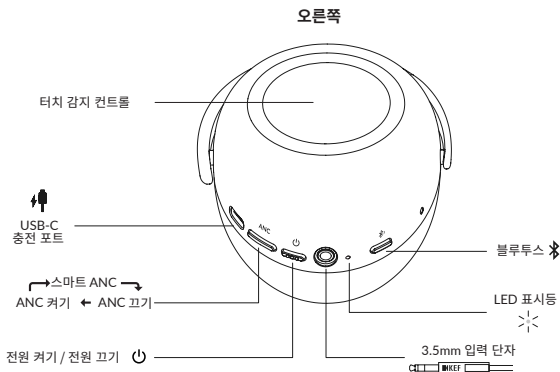


버튼 / 단자	기능
터치 감지 컨트롤	음악, 통화 및 음성 컨트롤
USB-C 충전 포트	배터리 충전 및 서비스
ANC*	ANC 모드 변경
전원	전원 켜기 및 끄기
3.5mm 입력 단자	3.5mm 케이블 연결
블루투스	다른 장치와 블루투스 페어링

*처음 사용 시 ANC 모드 기본 설정은 'ANC 켜기'입니다.

음악 및 음성 컨트롤

오른쪽



음악 제어

	기능	터치 감지 컨트롤 (우측 이어패드)
▶	재생 / 일시 중지	한번 탭하기
🔊+	볼륨 높이기	위로 스와이프 ↑ / 위로 스와이프 ↑ 후 유지
🔊-	볼륨 낮추기	아래로 스와이프 ↓ / 아래로 스와이프 ↓ 후 유지
⏮	이전 트랙	뒤로 스와이프 ←
⏭	다음 트랙	앞으로 스와이프 →


음성 컨트롤

	기능	터치 감지 컨트롤 (우측 이어패드)
🗣️	음성 어시스턴트*	길게 탭하기

*모바일 장치에서 Siri 또는 Google Assistant 활성화

통화 제어


오른쪽



	기능	터치 감지 컨트롤 (우측 이어패드)
	통화 수락 / 종료	한번 탭하기
	볼륨 높이기	위로 스와이프 ↑ / 위로 스와이프 ↑ 후 유지
	볼륨 낮추기	아래로 스와이프 ↓ / 아래로 스와이프 ↓ 후 유지
	통화 거부	뒤로 스와이프 ← / 앞으로 스와이프 →
	마이크 음소거 / 음소거 해제	길게 탭하기

LED 표시등

오른쪽



	LED 조명 색상 (우측 이어패드)	기능 / 표시기
⏻	솔리드 화이트	전원 켜짐
📶	파란색 깜박임	블루투스 페어링
	솔리드 화이트	블루투스 연결됨
🔋	흰색 깜박임	배터리 부족 / 배터리 충전
	LED 꺼짐	배터리가 완전히 충전됨

음성 안내

기능	음성 안내
전원 켜짐	"Power on"
전원 꺼짐	"Power off"
블루투스 페어링	"Ready to pair"
블루투스 연결됨	"Connected"
블루투스 연결 꺼짐	"Disconnected"
디바이스 1 에 블루투스 연결	"Device one connected"
디바이스 2 에 블루투스 연결	"Device two connected"
디바이스 1 에 블루투스 연결 해제	"Device one disconnected"
디바이스 2 에 블루투스 연결 해제	"Device two disconnected"
ANC 모드 켜짐	"ANC"
스마트 ANC 모드	"Smart ANC"
ANC 모드 꺼짐	"Off"
배터리 레벨 < 20 분	"Power low, please charge"
전화 벨소리 음소거	"Microphone off"
전화 벨소리 켜짐	"Microphone on"
터치 감지 컨트롤 비활성화	"Touch disabled"
터치 감지 컨트롤 활성화	"Touch enabled"
블루투스 디바이스 메모리 제거됨	"Device list cleared"

세부사항

모델	Mu7
제품	블루투스 헤드폰
ANC	ANC 켜기, 스마트 ANC, ANC 끄기
스피커 드라이버	40mm
재생 주파수	20-20000Hz
최대출력	15mW
블루투스	5.1
코덱	SBC, AAC, aptX, aptX HD
블루투스 전력	Class 2
블루투스 범위	10m
블루투스 주파수	2.402GHz - 2.48GHz
리튬 이온 재충전 배터리	1100mAh
배터리 사용 시간 (BT + ANC 켜기)	40 시간
15 분 고속 충전시	8 시간 배터리 사용시간
크기 (H x W x D)	199 x 153 x 89mm
무게	309g
작동 온도	-10°C to 45°C
파워 인풋	DC 5V 900mA

KEF는 지속적인 연구와 개발을 통해 제품사양을 수정, 변경할 권한을 가지고 있습니다. E&OE.