


INSTALLATION INSTRUCTIONS

PULLOUT WASTE CONTAINERS

TOOLS REQUIRED:



ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

20 MIN

CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

WATCH TUTORIALS OF OUR PRODUCTS BEING INSTALLED




WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS



Parts List

No.	Description	Qty
A	Basket Frame	1
B	Pair of Slides	1
C	Basket Fence	1
D	Rear Handle Support	1
E	Side Stabilizer Bars	2
F	Rear Stabilizer Bar	1
G	Thumb Screws	5
H	M4 Machine Screws	5
I	#8 x 3/4" Pan-Head Wood Screws	6
J	Waste Container(s)	(1) 35 qt., (2) 35 qt. or (2) 27 qt. depending on unit purchased
K	Extra Plastic Bushings for Fence	2

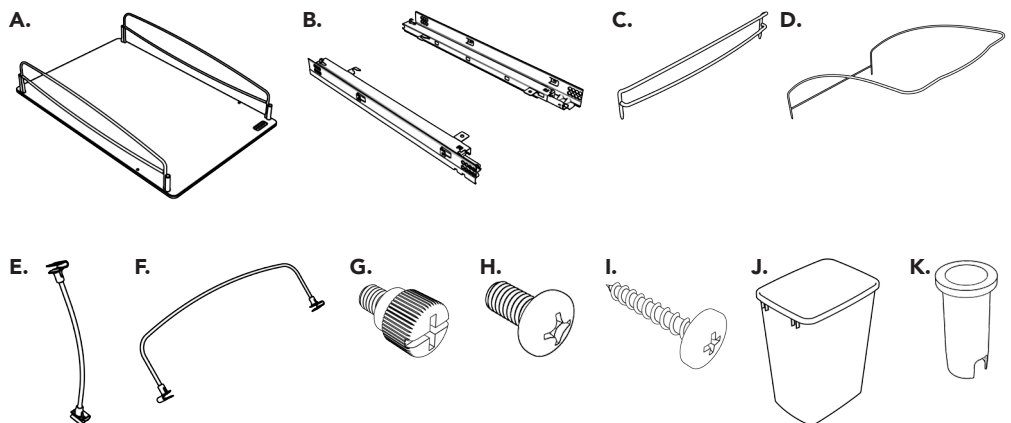

Note: Left over or extra hardware is not uncommon and simply depends on the unit(s) you have purchased.

STEP 1


Begin by measuring your cabinet opening to ensure that the unit you have purchased is the correct size for your application.



How to Measure Video



WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS




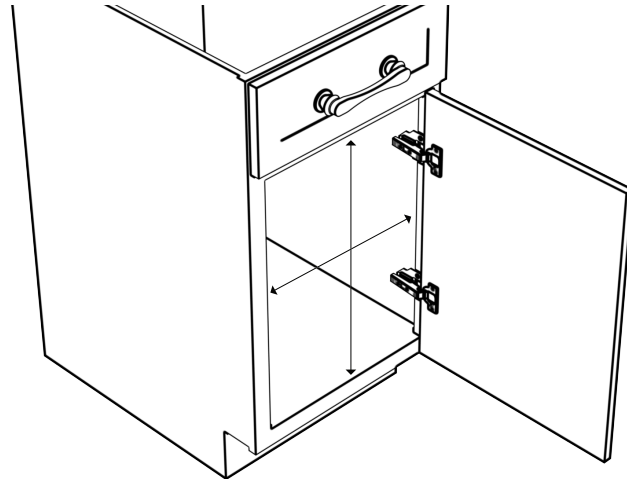


STEP 2

Remove the Basket Frame (A) from the packaging, flip upside down and lay on a clean, flat surface.


Attach the Pair of Slides (B) to the Basket Frame (A) using (4) Thumb Screws (G).

NOTE: Make sure the slides and basket are both turned in the correct direction as shown.

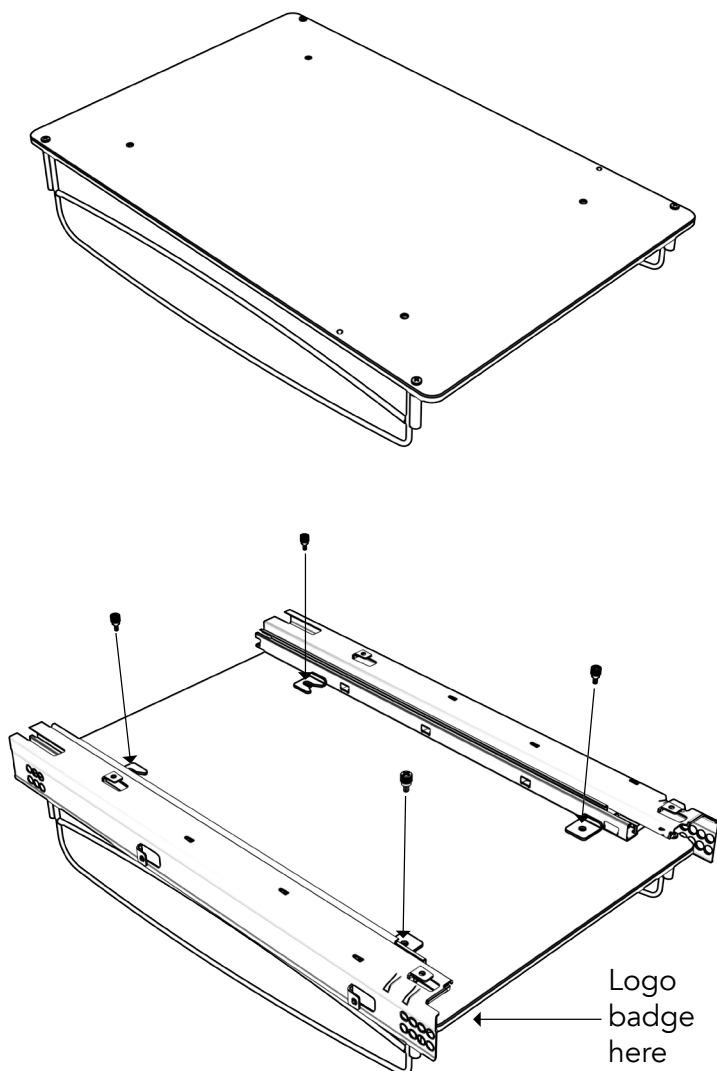

STEP 3

Once both slides are attached, flip the Basket Frame (A) over and position inside of your cabinet as shown.

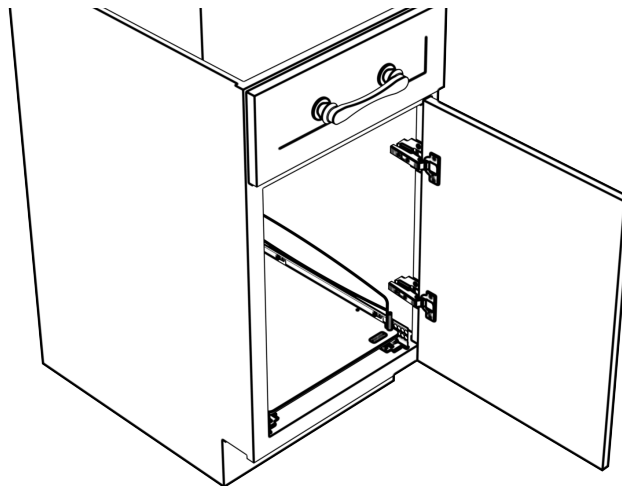


STEP 4


Once inside of the cabinet, slide the entire unit to the opposite side of your cabinet hinges. Set the front of the bent tab on the slide $\frac{3}{4}$ " back from the front of the cabinet.

NOTE: If you are installing in a door-mount application, center the assembly in the middle of the cabinet.

Face Frame Application


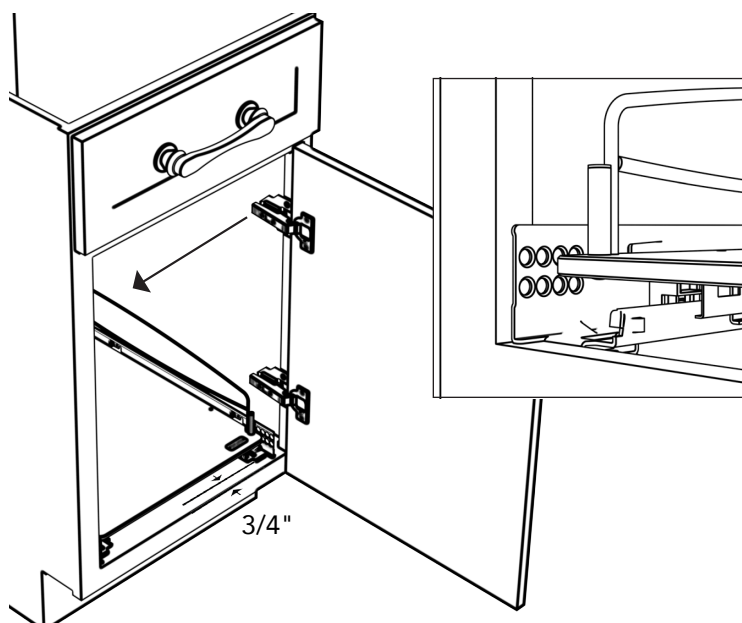


Frameless Application

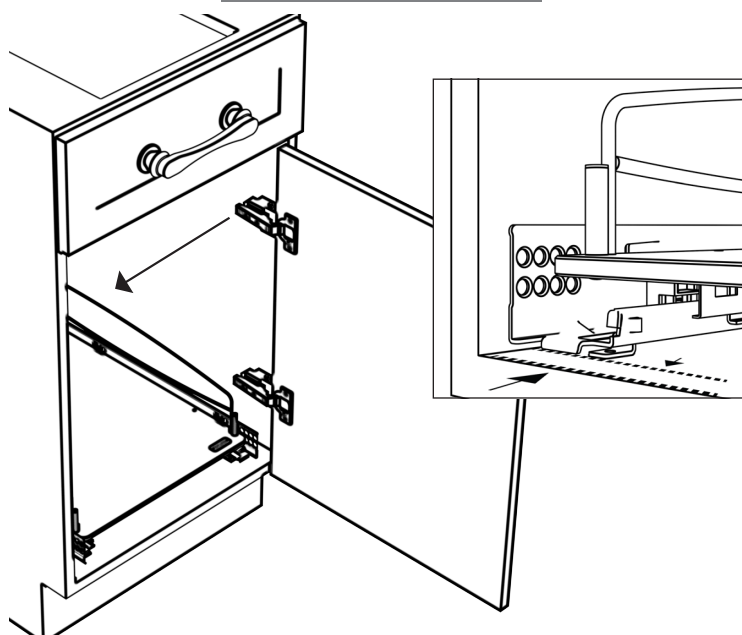



STEP 5

While gently applying a small amount of pressure to the basket, gently slide the basket away from the slides so it clears the rear mounting hole location.

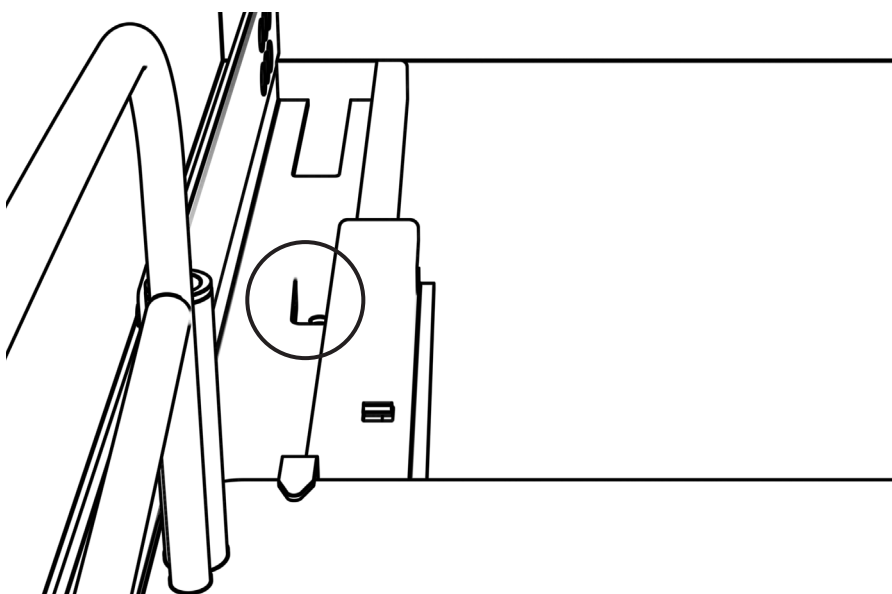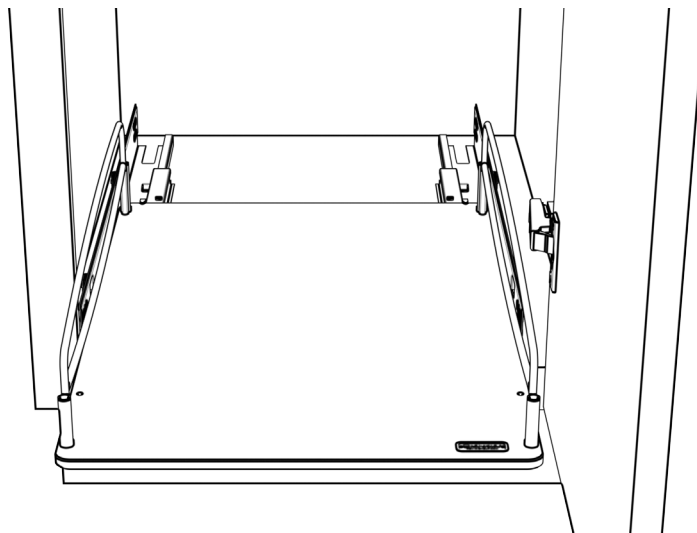

STEP 6



Once you can clearly see the rear holes, use (2) #8 x 3/4" Wood Screws (I) to secure in place.

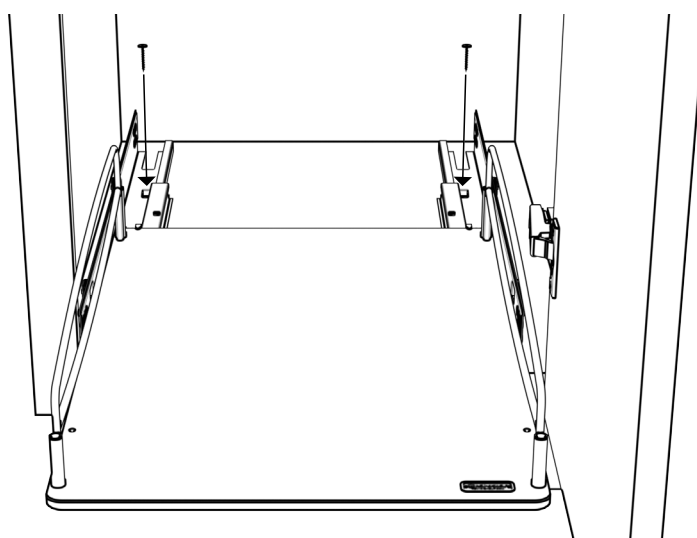

STEP 7




Next, extend the basket all the way out of the cabinet to access the two front holes on either side and secure with (2) #8 x 3/4" Wood Screws (I).

NOTE: Ensure that your unit is still in good alignment (Step 5) and nothing has shifted.

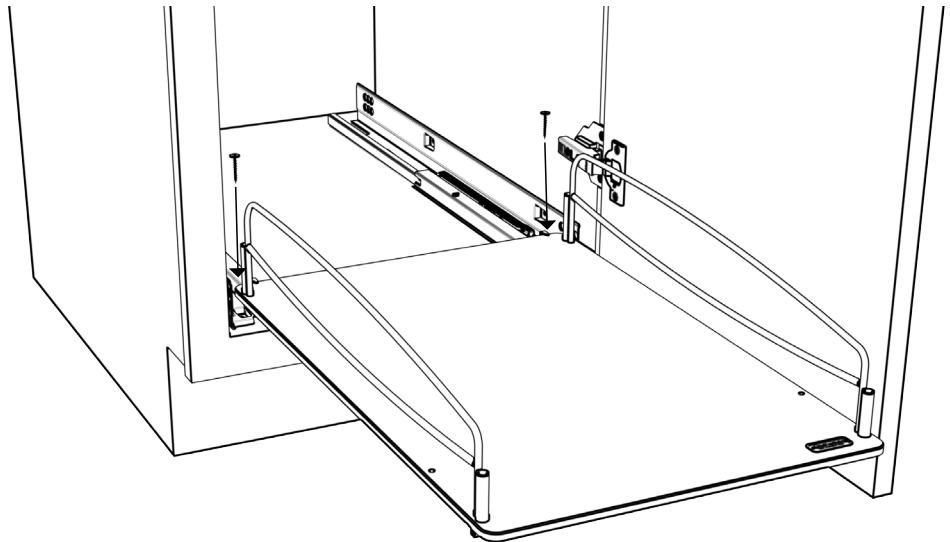



STEP 8

Attach the Basket Fence (C) and Rear Handle Support (D) as shown.

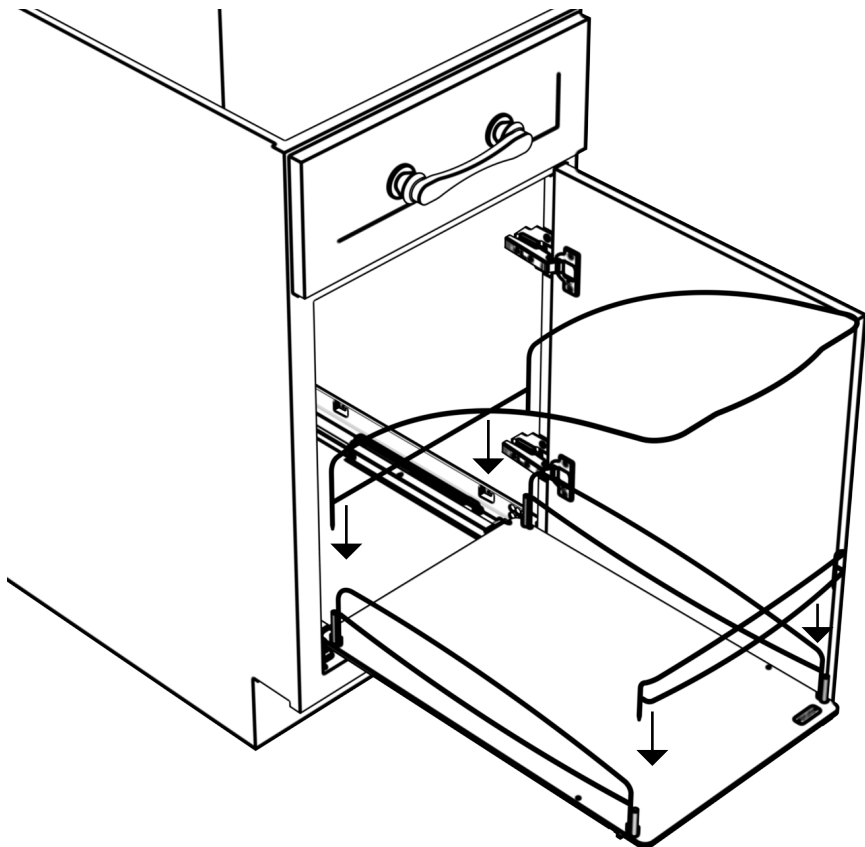

STEP 9


Clip on the (2) Side Stabilizer Bars (E) and Rear Stabilizer Bar (F).

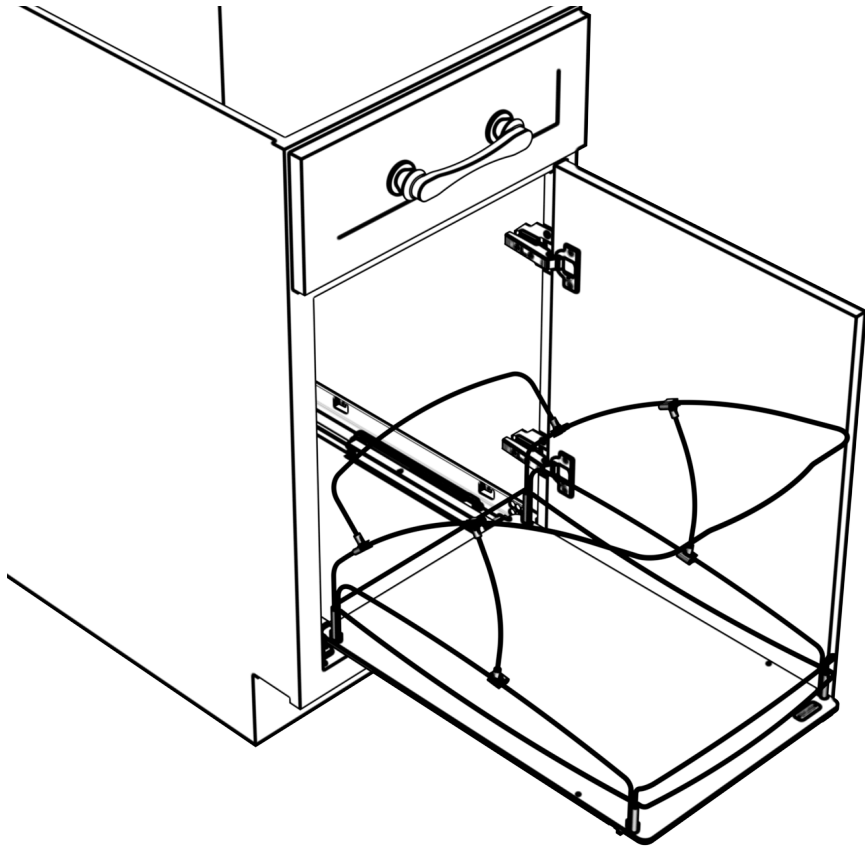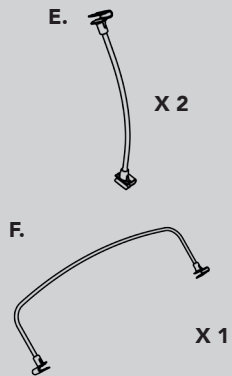

STEP 10

Install provided Waste Container(s) (J).


NOTE: Side stabilizer bars can be moved forward or backward to adjust height of the rear handle support. Rear stabilizer bar can be moved up and down the rear handle support to fit tight to waste containers.

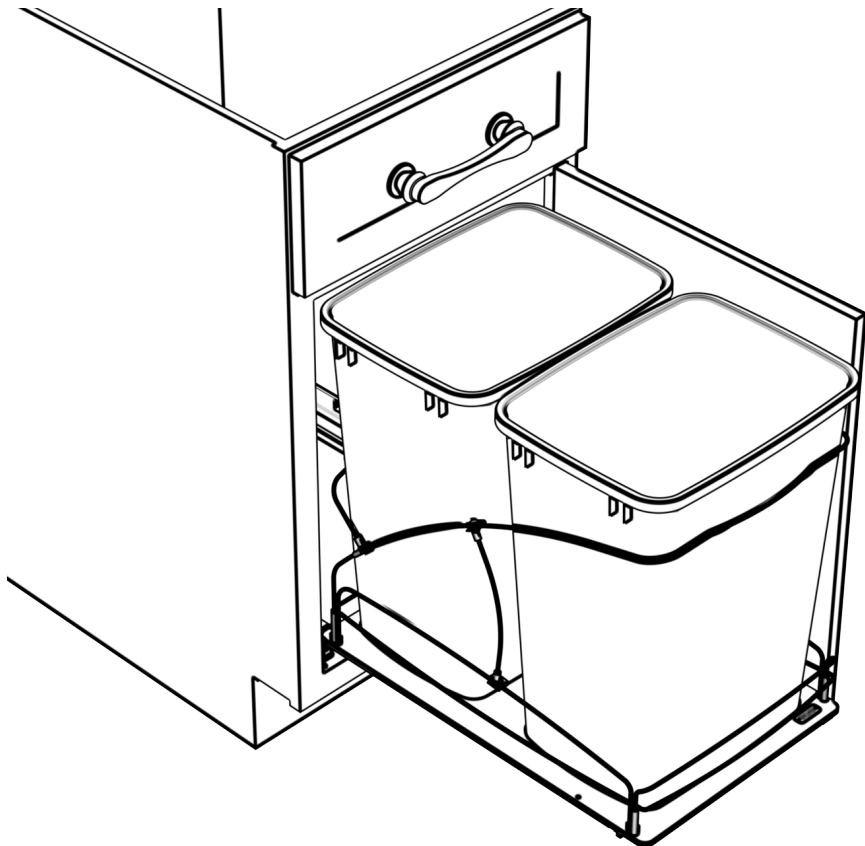

NOTE: Double 35 qt. version shown here.

AVAILABLE OPTIONS AND ACCESSORIES

These Rev-A-Shelf Cabinet accessories are not like anything else on the market today. The sturdy construction coupled with its modern design que's make this versatile and stylish. Whether you want to add an additional basket to create a 3-tier organizer or perhaps simply to mount your existing cabinet door with our optional door mount kit Rev-A-Shelf has you covered.

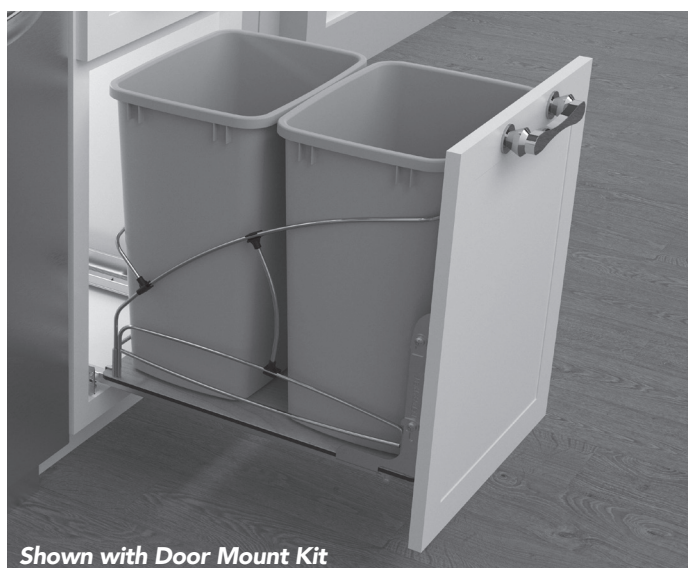



12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CONTENEDORES PARA DESPERDICIOS EXTRAÍBLES / CONTENANTS À DÉCHETS COULISSANTS

Herramientas requeridas:
Outils Requis:



Tiempo estimado de ensamblado:
Durée de l'installation:

20 MIN

CUIDADO / ENTRETIEN:

Clean with a damp cloth and
wipe parts dry.

ESCANEE AQUÍ PARA VER EL
VIDEO DE INSTALACIÓN
BALAYER ICI POUR VOIR LA
VIDÉO D'INSTALLATION












WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS



Lista de piezas / Liste des pièces

No.	Descripción / Description	Qty
A	Base extraíble / Cadre du panier	1
B	Par de correderas / Paire de glissières	1
C	Valla sujetador / Grilles de panier	1
D	Barra de apoyo trasera / Support de poignée arrière	1
E	Barras estabilizadoras laterales / Barres stabilisatrices latérales	2
F	Barra estabilizadora trasera / Barre stabilisatrice arrière	1
G	Tornillos de mariposa / Vis de serrage	5
H	Tornillos de máquina M4 / Vis mécaniques M4	5
I	Tornillos para madera de cabeza plana #8 X 3/4 / Vis à bois à tête cylindrique bombée no 8 X 3/4 po	6
J	Contenedor(es) para desperdicios / Contenant (s) à déchets	(1) 33.1 L (2) 33.1 L o (2) 25.5 L dependiendo de la unidad comprada / (1) 35 pte, (2) 35 pte ou (2) 27 pte, selon l'unité achetée
K	Casquillos de plástico extra para la valla / Bagues supplémentaires en plastique pour la grille	2



Nota: No es extraño que sobren piezas de tornillería, simplemente depende de las unidades que haya adquirido.

Remarque : Il est courant qu'il reste du matériel supplémentaire; cela dépend simplement de l'unité que vous avez achetée.

PASO 1 / ÉTAPE 1

Comience midiendo la abertura de su gabinete para asegurarse de que la unidad que ha comprado tenga el tamaño correcto para su aplicación.


Commencez par mesurer l'ouverture de votre armoire pour vous assurer que l'unité que vous avez achetée est la bonne taille pour l'application envisagée.



Cómo medir el vídeo
Comment mesurer la vidéo



WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS

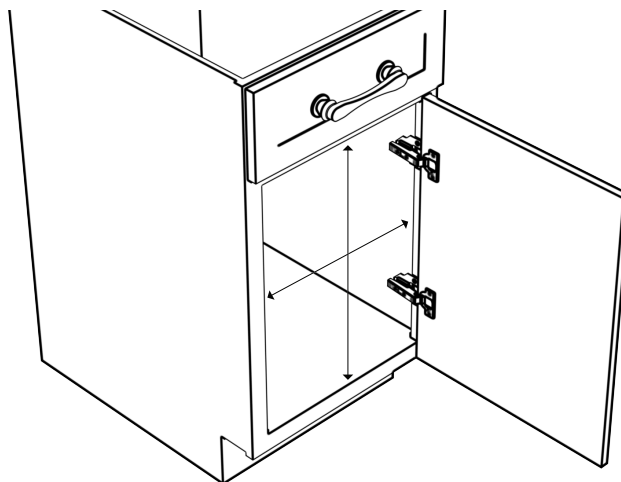

PASO 2 / ÉTAPE 2

Saque el marco de la base (A), gírelo boca abajo y colóquelo sobre una superficie limpia y plana.




Fije el par de correderas (B) a la base (A) utilizando (4) tornillos de mariposa (G).

NOTA: Asegúrese de que las correderas y la base estén giradas en la dirección correcta como se muestra.

Retirez le cadre de panier (A) de l'emballage, retournez-le vers le bas et posez-le sur une surface propre et plane.

Fixez la paire de glissières (B) au cadre de panier (A) à l'aide de quatre (4) vis de serrage (G).

REMARQUE : Assurez-vous que les glissières et le panier sont tous deux tournés dans la bonne direction, comme indiqué.

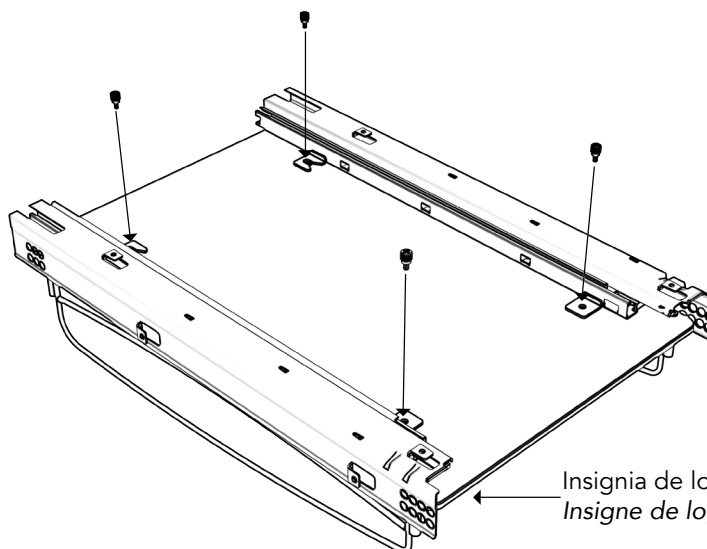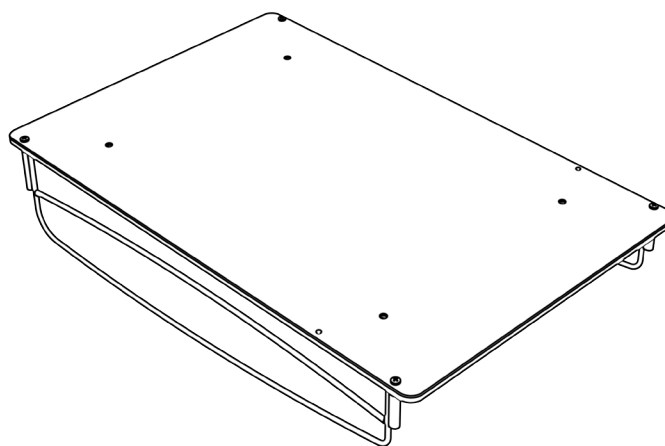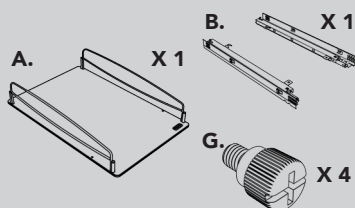


Insignia de logotipo aquí
Insigne de logo ici

PASO 3 / ÉTAPE 3

Una vez que ambas correderas estén unidas, voltee la base (A) y colóquela dentro de su gabinete como se muestra.

Une fois que les deux glissières sont fixées, retournez le cadre de panier (A) et positionnez-le à l'intérieur de votre armoire de la manière indiquée.

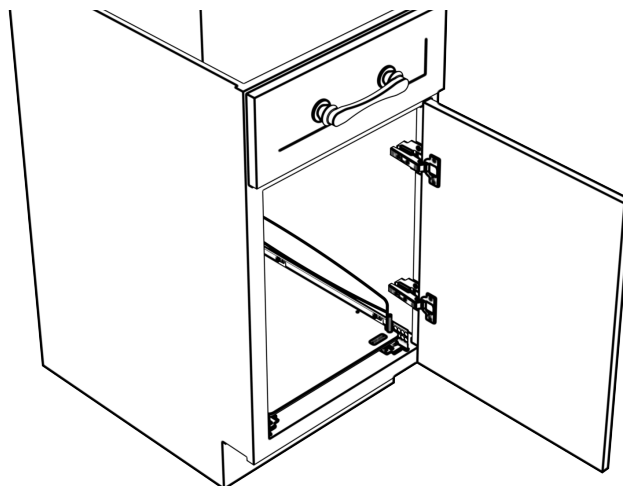

PASO 4 / ÉTAPE 4


Una vez dentro del gabinete, deslice toda la unidad hacia el lado opuesto de las bisagras de su gabinete. Coloque la parte delantera de la lengüeta doblada en la guía de las correderas a 3/4" del borde delantero del mueble.

NOTA: Si está instalando un montaje en puerta, coloque la unidad al centro del gabinete.


Une fois le cadre à l'intérieur de l'armoire, faites glisser l'ensemble de l'unité sur le côté opposé des charnières de l'armoire. Positionnez l'avant de la languette pliée de la glissière 3/4 po derrière l'avant de l'armoire.

REMARQUE : Si vous montez l'unité sur une porte, centrez l'ensemble au milieu de l'armoire.

Instalación con marco frontal / Application de façade

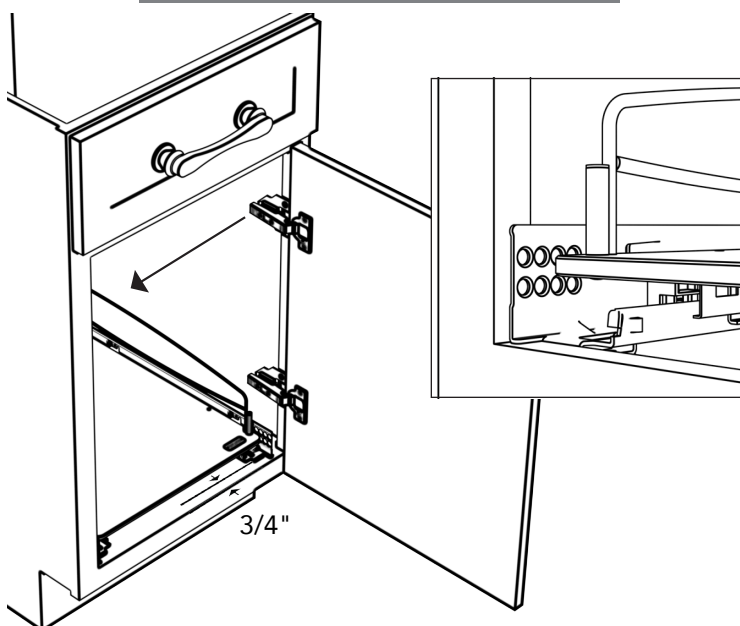



Instalación sin marco / Application sans cadre

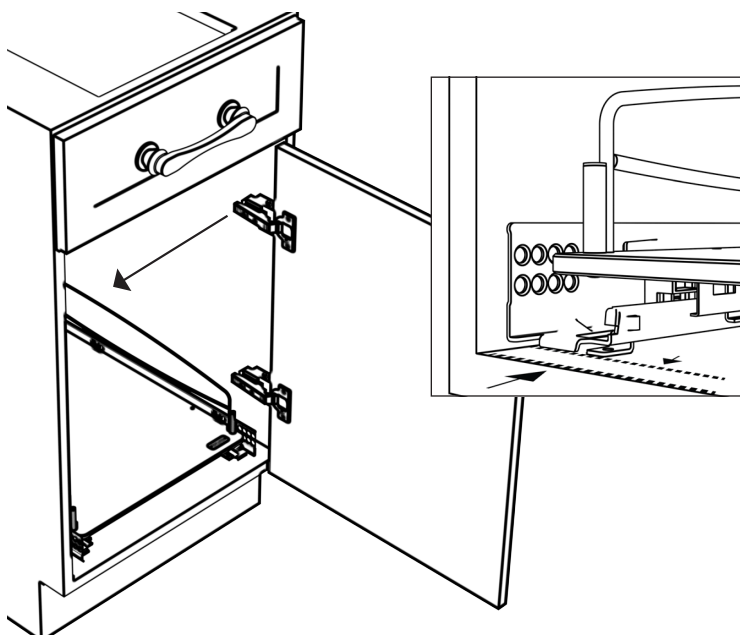

PASO 5 / ÉTAPE 5

Aplicando un poco de presión en la base, deslícela suavemente separándola de las correderas para despejar la ubicación del orificio de montaje trasero.



En appliquant une légère pression sur le panier, faites glisser doucement le panier loin des glissières afin de dégager l'emplacement de l'ouverture de fixation arrière.

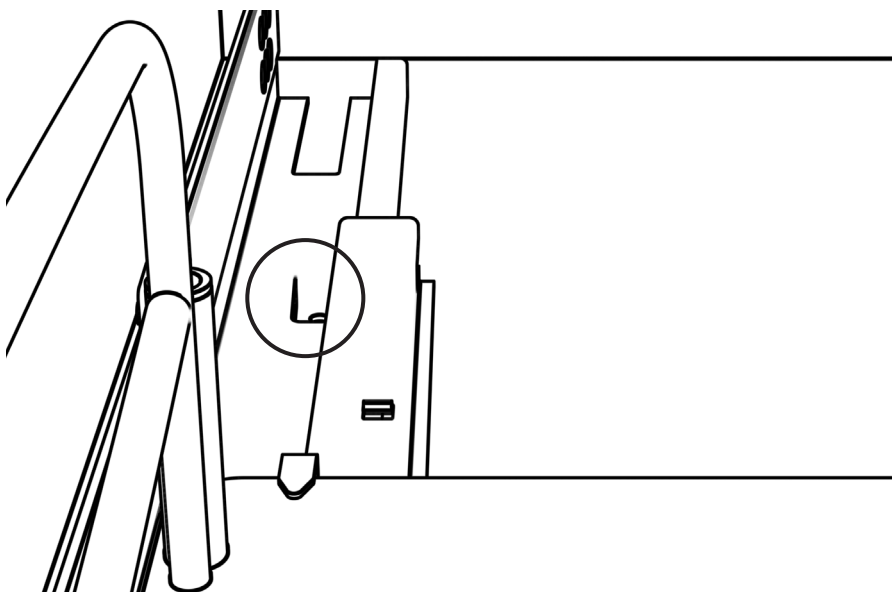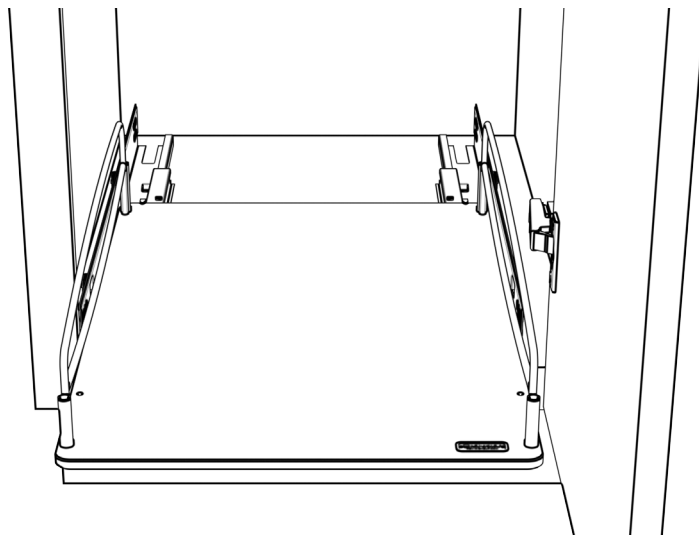

PASO 6 / ÉTAPE 6

Una vez que pueda ver claramente los orificios traseros, coloque (2) tornillos para madera #8 x 3/4" (l) en su lugar.

Une fois que vous pouvez voir clairement les trous arrière, utilisez deux (2) vis à bois no 8 x 3/4 po (l) pour fixer le montage en place.

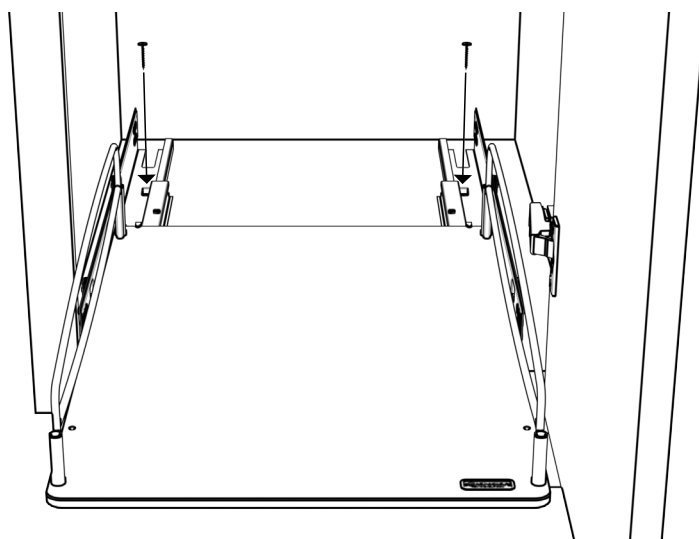



PASO 7 / ÉTAPE 7

A continuación, saque completamente la base fuera del gabinete para acceder a los dos orificios delanteros a cada lado y fíjela con (2) tornillos para madera #8 x 3/4" (I).

NOTA: Asegúrese de que su unidad siga bien alineada (Paso 5) y que nada se haya movido.

Ensuite, sortez le panier de l'armoire pour accéder aux deux trous avant de chaque côté et fixez-le avec deux (2) vis à bois (I) no 8 x 3/4 po.



REMARQUE : Assurez-vous que votre unité est toujours bien alignée (étape 5) et que rien ne s'est déplacé.

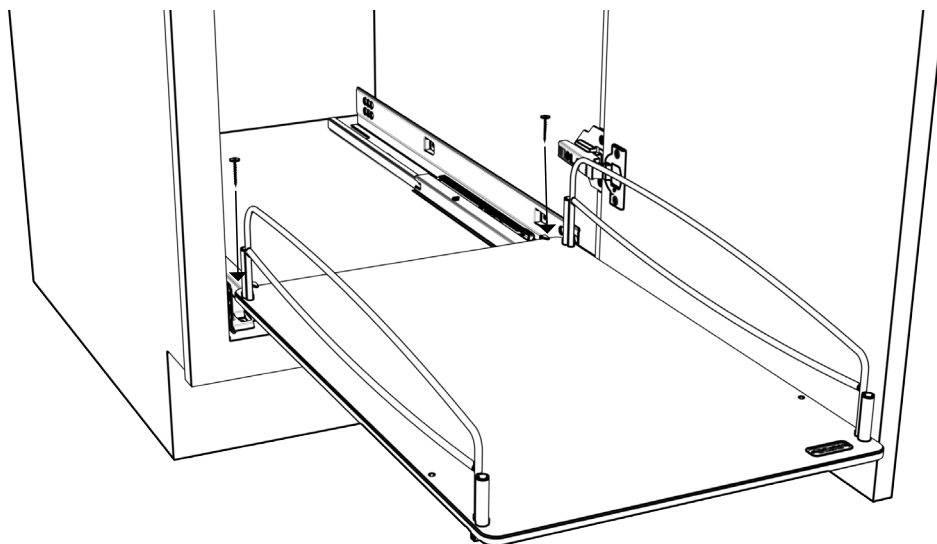

PASO 8 / ÉTAPE 8

Fije la valla sujetadora (C) y la barra de apoyo trasera (D) como se muestra.



Fixez la grille de panier (C) et le support de la poignée arrière (D) de la manière indiquée.

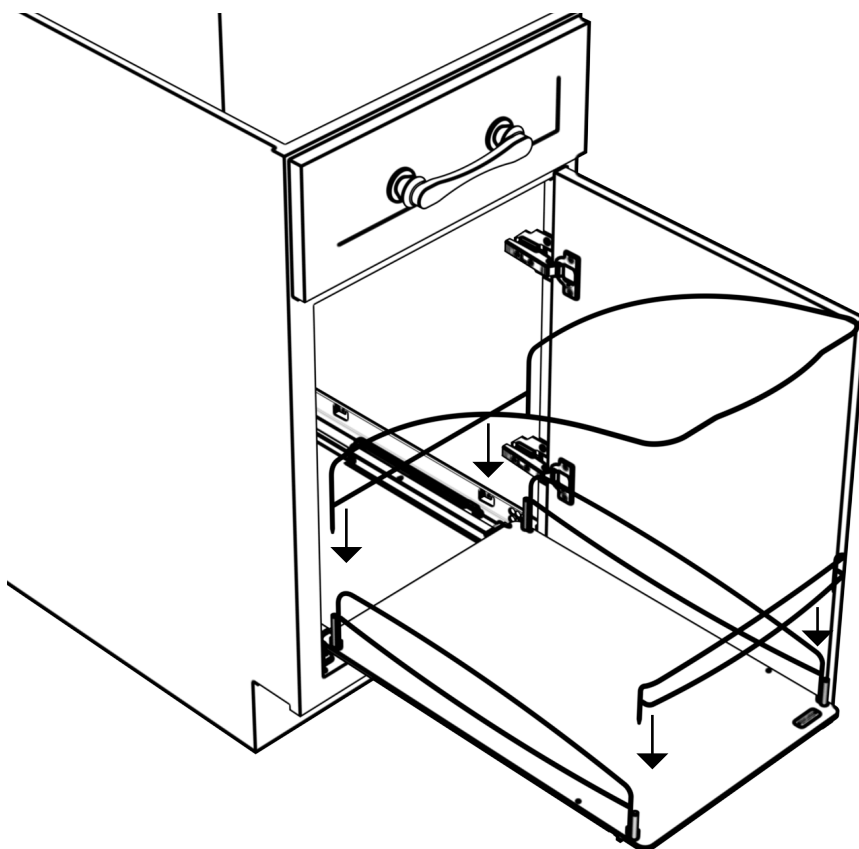

PASO 9 / ÉTAPE 9

Coloque en su lugar las (2) barras estabilizadoras laterales (E) y la barra estabilizadora trasera (F).

Fixez les deux (2) barres stabilisatrices latérales (E) et la barre stabilisatrice arrière (F).

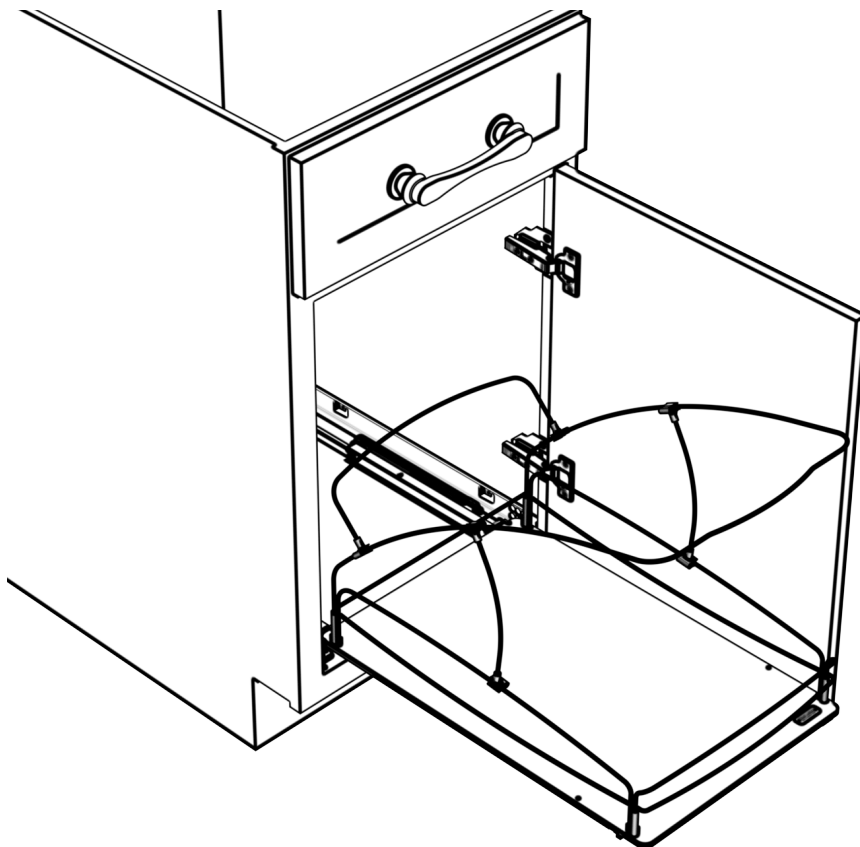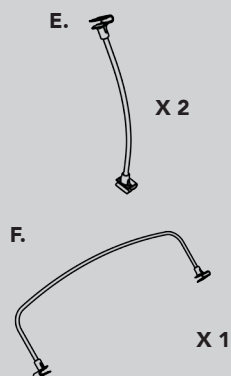


PASO 10 / ÉTAPE 10

Instale los contenedores para desperdicios proporcionados (J).

NOTA: Las barras estabilizadoras laterales se pueden mover hacia adelante o hacia atrás para ajustar la altura de la barra de apoyo trasera. La barra estabilizadora trasera se puede mover hacia arriba y hacia abajo de la barra de apoyo trasera para ajustarse firmemente a los contenedores de desperdicios.

Installez le(s) contenant(s) à déchets fourni(s) (J).

REMARQUE : Les barres stabilisatrices latérales peuvent être déplacées vers l'avant ou vers l'arrière pour régler la hauteur du support de la poignée arrière. La barre stabilisatrice arrière peut être déplacée vers le haut et vers le bas du support de la poignée arrière pour être bien ajustée aux contenants de déchets.

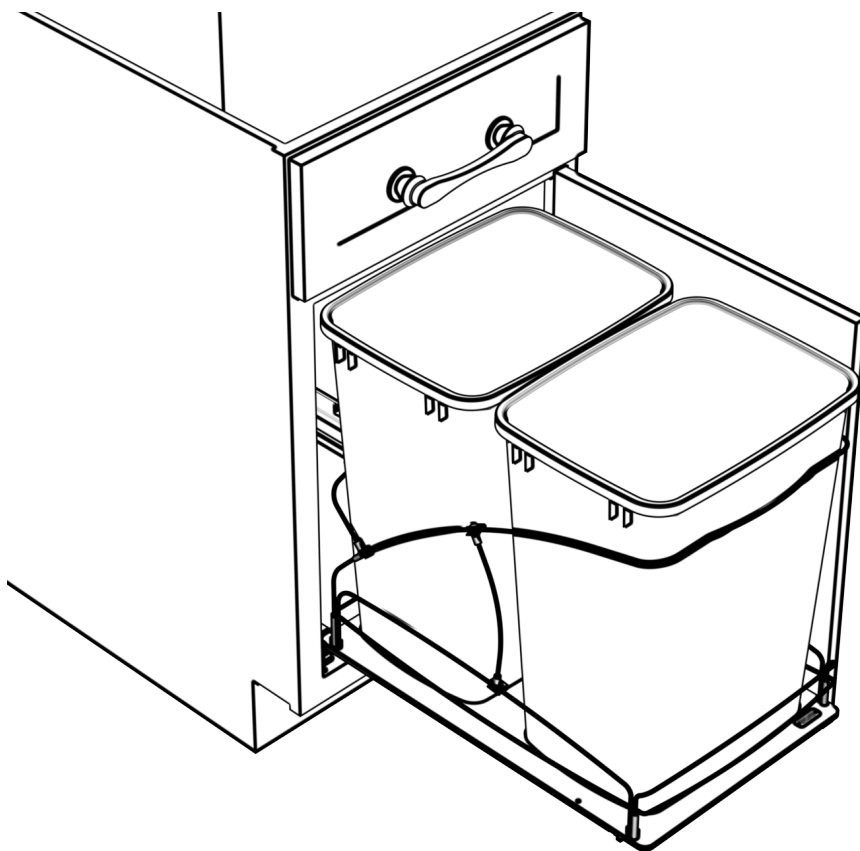

NOTA: Aquí se muestra la versión con dos contenedores de 33.1 L.

REMARQUE : Cette image illustre la version double de 35 pte.

OPCIONES Y ACCESORIOS DISPONIBLES / OPTIONS ET ACCESSOIRES DISPONIBLES

Estos accesorios Rev-A-Shelf Cabinet no se parecen a nada de lo que hay hoy en el mercado. Su estructura robusta junto con su moderno diseño la hacen versátil y elegante. Ya sea que desee añadir una cesta adicional para crear un organizador de 3 niveles o tal vez simplemente instalar la puerta de su gabineta existente con nuestro kit opcional de montaje en puerta, Rev-A-Shelf tiene lo que necesita.

Ces accessoires d'armoire Rev-A-Shelf ne ressemblent à rien d'autre sur le marché aujourd'hui. La construction robuste et la conception moderne de ce panier coulissant à deux niveaux en fait un modèle polyvalent et élégant. Que vous souhaitez ajouter un panier supplémentaire pour créer un organisateur à trois niveaux ou désirez simplement fixer la porte de votre armoire existante avec notre trousse de montage de porte facultative, Rev-A-Shelf a ce qu'il vous faut.



Se muestra con el kit de montaje en puerta y organizador de utensilios para hornear
Illustré avec la trousse de montage de porte et l'organisateur pour ustensiles de cuisson



Se muestra con el kit de montaje en puerta
Illustré avec la trousse de montage de porte



Se muestra con el kit de montaje en puerta
Illustré avec la trousse de montage de porte



Se muestra con tapa y organizador de utensilios de cocina
Illustré avec le couvercle et l'organisateur pour articles de cuisine



Se muestra con tapa de 35 cuartos
Illustré avec couvercle de récipient de 35 pte



Se muestra con una cesta individual adicional
Illustré avec un panier supplémentaire



12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126