

Pro Plumber's Handle / Sleeve Puller Kit

Poignée de plombier pro / trousse d'extraction de manchon
Kit de extractor de mango / manguito de fontanero profesional

INSTRUCTIONS

Handle Puller Instructions:

- Turn off water at supply line valve
- Turn crossbar counterclockwise until shaft point clears handle
- Place arms under the handle and hold grip bars firmly while turning threaded cross bars clockwise into screw hole until faucet handle is free

Compression Sleeve Puller Instructions:

- Turn off water at main valve and remove angle stop
- Insert support plug into copper tubing
- Insert shaft point of sleeve puller into support plug and thread "PULLER Adapter" into the old angle stop compression nut
- Turn handle of puller and remove nut and sleeve. Some tapping of the puller may be necessary to remove sleeve and nut.

INSTRUCTIONS

Instructions pour l'extracteur de poignée:

- Fermez l'eau à la vanne de la conduite d'alimentation
- Tournez la barre transversale dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la pointe de l'arbre dégage la poignée
- Placez les bras sous la poignée et maintenez fermement les barres de préhension tout en tournant les barres transversales filetées dans le sens des aiguilles d'une montre dans le trou de vis jusqu'à ce que la poignée du robinet soit libre

Instructions pour l'extracteur de manchon de compression:

- Fermez l'eau à la vanne principale et retirez la butée d'angle
- Insérez le bouchon de support dans le tube en cuivre
- Insérez la pointe de l'arbre de l'extracteur de manchon dans le bouchon de support et vissez "l'adaptateur PULLER" dans l'ancien écrou de compression de butée d'angle
- Tournez la poignée de l'extracteur et retirez l'écrou et le manchon. Quelques tapotements sur l'extracteur peuvent être nécessaires pour retirer le manchon et l'écrou.



Superior Tool®

Naperville, IL 60563
superiortool.com
© 2025 Superior Tool Company

Made in Taiwan
Fabriqué en Taiwan
Hecho en Taiwan
23018 - 10/25

INSTRUCCIONES

Instrucciones del extractor de manijas:

- Cierre el agua en la válvula de la línea de suministro
- Gire el travesaño en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la punta del eje salga del mango
- Coloque los brazos debajo de la manija y sostenga las barras de agarre firmemente mientras gira las barras transversales roscadas en el sentido de las agujas del reloj en el orificio del tornillo hasta que la manija del grifo quede libre

Instrucciones para el extractor de mangas de compresión:

- Cierre el agua en la válvula principal y retire el tope angular
- Inserte el tapón de soporte en el tubo de cobre
- Inserte la punta del eje del extractor de manguito en el tapón de soporte y enrosque el "Adaptador del extractor" en la antigua tuerca de compresión del tope angular
- Gire la manija del extractor y retire la tuerca y el mangas. Es posible que sea necesario golpear ligeramente el extractor para quitar el mangas y la tuerca.



WARNING: Cancer and Reproductive Harm -- www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT: Peut causer le cancer et une malfonction des organes de la reproduction -- www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Cáncer y daño al sistema reproductivo -- www.P65Warnings.ca.gov.

3876



Pro Plumber's Handle / Sleeve Puller Kit


Poignée de plombier pro / trousse d'extraction de manchon
Kit de extractor de mango / manguito de fontanero profesional

Removes the toughest 1/2" copper compression sleeves and faucet handles

Enlève les manchons de compression et les poignées de robinet en cuivre de 1/2" les plus résistants

Elimina las mangas de compresión y manijas de grifo de cobre de 1/2" más duras

PATENTED SLEEVE PULLER ADAPTER

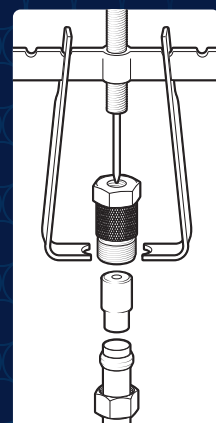

ADAPTATEUR POUR EXTRACTEUR DE MANCHON BREVETÉ

ADAPTADOR EXTRACTOR DE MANGAS PATENTADO



FAUCET
HANDLE™



COMPRESSION
SLEEVE™

1/2"

LIFETIME
WARRANTY

