




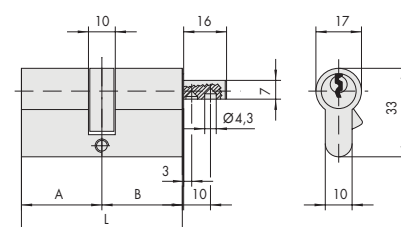

Cilindros C2000



Diseños dimensionales



CILINDRO EUROPERFIL C2000

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SEGURIDAD ACTIVA

- Número de cifraturas: más de 30.000.

SEGURIDAD PASIVA

- Resistencia a la extracción: Leva desplazada
- Resistencia al taladro:
 - Primer pitón y contrapitón en acero cementado
- Resistencia a la ganzúa:
 - Perfil de llave paracéntrico
 - Forma especial de los contrapitones

POTENCIALIDAD GESTIÓN DE ACCESOS



- 1.000 cilindros distintos para una llave maestra (excluida potencialidad de perfiles conjugados)

FIABILIDAD

- 100.000 ciclos (conforme a EN 1303: Durability - durabilidad - Grado 6)

CERTIFICACIONES

- Fabricados según los parámetros requeridos por la Norma europea EN 1303:
 - Grado 6 Durability (durabilidad)
 - Grado 3 Security (seguridad)

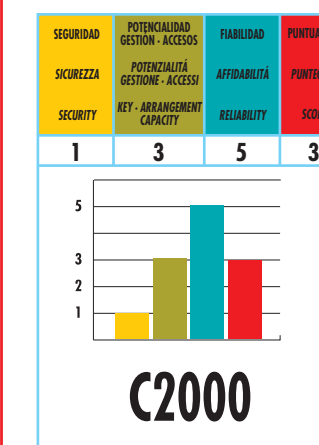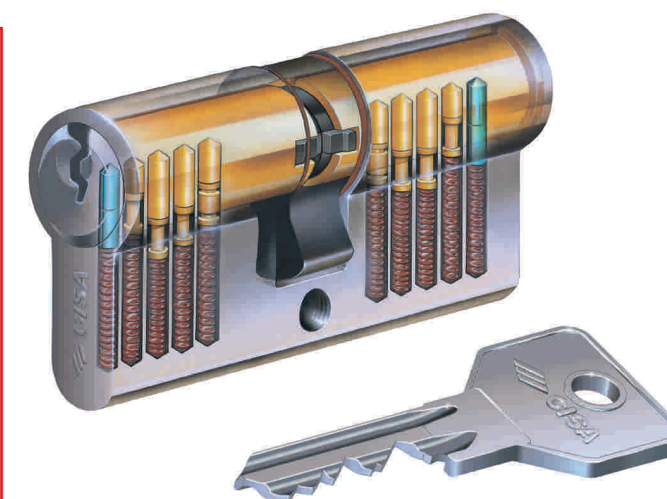

Características técnicas:

CILINDRO:

- 5 pitones (3, 4 pitones en dimensiones reducidas)
- Cuerpo en latón
- Rotor en latón
- Leva compatible DIN en acero sintetizado autolubrificante
- Pitones
 - En latón
 - En acero cementado primera posición
- Contrapitones
 - En latón
 - En acero cementado primera posición
- Muelles en bronce fosforoso

LLAVES:

- En aleación especial de latón niquelado
- Espesor de llave 2,2 mm.
- Salto de 0,44 mm.

Acabados:


- Latón esmerilado
- Latón niquelado (Acabado 12)

Bajo pedido:

- Igualamientos
- Sistemas de amaestramiento
- Perfiles personalizados

Dotación estándar:


- Tornillo de fijación
- 3 llaves
 - ref. 01070.10.1 (5 pitones)
 - ref. 01070.05.1 (4 pitones)
 - ref. 01070.01.1 (3 pitones)



CILINDRO C2000 EUROPERFIL




Tipología	Descripción	Dimensión comercial			Llave articulo			REFERENCIA		
		L	A	B				Unitario	Uds.	



- Cilindro doble

22 / 22	43,4	21,7	21,7	3	01070 01 1	0,172	12	OG300 02 0
22 / 27	48,4	21,7	26,7	3	01070 01 1	0,192	12	OG300 03 0
25 / 25	49,8	24,9	24,9	4	01070 05 1	0,189	12	OG300 04 0
27 / 27	53,0	26,5	26,5	4	01070 05 1	0,200	12	OG300 05 0
27 / 33	59,0	26,5	32,5	4	01070 05 1	0,216	12	OG300 06 0
30 / 30	59,0	29,5	29,5	5	01070 10 1	0,216	12	OG300 07 0
30 / 33	62,0	29,5	32,5	5	01070 10 1	0,212	12	OG300 08 0
27 / 37	63,0	26,5	36,5	4	01070 05 1	0,237	12	OG300 09 0
30 / 35	64,0	29,5	34,5	5	01070 10 1	0,233	12	OG300 26 0
33 / 33	65,0	32,5	32,5	5	01070 10 1	0,233	12	OG300 10 0
27 / 43	69,0	26,5	42,5	4	01070 05 1	0,250	12	OG300 11 0
30 / 40	69,0	29,5	39,5	5	01070 10 1	0,250	12	OG300 12 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	5	01070 10 1	0,250	12	OG300 13 0
30 / 43	72,0	29,5	42,5	5	01070 10 1	0,258	6	OG300 14 0
37 / 37	73,0	36,5	36,5	5	01070 10 1	0,266	6	OG300 15 0
30 / 45	74,0	29,5	44,5	5	01070 10 1	0,230	6	OG300 27 0
35 / 40	74,0	34,5	39,5	5	01070 10 1	0,266	6	OG300 28 0
27 / 53	79,0	26,5	52,5	4	01070 05 1	0,283	6	OG300 16 0
30 / 50	79,0	29,5	49,5	5	01070 10 1	0,291	6	OG300 17 0
35 / 45	79,0	34,5	44,5	5	01070 10 1	0,283	6	OG300 19 0
40 / 40	79,0	39,5	39,5	5	01070 10 1	0,300	6	OG300 18 0
35 / 50	84,0	34,5	49,5	5	01070 10 1	0,300	6	OG300 31 0
40 / 45	84,0	39,5	44,5	5	01070 10 1	0,250	6	OG300 30 0
43 / 43	85,0	42,5	42,5	5	01070 10 1	0,250	6	OG300 46 0
30 / 60	89,0	29,5	59,5	5	01070 10 1	0,316	6	OG300 20 0
40 / 50	89,0	39,5	49,5	5	01070 10 1	0,316	6	OG300 21 0
45 / 45	89,0	44,5	44,5	5	01070 10 1	0,325	6	OG300 29 0
30 / 70	99,0	29,5	69,5	5	01070 10 1	0,350	6	OG300 24 0
35 / 65	99,0	34,5	64,5	5	01070 10 1	0,312	6	OG300 22 0
40 / 60	99,0	39,5	59,5	5	01070 10 1	0,350	6	OG300 25 0
45 / 55	99,0	44,5	54,5	5	01070 10 1	0,312	6	OG300 43 0
50 / 50	99,0	49,5	49,5	5	01070 10 1	0,350	6	OG300 23 0
45 / 60	104,0	44,5	59,5	5	01070 10 1	0,350	6	OG300 54 0
30 / 80	109,0	29,5	79,5	5	01070 10 1	0,350	6	OG300 37 0
40 / 70	109,0	39,5	69,5	5	01070 10 1	0,360	6	OG300 35 0
50 / 60	109,0	49,5	59,5	5	01070 10 1	0,360	6	OG300 36 0
55 / 55	109,0	54,5	54,5	5	01070 10 1	0,360	6	OG300 70 0
60 / 60	119,0	59,5	59,5	5	01070 10 1	0,390	6	OG300 40 0
70 / 70	139,0	69,5	69,5	5	01070 10 1	0,440	6	OG300 50 0




- Cilindro doble con doble embrague

27 / 27	53,0	26,5	26,5	4	01070 05 1	0,202	12	OG301 05 0
27 / 33	59,0	26,5	32,5	4	01070 05 1	0,222	12	OG301 06 0
30 / 30	59,0	29,5	29,5	5	01070 10 1	0,222	12	OG301 07 0
27 / 37	63,0	26,5	36,5	4	01070 05 1	0,232	12	OG301 09 0
30 / 35	64,0	29,5	34,5	5	01070 10 1	0,232	12	OG301 26 0
27 / 43	69,0	26,5	42,5	4	01070 05 1	0,252	12	OG301 11 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	5	01070 10 1	0,252	12	OG301 13 0
30 / 40	69,0	29,5	39,5	5	01070 10 1	0,252	12	OG301 12 0

CILINDRO C2000 EUROPERFIL




Tipología	Descripción	Dimensión comercial			Llave articulo			REFERENCIA		
		L	A	B				Unitario	Uds.	



- Medio cilindro con leva regulable en 8 posiciones

25 / 10	34,5	24,5	10,0	4	01070 05 1	0,120	12	OG304 18 0
30 / 10	39,5	29,5	10,0	5	01070 10 1	0,155	12	OG304 02 0
33 / 10	42,5	32,5	10,0	5	01070 10 1	0,165	12	OG304 09 0
35 / 10	44,5	34,5	10,0	5	01070 10 1	0,170	12	OG304 07 0
37 / 10	46,5	36,5	10,0	5	01070 10 1	0,175	12	OG304 10 0
40 / 10	49,5	39,5	10,0	5	01070 10 1	0,185	12	OG304 03 0
43 / 10	52,5	42,5	10,0	5	01070 10 1	0,195	12	OG304 11 0
50 / 10	59,5	49,5	10,0	5	01070 10 1	0,215	12	OG304 04 0
60 / 10	69,5	59,5	10,0	5	01070 10 1	0,245	12	OG304 05 0
64 / 10	73,5	63,5	10,0	5	01070 10 1	0,255	12	OG304 21 0
70 / 10	79,5	69,5	10,0	5	01070 10 1	0,275	12	OG304 06 0
80 / 10	89,5	79,5	10,0	5	01070 10 1	0,305	12	OG304 20 0
94 / 10	103,5	93,5	10,0	5	01070 10 1	0,355	12	OG304 13 0



- Cilindro doble predispuesto para pomo
- Pomo ref. 06354.00

30 / 30	59,0	29,5	29,5	5	01070 10 1	0,237	6	OG302 07 0
30 / 35	64,0	29,5	34,5	5	01070 10 1	0,250	6	OG302 26 0
35 / 30	64,0	34,5	29,5	5	01070 10 1	0,250	6	OG302 81 0
33 / 33	65,0	32,5	32,5	5	01070 10 1	0,255	6	OG302 10 0
30 / 40	69,0	29,5	39,5	5	01070 10 1	0,270	6	OG302 82 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	5	01070 10 1	0,270	6	OG302 13 0
40 / 30	69,0	39,5	29,5	5	01070 10 1	0,270	6	OG302 12 0
35 / 40	74,0	34,5	39,5	5	01070 10 1	0,285	6	OG302 28 0
40 / 35	74,0	39,5	34,5	5	01070 10 1	0,285	6	OG302 83 0
30 / 50	79,0	29,5	49,5	5	01070 10 1	0,300	6	OG302 17 0
35 / 45	79,0	34,5	44,5	5	01070 10 1	0,300	6	OG302 19 0
40 / 40	79,0	39,5	39,5	5	01070 10 1	0,300	6	OG302 18 0
45 / 35	79,0	44,5	34,5	5	01070 10 1	0,300	6	OG302 85 0
40 / 45	84,0	39,5	44,5	5	01070 10 1	0,315	6	OG302 30 0
45 / 40	84,0	44,5	39,5	5	01070 10 1	0,315	6	OG302 84 0
43 / 43	85,0	42,5	42,5	5	01070 10 1	0,318	6	OG302 46 0
30 / 60	89,0	29,5	59,5	5	01070 10 1	0,330	6	OG302 20 0
40 / 50	89,0	39,5	49,5	5	01070 10 1	0,330	6	OG302 21 0
45 / 45	89,0	44,5	44,5	5	01070 10 1	0,330	6	OG302 29 0
40 / 55	94,0	39,5	54,5	5	01070 10 1	0,350	6	OG302 42 0
45 / 50	94,0	44,5	49,5	5	01070 10 1	0,350	6	OG302 39 0
45 / 55	99,0	44,5	54,5	5	01070 10 1	0,360	6	OG302 43 0
50 / 50	99,0	49,5	49,5	5	01070 10 1	0,360	6	OG302 23 0
45 / 60	104,0	44,5	59,5	5	01070 10 1	0,375	6	OG302 54 0
55 / 50	104,0	54,5	49,5	5	01070 10 1	0,375	6	OG302 64 0
30 / 80	109,0	29,5	79,5	5	01070 10 1	0,390	6	OG302 37 0
40 / 70	109,0	39,5	69,5	5	01070 10 1	0,390	6	OG302 35 0
50 / 60	109,0	49,5	59,5	5	01070 10 1	0,390	6	OG302 36 0
60 / 50	109,0	59,5	49,5	5	01070 10 1	0,390	6	OG302 89 0
55 / 60	114,0	54,5	59,5	5	01070 10 1	0,400	6	OG302 71 0
55 / 65	119,0	54,5	64,5	5	01070 10 1	0,420	6	OG302 72 0
60 / 60	119,0	59,5	59,5	5	01070 10 1	0,420	6	OG302 40 0
65 / 55	119,0	64,5	54,5	5	01070 10 1	0,420	6	OG302 86 0

Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Especializada en la seguridad de puertas y accesos, Allegion produce una amplia gama de soluciones para viviendas, empresas, escuelas y otros sectores. Allegion es una compañía de \$ 2 mil millones, que ofrece productos en cerca de 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com



Cisa Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela M16-17
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain
Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061
cisaspain@allegion.com
cisa.com
cisa-hotels.com

@cisa-locks

