


SOAP STONE

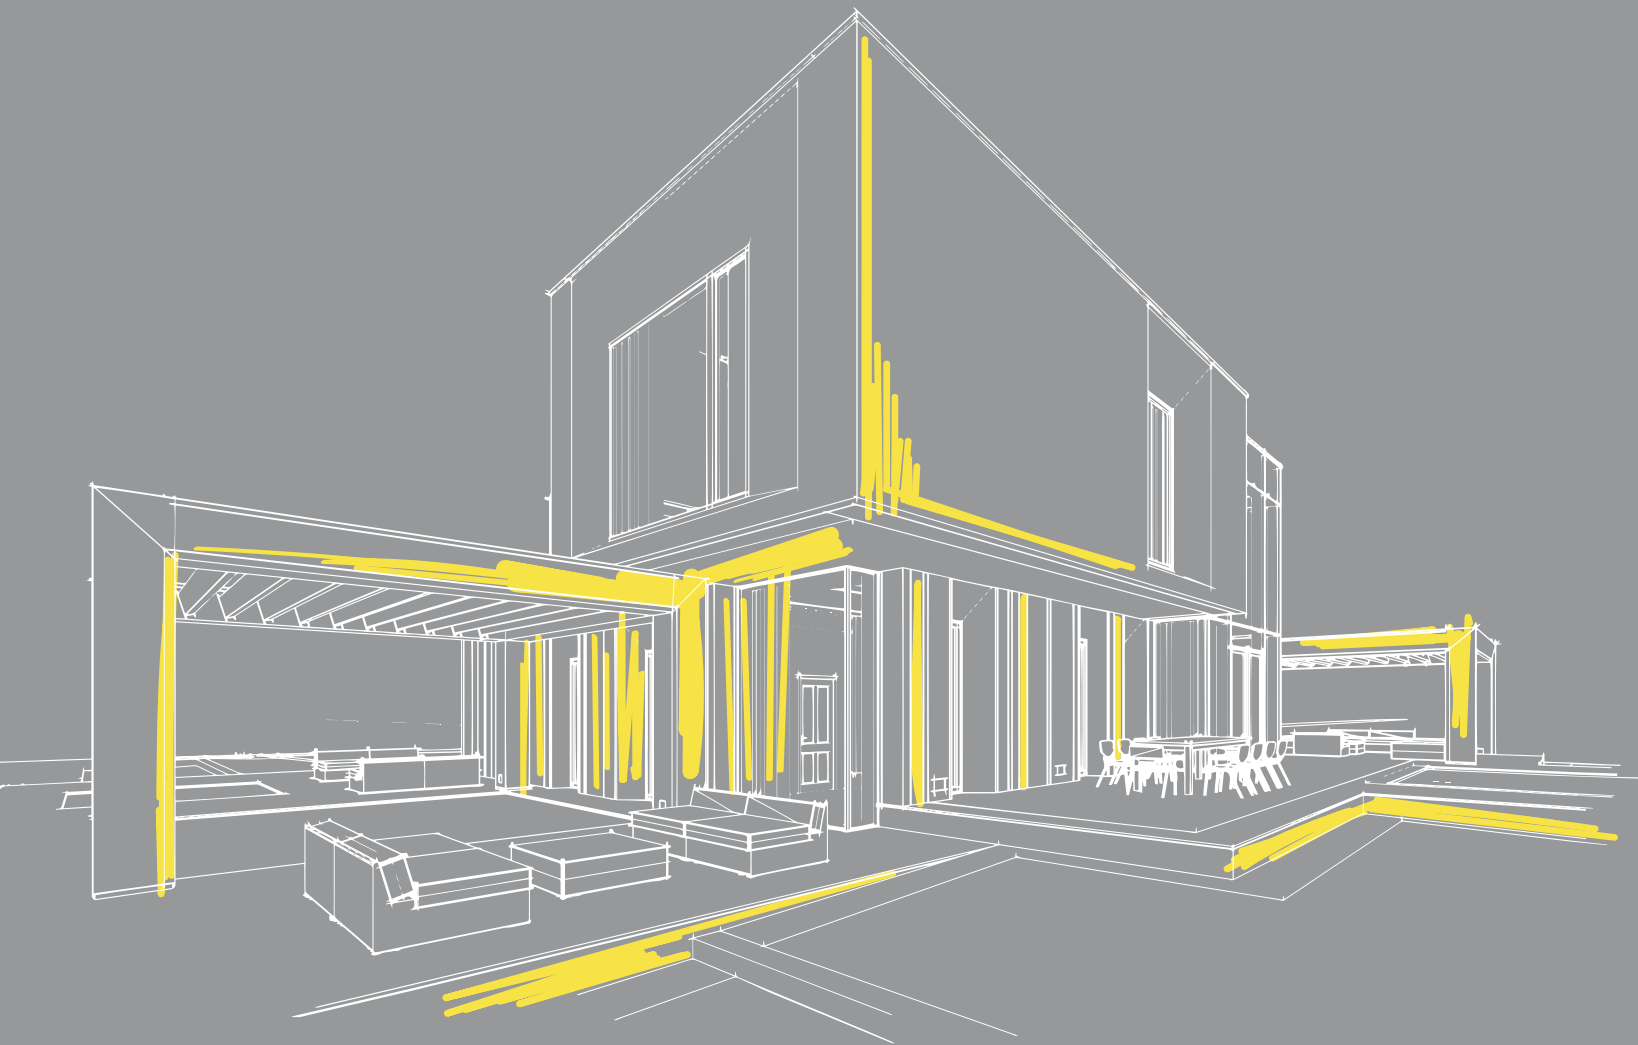

Design your life

SOAP STONE

Impiegata da secoli nell’arte e nell’artigianato, la pietra saponaria si lascia plasmare, scolpire e levigare per rivelare eleganti trame venate e colori affascinanti.

soap stone

Utilized for centuries in art and craftsmanship, soapstone can be shaped, sculpted and smoothed to reveal elegant veined textures and fascinating colours.

soap stone


Utilisée depuis des siècles dans l’art et l’artisanat, la pierre ollaire peut être façonnée, sculptée et polie pour révéler d’élégantes textures veinées et des couleurs fascinantes.

soap stone

Der seit Jahrhunderten in Kunst und Handwerk zum Einsatz kommende Speckstein lässt sich hervorragend formen, modellieren und glätten und enthüllt dabei elegante Texturen und faszinierende Farben.


soap stone

Мыльный камень, уже много веков используемый в художественной сфере и для создания изделий народных промыслов, легко поддается обработке, резьбе и полировке, раскрывая элегантный рисунок своих прожилок и очаровательную цветовую

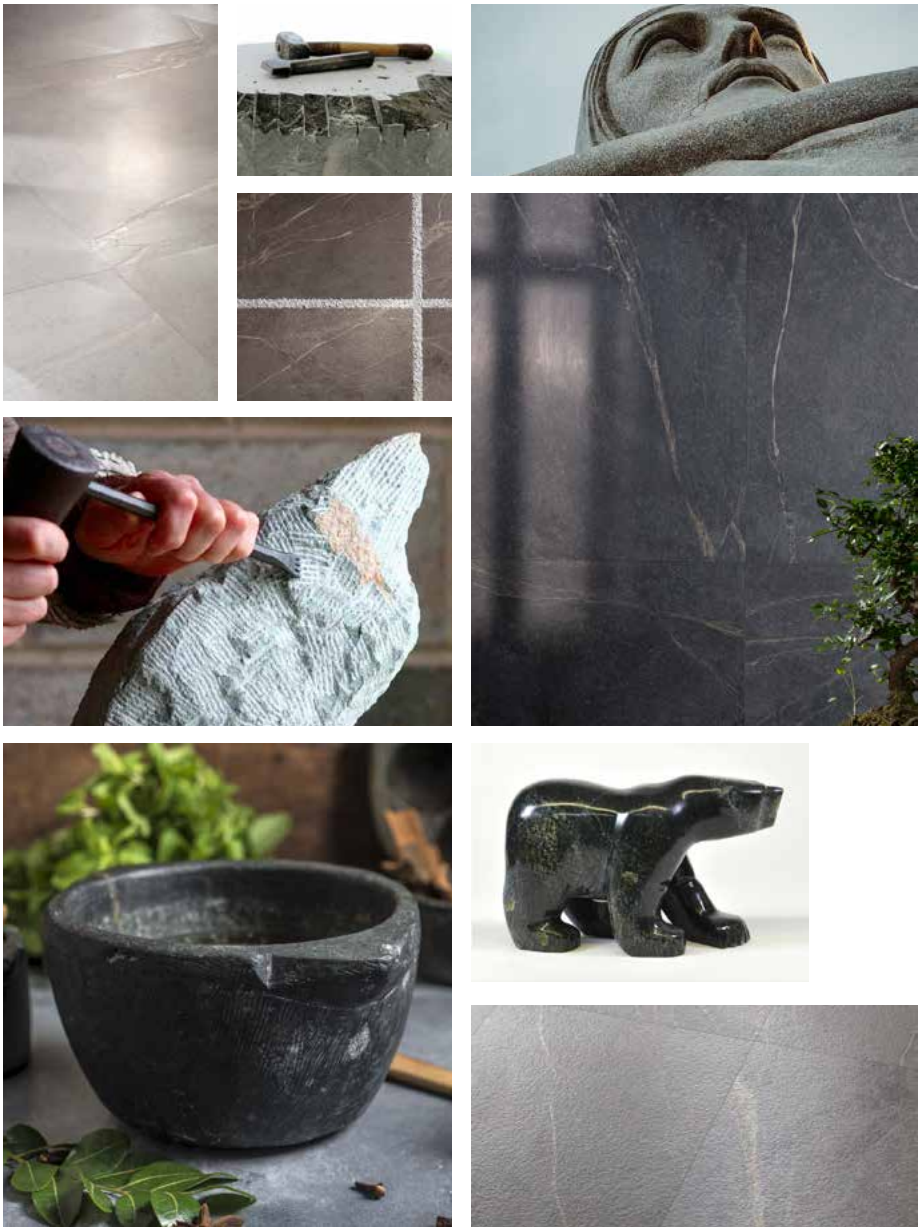




SOAP STONE LOUNGE

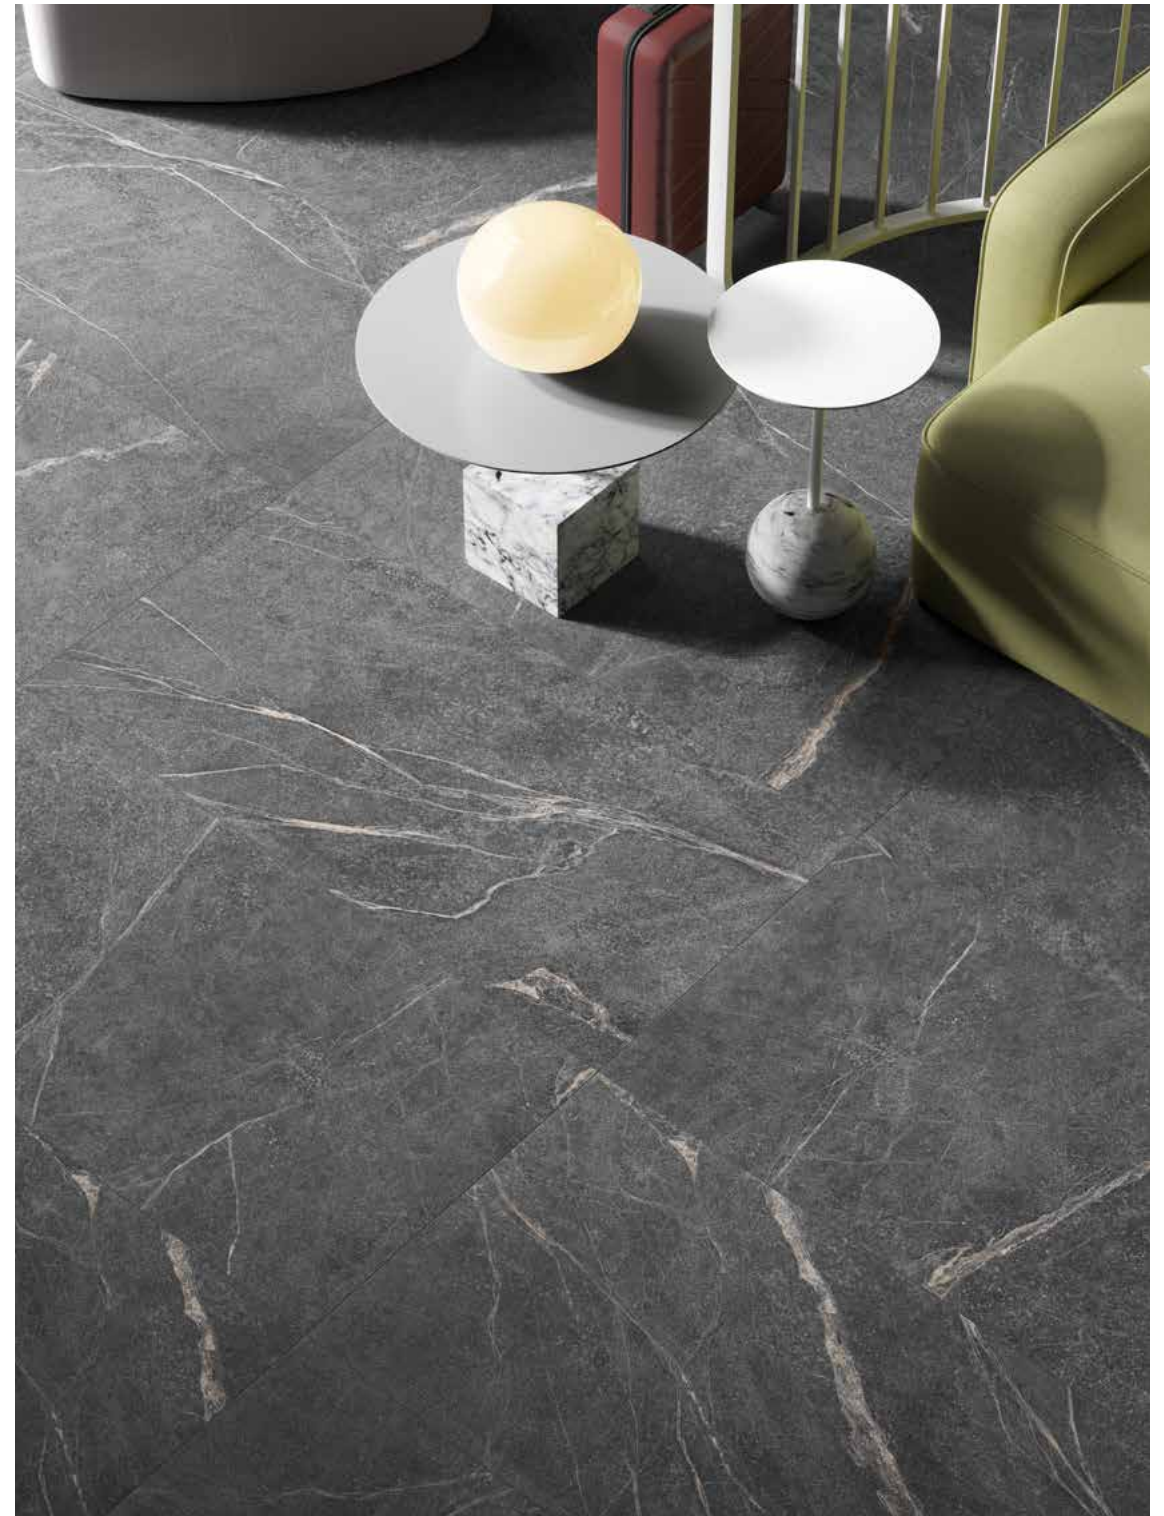

Soap Black 60x120 . 24"X48" SATIN-RETT



Soap White 60x120 . 24"x48" SATIN-RETT
 Soap Black 120x120 . 48"x48" RETT

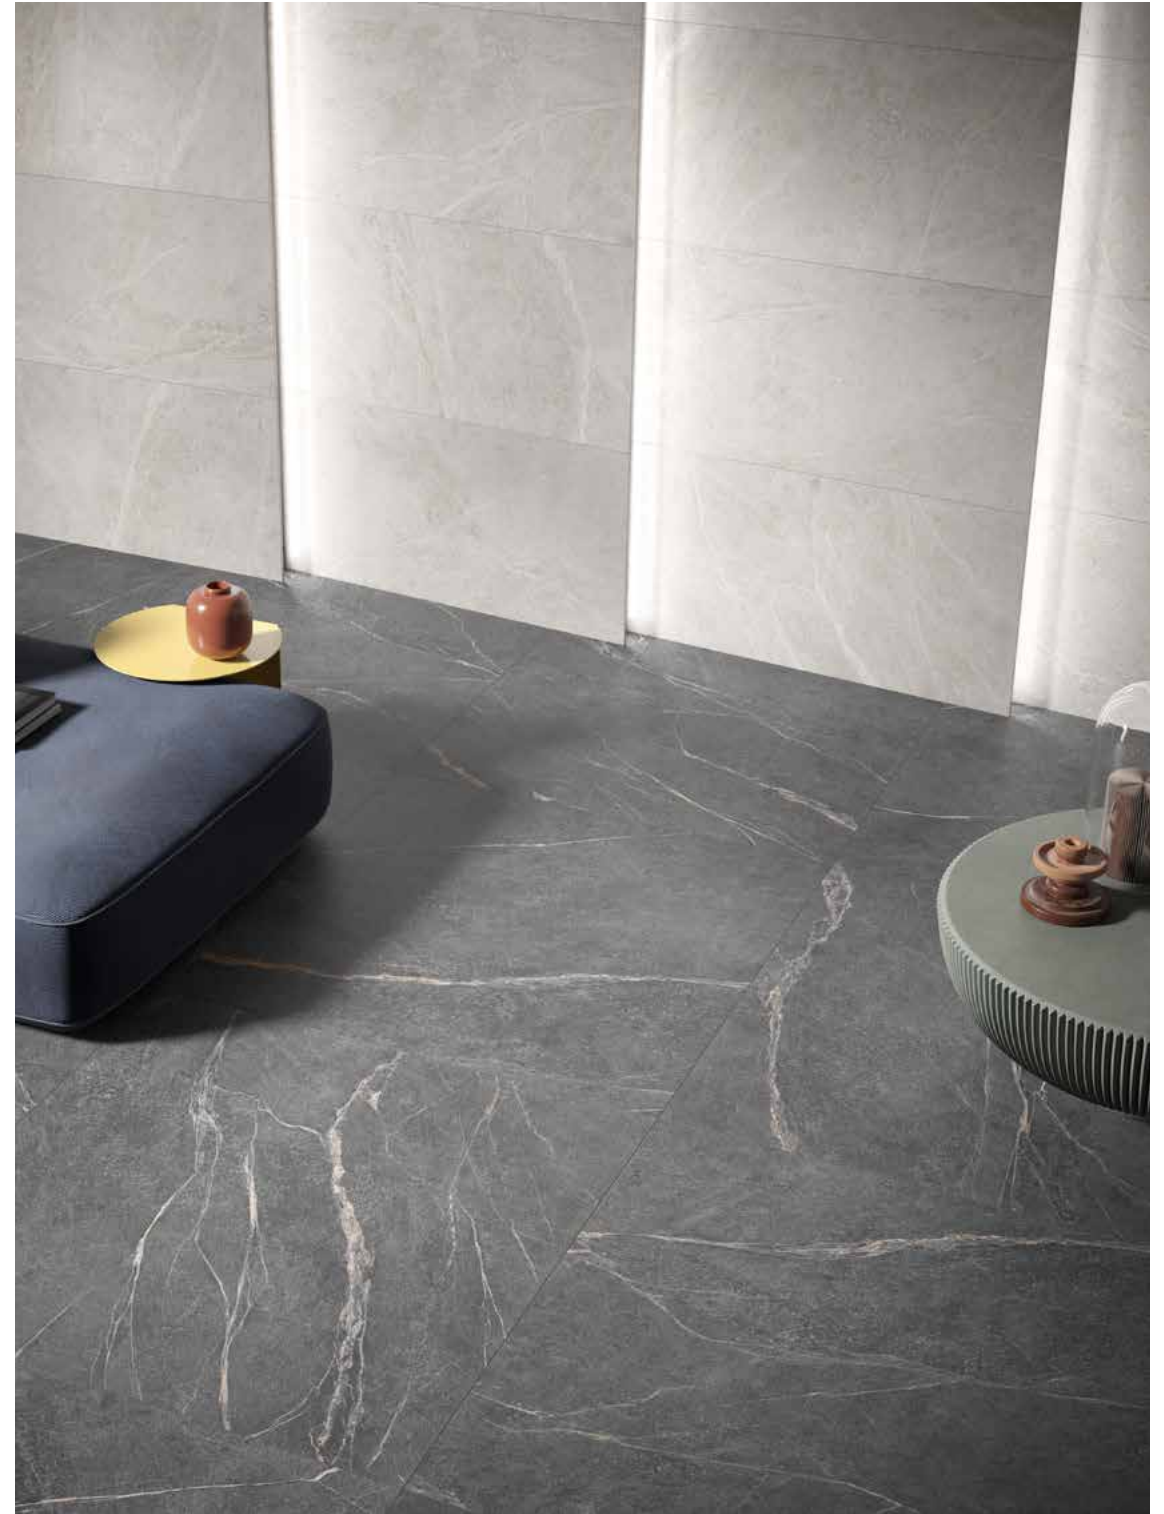

Soap White 60x120 . 24"x48" SATIN-RETT
 Soap Black 120x120 . 48"x48" RETT



Soap Grey 120x120 . 48"x48" RETT
Soap Black 60x120 . 24"x48" RETT




Oak Grey 60x120 . 24"x48" RETT
 Soap Grey 100x100 . 40"x40" RETT
 Soap Ivory ROCK R11 60x120 . 24"x48" RETT

Soap Ivory ROCK R11 60x120 . 24"x48" RETT






Soap White 60x60 . 24"x24" SATIN-RETT
 Soap White 60x120 . 24"x48" RETT
 Soap Grey 60x120 . 24"x48" SATIN-RETT

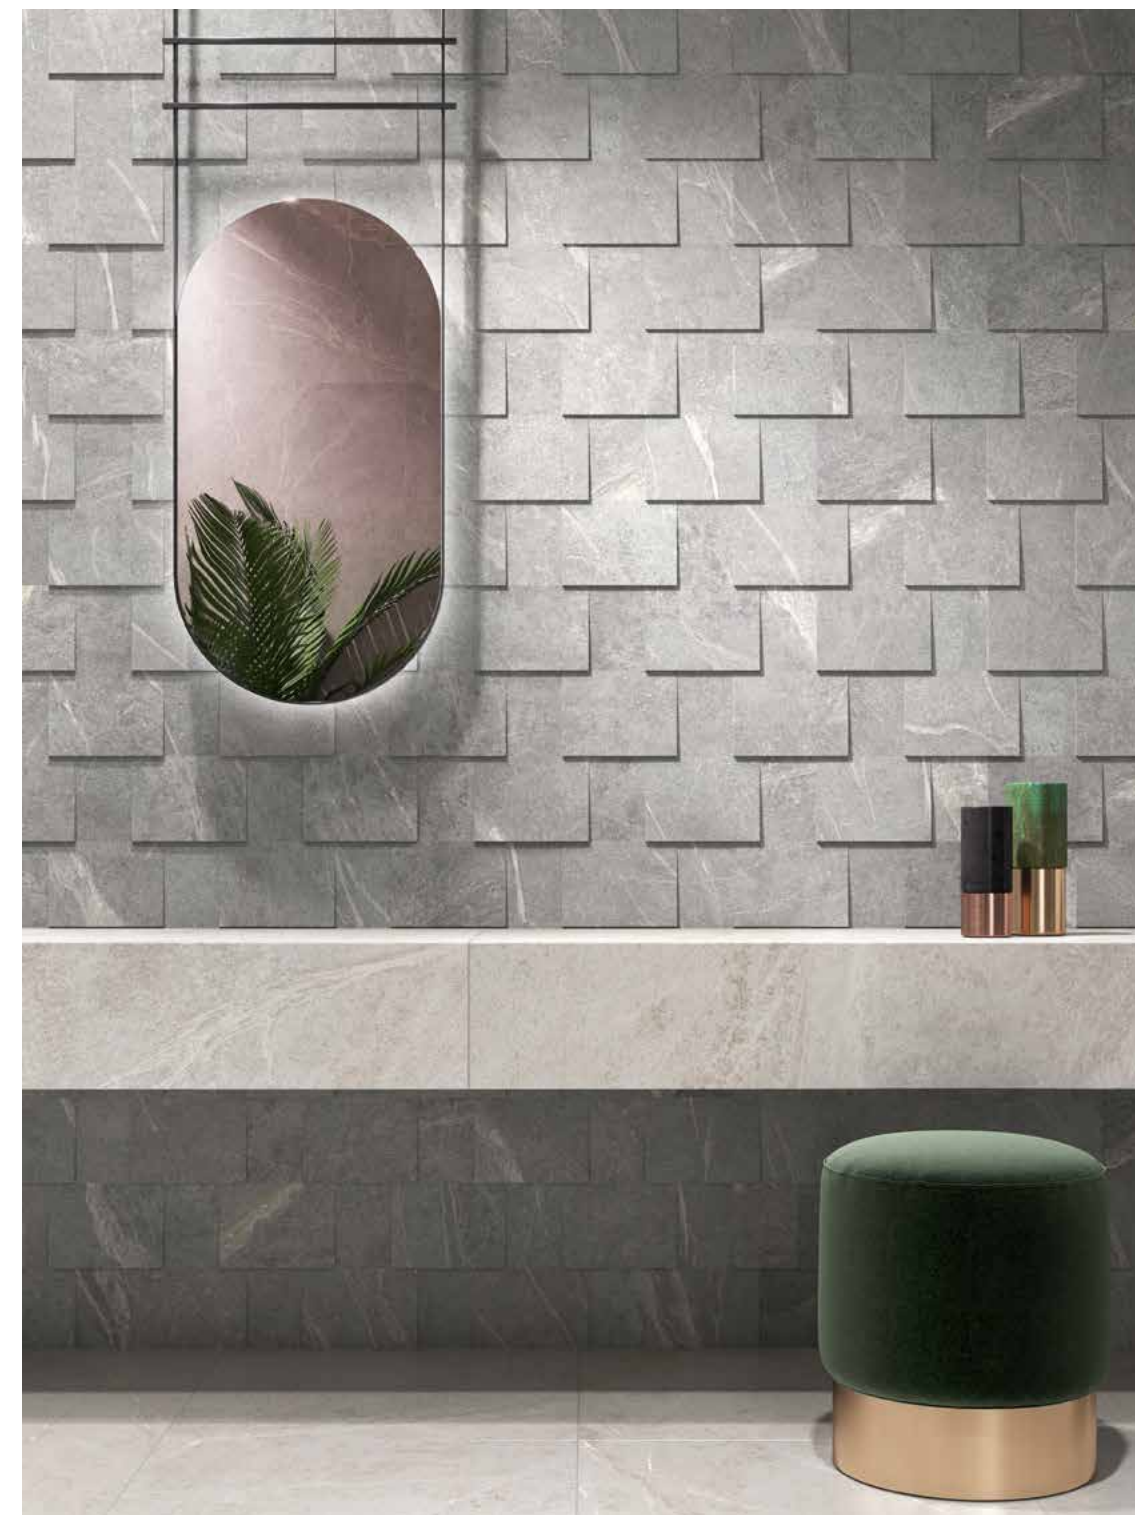


Soap White 60x60 . 24"x24" SATIN-RETT
 Soap Grey Mosaico 3D 30x60 . 12"x24"
 complementi d'arredo Soap White

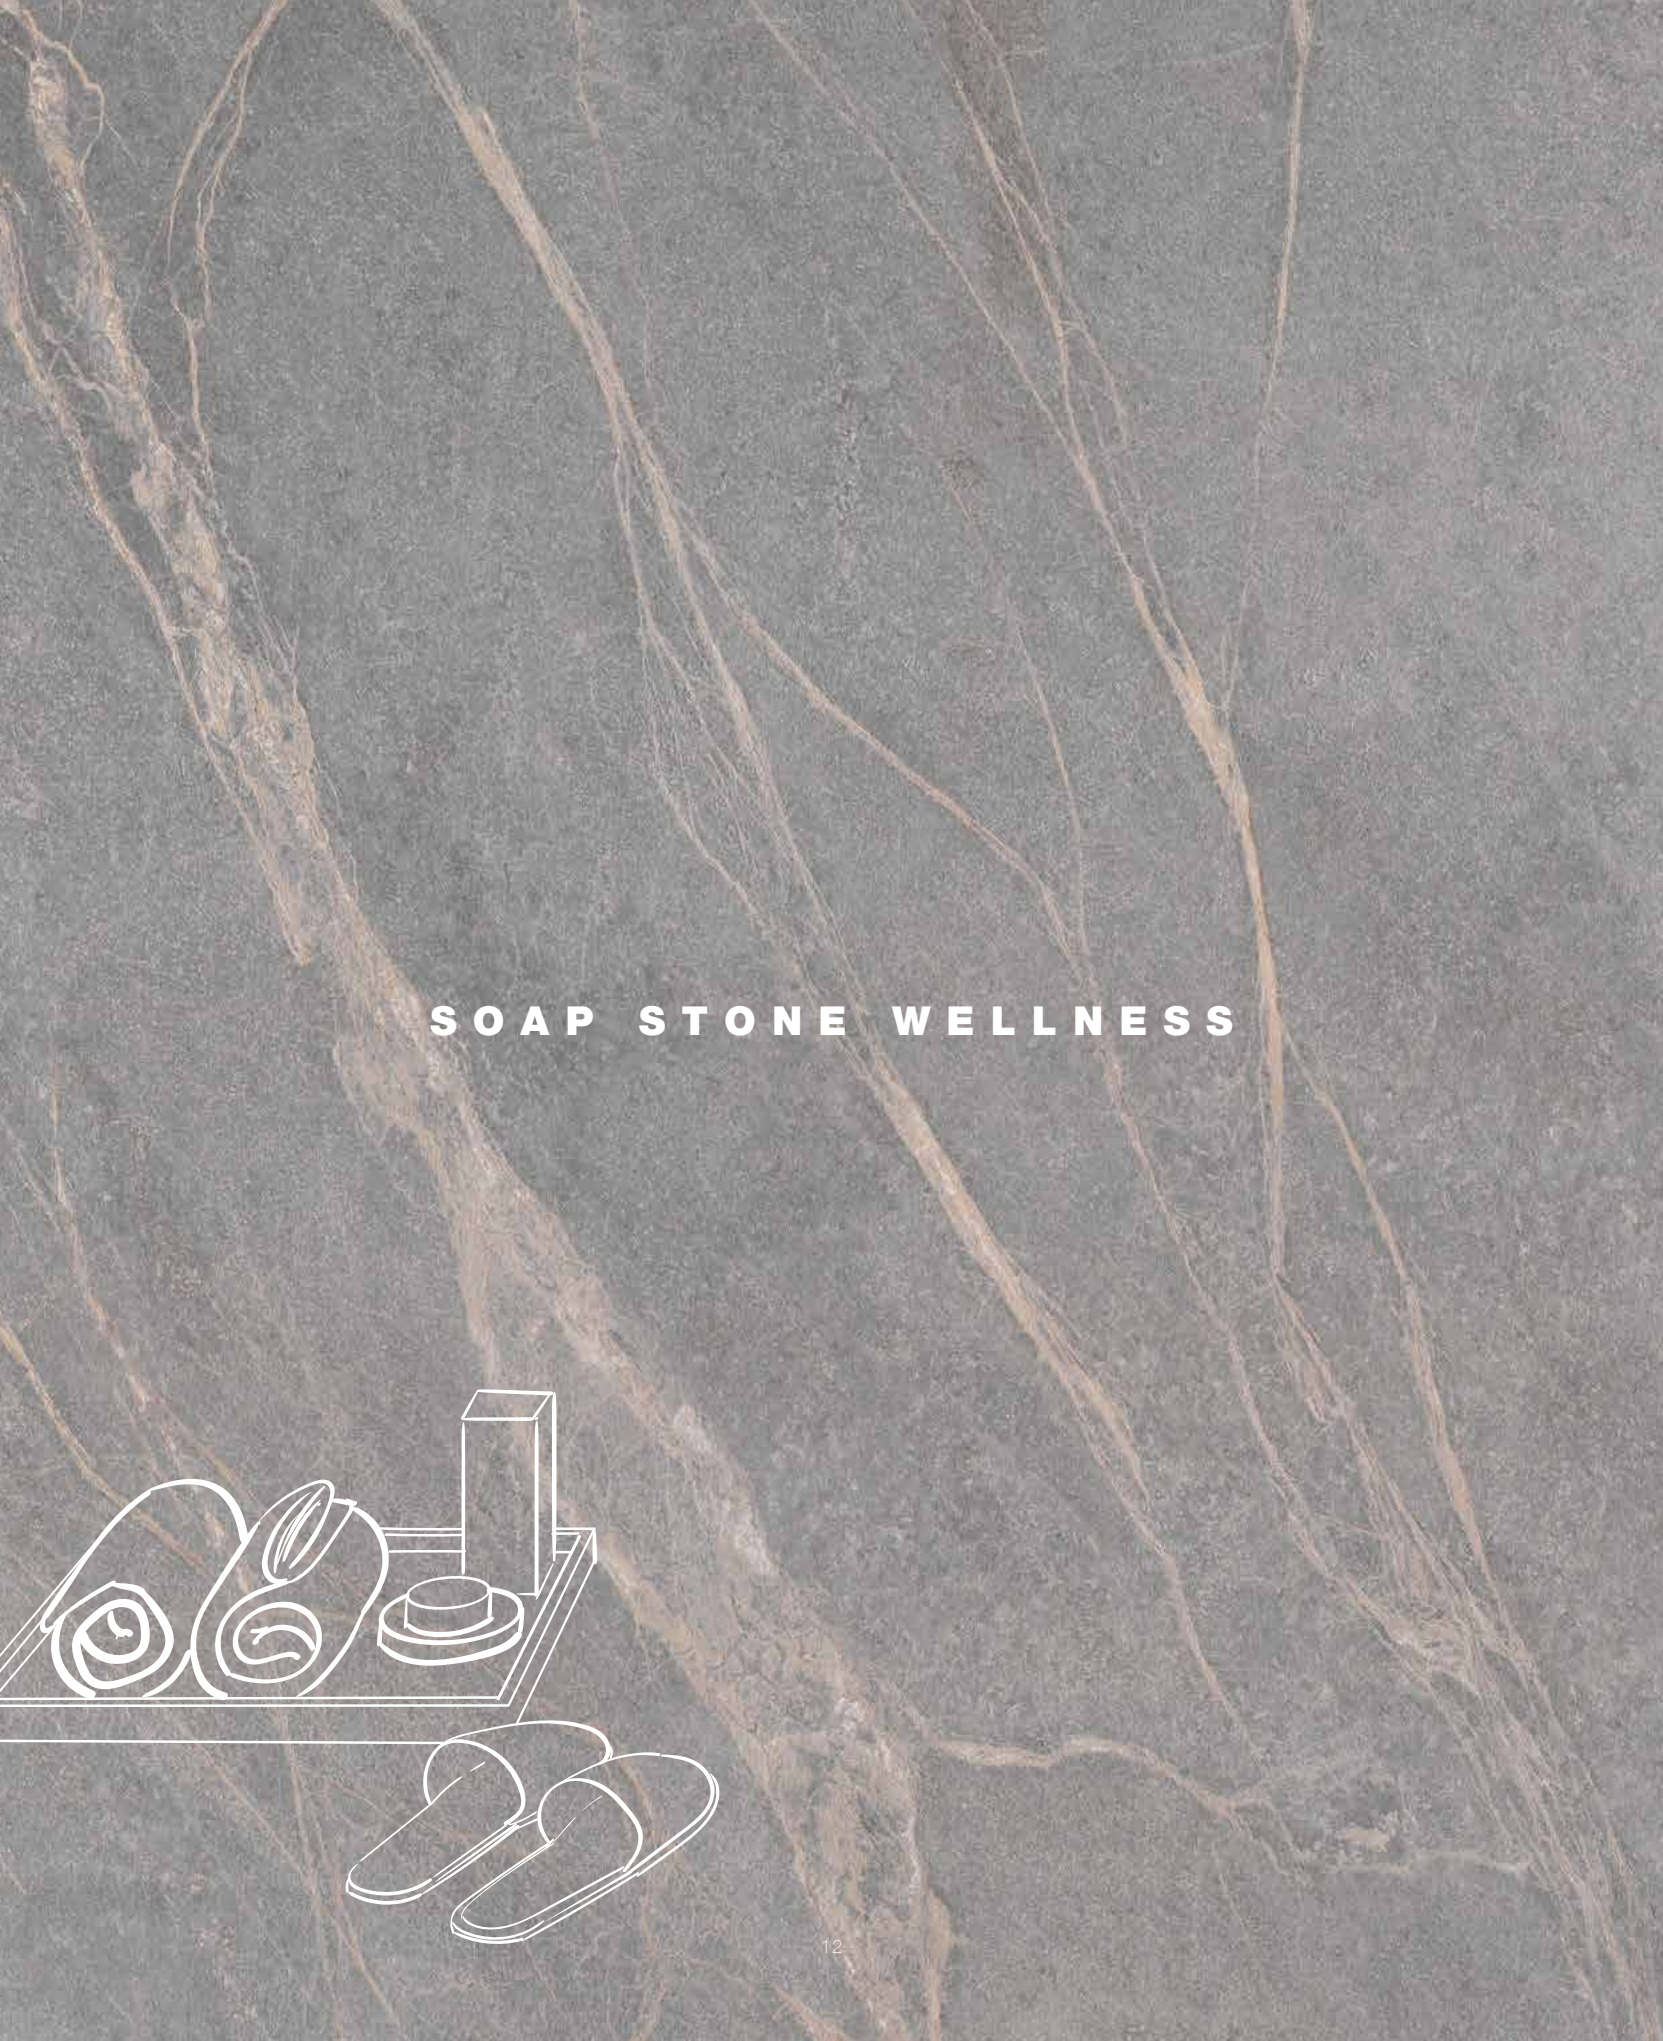


SOAP STONE WELLNESS




Soap Grey ROCK R11 60x120 . 24"x48" RETT

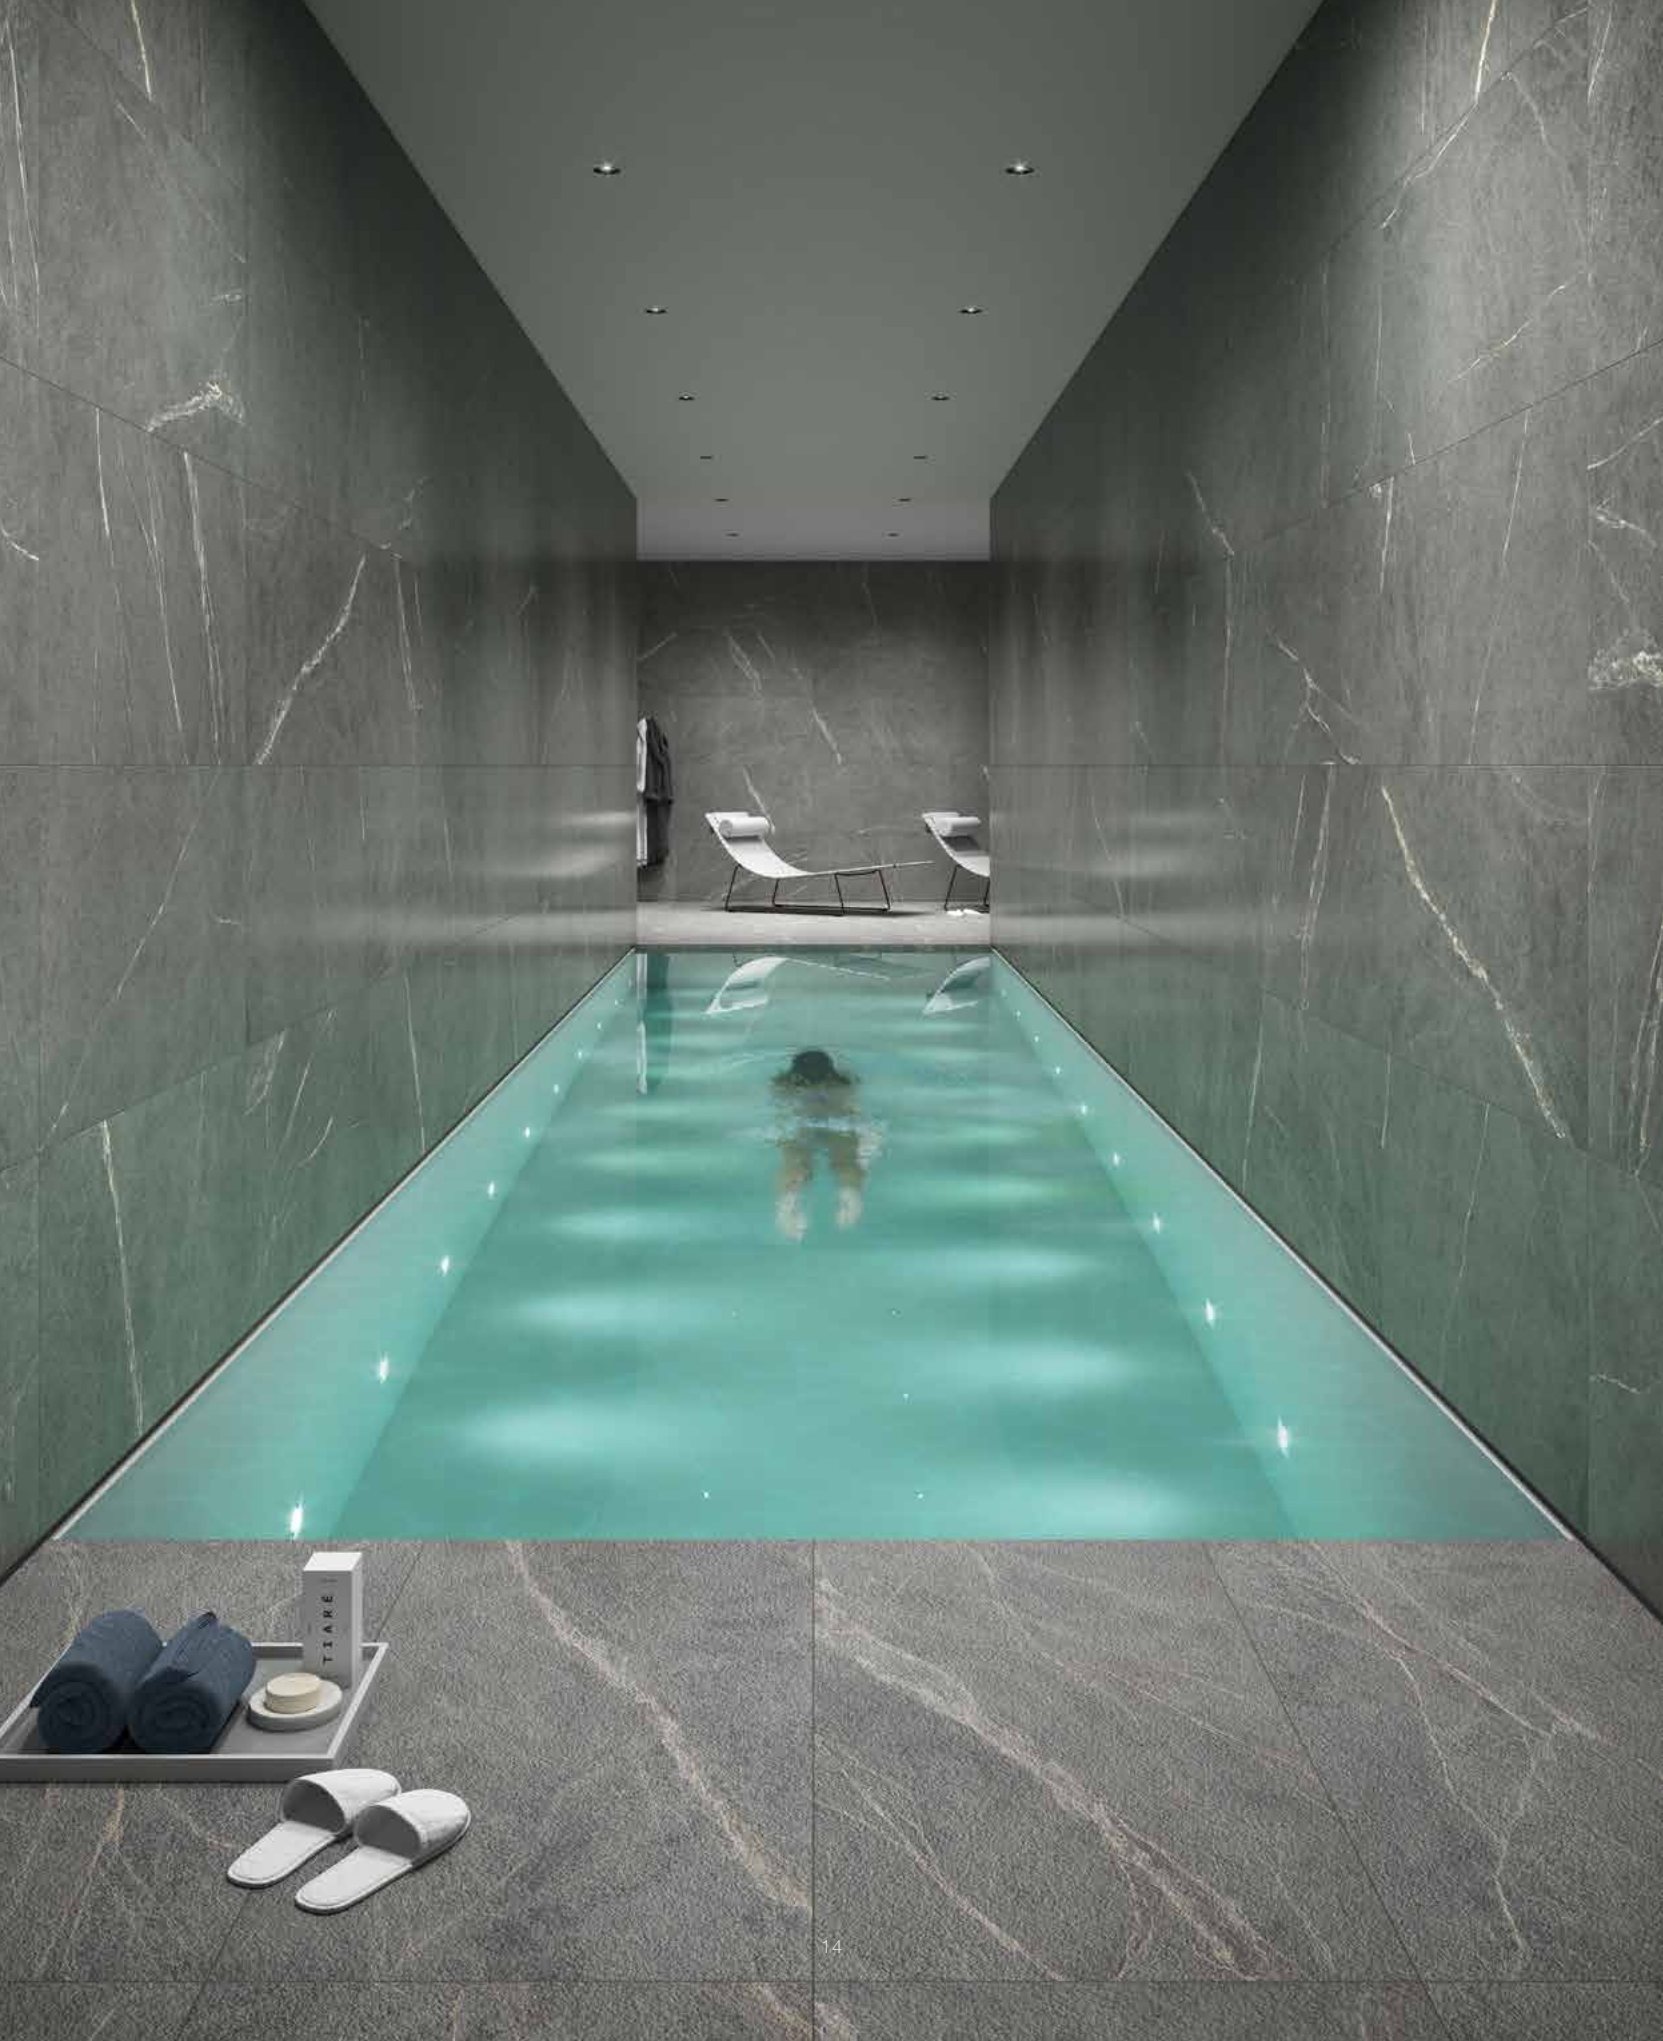

Soap Grey 60x120 . 24"x48" SATIN-RETT
 Soap Grey ROCK R11 60x120 . 24"x48" RETT

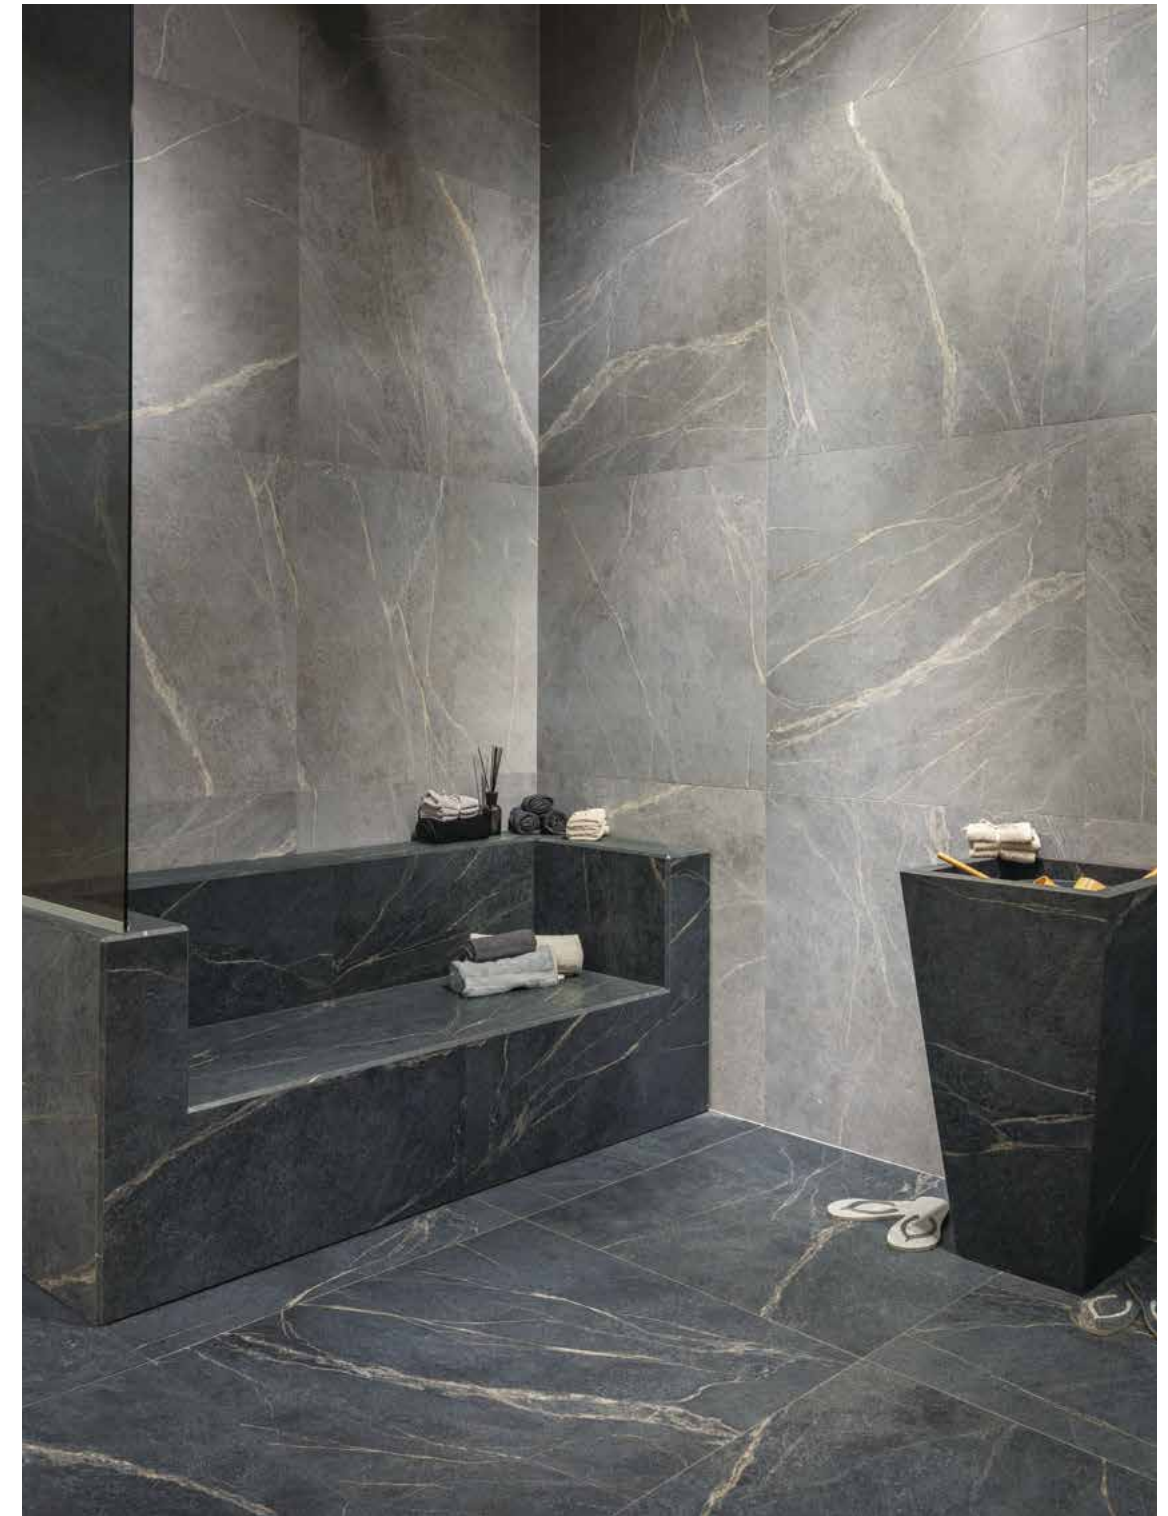

Soap Black 100x100 . 40"x40" RETT
 Soap Grey 100x100 . 40"x40" RETT
 complementi d'arredo Cercom

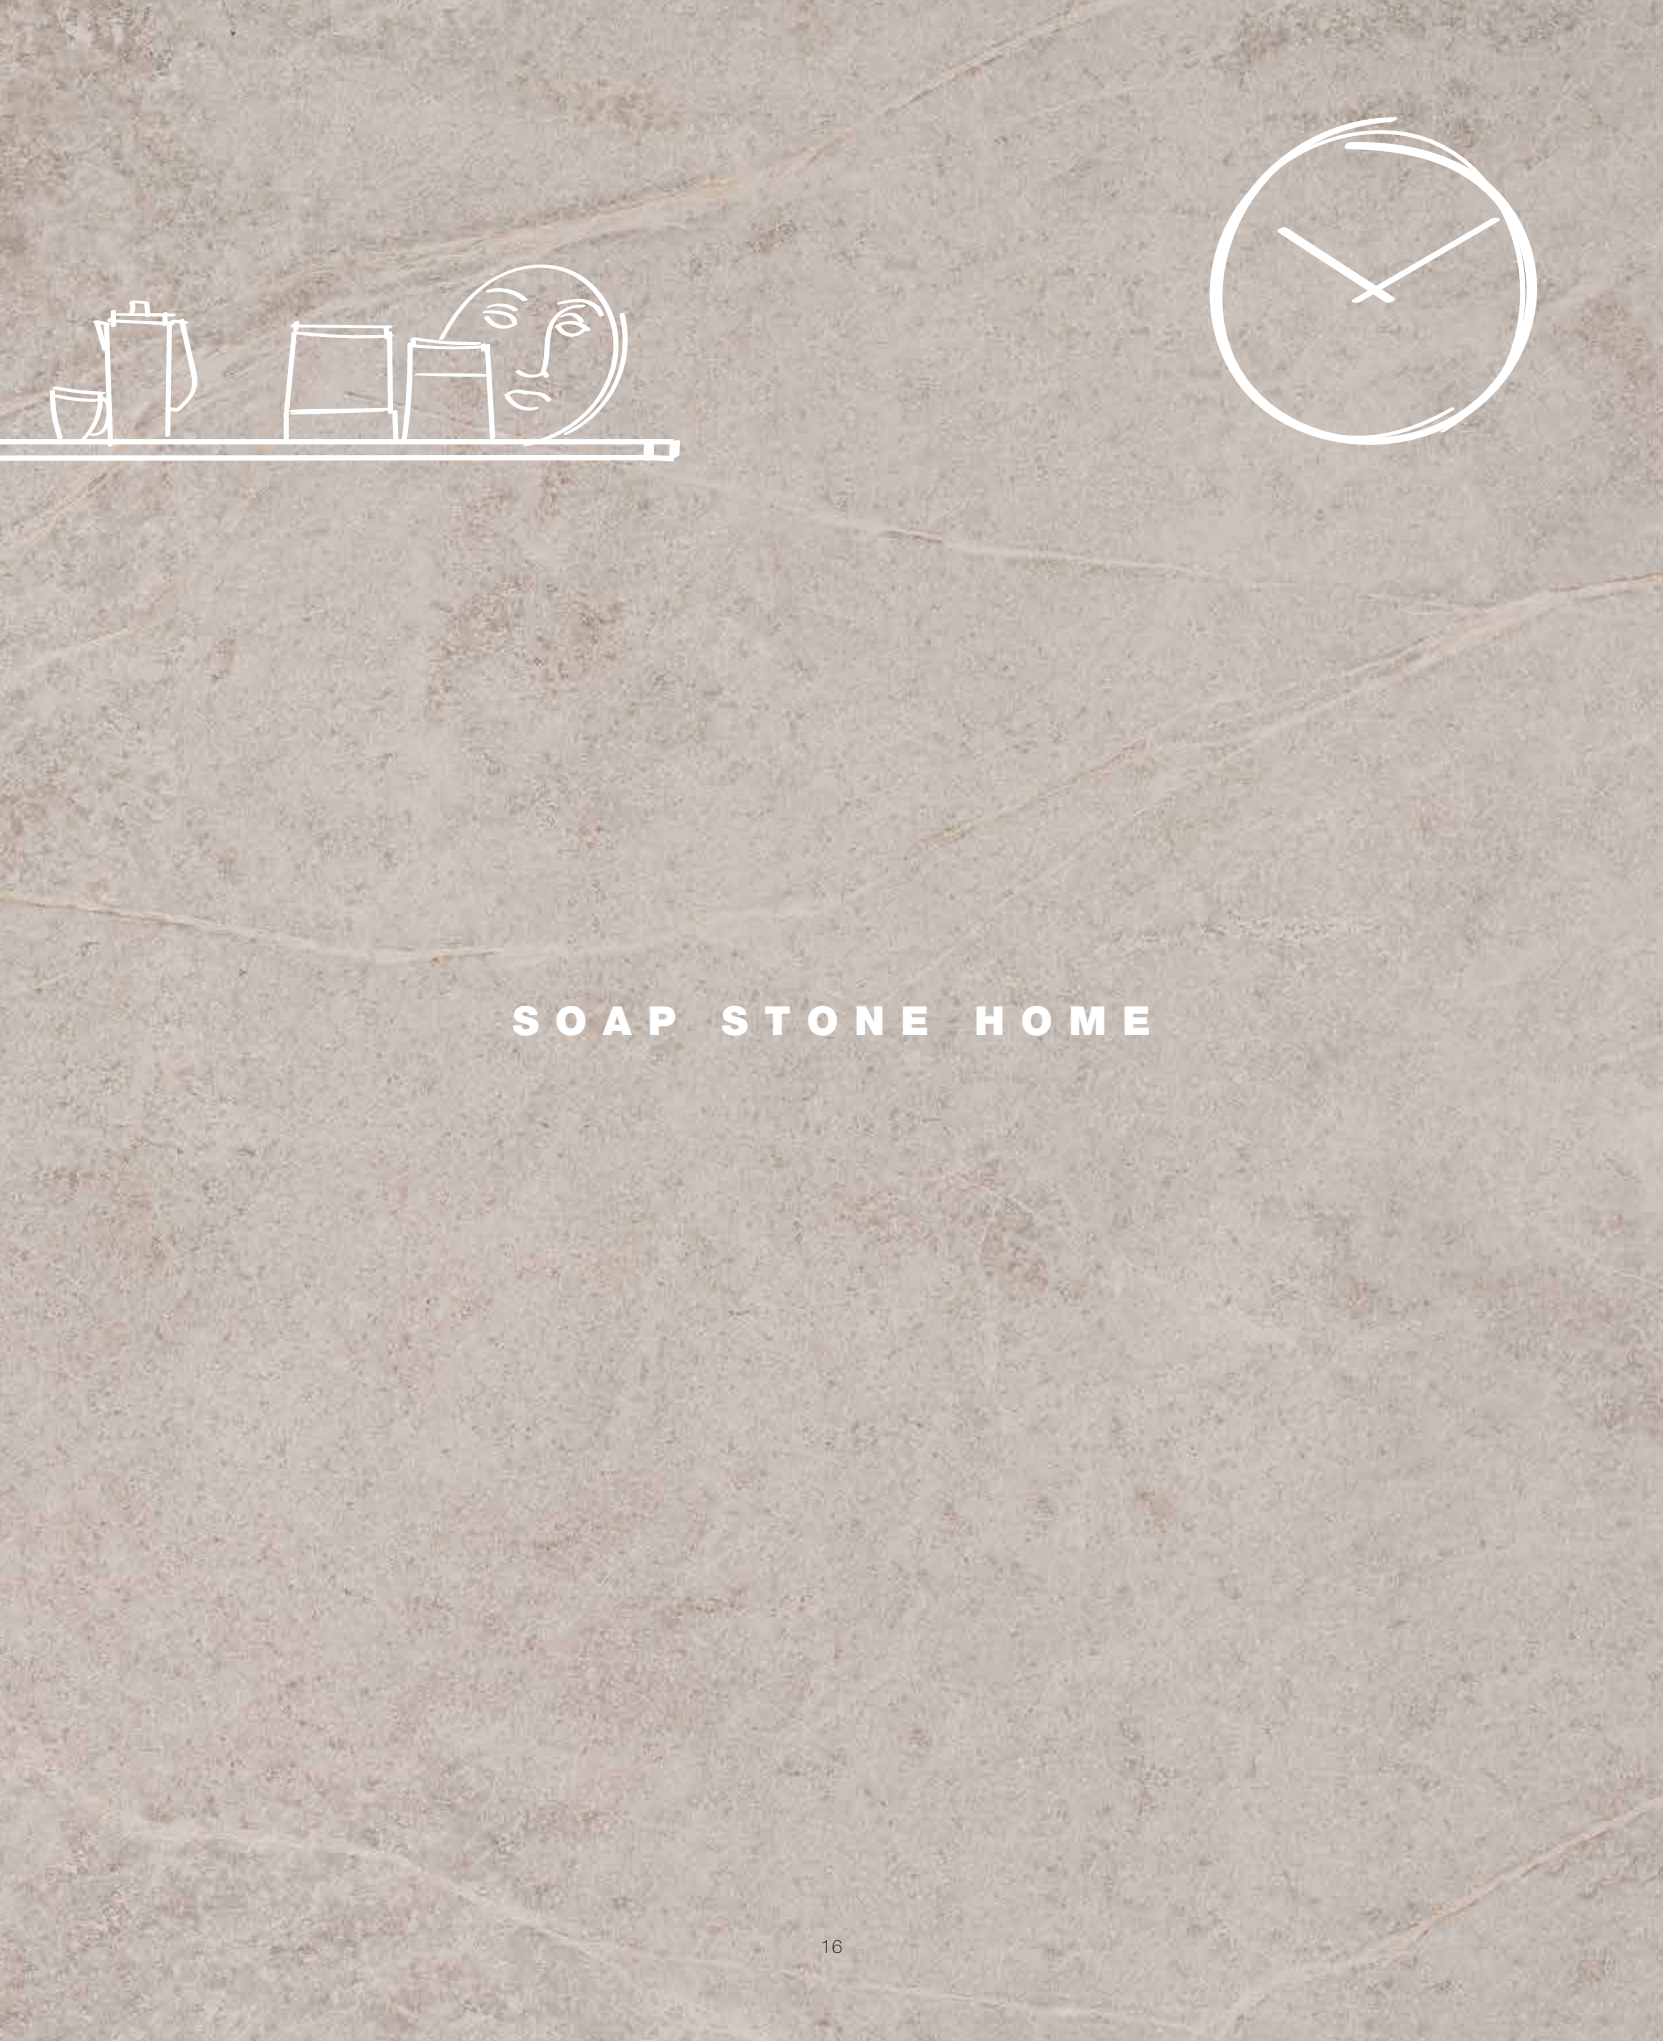

SOAP STONE HOME



Soap White 60x60 . 24"x24" SATIN-RETT



Soap White 60x120 . 24"x48" SATIN-RETT
 Soap Grey ROCK R11 60x60 . 24"x24" RETT
 Soap Black Mosaico (5x5) 30x30 . 12"x12" RETT

Soap Black Mosaico (5x5) 30x30 . 12"x12" RETT






Soap White 60x120 . 24"x48" SATIN-RETT
 Soap White Mosaico 3D 30x60 . 12"x24"



Soap White 60x120 . 24"x48" SATIN-RETT
 Soap White Mosaico 3D 30x60 . 12"x24"

SOAP STONE RESORT

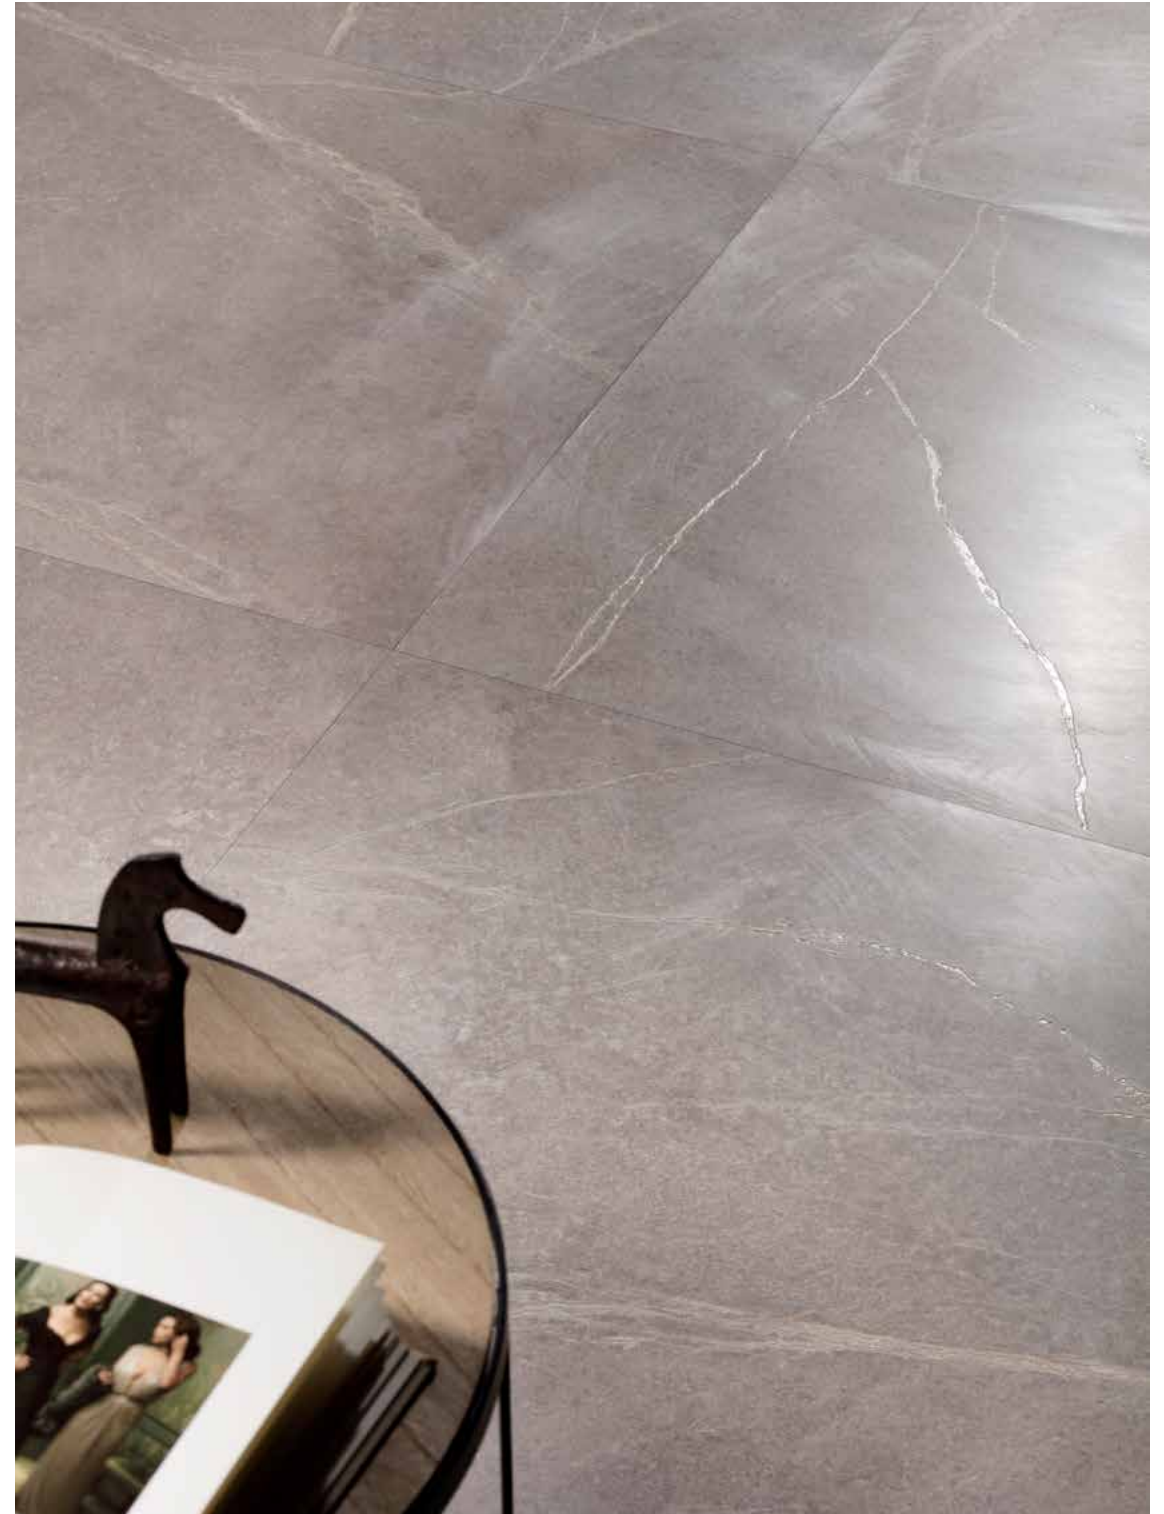

Soap Ivory 60x60 . 24"x24" SATIN-RETT



Soap Ivory 60x60 . 24"x24" RETT
 Soap Ivory Mosaico (5x5) 30x30 . 12"x12" RETT



Soap Ivory Mosaico (5x5) 30x30 . 12"x12" RETT




Soap Ivory 60x60 . 24"x24" SATIN-RETT
Soap Coffee Mosaico (5x5) 30x30 . 12"x12" RETT



Soap Ivory 60x120 . 24"x48" RETT
Soap Coffee ROCK R11 19mm 60x120 . 24"x48" RETT
Oak Coffee 60x120 . 24"x48" RETT




Soap Ivory 60x120 . 24"x48" RETT
 Soap Coffee ROCK R11 19mm 60x120 . 24"x48" RETT
 Oak Coffee 60x120 . 24"x48" RETT

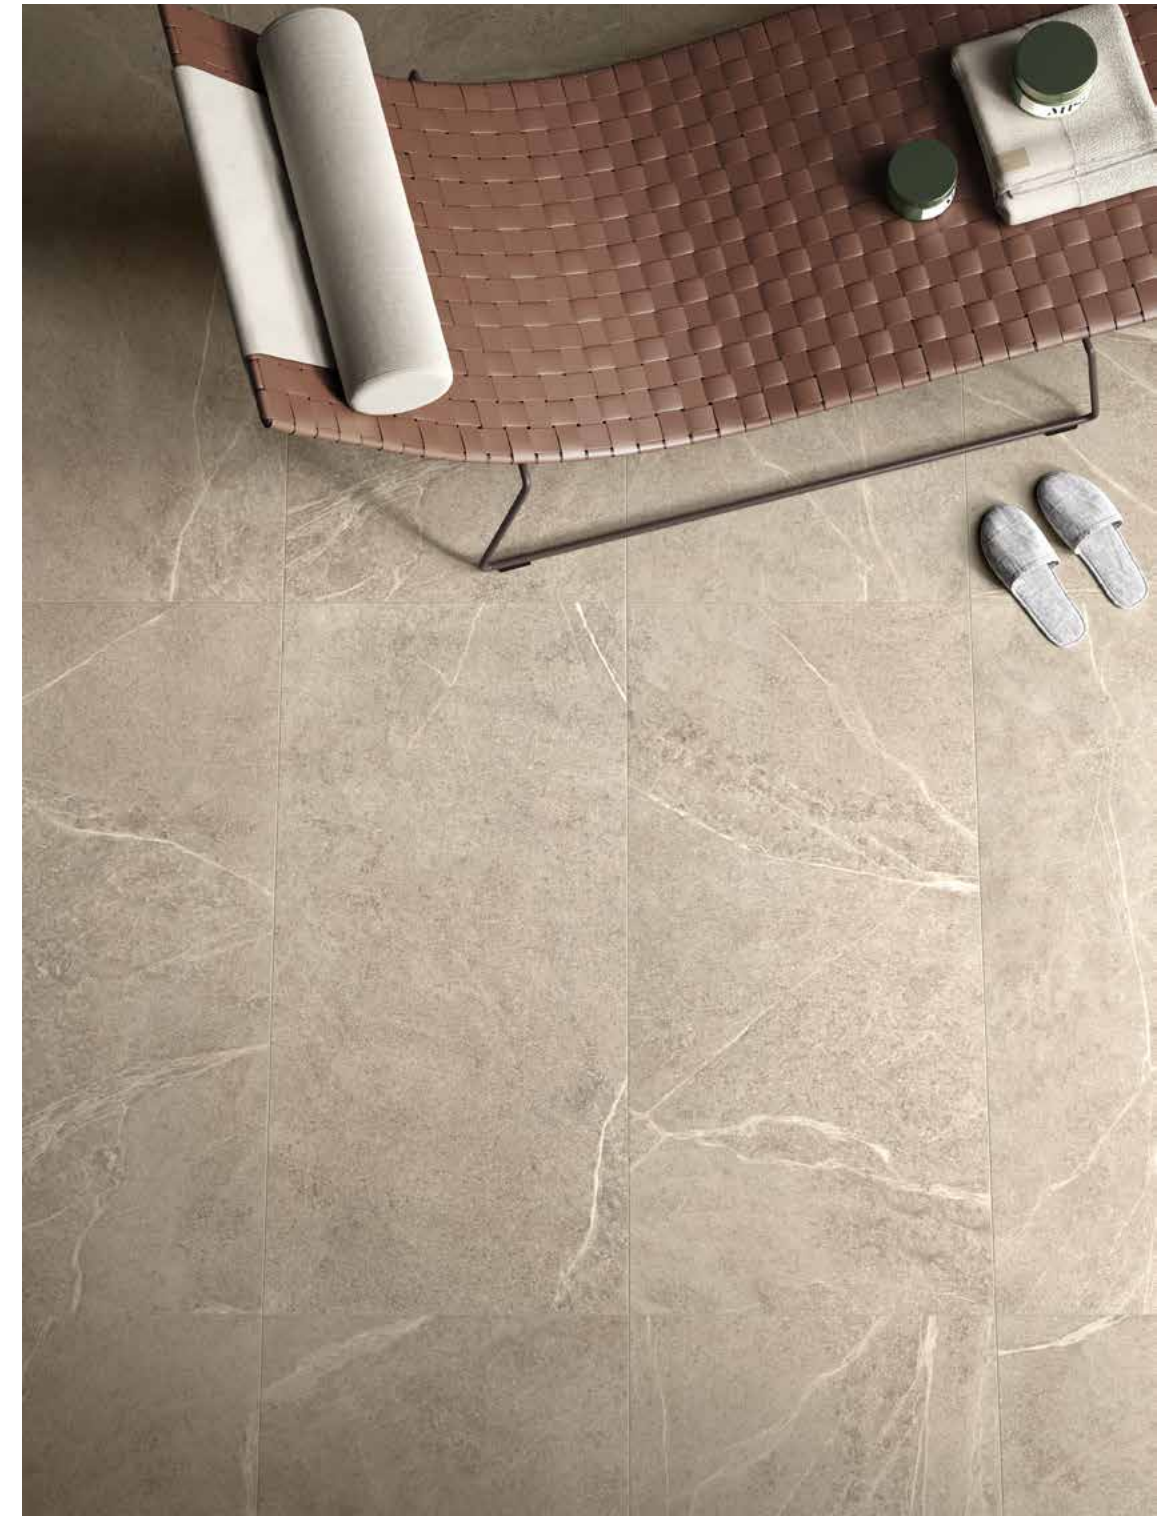


Soap Ivory 60x120 . 24"x48" RETT



Soap Coffee ROCK R11 19mm 60x120 . 24"x48" RETT

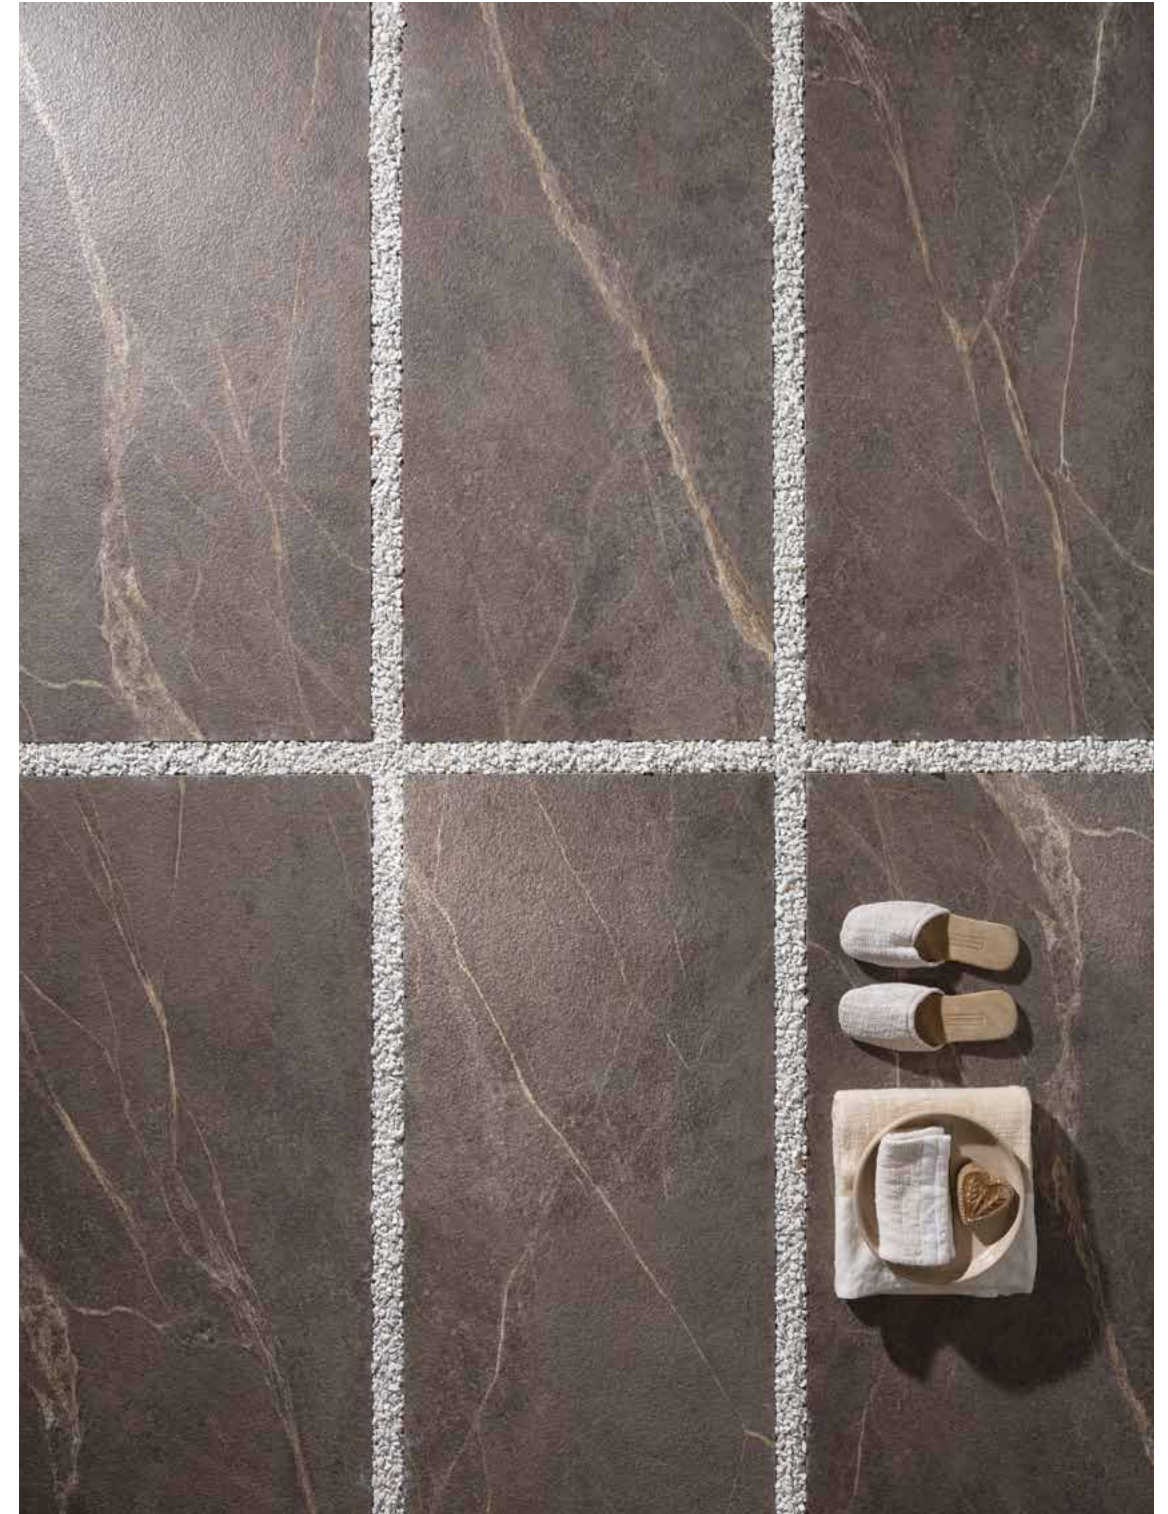

Soap Coffee ROCK R11 19mm 60x120 . 24"x48" RETT

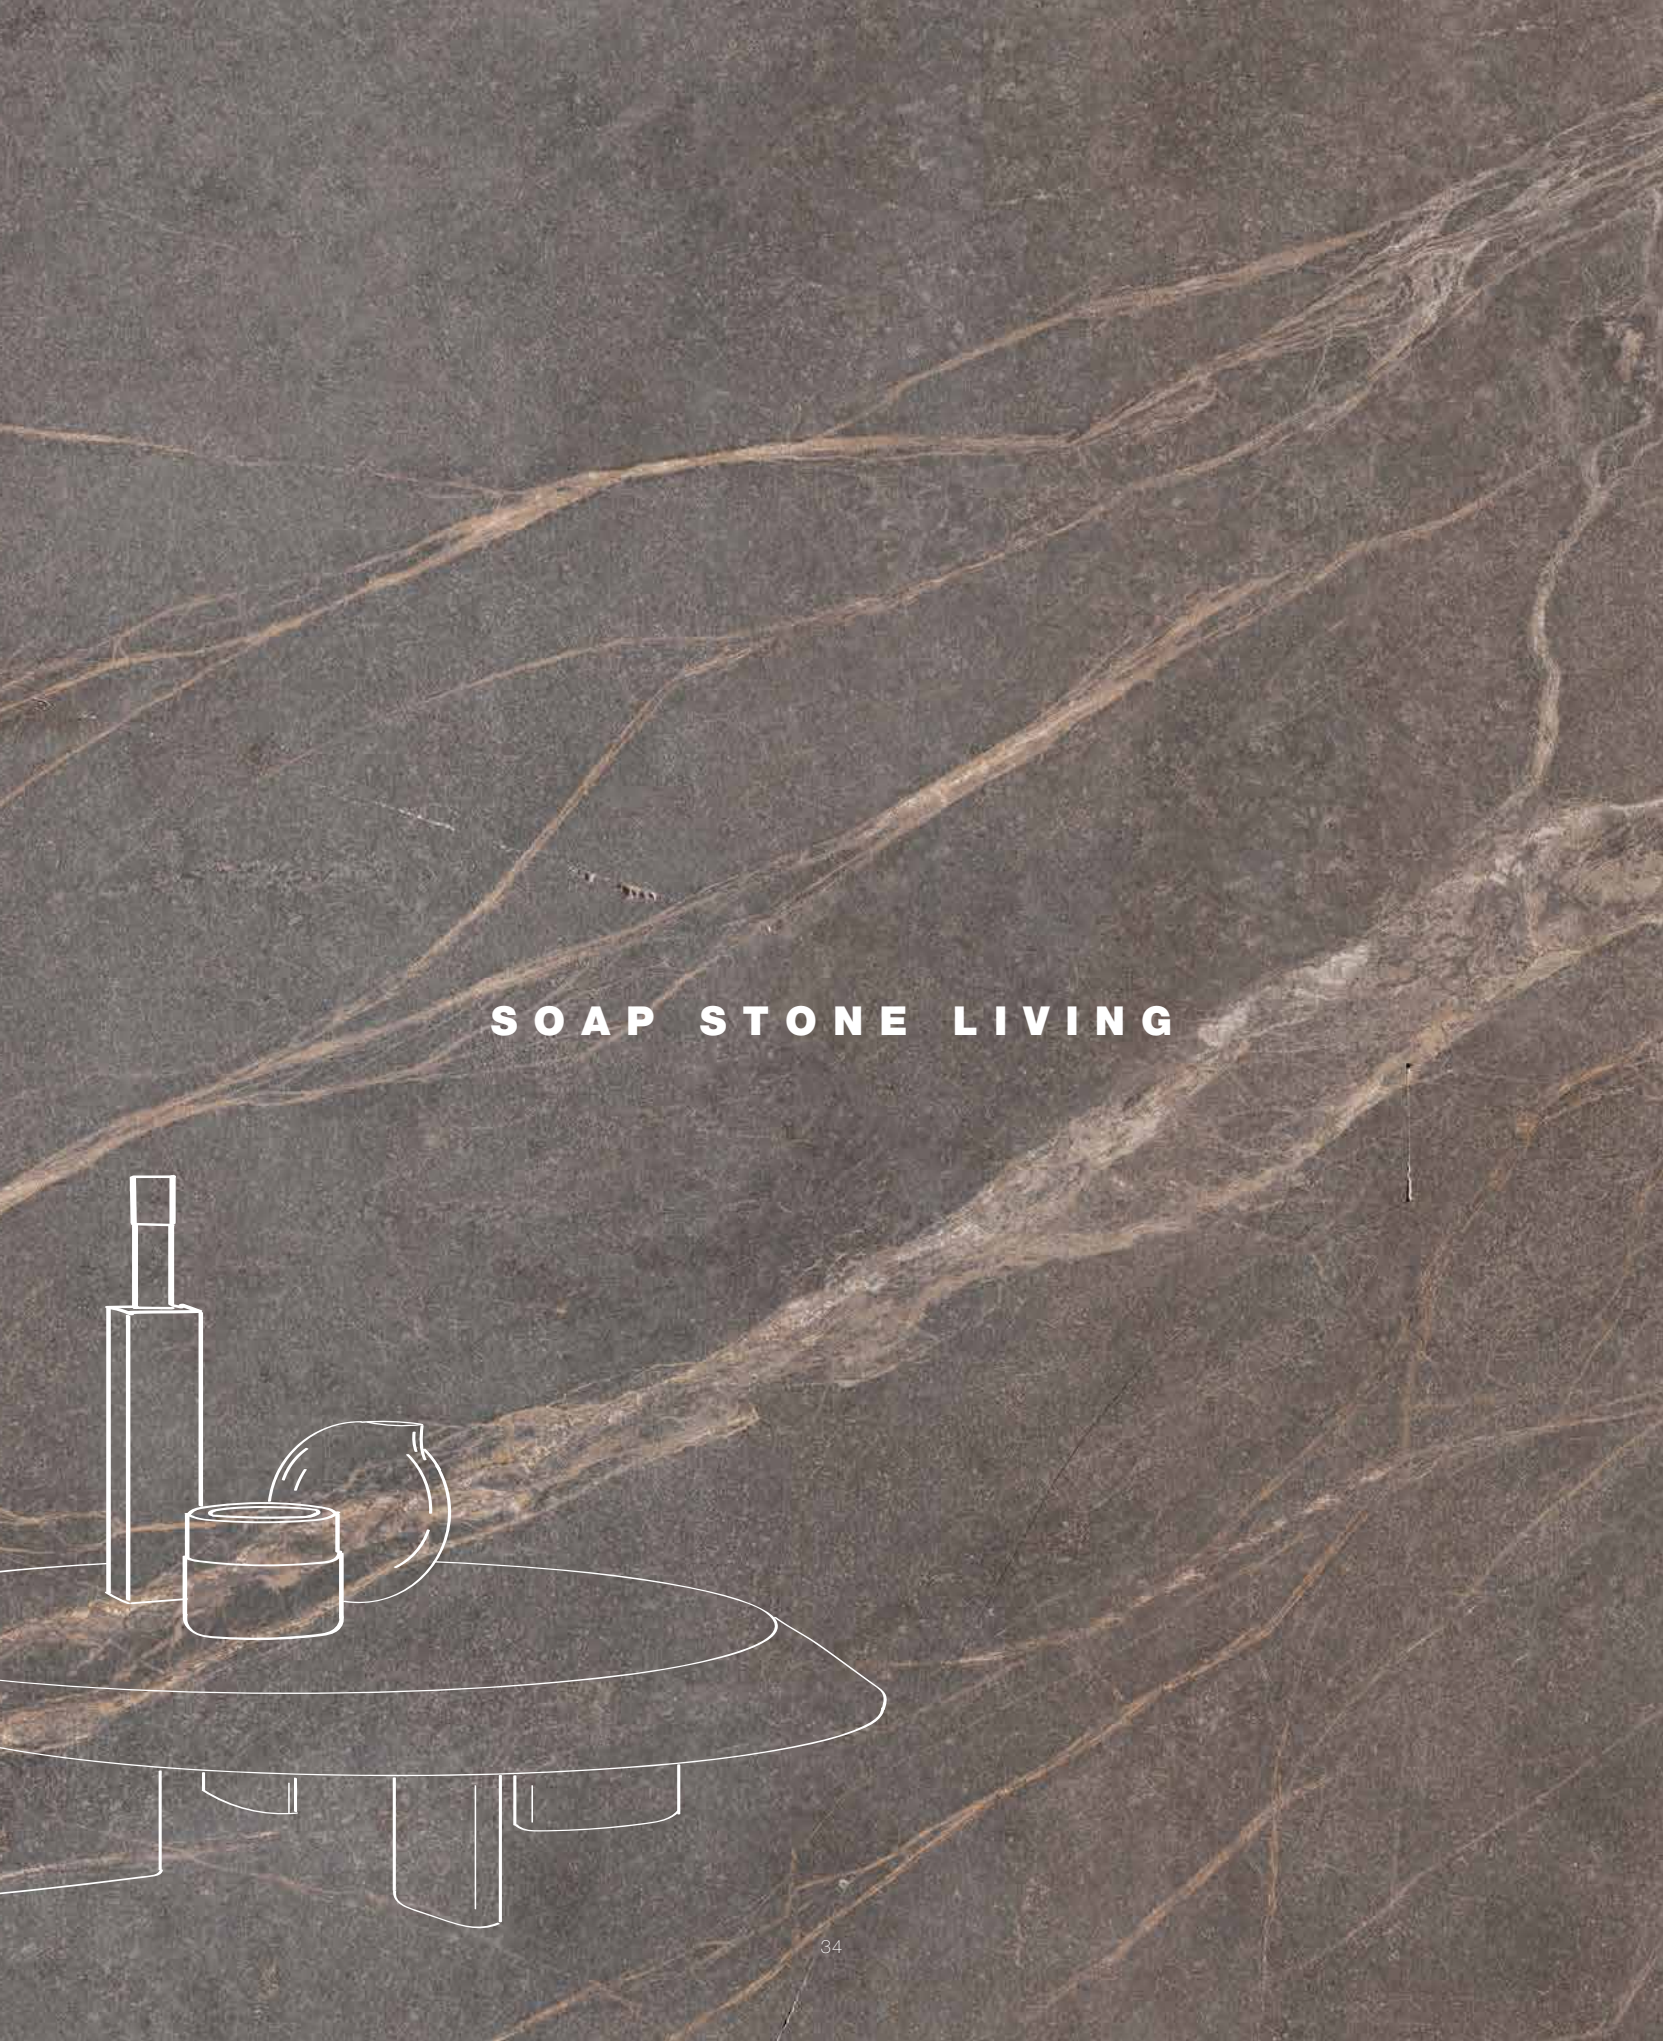

SOAP STONE LIVING




Soap Coffee 60x60 . 24"x24" SATIN-RETT



Soap Coffee 60x120 . 24"x48" SATIN-RETT
Soap Mosaico MIX 30x42 . 12"x16 9/16" RETT



Soap Coffee 60x120 . 24"x48" SATIN-RETT
 Soap Mosaico MIX 30x42 . 12"x16 9/16" RETT

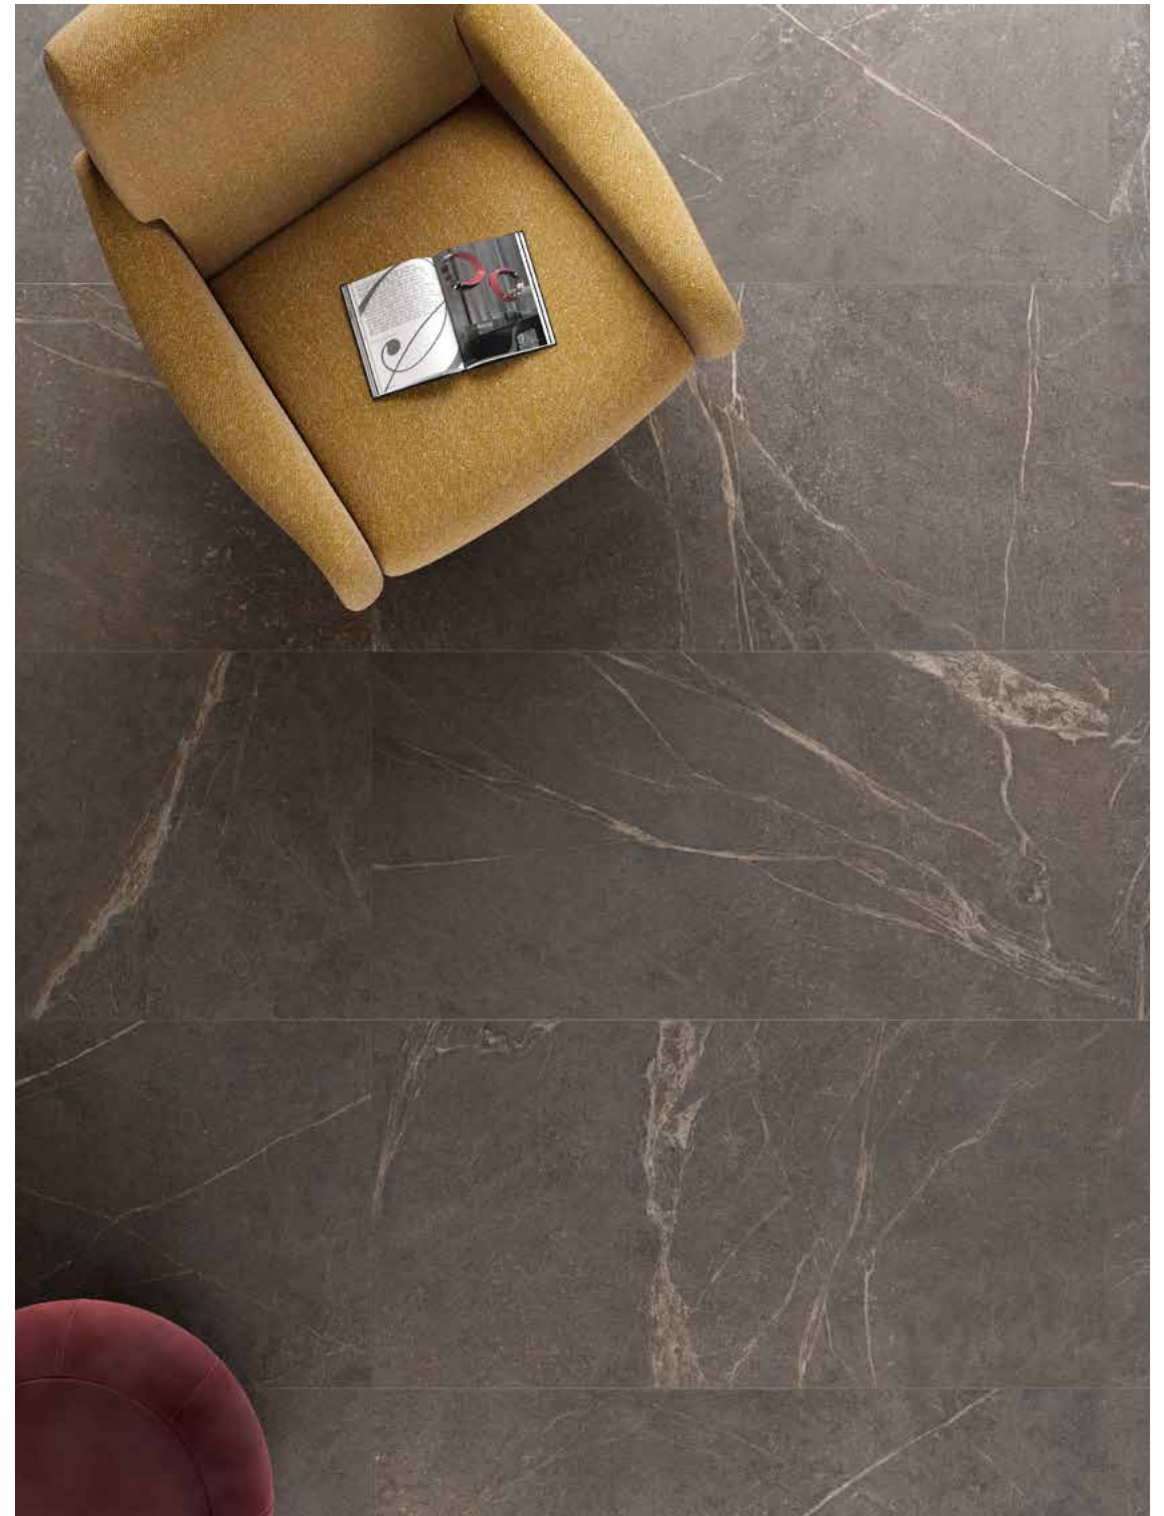

Soap Coffee 60x120 . 24"x48" SATIN-RETT

WHITE

120x120 - 48"x48" . 100x100 - 40"x40" . 60x120 - 24"x48" . 60x60 - 24"x24" . 30x60 - 12"x24"

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R 10
RETT

R 11
RETT


A+B+C

V2

8,5 mm
5/16"

10 mm
3/8"

19 mm
3/4"

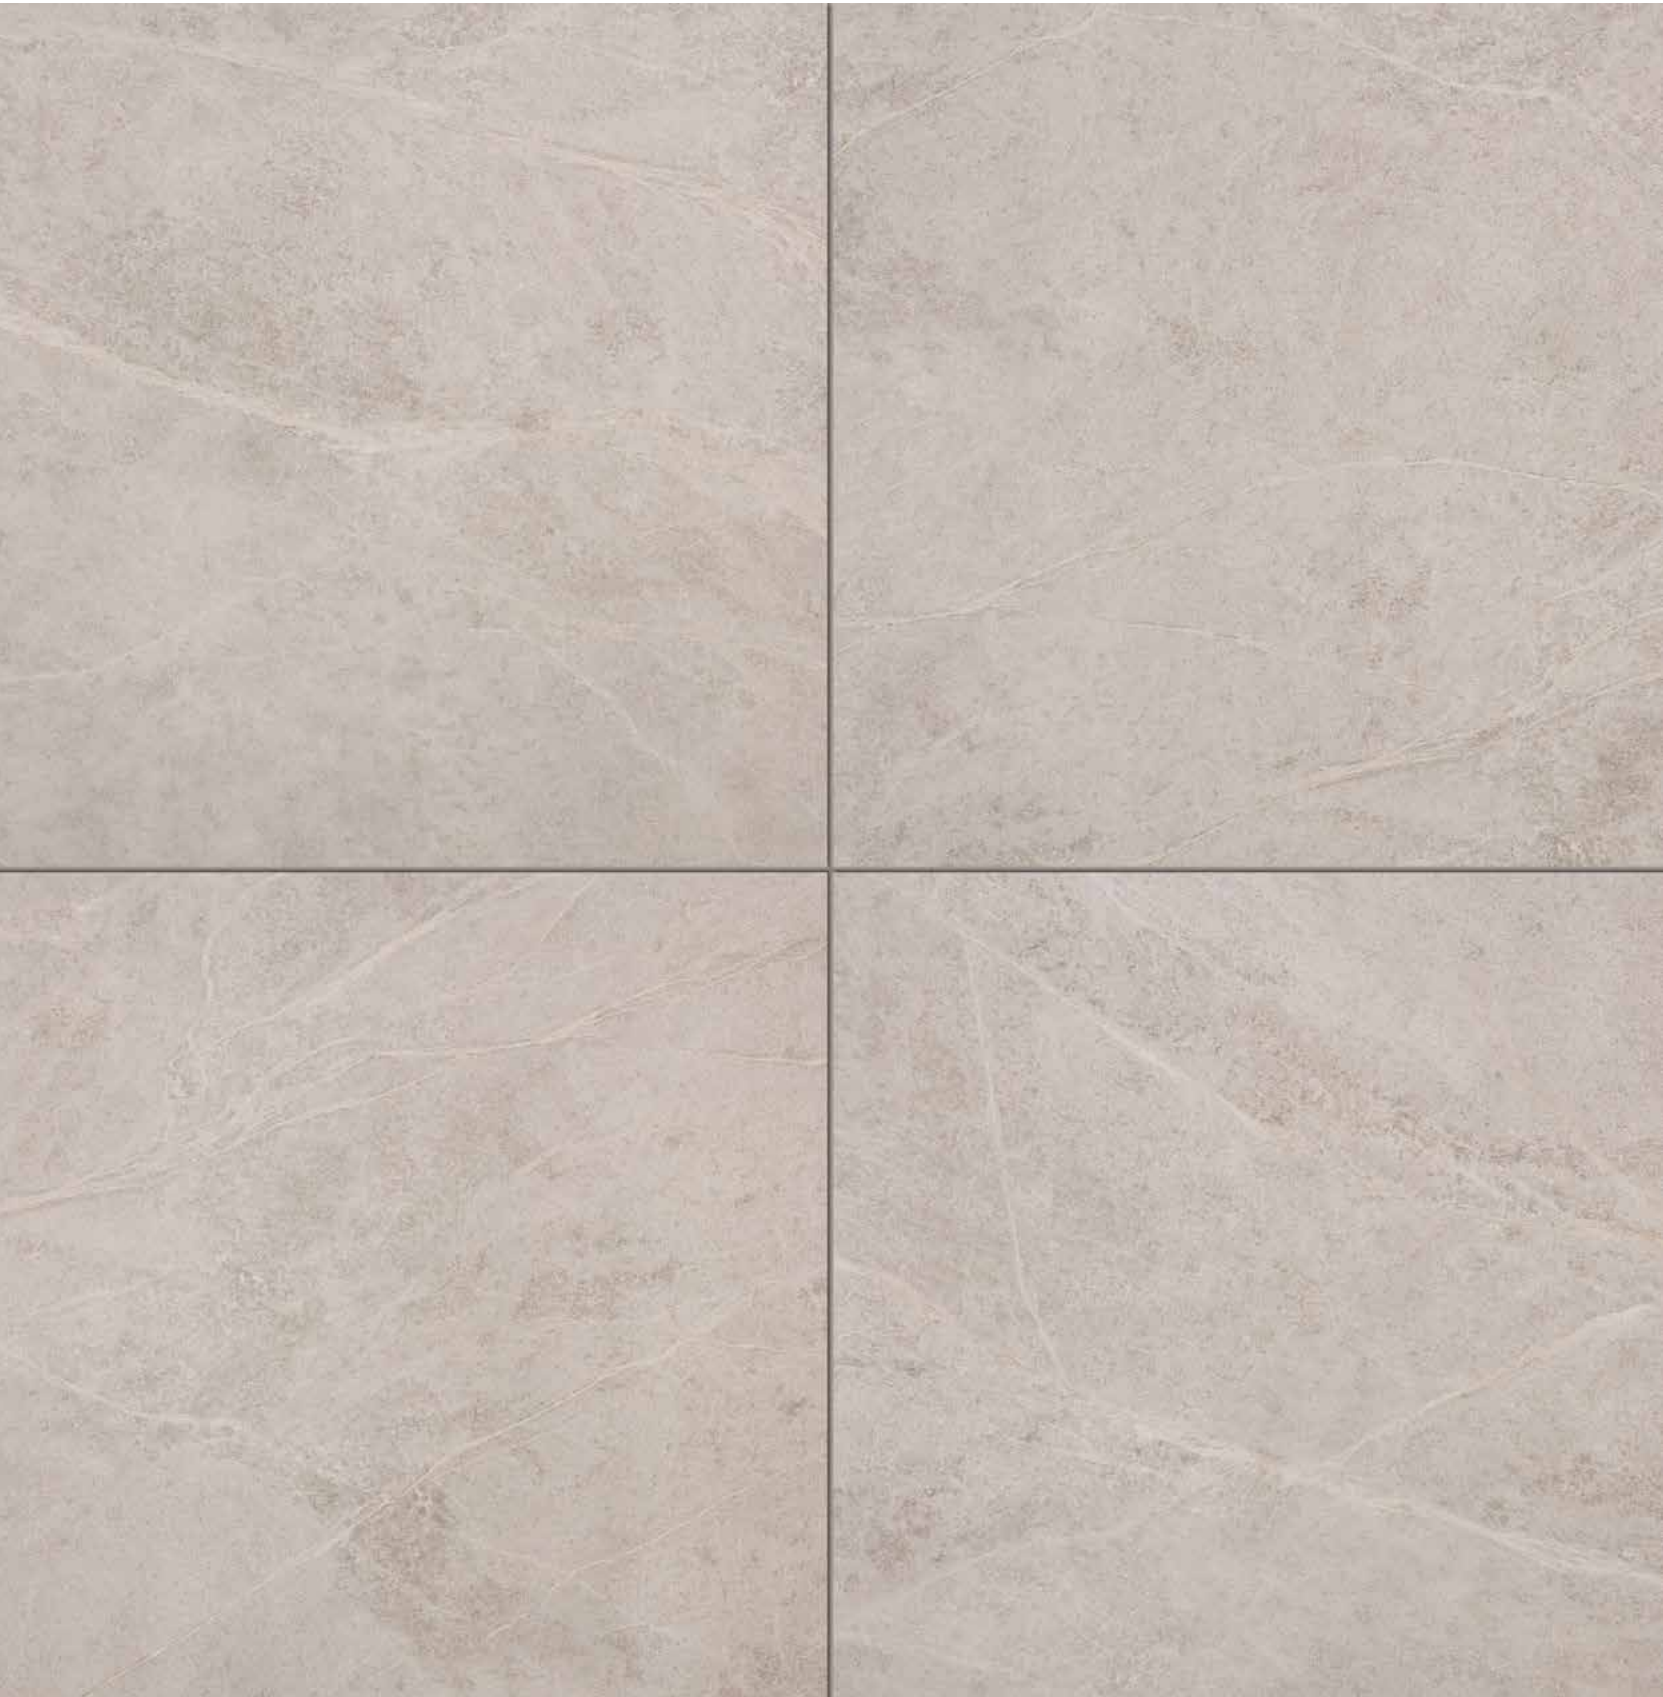

120x120 . 48"x48" RETT



60x120 . 24"x48" RETT



60x60 . 24"x24" RETT



30x60 . 12"x24" RETT



ROCK R11 60x120 . 24"x48" RETT



ROCK R11
60x60 . 24"x24" RETT



ROCK R11
30x60 . 12"x24" RETT



SATIN 60x120 . 24"x48" RETT



SATIN
60x60 . 24"x24" RETT



SATIN
30x60 . 12"x24" RETT

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaiken . Мозаика



MOSAICO
30x30 . 12"x12" RETT
(tessera 5x5 . 2"x2")



MOSAICO SOAP 3D
30x60 . 12"x24" RETT



MOSAICO SOAP MIX
30x42 . 12"x16 9/16" RETT

10 mm - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



100x100 . 40"x40" RETT

8,5 mm - 5/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

IVORY

120x120 - 48"x48" . 100x100 - 40"x40" . 60x120 - 24"x48" . 60x60 - 24"x24" . 30x60 - 12"x24"

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R 10
RETT

R 11
RETT


A+B+C







V2


8,5 mm
5/16"


10 mm
3/8"


19 mm
13/16"



120x120 . 48"x48" RETT



60x120 . 24"x48" RETT




60x60 . 24"x24" RETT



30x60 . 12"x24" RETT



ROCK R11 60x120 . 24"x48" RETT



ROCK R11
60x60 . 24"x24" RETT



ROCK R11
30x60 . 12"x24" RETT



SATIN 60x120 . 24"x48" RETT



SATIN
60x60 . 24"x24" RETT



SATIN
30x60 . 12"x24" RETT

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaiken . Мозаика



MOSAICO
30x30 . 12"x12" RETT
(tessera 5x5 . 2"x2")



MOSAICO SOAP 3D
30x60 . 12"x24" RETT



MOSAICO SOAP MIX
30x42 . 12"x16 5/16" RETT

 **10 mm** - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



100x100 . 40"x40" RETT

 **8,5 mm** - 5/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



ROCK R11 60x120 . 24"x48" RETT

 **19 mm** - 13/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

GREY

120x120 - 48"x48" . 100x100 - 40"x40" . 60x120 - 24"x48" . 60x60 - 24"x24" . 30x60 - 12"x24"

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



120x120 . 48"x48" RETT

Decori .
Decors . Décors . Dekore . Декоры



OAK GREY
60x120 . 24"x48" RETT

10 mm - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



60x120 . 24"x48" RETT



ROCK R11 60x120 . 24"x48" RETT



SATIN 60x120 . 24"x48" RETT



60x60 . 24"x24" RETT



ROCK R11
60x60 . 24"x24" RETT



SATIN
60x60 . 24"x24" RETT



30x60 . 12"x24" RETT



ROCK R11
30x60 . 12"x24" RETT



SATIN
30x60 . 12"x24" RETT

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaiken . Мозаика



MOSAICO
30x30 . 12"x12" RETT
(tessera 5x5 . 2"x2")



MOSAICO SOAP 3D
30x60 . 12"x24" RETT



MOSAICO SOAP MIX
30x42 . 12"x16 9/16" RETT

10 mm - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



100x100 . 40"x40" RETT

8,5 mm - 5/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



ROCK R11 60x120 . 24"x48" RETT

19 mm - 13/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



C O F F E E

120x120 - 48"x48" . 100x100 - 40"x40" . 60x120 - 24"x48" . 60x60 - 24"x24" . 30x60 - 12"x24"

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R 10

RETT

R 11

RETT

A+B+C

V2

8,5 mm
5/16"

10 mm
3/8"

19 mm
13/16"



120x120 . 48"x48" RETT

Decori .
Decors . Décors . Dekore . Декоры



OAK COFFE
60x120 . 24"x48" RETT

10 mm - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



60x120 . 24"x48" RETT



ROCK R11 60x120 . 24"x48" RETT



60x60 . 24"x24" RETT



ROCK R11
60x60 . 24"x24" RETT



30x60 . 12"x24" RETT



ROCK R11
30x60 . 12"x24" RETT



SATIN 60x120 . 24"x48" RETT




SATIN
60x60 . 24"x24" RETT



SATIN
30x60 . 12"x24" RETT

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaiken . Мозаика



MOSAICO
30x30 . 12"x12" RETT
(tessera 5x5 . 2"x2")



MOSAICO SOAP 3D
30x60 . 12"x24" RETT



MOSAICO SOAP MIX
30x42 . 12"x16 9/16" RETT

10 mm - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



100x100 . 40"x40" RETT

8,5 mm - 5/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



ROCK R11 60x120 . 24"x48" RETT

19 mm - 13/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

B L A C K

120x120 - 48"x48" . 100x100 - 40"x40" . 60x120 - 24"x48" . 60x60 - 24"x24" . 30x60 - 12"x24"

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R 10
RETT

R 11
RETT


A+B+C

V2

8,5 mm
5/16"

10 mm
3/8"

19 mm
3/4"

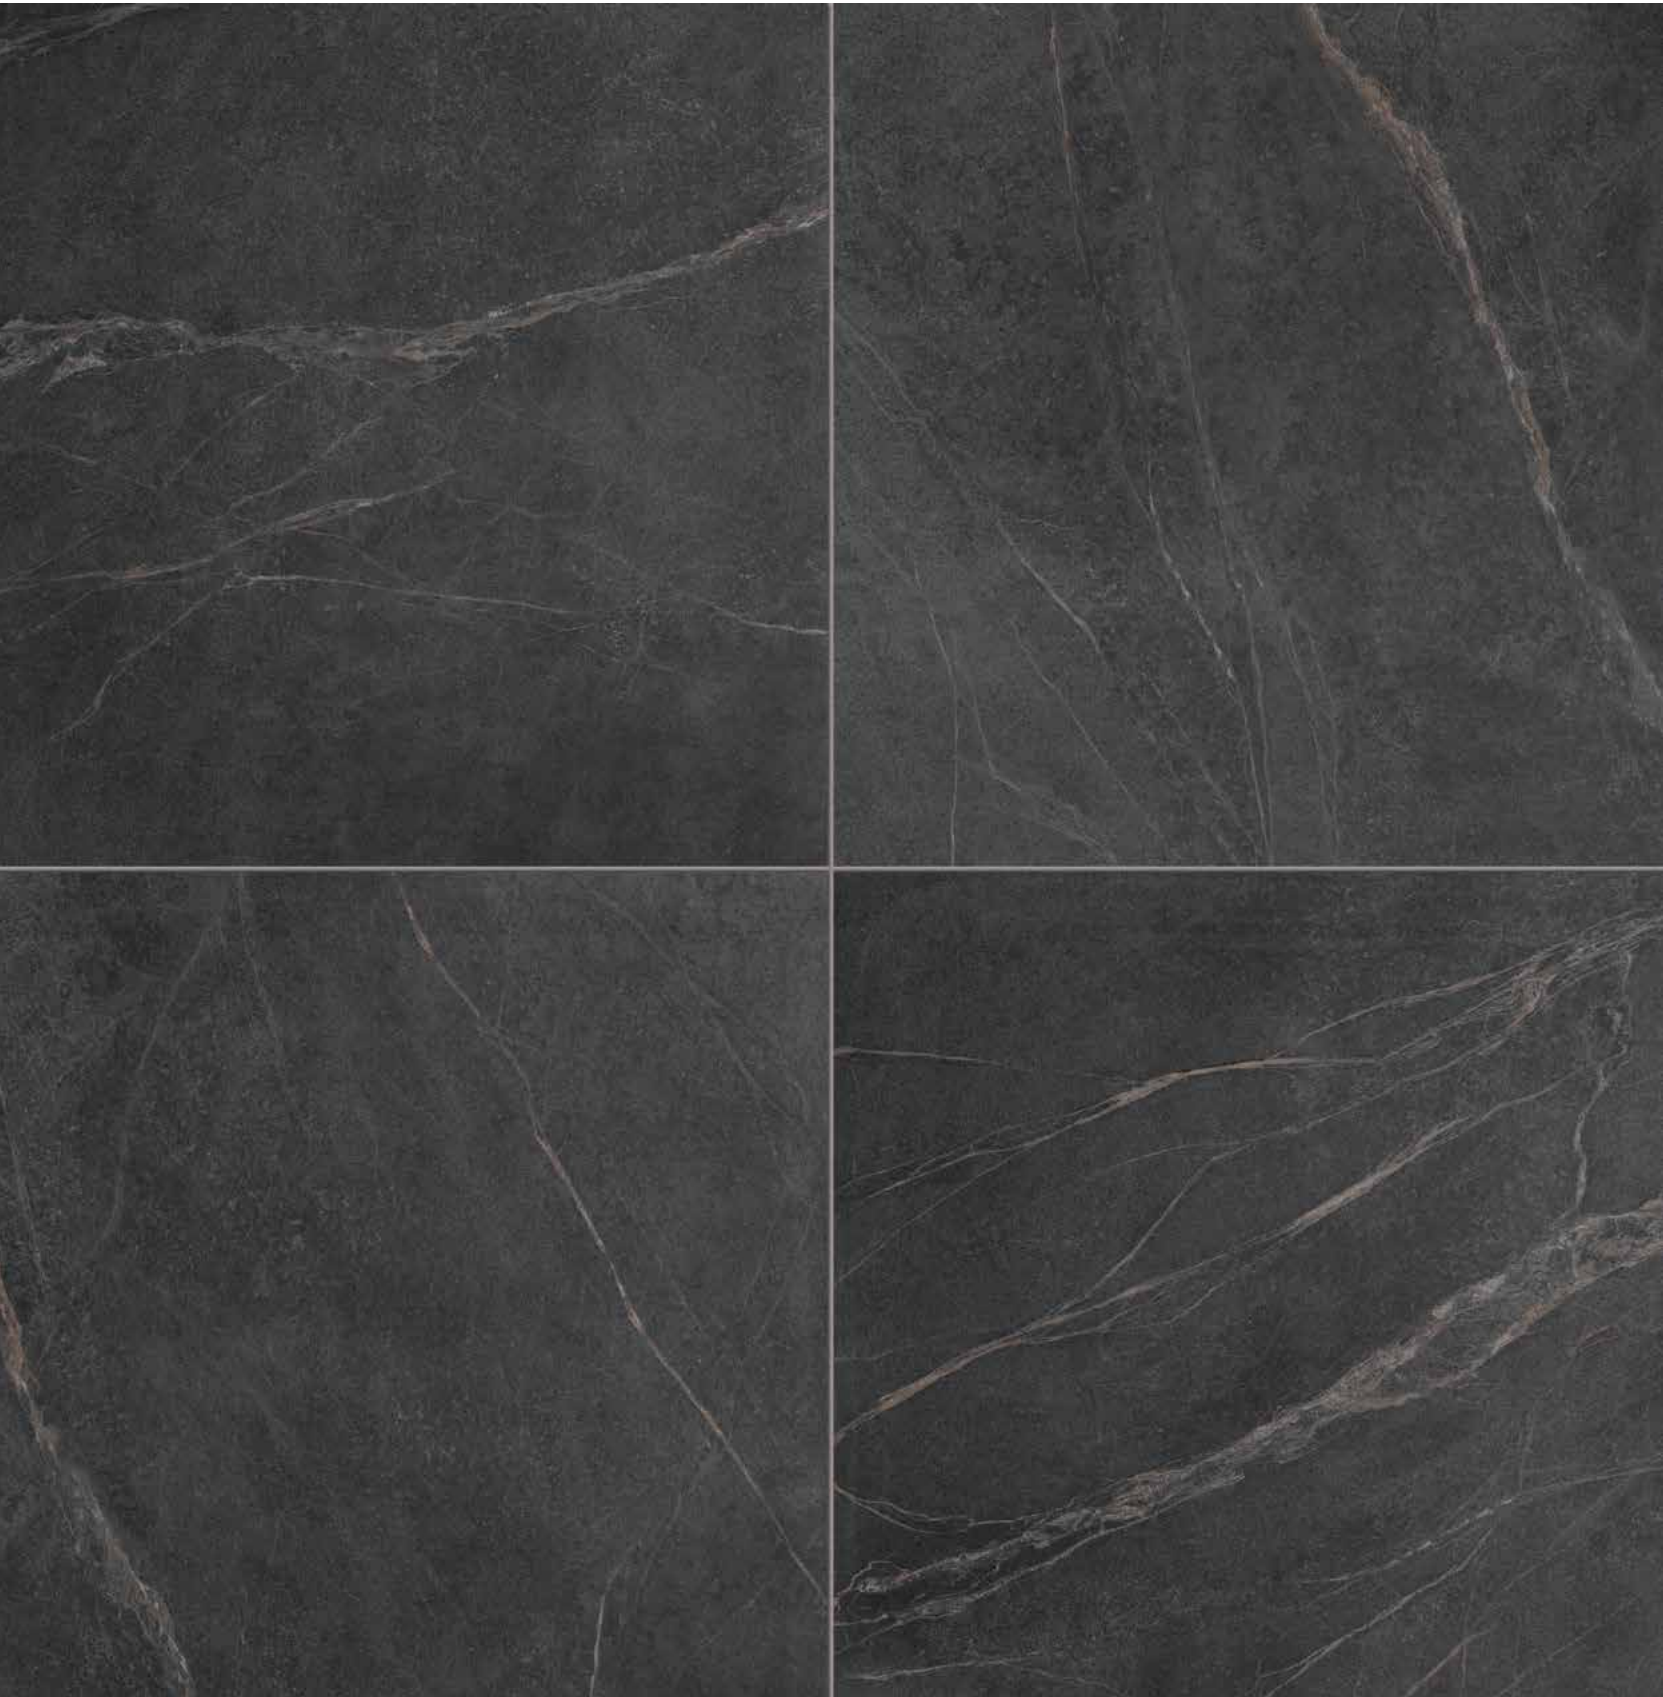

120x120 . 48"x48" RETT




60x120 . 24"x48" RETT




60x60 . 24"x24" RETT




30x60 . 12"x24" RETT

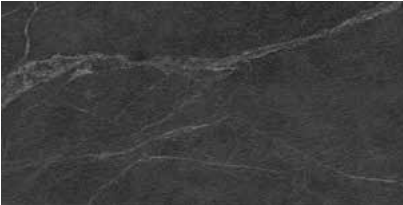


ROCK R11 60x120 . 24"x48" RETT



ROCK R11
60x60 . 24"x24" RETT



ROCK R11
30x60 . 12"x24" RETT

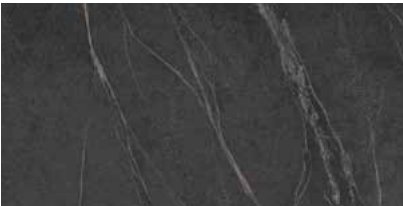

SATIN 60x120 . 24"x48" RETT




SATIN
60x60 . 24"x24" RETT



SATIN
30x60 . 12"x24" RETT

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaiken . Мозаика



MOSAICO
30x30 . 12"x12" RETT
(tessera 5x5 . 2"x2")



MOSAICO SOAP 3D
30x60 . 12"x24" RETT



MOSAICO SOAP MIX
30x42 . 12"x16 3/16" RETT

10 mm - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



100x100 . 40"x40" RETT

8,5 mm - 5/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

SOAP STONE

Pezzi Speciali . Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия




Battiscopa
6,5x100 . 2 9/16"x40" RETT


8,5 mm - 5/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина




Battiscopa
6,5x60 . 2 9/16"x24" RETT



Step molato
30x60 . 12"x24" RETT



Gradone costa retta
30x120x3,3 . 12"x48"x1 5/16" RETT



Gradone square assembled
30x120x3,3 . 12"x48"x1 5/16" RETT



Elemento ad "L" assembled R11
15x60x5. 6"x24"x2" RETT

10 mm - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

Coppia Angolo Griglia (2 pz) R11
20x60 . 8"x24" rett

Griglia per Piscina R11
20x60 . 8"x24" rett

60x120 R11 . 24"x48" rett

Step Molato R11
30x120 . 12"x48" rett

Step Torato R11
30x120 . 12"x48" rett

Costa Retta R11
35x60x5 . 13 3/4" x24"x2" rett

Elemento ad "L" assembled R11
15x60x5 . 6"x24"x2" rett

19 mm - 13/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore al 25% della lunghezza.
When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than 25% of the length.
Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur au 25% de la longueur.
Wir empfehlen eine Verlegung im Viertelverband.
Рекомендуется укладка с разнесом элементов друг относительно друга, не превышающим 25% длины элемента.



Per i grandi formati è consigliata la posa con l'utilizzo di distanziatori livellanti, tipo Levelling System di Raimondi.
We suggest to lay large sizes with "levelling spacers" like the Raimondi's Levelling System.
Pour les grands formats, nous conseillons croisillons nivelants, type Levelling System de l'usine Raimondi.
Wir empfehlen fuer die Verlegung der grossen Formaten die Benutzung von Autolievellierungssysteme, wie z.B. Raimondi Levelling System.
Для выклейки больших форматов советуем использовать распорную выравнивающую деталь типа Levelling System di Raimondi.

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMRKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Tutti i formati sono nominali. Cercom Ceramiche si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

All sizes are nominal. Cercom Ceramiche reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment.
The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Tous les formats sont nominaux. Cercom Ceramiche se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles niengagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Cercom Ceramiche behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Все форматы являются номинальными. Cercom Ceramiche оставляет за собой пзменять в любой момент данные и характеристики, приведенные в настоящем каталоге, которые в любом случае не считаются юридически обязательными. Цветовая окраска и эстетические характеристики изделий приближаются как можно больше к реальным, в пределах, допускаемых процессами печати

CONSIGLI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEGINHWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attingendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile lasciare una fuga di 2 mm fra le piastrelle utilizzando stucco in tono. • La posa modulare è consigliata con una fuga di almeno 2 mm. • È comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso del piano di calpestio, il corretto modo di applicazione delle piastrelle.

Lay some pieces of product (at least 3 sqm) to check the overall effect. Lay the material taking it from several boxes and carefully check its size accuracy, shade and material sorting. • In the lay-out is advisable to leave at least 2 mm joint between each tile and fill with grout of the same colour as the tile. • We recommend modular laying with a 2 mm - 3/16" joint. • However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization of the floor.

Appuyer sur le sol quelques pieds (au moins 2 mc) pour apprécier l'effet global. Poser le matériel en le prenant de plusieurs boîtes et en contrôlant l'épaisseur, les nuances et la qualité des différentes pièces. • Lors de la pose, on recommande de laisser un joint de 2 mm entre les carreaux en utilisant un mastic du même ton. • La pose modulaire est calculée avec un joint de 2 mm. • D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi du plan de piétinement, le procédé d'application correct des carreaux.

Eine Quadratmeter (min. 2 qm) auf dem Boden legen, um die Gesamtwirkung nachzuprüfen. Wir empfehlen Fliesen aus mehreren Kartons zu verlegen, nach einer sorgfältigen Prüfung des Kalibers, des Farbtons und der Sortierung. • Deswegen werden eine min. 2 mm Fuge zwischen den Fliesen und ein weiss oder grauer Kitt empfohlen. • Die Modulverlegung wird mit einer Mindestfuge von 2 mm empfohlen. Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck der Trittfäche, die richtige Verlegeart der Fliesen zu bestimmen.

Разложить изделия на полу для проверки общего эффекта. Укладывать материал, тщательно проверяя калибр, тональность и сорт. • При укладке рекомендуется оставлять между плитками зазор в 2 мм, используя подходящую по тону замазку. • Модульную укладку рекомендуется выполнять со швом не менее 2 мм. • В любом случае является задачей проектировщика, в зависимости от структуры и назначения, определять соответствующий способ укладки плитки.

imballaggi Packing Emballage Verpackung Упаковка						
	PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOXES/PALLET	SQM/PALLET	KGS/PALLET
120x120 . 48"x48" RETT	1	1,44	32,00	40	57,60	1.335
60x120 . 24"x48" RETT/SATIN RETT/RETT GRIP	2	1,44	32,00	36	51,84	1.168
60x60 . 24"x24" RETT/SATIN RETT/RETT GRIP	3	1,08	24,00	40	43,20	976
30x60 . 12"x24" RETT/SATIN RETT/RETT GRIP	6	1,08	24,00	40	43,20	976
100x100 . 40"x40" RETT/RETT GRIP	1	1,00	20,65	42	42,00	900
60x120 . 24"x48" RETT 19mm	1	0,72	30,60	36	25,92	1.118

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA - ISO 13006 Bia GL						
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY . GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE						
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT . ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТООЛЩИНЕ						
 UNI EN ISO 10545-2	Aspetto superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit Вид поверхности	≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует			
	Lunghezza e larghezza Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	Deviazione valore medio % rispetto a dimensione di fabbricazione. Deviation of the average size for each tile from the work size (%). Écart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication. Abweichung des Durchschnittswertes in % hinsichtlich der Produktionsgröße. Отклонение средн. значений, % от производственных размеров > 410 cm² +/- 0,6% - ≤ 410 cm² +/- 0,75%	± 0,5% ± 2 mm			
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок	+/- 0,5%	± 0,5% ± 2 mm			
	Spessore / Thickness / Epaisseur/Stärke / Толщина	+/- 5%	± 5% ± 0,5 mm			
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	+/- 0,5%	± 0,3% ± 1,5 mm			
 UNI EN ISO 10545-3	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	≤ 0,5% GRUPPO Bia GL	E ≤ 0,1%			
 UNI EN ISO 10545-3	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	> 6			
 UNI EN ISO 10545-4	Resistenza a flessione e forza di rottura Moduls of rupture and breaking strength resistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Прочность на изгиб Модуль жесткости	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N			
		R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²			
 UNI EN ISO 10545-7	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Как указано изготовителем	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4	Classe 3 Class 3 Classe 3 Gruppe 3 Класс 3		
 UNI EN ISO 10545-8	Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Коэффициент линейного теплового расширения	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Как указано изготовителем	Metodo disponibile Method available Methode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем			
 UNI EN ISO 10545-9	Resistenza allo shock termico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый			
 UNI EN ISO 10545-12	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect Aucun carreau ne doit présenter de défaut Muster dürfen keine sichtbaren Schäden zeigen Не должны обнаруживать видимые дефекты	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость			
 UNI EN ISO 10545-13	Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Стойкость к бытовым химикатам	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Classe Class Classe Gruppe Класс	A-HA-LA A-HA-LA A-HA-LA A-HA-LA A-HA-LA		
 UNI EN ISO 10545-14	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5			
 B.C.R.A. REP. CEC 6/81 DIN 51130 DIN 51097 BOT 3000 Pendulum AS 4586 Pendulum BS 7976	Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Сопротивление скольжению. Средний коэффициент трения	B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (NO SATIN-RETT - NO LUX - NO SATIN)	0,40 ≤ f^{H1} ≤ 0,74			
		DIN 51130 ≥ R 9 (NO SATIN-RETT - NO LUX - NO SATIN)	R10	R11		
		DIN 51097 (NO SATIN-RETT - NO LUX - NO SATIN)	Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B	Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C		
		DCOF	f^{H1} ≥ 0,42			
		Pendulum Australiano AS 4586	R10: Classe P3 Class P3 Classe P3 Gruppe P3 Класс P3	R11: Classe P4 Class P4 Classe P4 Gruppe P4 Класс P4		
		Pendulum Britannico BS 7976	PTV > 36 wet			



© Copyright 2020 Gruppo Romani S.p.A.

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche
www.grupporomanispa.com





DAL 1975

CERCOM CERAMICHE

www.cercomceramiche.it

Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39-0522-998411/911
Fax Italy +39-0522-998910
Fax Export +39-0522-996218

