

AIRGUARD®


Contrapiso superior

Para usar debajo de pisos flotantes laminados y de madera de ingeniería

70-105
70-105-300E
70-105-1

PROTECCIÓN

La exclusiva tecnología AirFlow libera la humedad atrapada como vapor para evitar daños en sus pisos o contrapisos

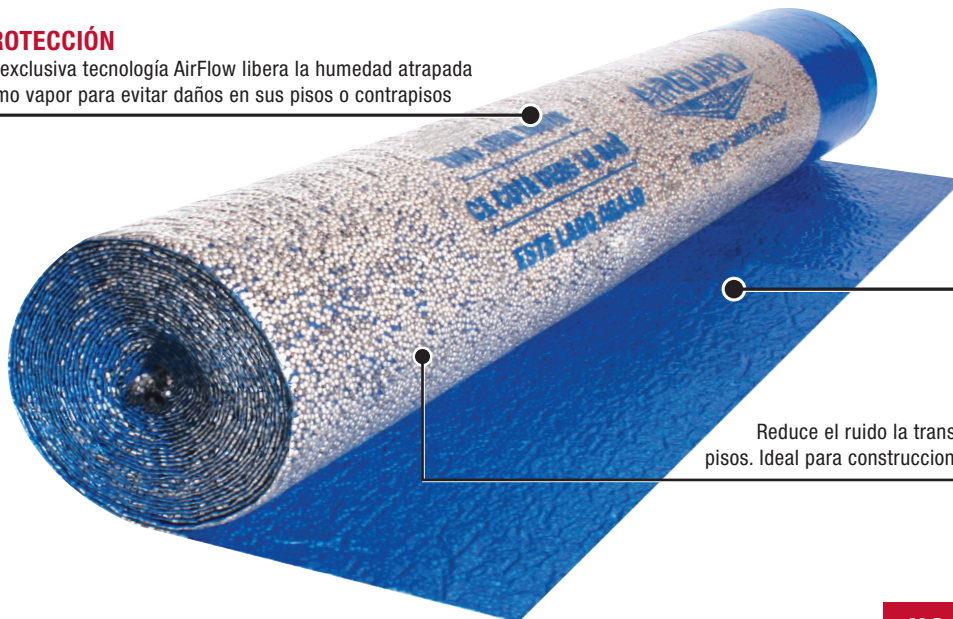

DEFENSA

La primera capa base con la solución Microban® contra moho y hongos

SILENCIOSO

Reduce el ruido la transmisión de sonido entre pisos. Ideal para construcciones de niveles múltiples



AIRFLOW TECHNOLOGY



IIC **STC** **Δ**
68 | **67** | **20**

Valor R
0.432

El IIC mide sonidos como el movimiento de muebles y el caminar, el STC mide sonidos como las voces y la televisión. El Código de Construcción Internacional exige un mínimo de 50 para IIC y STC. El valor R es el índice utilizado para medir la resistencia al flujo de calor.

Δ La clasificación Delta es la única medida real de reducción acústica de un producto (no un equipo para colocación de pisos) de la industria.

La capa base ROBERTS® AirGuard® premium es la primera capa base que incluye la barrera de defensa contra el moho y los hongos Microban® y, además, está clasificada como la N.º 1 para su uso debajo de pisos flotantes laminados y de madera de ingeniería. Con una protección inigualable contra la humedad, una amortiguación de primera calidad y un control superior del sonido, ninguna otra capa base se le compara.

Escaneé aquí para
INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO



Nuestra exclusiva tecnología AirFlow permite que la humedad del contrapiso se libere a través de microagujeros en la capa inferior hacia las bolsas de aire. Caminar por el piso crea entonces presión para mover el aire, lo que redirige y libera el vapor de humedad a través del perímetro de la habitación. La capa superior bloquea la humedad y protege el piso.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO DE ARTÍCULO	70-105	70-105-300E	70-105-1
UNIDAD DE MEDIDA	12 por paquete	4 por paquete	1 unidad
COBERTURA	100 ft² (9.3 m²)	300 ft² (27.87 m²)	630 ft² (58.5 m²)
ANCHO DEL ROLLO	40" (1.02 m²)	40" (1.02 m²)	40" (1.02 m²)
LARGO DEL ROLLO	30' (9.12 m²)	90' (27.43 m²)	189' (57.61 m²)
GROSOR	2 mm	2 mm	2 mm
PESO DEL ROLLO	3.15 lbs.	10.2 lbs.	20.9 lbs.
DIÁMETRO DEL ROLLO	8"	11"	15.5"