



KALLISTA

Installation Guide Guide d'installation Guía de instalación



Sealant Tape
Ruban d'étanchéité
Cinta selladora



Record your model number below for future reference:

Noter le numéro de modèle ci-dessous pour référence ultérieure :

Anote abajo el número de su modelo como referencia futura:

Caution: Risk of product damage.
To avoid plugging the showerhead spray outlets, use thread sealant tape on the shower arm threads. Do not use thread sealant compound.


Attention: Risque d'endommagement du produit.
Pour éviter de boucher les orifices desortie de pulvérisation de la pomme de douche, utiliser le ruban d'étanchéité pour filets sur les filets du bras de douche. Ne pas utiliser des pâtes d'étanchéité pour filets

Precaución: Riesgo de daños al producto.
Para evitar que se tapen las salidas de rocío de la cabeza de ducha, usecinta selladora de roscas en las roscas del brazo de la ducha. No use compuesto sellador de roscas.

1 Remove the temporary nipple from the shower ell.

Retirer le mamelon temporaire du coude de la douche.


Retire el niple provisional del codo de la ducha.



2 Slide the escutcheon onto the end of the shower arm that will be closest to the wall/ceiling.

Glisser la rosace sur l'extrémité du bras de douche qui sera le plus proche du mur/plafond.


Introduzca el chapetón en el extremo del brazo de la ducha que vaya a quedar más cerca de la pared o del techo.

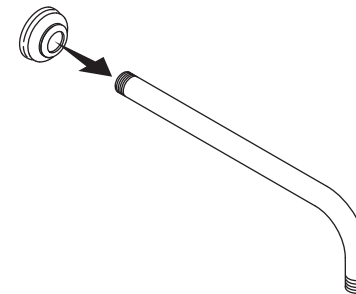

3 Apply thread sealant tape to the shower arm threads closest to the wall/ceiling.

Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur les filets du bras de douche les plus proches du mur/plafond.


Aplique cinta selladora de roscas a las roscas del brazo de ducha más cercanas a la pared o al techo.



4 Thread the showerarm into the shower ell, and carefully tighten with a clean strap wrench.

Enfiler le bras de douche sur le coude de la douche et serrer délicatement avec une clé à courroie propre.


Enrosque el brazo de la ducha al codo de la ducha, y con cuidado apriete con una llave de correa limpia.



5 With the showerhead off, turn on the water to flush out the system.

Avec la pomme de douche retirée, ouvrir l'eau pour purger le système.


Con la cabeza de ducha desmontada, deje que corra agua en el sistema hasta que quede enjuagado y vacío.



6 Install the showerhead according to the showerhead manufacturer's instructions.

Installer la pomme de douche conformément aux instructions du fabricant de celle-ci.

Instale la cabeza de ducha de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la cabeza de ducha.



7 Check connections for leaks.

Inspecter les connexions pour y rechercher des fuites éventuelles.

Verifique que las conexiones no tengan fugas.

