


3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Longitud Extendida 6m.

Tipo de producto: anticaídas autorretráctil (SRL) de cincha

Descripción

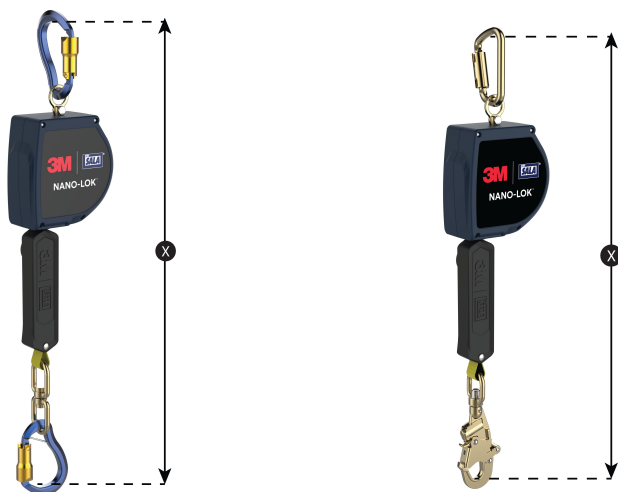

- Submarca: DBI-SALA®
- Sector:
 - Construcción
 - Servicios públicos
 - Mantenimiento general
- Aplicación: detención de caídas

Características

Material de la base:

- Material de la base:
 - Carcasa: termoplástico
 - Cubierta del absorbedor de energía: goma de nitrilo
 - Anillo superior: acero galvanizado
 - Cincha: Dyneema® y poliéster
- Capacidad: 1 usuario (140 kg)
- Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +60 °C
- CE EN360:2012
- Fuerza de rotura mínima: >15 kN
- Longitud: consulte la tabla de la página 2, desde el conector superior interno hasta el conector inferior interno, con la cincha completamente extendida.
- Peso neto: consulte la tabla de la página 2
- Conectores superior e inferior: consulte la tabla de la página 2
- Nivel de conexión: consulte la tabla de la página 2
- Cumplimiento perimetral: consulte la tabla de la página 2

Table 1: 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ longitud extendida 6 m.

Número de pieza	Conector superior*	Conector inferior*	Nivel de conexión y cumplimiento perimetral	Longitud (X)	Peso neto
3103867	Mosquetón de acero galvanizado de doble acción (ref.: 2000112), boca de 18 mm (11/16")	Mosquetón giratorio de acero galvanizado (ref.: 9502195), boca de 19 mm (3/4")	Sobrecarga y no periférico	6 m	3 kg
3103877	Mosquetón de aluminio (ref.: 200025), boca de 19 mm (3/4")	Mosquetón de aluminio (ref.: 200023), boca de 19 mm (3/4")			2,75 kg

* Todos los conectores cuentan con la certificación CE EN 362

Aviso importante

El montaje y uso del producto 3M descrito en este documento da por supuesto que el usuario tiene experiencia previa con este tipo de producto y que será montado por un profesional competente de acuerdo con la documentación del producto. Antes de usar este producto, se recomienda realizar algunas pruebas para validar el rendimiento del producto dentro de su aplicación esperada.

Toda la información y los detalles de las especificaciones incluidas en este documento son inherentes a este producto específico de 3M y no se aplicarán a otros productos ni entornos. Cualquier acción o uso de este producto que infrinja este documento es bajo la responsabilidad del usuario.

El cumplimiento de la información y especificaciones relativas al producto incluidas en este documento no exime al usuario del cumplimiento de directrices adicionales (reglas de seguridad, procedimientos). Se debe observar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento, especialmente con respecto al medio ambiente y el uso de herramientas con este producto. El Grupo 3M (que no puede verificar ni controlar estos elementos) no se considerará responsable de las consecuencias del incumplimiento de estas reglas que están fuera de su decisión y control.

Las condiciones de garantía de los productos se determinan con los documentos del contrato de compraventa y con la legislación obligatoria y aplicable, excluyendo cualquier otra garantía o compensación.

