


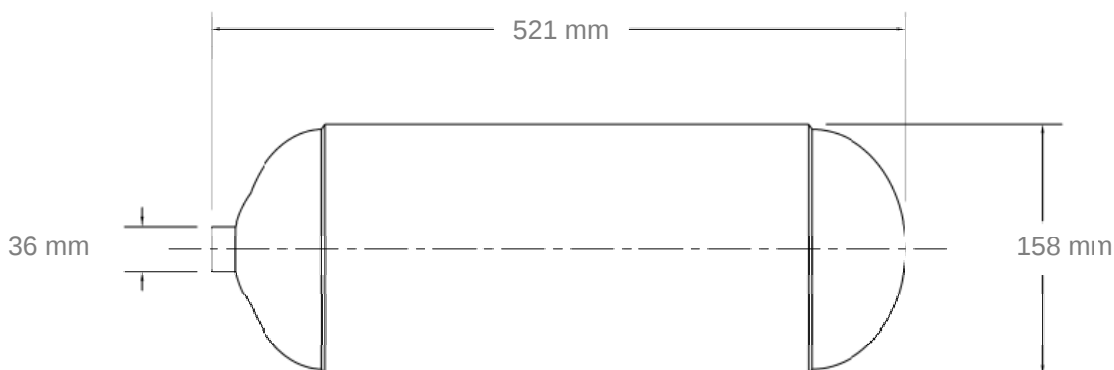

Beschreibung Flasche

Composite Druckluft-Flasche inkl. Flaschenventil ND 300 AZ, m. Transponder und Ausströmsicherung
Die Flasche besteht aus einem Aluminium Innenkörper (Liner) welcher mit Kohle- und Glasfasern umwickelt ist.
Volumen: 6,9l/300 bar
Lebensdauer: 15 Jahre

Beschreibung Ventil

Flaschenventil ND 300 AZ, 300 bar, mit Transponder und Ausströmsicherung, 10121084

Gemäß EN 144 zugelassen.

Zylindrisches M 18 x 1.5 Gewinde. Ventil aus verchromtem, zähhartem Messing, das einer Stoßbelastung von bis zu 200 Joule und Temperaturen bis zu -40 °C widersteht.

Zulassung

Entspricht den Bestimmungen der PED Richtlinie 2014/68/EG und den harmonisierten Normen EN144-1:2005, EN144-2:1999, DIN EN ISO 13341:2010 und EN 12245:2012
Zertifikat Nr. 06/FR/976-Index4-REV0

Bestellinformationen

10111013 Comp.-Fl. 6,9l, voll, Ausströmsicherung, Transponder