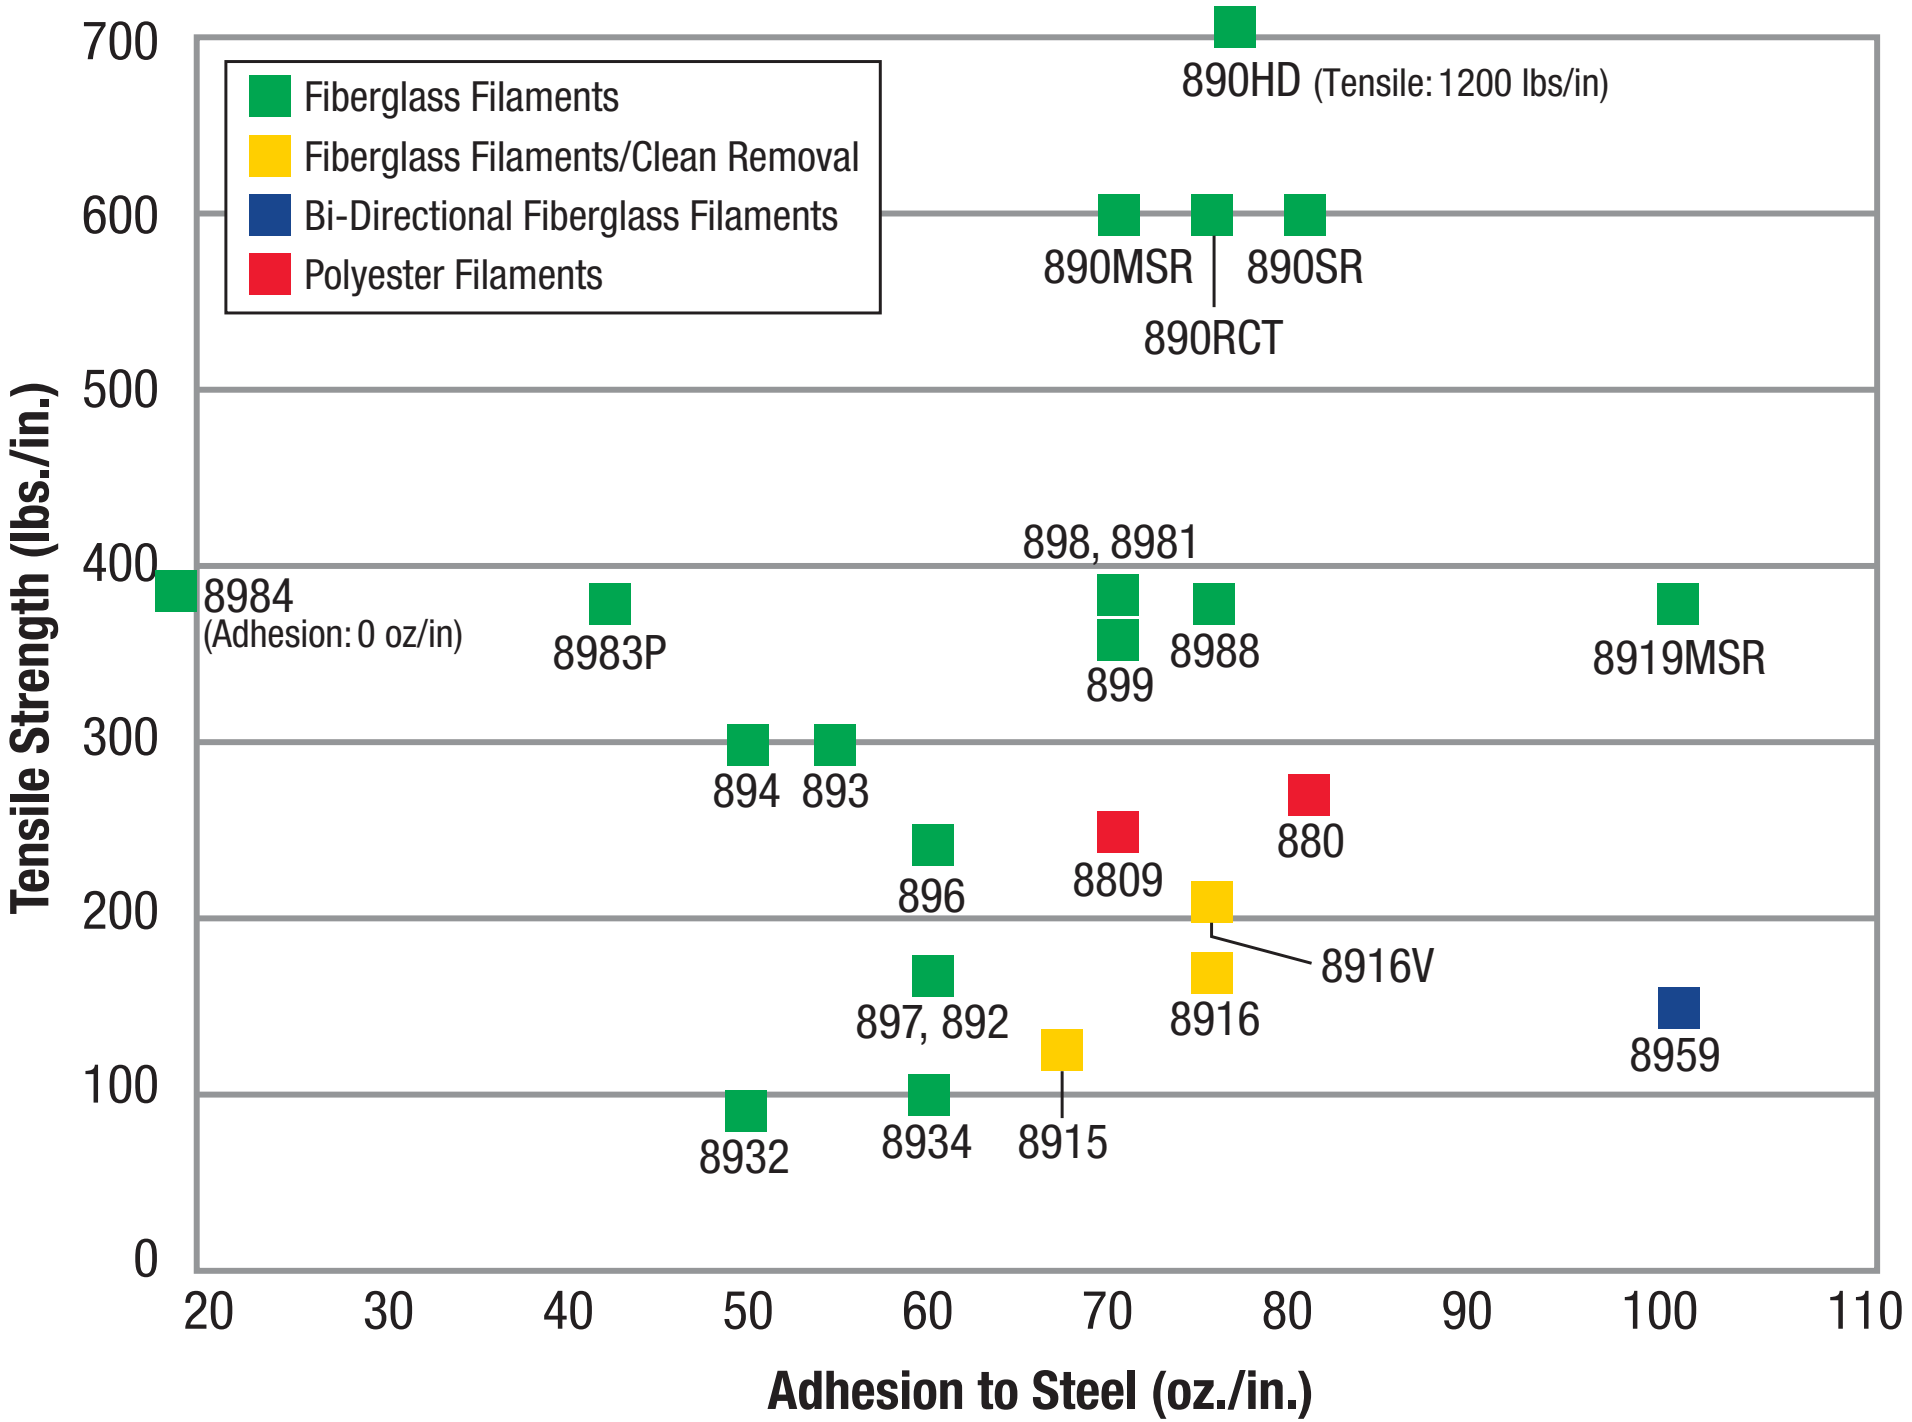

Fiberglass Filaments
Fiberglass Filaments/Clean Removal
Bi-Directional Fiberglass Filaments
Polyester Filaments
890HD (Tensile: 1200 lbs/in)
890MSR
890RCT
890SR
898, 8981
8984
(Adhesion: 0 oz/in)
8983P
899
8988
8919MSR
894
893
880
896
8809
8916V
897, 892
8916
8959
8932
8934
8915
Tensile Strength (lbs./in.)
Adhesion to Steel (oz./in.)
0
100
200
300
400
500
600
700
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110