


Optional SUB Universal Blower Installation Instructions

WARNING

- Risk of electrical shock! Disconnect appliance before servicing.
- Do not touch safety barrier until cooled.
- Allow safety barrier and appliance to cool completely before performing any maintenance as they will remain hot after appliance is no longer operating.
- To avoid danger of suffocation, keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.

You will need:



Installer: Leave this leaflet with the appliance.
Consumer: Retain this leaflet for future reference.

1. Ensure the thermal disc bracket is in the correct position (**Fig. 1**).
2. Remove the knock-out from the back of the appliance.
3. Install the blower and housing as shown (**Fig. 2**) using 4 screws (supplied). **FOR S/T30 MODELS:** Install the blower and housing as shown (**Fig. 2**) using 5 screws (supplied).
4. Loosen the adjustment screws.
5. Reach between the outer panel, the middle heat shield (may not be present in all appliances) and the firebox, then slide the thermal disc bracket until the thermal disc is touching the rear of the firebox (**Fig. 1**).

note:

For optimal performance, the thermal disc **MUST** make contact with the firebox.

6. Re-secure the adjustment screws to hold the thermal disc bracket in place.

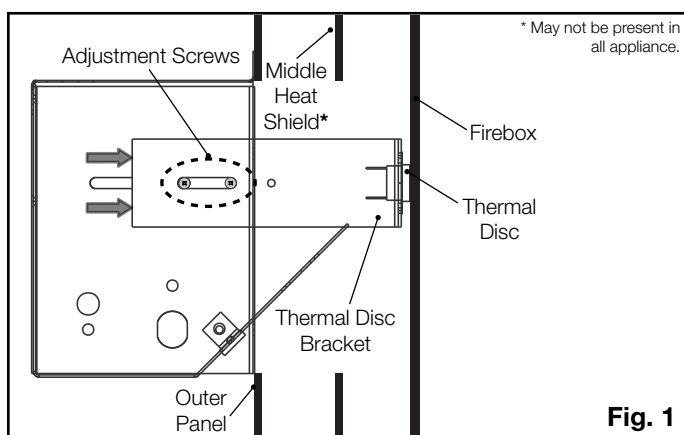


Fig. 1

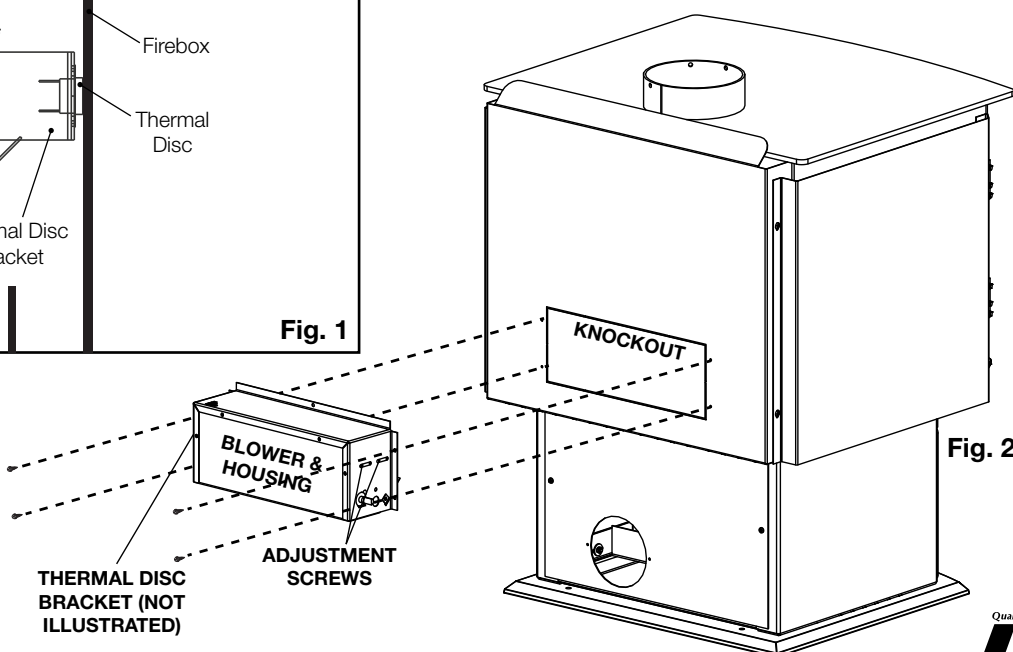



Fig. 2

Instructions d'Installation de Soufflerie Optionnelle Universelle SUB

AVERTISSEMENT

- Risque de choc électrique! Débranchez l'appareil avant de faire l'entretien.
- Ne touchez pas la barrière de protection (pare-étincelles) jusqu'à ce qu'il ait refroidi.
- Laissez la barrière de protection (pare-étincelles) et l'appareil refroidir complètement avant d'effectuer un entretien car ils demeureront chaud après l'arrêt de l'appareil.
- Afin d'éviter les risques de suffocation, gardez le sac d'emballage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes, ou les parcs de jeu. Ce sac n'est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.

Vous aurez besoin de:



Installateur: Laissez ce dépliant avec l'appareil.
Propriétaire: Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

1. Assurez-vous que le support de disque thermique est en la position correcte (**Fig. 1**).
2. Retirez le knock-out de l'arrière de l'appareil.
3. Installez la soufflerie et boîtier comme illustré (**Fig. 2**) à l'aide des 4 vis (fournies). **POUR LES MODÈLES S/T30:** Installez la soufflerie et boîtier comme illustré (**Fig. 2**) à l'aide des 5 vis (fournies)
4. Rêlachez les vis d'ajustement.
5. Accédez entre le panneau extérieur, l'écran de chaleur milieu (peut ne pas être présent dans tous les appareils), et la chambre de combustion, puis faites glissez le support de disque thermique jusqu'à ce que le disque thermique touche l'arrière de la chambre de combustion (**Fig. 1**).

note:

Pour une performance optimale, le disque thermique **DOIT** prendre contact avec le chambre de combustion.

6. Ré-sécurisez les vis d'ajustement pour maintenir le support de disque thermique en place.

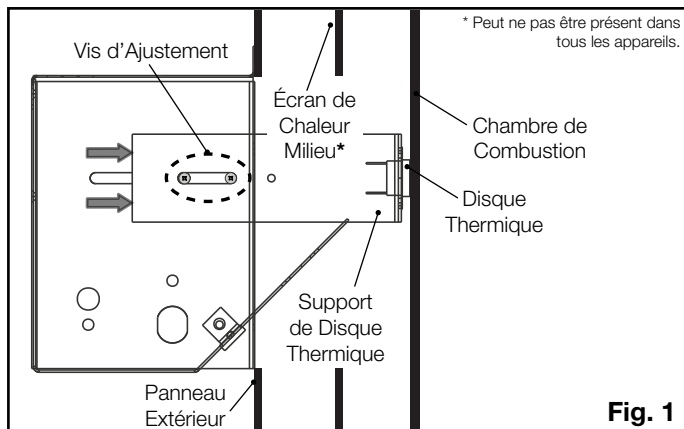


Fig. 1

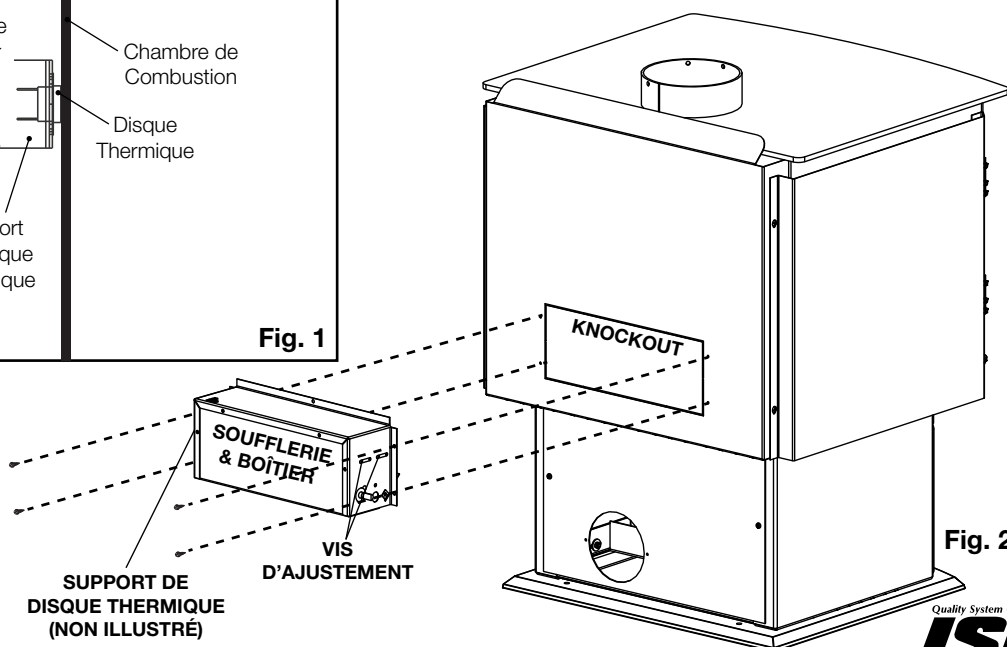


Fig. 2

Quality System Certified To
ISO
9001:2015

W415-2923 / B / 06.22.21